„i-SENSYS X C1530i II“ serija

VIENAS SAUGIAUSIŲ, TVARIAUSIŲ IR PRODUKTYVIAUSIŲ DAUGIAFUNKCIŲ „i-SENSYS X“ ASORTIMENTO ĮRENGINIŲ

- PRODUKTYVUMAS
- SAUGUMAS
- PRIJUNGIAMUMAS
- KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS
- VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
- TVARUMAS

Canon

„i-SENSYS X C1530i II“ serija

PRODUKTYVUMAS

- Greitesnis spausdinimas ir nuskaitymas
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Iki 2.300 lapų popieriaus talpa

PRIJUNGIAMUMAS

- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo srautais
- Spausdinkite ir nuskaitykite iš mobiliųjų įrenginių, kad ir kur esate

VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Išvesties valdymas per debesiją sudarant centralizuotą valdymą
- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti

SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės nustatymas apsaugo prieigą prie įrenginio
- Užšifruota saugiojo spausdinimo funkcija apsaugo nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu didina įrenginio vientisumą

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Nedidelis pagrindas, puikiai tinka ant stalviršio
- Kasetė „viskas viename“ ir daugiau dažų
- Galima pasirinkti kasetes, norint padidinti produktyvumą
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas

TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploatavimo išlaidos
- Miego režimas ir žemo lydymosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

SERIJOS „I-SENSYS X C1530i II“, IŠSAMI INFORMACIJA

„i-SENSYS X C1538iF II“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija
- Intuityviai valdomas 7 col. spalvinis jutiklinis ekranas
- Spausdinimo sparta: 38 psl./min. (A4) (spalv./nesp.)
- Nuskaitymo sparta: iki 190 vaizd./min.
- „uniFLOW online“ parinktis
- Standartiškas prisijungimas „Wi-Fi“ ryšiu
- 4 sekundžių įrenginio įšilimo trukmė

„i-SENSYS X C1533iF II“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija
- Intuityviai valdomas 7 col. spalvinis jutiklinis ekranas
- Spausdinimo sparta: 33 psl./min. (A4) (spalv./nesp.)
- Nuskaitymo sparta: iki 190 vaizd./min.
- „uniFLOW online“ parinktis
- Standartiškas prisijungimas „Wi-Fi“ ryšiu
- 4 sekundžių įrenginio įšilimo trukmė

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

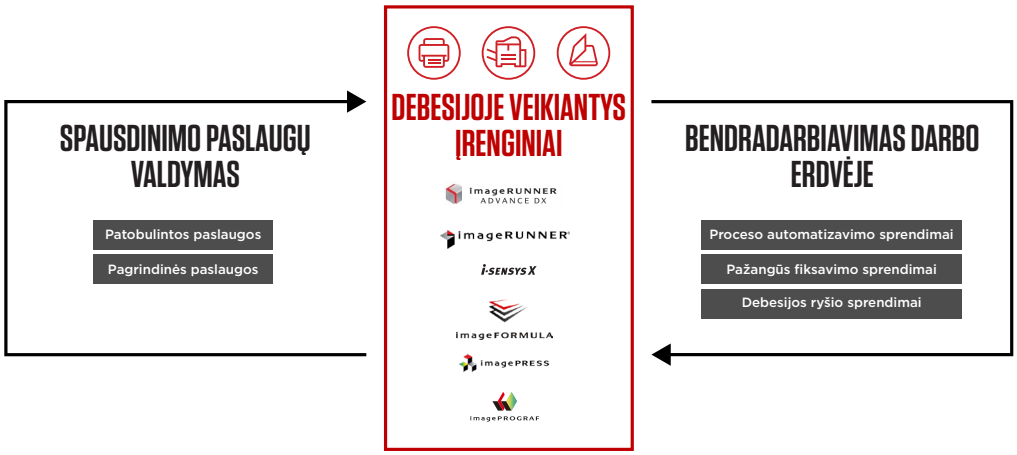

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

Canon

„i-SENSYS X C1530i II“ serija

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

„i-SENSYS X C1538iF II“

„i-SENSYS X C1533iF II“

TELEFONO ĮRANGA 6

uniFLOW online

„UNIFLOW ONLINE“

- Įrenginio debesijos paslaugų prenumerata spausdinamų ir nuskaitomų dokumentų valdymui

„MICARD“ PRIEDAS KIT-B1 IR IC KORTELIŲ SKAITYTUVAS

TIEKIMO IŠ KASETĖS BLOKAS AV1

- Tinka iki A4 formato
- Laikmenų svoris: 60–163 g/m2
- Talpa: 550 lapų (80 g/m2)

POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-D1

- Tinka iki A4 formato
- Laikmenų svoris: 60–163 g/m2
- Talpa: 550 lapų (80 g/m2)

PLOKŠČIASIS PAGRINDAS „TYPE-P2“

- Įrenginiui pakelti, be papildomos atramos
- Aukštis: 225 mm

PLOKŠČIASIS PAGRINDAS „TYPE-AA1“

- Ypač aukštas, įrenginiui pakelti, papildomai laikmenų netiekia
- Aukštis: 484 mm

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS X C1530i II“ serija

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksogramų funkcija
Procesorius	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) TFT LCD WVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė: 2,0 GB RAM
Saugykla	Standartinė: 64 GB eMMC (30 GB laisvos vietos)
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n) KITI Standartas: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m2)	Standartinė: 650 lapų Daugiausia: 2 300 lapų (su tiekimo iš kasetės bloku AV1 + 2 popieriaus tiektuvais PF-D1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m2)	Standartinė: 200 lapų Daugiausiai: 200 lapų
Apipavidalinimo galimybės	Gretinti, grupuoti
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, vokai, atvirukai Popieriaus kasetė: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, perforuotas, aukštos kokybės, etiketės
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: standartinis formatas: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, vokai [Nr. 10 (COM 10), „Monarch“, ISO-C5, DL] Pasirinktinis formatas / laisvas formatas: min. 76,2 x127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus kasetė: standartinis formatas: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–216 g/m2 Popieriaus kasetės: 60–163 g/m2 Dvipusis: 60–163 g/m2
Įšilimo trukmė	Iki 4 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo, kai jutiklinio skydelio ekrane galima atlikti veiksmus. Po miego režimo: Iki 10 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Matmenys (P x G x A)	500 x 556 x 640 mm
Įrengimo plotas (P x G)	717 x785 mm (ištraukus daugiafunkcį dėklą ir atidarius kasetės dureles)
Svoris	apytiksliai 41,0 kg su dažomaisiais milteliais
TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS	
Spausdinimo sparta (nesp. / spalv.)	C1538iF II: iki 38/38 psl./min. (A4R), iki 40/40 psl./min. (A5R) Iki 59/59 psl./min (A5) Dvipusis: iki 38 v./min. (A4) iš kasetės, 21 v./min. (A4) iš daugiafunkcio dėklo C1533iF II: iki 33/33 psl./min. (A4R), iki 40/40 psl./min. (A5R) Iki 55/55 psl./min (A5) Dvipusis: iki 33 v./min. (A4) iš kasetės, 21 v./min. (A4) iš daugiafunkcio dėklo
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200 tašk./col.
Puslapio aprašymo kalbos	Standartas: UFRΠ, PCL6/PCL5, „Adobe® PostScript®3™“
Tiesioginis spausdinimas	Tinkami failų tipai: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB atmintinė: PDF, TIFF/JPEG, XPS Tinklavietė: PDF, TIFF/JPEG, XPS „AirPrint“, „Mopria“, „Universal Print by Microsoft“
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „Canon Business PRINT“ ir „uniFLOW Online“ Naudojant įvairius programinės įrangos sprendimus, galima pagal poreikį spausdinti iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos serverių, priklausomai nuo jūsų poreikių. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“ šriftų, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT“ J / K / S / T*1 (japonų, korėjiečių, supaprastinta ir tradicinė kinų), brūkšninių kodų šriftai*2 *1Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1 *2Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas BRŪKŠNINIŲ KODŲ SPAUSDINIMO RINKINYS D1
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinės sistemos	UFRII / PCL / PS: „Windows® 10“ / „11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „MAC OS X“ (10.13 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10“ / „11“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo sparta (nesp./ spalv.)	C1538iF II: iki 38/38 psl./min. (A4R), iki 40/40 psl./min. (A5R) Iki 59/59 psl./min (A5) Dvipusis: iki 38 v./min. (A4) C1533iF II: iki 33/33 psl./min. (A4R), iki 40/40 psl./min. (A5R) Iki 55/55 psl./min (A5) Dvipusis: iki 33 v./min. (A4) iš kasetės, 21 v./min. (A4) iš daugiafunkcio dėklo
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	apytiksliai iki 5,9 / 6,9 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Padidinimas	25 % – 400 % (1 % padalomis) Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Standartinis: automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiektuvas (dvipusis į dvipusį)
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	Iki 100 lapų
Tinkami originalai ir svoriai	Tiglis: lapas, knyga Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 1-pusis nuskaitymas: 42–128 g/m2 (nesp.), 64–128 g/m2 (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50–128 g/m2 (nesp.), 64–128 g/m2 (spalv.)
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 216,0 x 355,6 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatas: A4R, A5R, A6R, B5R Pasirinktinis formatas: nuo 48,0 x128,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Nuskaitymo sparta (v./ min.: nesp. / spalv., A4)	DADF: 1-pusis nuskaitymas: 95/95 (300 tašk./col. siųsti), 50/95 (600 tašk./col., kopijuoti) 2-pusis nuskaitymas: 190/190 (300 tašk./col. siųsti), 140/100 (600 tašk./col., kopijuoti)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: iki 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“, nesp.) iki 600 x 600, („Pull“, nesp.) iki 600 x 600 („Push“, spalv.) iki 300 x 300, („Pull“, spalv.) iki 300 x 300 Nuskaitymas faksui: iki 600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWAIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows® 10“/ „11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“
Nuskaitymo metodas	„Push Scan“, „Pull Scan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliųjį įrenginį, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS X C1530i II“ serija

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), „Super G3 FAX“, SMB3.1.1, FTP, „WebDAV“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	Aktyvusis siuntimas: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normali), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 400* (aukščiausia kokybė), 300 x 300, 400 x400* (ypač aukšta kokybė), 600 x 600* Aktyvusis gavimas: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * spalvų režimas yra tik nespalvinis
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), „WebDAV“ El. paštas / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
Failų formatas	Standartas: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A-1b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“) *Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė) „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą.
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Gavimas: A4, A5, B5 *1 Siunčiama kaip A4
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“*1(PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
Dokumentų saugumas	Spausdinimo sauga (saugusis spausdinimas, užšifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW“ saugusis spausdinimas*1), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke, gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, „Device Signature“ PDF/XPS, „User Signature“ PDF/XPS, „Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5“ integravimas), Nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, „Device Signature“ PDF/XPS*2), „User Signature“ PDF/XPS, siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MIME palaikymas), dokumentų sekimas (saugusis vandenženklis) *1 Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ *2 Reikalingas pasirenkamas universalaus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Tinklo saugumas	TLS1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas (LAN / WLAN), SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), nenaudojamų funkcijų išjungimas (protokolų / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinės UI įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), ryšio linijos atskyrimas (G3 FAX, USB prievadas, „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškams)
Įrenginių saugumas	Standartinis saugyklos inicijavimas, užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiafunkcio spausdintuvo programinės įrangos vientisumo apsauga, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumas (NIST SP800-193) su automatiniu sistemos atkūrimu (sistemos tikrinimas paleidimo metu, įsilaužimo aptikimo paleidimo metu funkcija su „Trelix Embedded Control“)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 ºC Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz 10 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1500 W Vykstant spausdinimui C1538iF II: apie 701 W C1533iF II: apie 678 W Budėjimo režimu: apytiksliai 40,6 W*1 Miego režimu: apytiksliai 0,9 W*2 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 Miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh * Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garso galios lygis (LWA,m) C1538iF II Veikiant (vienpusis): 6,2 B*1 , Kv 0,3 B*1 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296:2017 C1533iF II Veikiant (vienpusis): 6,1B*1 , Kv 0,3B*1 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296:2017 Garso slėgio lygis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (vienpusis): 50 dB*1 *1 Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296:2017
Standartai	„Blue Angel“ (taikomas)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS X C1530i II“ serija

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Dažų išeiga (apytiksliai 5 % aprėpties)	T10 TONER BK: 13 000 puslapių T10 TONER C/M/Y: 10 000 puslapių T10L TONER BK: 6 000 puslapių T10L TONER C/M/Y: 5 000 puslapių
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“ (pasirinktinai)
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“
Nuskaitymo programinė įranga	Tinklas „ScanGear2“
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Tiekimo iš kasetės blokas AV1	Popieriaus talpa: 550 lapų x 1 (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės, etiketės Popieriaus formatas: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 101,6 × 148,0 mm iki 216,0 × 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m2 Matmenys (P x G x A): 597 x 635 x 225 mm Svoris: apie 15,5 kg
Popieriaus tiektuvas PF-D1	Popieriaus talpa: 550 lapų x 1 (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, perforuotas, aukštos kokybės, etiketės Popieriaus formatas: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 101,6 × 148,0 mm iki 216,0 × 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m2 Matmenys (P x G x A): 458 x 464 x 130 mm Svoris: apie 6,1 kg
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
KITI	„MiCARD Attachment Kit-B1“ Plokščiasis pagrindas AA1 Plokščiasis pagrindas P2
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
SIUNTIMO PARINKTYS	Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1 Universalaus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Brūkšninio kodo spausdinimas	Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1
KITOS PARINKTYS	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1 TELEFONO 6 RINKINYS, ilgas laidas, šaltas baltas atspalvis

Programinė įranga ir sprendimai

Suderinamumas

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.