



i-SENSYS X C1530i II sērija

VIENA NO DROŠĀKAJĀM, ILGTSPĒJĪGĀKAJĀM UN RAŽĪGĀKAJĀM DAUDZFUNKCIJU IERĪCĒM i-SENSYS X KLĀSTĀ



DARBA RAŽĪBA



DROŠĪBA



SAVIENOJAMĪBA



KOMPAKTS DIZAINS



VADĪBA UN
APKOPE



ILGTSPĒJĪBA

Canon

i-SENSYS X C1530i II sērija

DARBA RAŽĪBA

- Ātra drukāšana un skenēšana
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Papīra ievade līdz 2300 loksneš

SAVIENOJAMĪBA

- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online uzlabotām drošas skenēšanas darbplūsmām
- Drukāšana un skenēšana no mobilajām ierīcēm neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Mākoņa bāzes izvades pārvaldība centralizētai vadībai
- Pielāgojami lietotāja pārvaldības risinājumi
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Toneru statusa rīks, kas samazina dīkstāvi

DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija uztur drošu piekļuvi ierīcei
- Drošā druka ar šifrēšanu pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Sistēmas verifikācija startēšanas laikā uzlabo ierīces integritāti

KOMPAKTS DIZAINS

- Aizņem maz vietas un ir ideāls risinājums novietošanai uz galda
- Universāla kasetne ar uzlabotu tonera ražību
- Pēc izvēles pieejamas kasetes uzlabotai ievades ietilpībai
- Vienkārša piekļuve, lai nomainītu izlietojamus materiālus

ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms un toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina elektroenerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana ietaupa papīru

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR I-SENSYS X C1530i II SĒRIJU

i-SENSYS X C1538iF II

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un fakss
- Intuitīvs 7 collu krāsu skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4) (krāsu/melnbaltā režīmā)
- Skenēšanas ātrums: līdz 190 att./min
- uniFLOW Online pēc izvēles
- Wi-Fi standarta aprīkojumā
- 4,0 sekunžu ierīces iesilšanas laiks

i-SENSYS X C1533iF II

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un fakss
- Intuitīvs 7 collu krāsu skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 33 lpp./min (A4) (krāsu/melnbaltā režīmā)
- Skenēšanas ātrums: līdz 190 att./min
- uniFLOW Online pēc izvēles
- Wi-Fi standarta aprīkojumā
- 4,0 sekunžu ierīces iesilšanas laiks


PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM



Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūsu ceļu uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

i-SENSYS X C1530i II sērija

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

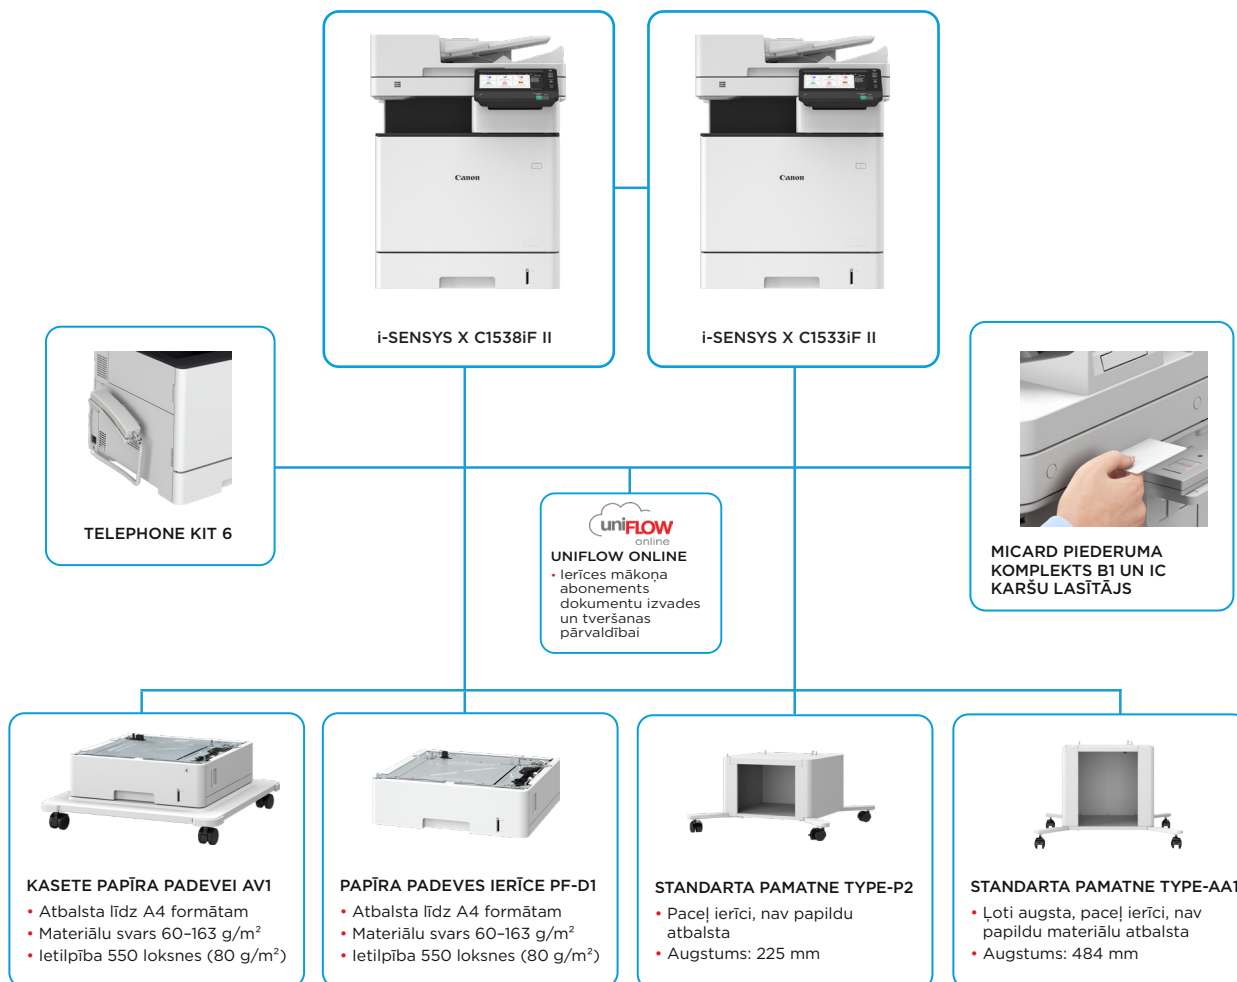

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

GALVENĀ IEKĀRTA

Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju krāsu lāzērierce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un fakss
Procesors	1,6 GHz divkodolu procesors
Vadības panelis	17,8 cm/7 collu TFT LCD WVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 2,0 GB RAM
Atmiņas karte	Standarta: 64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdatōrs), viens USB 2.0 (ierīce)
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarta: 650 loksnes Maksimums: 2300 loksnes (ar kasetes padeves ierīci AV1 un divām papīra padeves ierīcēm PF-D1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m ²)	Standarts: 200 loksnes Maksimums: 200 loksnes
Apstrādes iespējas	Šķirošana, kārošana
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Universālā paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, aploksnes, pastkartes Papīra kasete: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, biezs, perforēts papīrs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Daudzfunkciju paplāte: Standarta formāts: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, aploksnes [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Pielāgojami izmēri/brīvi izmēri: no min. 76,2 x 127,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm Papīra kasete: Standarta formāts: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m ² Papīra svars kasetē: 60–163 g/m ² Divpusēja drukāšana: 60–163 g/m ²
Ieslēšanas laiks	4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz skārienekrāna displejā var veikt attiecīgu darbību. Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	500 x 556 x 640 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	717 x 785 mm (ar izvilkto daudzfunkciju paplāti un atvērtām kasetes durtiņām)
Svars	Aptuveni 41,0 kg ar toneri
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)	C1538iF II: Līdz 38/38 lpp./min (A4R), līdz 40/40 lpp./min (A5R) Līdz 59/59 lpp./min (A5) Divpusēja: līdz 38 att./min (A4) no kasetes, 21 att./min (A4) no daudzfunkciju paplātes C1533iF II: Līdz 33/33 lpp./min (A4R), līdz 40/40 lpp./min (A5R) Līdz 55/55 lpp./min (A5) Divpusēja: līdz 33 att./min (A4) no kasetes, 21 att./min (A4) no daudzfunkciju paplātes
Drukšanas izšķirtspēja (dpi)	1200 x 1200 dpi
Lappušu apraksta valodas	Standarta: UFR ^{II} , PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiešā drukā	Atbalstītie failu tipi: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB atmiņa: PDF, TIFF/JPEG, XPS Tīkla vieta: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT un uniFLOW Online
Fonti	Ir pieejami dažādi programmatūras risinājumi, kas nodrošina drukāšanu no mobilajām ierīcēm un mākoņpakalpojumiem atkarībā no jūsu prasībām. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim PS fontī: 136 Roman PCL fontī: 93 Roman, 10 Bitmap fontī, 2 OCR fontī, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fontī.*2
	*1Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL STARPTAUTISKO FONTU KOMPLEKTS A1. *2Nepieciešams pēc izvēles pieejams SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1.

Drukšanas funkcijas

Operētājsistēma	Secure Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Mixed Paper Sizes/ Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānota drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
Kopēšanas tehniskie dati	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
Kopēšanas ātrums (melnbalta/krāsaina)	C1538iF II: Līdz 38/38 lpp./min (A4R), līdz 40/40 lpp./min (A5R) Līdz 59/59 lpp./min (A5) Divpusēja: līdz 38 att./min (A4) C1533iF II: Līdz 33/33 lpp./min (A4R), līdz 40/40 lpp./min (A5R) Līdz 55/55 lpp./min (A5) Divpusēja: līdz 33 att./min (A4) no kasetes, 21 att./min (A4) no daudzfunkciju paplātes Aptuveni 5,9/6,9 sekundes vai mazāk
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	600 x 600
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 999 kopijām
Vairākas kopijas	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Kopēšanas blīvums	25–400% (1% palielinājums)
Palielinājums	Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Veids	Standarta: divpusējs automātisks dokumentu padevējs ar vienu padevi (divpusējs uz divpusēju) līdz 100 loksneš
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m ²)	Stikla vāks: loksne, grāmata Materiālu svars dokumentu padevējam: Vienpusēja skenēšana: 42–128 g/m ² (melnbalta) / 64–128 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m ² (melnbalta) / 64–128 g/m ² (krāsu)
Atbalstītie materiāli un svars	Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 216,0 x 355,6 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A4R, A5R, A6R, B5R Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 128,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Automātiskā divpusējā dokumentu padeve: Vienpusēja skenēšana: 95/95 (300 dpi, sūtīšana), 50/95 (600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 190/190 (300 dpi, sūtīšana), 140/100 (600 dpi, kopēšana)
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Skenēšana kopēšanai: līdz 600 x 600 Skenēšana nosūtīšanai: (aizgādāšana, melnbaltajā režīmā) līdz 600 x 600, (atgādāšana, melnbaltajā režīmā) līdz 600 x 600, (aizgādāšana, krāsu režīmā) līdz 300 x 300, (atgādāšana, krāsu režīmā) līdz 300 x 300 Skenēšana faksam: līdz 600 x 600
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Colour Network ScanGear2. Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Vilcējskenēšanas specifiskācija	Vilcējskenēšana, stūmējskenēšana, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākoņpakalpojumu (uniFLOW Online/Online Express)
Skenēšanas metode	

SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	<p>Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1, FTP, WebDAV</p> <p>LDAP (2000), vietējie (1600), ātrie numuri (200)</p> <p>Stumsšana: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normāla kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 400* (augsta kvalitāte), 300 x 300, 400 x 400* (ļoti augsta kvalitāte), 600 x 600*</p> <p>Vilkšana: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*</p> <p>*Krāsu režīms ir tikai melnbaltais.</p>	Dokumentu drošība	<p>Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, drukas piespiedu aizturēšana, uniFLOW drošā druka¹⁾), saņemto datu drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārvirzīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksts (PDF/XPS), lietotāja paraksts (PDF/XPS), Adobe LiveCycle²⁾ tiesību pārvaldības ES2.5 integrēšana), skenēšanas drošība (šifrēts PDF fails, PDF/XPS ierīces paraksts, PDF/XPS lietotāja paraksts²⁾), nosūtīto datu drošība (iestatījums, kas pārsūtīšanai pieprasa paroli, ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures datu sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts), dokumentu izsekošana (droša ūdenszīme)</p> <p>¹⁾ Nepieciešama pēc izvēles pieejamā uniFLOW Online/uniFLOW.</p> <p>²⁾ Nepieciešams universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksta komplekts C1.</p>
Komunikācijas protokols	<p>Fails: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV</p> <p>E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)</p>	Tikla drošība	<p>TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana (LAN/WLAN), SNMPv3, ugunsūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts, divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (G3 FAX, USB ports, Advanced Space, skenēšana un sūtīšana – vīrusu problēma, saņemot e-pastu)</p>
Failu formāti	<p>Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts), Office Open XML (PowerPoint, Word)</p> <p>Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts)</p> <p>*Tikai viena lappuse.</p>	Ierīces drošība	<p>Standarta krātuves inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, MFD programmatūras integritātes un platformas programmatūras integritātes noturības pārbaude (NIST SP800-193) ar automātisku sistēmas atkopšanu (sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, iespējama ielaušanās konstatēšana ar Trelix Embedded Control)</p>
Universālas nosūtīšanas funkcijas	<p>Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satūra orientācija)</p>	Ierīces pārvaldība un audītēšana	<p>Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana</p>
FAKSA TEHNISKIE DATI		VIDES TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1.	Darbības vide	<p>Temperatūra: 10–30 °C</p> <p>Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)</p>
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG	Enerģijas patēriņš	<p>Maks. aptuveni 1500 W</p> <p>Drukāšanas laikā</p> <p>C1538IF II: aptuveni 701 W</p> <p>C1533IF II: aptuveni 678 W</p> <p>Gaidīšanas režīmā: aptuveni 40,6 W^{*1}</p> <p>Miega režīmā: aptuveni 0,9 W^{*2}</p>
Izkārtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte). Satūra piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmatūras atjaunināšanu.	Barošanas avots	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana: A4, A5 ^{*1} , A6 ^{*1} , B5 ^{*1} Saņemšana: A4, A5, B5 ^{*1} Sūta kā A4	Enerģijas patēriņš	<p>Maks. aptuveni 1500 W</p> <p>Drukāšanas laikā</p> <p>C1538IF II: aptuveni 701 W</p> <p>C1533IF II: aptuveni 678 W</p> <p>Gaidīšanas režīmā: aptuveni 40,6 W^{*1}</p> <p>Miega režīmā: aptuveni 0,9 W^{*2}</p>
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm	Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīms)	<p>^{*1} Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība.</p> <p>^{*2} Miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.</p>
Ātrie numuri	Maks. 200	Standarti	<p>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)^{*1}:</p> <p>C1538IF II: 0,37 kWh</p> <p>C1533IF II: 0,34 kWh</p> <p>^{*1}Saskaņā ar ASV ENERGY STAR versiju 3.2.</p> <p>Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m)</p> <p>C1538IF II</p> <p>Darbības laikā (vienpusēja): 6,2 B^{*1}; Kv 0,3 B^{*1}</p> <p>^{*1} Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296:2017.</p> <p>C1533IF II</p> <p>Darbības laikā (vienpusēja): 6,1 B^{*1}; Kv 0,3 B^{*1}</p> <p>^{*1} Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296:2017.</p> <p>Skaņas spiediena līmenis (LpAm)</p> <p>Stāvot blakus:</p> <p>Darbības laikā (vienpusēja) 50 dB^{*1}</p> <p>^{*1} Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērīta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296:2017.</p> <p>Blue Angel (pieteicies)</p>
Grupv zvanī/adresāti	Maks. 199 numuri		
Secīga apraide	Maks. 256 adreses		
Atmiņas dublēšana	Ir		
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte)		
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI			
Atmiņas datu nesēji	Standarta: USB atmiņa		
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI			
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilo ierīci), nodaļas ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online ^{*1} (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuve pārvaldības sistēmai (piekļuves kontrole)		

IZLIETOJAMIE
MATERIĀLI

Tonera kasetnes

T10 TONERIS BK/C/M/Y
T10L TONERIS BK/C/M/YTonera ražīgums
(paredzot 5%
pārklājumu)T10 TONERIS BK: 13 000 lappuses
T10 TONERIS C/M/Y: 10 000 lappuses
T10L TONERIS BK: 6000 lappuses
T10L TONERIS C/M/Y: 5000 lappusesPROGRAMMATŪRA UN
PRINTERA PĀRVALDĪBA

Izsekošana un ziņošana

uniFLOW Online (izvēles)

Attālas pārvaldības rīki

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Satura piegādes sistēma
Network ScanGear2Skenēšanas
programmatūraPAPĪRA PADEVES
IESPĒJASKasete papīra
padevei AV1Papīra ietilpība: 550 loksnes x 1 (80 g/m²)
Papīra veids: plāns, parastais, smags, pārstrādāts,
krāsains,
perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs,
uzlīmes
Papīra formāts: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Pielāgojami izmēri: no 101,6 x 148,0 mm līdz
216,0 x 355,6 mm
Papīra svars: 60-163 g/m²
Izmēri (platums x dziļums x augstums):
597 x 635 x 225 mm
Svars: aptuveni 15,5 kg

Papīra padevējs PF-D1

Papīra ietilpība: 550 loksnes x 1 (80 g/m²)
Papīra veids: plāns, parastais, smags, pārstrādāts,
krāsains,
perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs,
uzlīmes
Papīra formāts: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Pielāgojami izmēri: no 101,6 x 148,0 mm līdz
216,0 x 355,6 mm
Papīra svars: 60-163 g/m²
Izmēri (platums x dziļums x augstums):
458 x 464 x 130 mm
Svars: aptuveni 6,1 kgAPARATŪRAS
PIEDERUMI

CITI

MiCARD piederumu komplekts B1
Standarta pamatne AA1
Standarta pamatne P2SISTĒMAS UN
KONTROLLERĀ OPCIJAS

Drukāšanas piederumi

NOSŪTĪŠANAS OPCIJAS

PCL starptautisko fontu komplekts A1
Universālais nosūtīšanas izsekošanas un
izlīdzināšanas komplekts A1
Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja
paraksta komplekts C1

Svītrkoda drukāšana

Svītrkodu drukāšanas komplekts D1

CITAS OPCIJAS

Piekļuves piederumi

Automātiskās dokumentu padeves ierīces
piekļuves rokturis A1
TĀLRUŅA KOMPLEKTS 6 ar garu vadu, vēsi balta
krāsa

Programmatūra un risinājumi



Saderība



Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.com

Latvian edition

© Canon Europa N.V., 2024