

Серија i-SENSYS X C1530i II

ЕДЕН ОД НАЈСИГУРНИТЕ, НАЈОДРЖЛИВИТЕ И НАЈПРОДУКТИВНИТЕ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ОД ПАЛЕТАТА i-SENSYS X

- ПРОДУКТИВНОСТ
- БЕЗБЕДНОСТ
- ПОВРЗУВАЊЕ
- КОМПАКТЕН ДИЗАЈН
- КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ
- ОДРЖЛИВОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X C1530i II

ПРОДУКТИВНОСТ

- Големи брзини на печатење и скенирање
- Автоматско двострано печатење
- Влезен капацитет за хартија до 2.300 листови

ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни и напредни процеси за скенирање
- Печатете и скенирајте од мобилни уреди, независно каде се наоѓате

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Управување со печатењето засновано на Cloud за централизирана контрола
- Флексибилни решенија за управување со корисници
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за шифрирано безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Мали димензии, идеални за на работна маса
- Сè-во-едно картриџ со намалена потрошувачка на тонер
- Изборни касети за подобрен влезен капацитет
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на TEC (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија за да заштедите енергија и да ги намалите работните трошоци
- Режимот на мирување и тонерот со мала точка на топење дополнително ја намалуваат потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРИЈАТА i-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- Интуитивен екран на допир во боја со големина од 7 инчи
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4) (во боја/црно-бело)
- Брзина на скенирање: до 190 слики/мин.
- Опција за uniFLOW Online
- Стандардна опција за Wi-Fi
- Време за загревање на машината од 4,0 секунди

i-SENSYS X C1533iF II:

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- Интуитивен екран на допир во боја со големина од 7 инчи
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4) (во боја/црно-бело)
- Брзина на скенирање: до 190 слики/мин.
- Опција за uniFLOW Online
- Стандардна опција за Wi-Fi
- Време за загревање на машината од 4,0 секунди

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

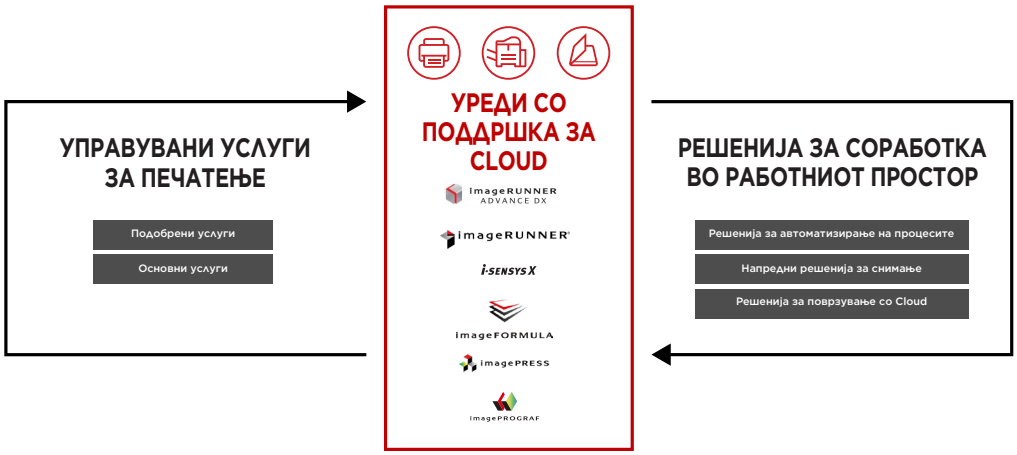


Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Canon

Серија i-SENSYS X C1530i II

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

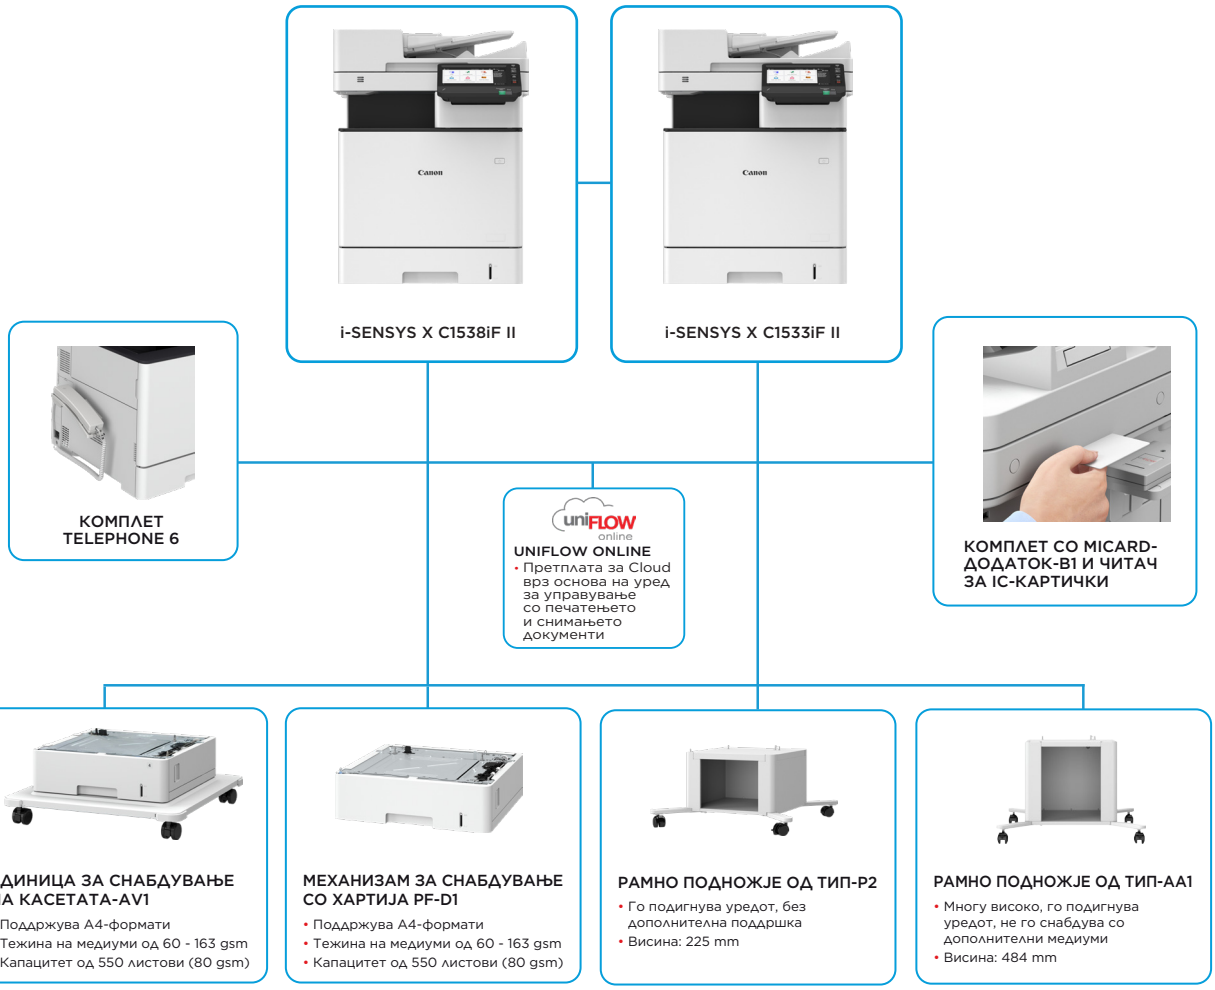

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1530i II

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален ласерски уред за печатење А4-формати во боја
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz
Контролен панел	TFT LCD WVGA-панел на допир во боја со големина од 17,8 cm/7 инчи
Меморија	Стандардно: 2,0 GB RAM
Простор за складирање	Стандардно: 64 GB eMMC (слободен простор 30 GB)
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Максимум: 2300 листови (со единица за снабдување на касетата-AV1+механизам за снабдување со хартија PF-D1 x2)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 200 листови Максимум: 200 листови
Опции за завршна обработка	Подредување, групирање
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, пликови, поштенски картички Касета за хартија: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, однапред издупчена, за поврзување, етикети
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, пликови [бр. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Прилагодена големина/слободна големина: мин. 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартија: Стандардна големина: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 216 gsm Касети за хартија: 60 до 163 gsm Двострано: 60 до 163 gsm
Потребно време за загревање	4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)
Димензии (Ш x Д x В)	500 x 556 x 640 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	717 x 785 mm (со извлечен повеќенаменски фах и отворена врата на касетата)
Тежина	Прибл. 41,0 kg вклучувајќи тонер
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	C1538iF II: До 38/38 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 59/59 стр./мин. (A5) Двострано: до 38 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски фах C1533iF II: До 33/33 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 55/55 стр./мин. (A5) Двострано: до 33 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски фах
Резолуција на печатење (dpi)	1200 × 1200 dpi
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директно печатење	Поддржани видови на датотеки: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-мемориски уред: PDF, TIFF/JPEG, XPS Мрежна локација: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT и uniFLOW Online Достапен е широк избор на софтверски решенија за да се обезбеди печатење од мобилни уреди и услуги засновани на Cloud, во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации

Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1Потребен е изборен КОМПЛЕТ МЕЃУНАРОДНИ PCL-ФОНТОВИ-A1 *2Потребен е изборен КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-D1
Функции за печатење	Безбедно печатење, воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 или понов)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	C1538iF II: До 38/38 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 59/59 стр./мин. (A5) Двострано: до 38 слики/мин. (A4) C1533iF II: До 33/33 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 55/55 стр./мин. (A5) Двострано: до 33 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски фах
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	Прибл. 5,9 / 6,9 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	25% - 400% (во чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Вид	Стандардно: двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување (2-страно на 2-страно)
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 100 листови
Прифатливи оригинали и тежини	Плоча: лист, книга Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА)
Поддржани големини на медиуми	Плоча: макс. големина на скенирање: 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4R, A5R, A6R, B5R Прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	DADF: 1-страно скенирање: 95/95 (300 dpi, испраќање), 50/95 (600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 190/190 (300 dpi, испраќање), 140/100 (600 dpi, копирање)
Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: до 600 x 600 Скенирање за испраќање: (проследување, ЦРНО-БЕЛО) до 600 x 600, (повлекување, ЦРНО-БЕЛО) до 600 x 600 (проследување, ВО БОЈА) до 300 x 300, (повлекување, ВО БОЈА) до 300 x 300 Скенирање за факс: до 600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддржан оперативен систем: Windows® 10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон услуги засновани врз Cloud (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1530i II

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), Super G3-факс, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Адресар	LDAP (2.000)/ локално (1.600) /брзо бирање (200)
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормално), 200 x 200 (фино), 200 x 400* (супер фино), 300 x 300, 400 x 400* (ултра фино), 600 x 600* Преземање: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *режимот за бои нуди само црно-бела опција
Протокол за комуникација	Датотека: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP(праќање), POP3(примање)
Формат на датотека	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис од уред), Office Open XML (PowerPoint, Word) Изборно: PDF (траг и рамномерност), PDF/XPS (кориснички потпис) *Само една страница
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално) Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот.
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Примање: A4, A5, B5 *1 Испратено како A4
Меморија на факс	До 30.000 страници
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/ одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Мемориски медиуми	Стандардно: USB-мемориски уред

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online*1 (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис*2), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/ датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат) *1 Потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW *2 Потребен е изборниот универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Мрежна безбедност	TLS1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за WPA3, поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/ оневозможување протоколи/апликации, овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/оневозможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки)
Безбедност на уредот	Стандардна иницијализација на мемориски простор, функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP, проверка на интегритетот на софтверот на MFD и заштитата на фирмверот на платформата (NIST SP800-193) со автоматско враќање во функција на системот (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување со Trelix Embedded Control)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност

УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови	Температура: 10 до 30 ºC Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.500 W Активно печатење C1538iF II: прибл. 701 W C1533iF II: прибл. 678 W Режим на подготвеност: прибл. 40,6 W*1 Режим на мирување: прибл. 0,9 W*2 *1 Референтна вредност: измерена една единица *2 Режимот на мирување не е достапен во сите случаи поради одредени поставки. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *Според US ENERGY STAR верзија 3.2
Нивоа на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	Ниво на моќност на звук (LWA, m) C1538iF II Активен режим (1-страно): 6,2 B*1 , Kv 0,3 B*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017 C1533iF II Активен режим (1-страно): 6,1 B*1 , Kv 0,3 B*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017 Ниво на звучен притисок (LpAm) Положба на стоење до уредот: Активен режим (1-страно): 50 dB*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017
Стандарди	Blue Angel (апликацијата е испратена)

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1530i II

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картриџи со тонер	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Потрошувачка на тонер (проценета @ 5% покриеност)	TONER T10 BK: 13.000 страници TONER T10 C/M/Y: 10.000 страници TONER T10L BK: 6.000 страници TONER T10L C/M/Y: 5.000 страници
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и создавање извештаи	uniFLOW Online (изборно)
Алатки за далечинско управување	iW Enterprise Management Console eMaintenance Систем за испорака на содржини
Софтвер за скенирање	Network ScanGear2
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
Единица за снабдување на касетата-AV1	Капацитет за хартија: 550 листови x 1 (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, однапред издупчена, за поврзување, етикети Големина на хартија: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Прилагодена големина: 101,6 × 148,0 mm - 216,0 × 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 163 gsm Димензии (Ш x Д x В): 597 x 635 x 225 mm Тежина: прибл. 15,5 kg
Механизам за снабдување со хартија PF-D1	Капацитет за хартија: 550 листови x 1 (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, однапред издупчена, за поврзување, етикети Големина на хартија: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Прилагодена големина: 101,6 × 148,0 mm - 216,0 × 355,6 mm Тежина на хартија: 60 до 163 gsm Димензии (Ш x Д x В): 458 x 464 x 130 mm Тежина: прибл. 6,1 kg
ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
ДРУГО	Комплет со MiCARD-додаток-B1 Рамно подножје-AA1 Рамно подножје-P2
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1
ОПЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Печатење баркодови	Комплет за печатење баркодови-D1
ДРУГИ ОПЦИИ	
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1 Комплет TELEPHONE 6 со долг кабел Cool White

Софтвер и решенија

uniFLOW online

uniFLOW

Компатибилност

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon