



Серија i-SENSYS X C1530i II

ЕДЕН ОД НАЈСИГУРНИТЕ, НАЈОДРЖЛИВИТЕ И НАЈПРОДУКТИВНИТЕ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ОД ПАЛЕТАТА i-SENSYS X



ПРОДУКТИВНОСТ



БЕЗБЕДНОСТ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН
ДИЗАЈН



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ОДРЖЛИВОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X C1530i II

ПРОДУКТИВНОСТ

- Големи брзини на печатење и скенирање
- Автоматско двострано печатење
- Влезен капацитет за хартија до 2.300 листови

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за шифрирано безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот

ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни и напредни процеси за скенирање
- Печатете и скенирајте од мобилни уреди, независно каде се наоѓате

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Мали димензии, идеални за на работна маса
- Сè-во-едно картич со намалена потрошувачка на тонер
- Изборни касети за подобрен влезен капацитет
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Управување со печатењето засновано на Cloud за централизирана контрола
- Флексибилни решенија за управување со корисници
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на TEC (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија за да заштедите енергија и да ги намалите работните трошоци
- Режимот на мирување и тонерот со мала точка на топење дополнително ја намалуваат потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење заштедува хартија

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРИЈАТА I-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- Интуитивен екран на допир во боја со големина од 7 инчи
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4) (во боја/црно-бело)
- Брзина на скенирање: до 190 слики/мин.
- Опција за uniFLOW Online
- Стандардна опција за Wi-Fi
- Време за загревање на машината од 4,0 секунди

i-SENSYS X C1533iF II:

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
- Интуитивен екран на допир во боја со големина од 7 инчи
- Брзина на печатење: 33 стр./мин. (A4) (во боја/црно-бело)
- Брзина на скенирање: до 190 слики/мин.
- Опција за uniFLOW Online
- Стандардна опција за Wi-Fi
- Време за загревање на машината од 4,0 секунди


ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

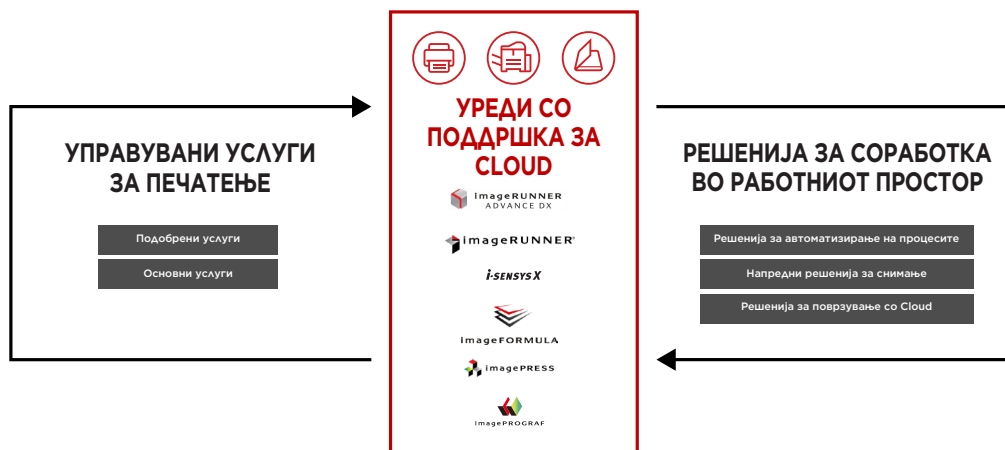

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Серија i-SENSYS X C1530i II

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

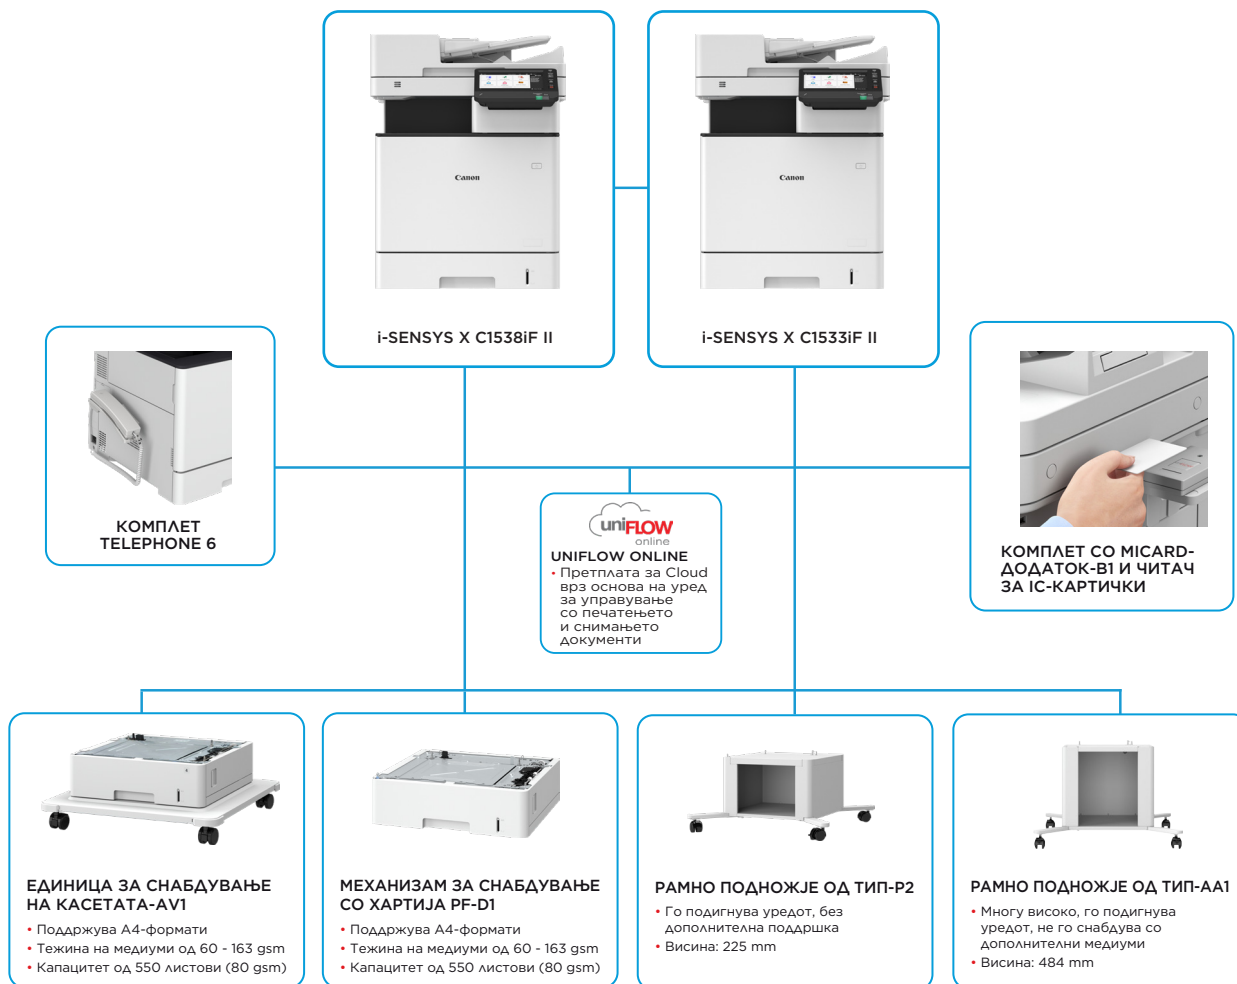

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн вратката за конфигурирање на производот](#)

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВЕН УРЕД	Повеќефункционален ласерски уред за печатење A4-формати во боја
Тип на машина	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс
Основни функции	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz
Процесор	TFT LCD WVGA-панел на допир во боја со големина од 17,8 cm/7 инчи
Контролен панел	Стандардно: 2,0 GB RAM
Меморија	Стандардно: 64 GB eMMC (слободен простор 30 GB)
Простор за складирање	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бежичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1
Приклучок за интерфејс	Стандардно: 650 листови Максимум: 2300 листови (со единица за снабдување на касетата-AV1+механизам за снабдување со хартија PF-D1 x2)
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 200 листови Максимум: 200 листови
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Подредување, групирање
Опции за завршна обработка	Повеќенаменски факс: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, пликови, поштенски картички Касета за хартија: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, однапред издупчена, за поврзување, етикети
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски факс: Стандардна големина: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, пликови [бр. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Прилагодена големина/слободна големина: мин. 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Касета за хартија: Стандардна големина: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски факс: 60 до 216 gsm Касети за хартија: 60 до 163 gsm Двострано: 60 до 163 gsm
Поддржани тежини на медиуми	4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)
Потребно време за загревање	500 x 556 x 640 mm
Димензии (Ш x Д x В)	717 x 785 mm (со извлечен повеќенаменски факс и отворена врата на касетата)
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Прибл. 41,0 kg вклучувајќи тонер
Тежина	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	C1538iF II: До 38/38 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 59/59 стр./мин. (A5) Двострано: до 38 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски факс C1533iF II: До 33/33 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 55/55 стр./мин. (A5) Двострано: до 33 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски факс
Резолуција на печатење (dpi)	1200 x 1200 dpi
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFRП, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Директно печатење	Поддржани видови на датотеки: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-мемориски уред: PDF, TIFF/JPEG, XPS Мрежна локација: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT и uniFLOW Online
	Достапен е широк избор на софтверски решенија за да се обезбеди печатење од мобилни уреди и услуги засновани на Cloud, во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации

Серија i-SENSYS X C1530i II

Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови ²
	*1Потребен е изборен КОМПЛЕТ МЕГУНАРОДНИ PCL-ФОНТОВИ-A1 *2Потребен е изборен КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-D1
Функции за печатење	Безбедно печатење, воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печатач
Оперативен систем	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 или понов)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	C1538iF II: До 38/38 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 59/59 стр./мин. (A5) Двострано: до 38 слики/мин. (A4) C1533iF II: До 33/33 стр./мин. (A4R), до 40/40 стр./мин. (A5R), До 55/55 стр./мин. (A5) Двострано: до 33 слики/мин. (A4) од касета, 21 слики/мин. (A4) од повеќенаменски факс Прибл. 5,9 / 6,9 секунди или помалку
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	600 x 600
Резолуција на копирање (dpi)	До 999 копии
Повеќе копии	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Густина на копирање	25% - 400% (во чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Зголемување	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, острина, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
Функции за копирање	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Вид	Стандардно: двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување (2-страно на 2-страно) до 100 листови
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	Плоча: лист, книга Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА)
Прифатливи оригинали и тежини	Плоча: макс. големина на скенирање: 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4R, A5R, A6R, B5R Прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Поддржани големини на медиуми	DADF: 1-страно скенирање: 95/95 (300 dpi, испраќање), 50/95 (600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 190/190 (300 dpi, испраќање), 140/100 (600 dpi, копирање)
Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	Скенирање за копирање: до 600 x 600 Скенирање за испраќање: до 600 x 600, (повлекување, ЦРНО-БЕЛО) до 600 x 600 (проследување, ВО БОЈА) до 300 x 300, (повлекување, ВО БОЈА) до 300 x 300 Скенирање за факс: до 600 x 600
Резолуција на скенирање (dpi)	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддржан оперативен систем: Windows® 10/11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
Спецификации на скенирање со повлекување	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон услуги засновани врз Cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Начин на скенирање	

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ	
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), Super G3-факс, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Адресар	LDAP (2.000)/ локално (1.600)/брзо бирање (200)
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормално), 200 x 200 (фино), 200 x 400* (супер фино), 300 x 300, 400 x 400* (ултра фино), 600 x 600* Преземање: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *режимот за бои нуди само црно-бела опција
Протокол за комуникација	Датотека: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP(праќање), POP3(примање)
Формат на датотека	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис од уред), Office Open XML (PowerPoint, Word) Изборно: PDF (траг и рамномерност), PDF/XPS (кориснички потпис) *Само една страница
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално) Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот.
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Примање: A4, A5, B5 *1 Испратено како A4
Меморија на факс	До 30.000 страници
Брови за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 брови за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ	
Мемориски медиуми	Стандардно: USB-мемориски уред
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online*1 (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)

Серија i-SENSYS X C1530i II

Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис*2), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат) *1 Потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW *2 Потребен е изборниот универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Мрежна безбедност	TLS1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за WPA3, поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (озможување/ознеможување протоколи/апликации, оневозможување/ознеможување на Remote UI, оневозможување/ознеможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки)
Безбедност на уредот	Стандардна иницијализација на мемориски простор, функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP, проверка на интегритетот на софтверот на MFD и заштитата на фирмверот на платформата (NIST SP800-193) со автоматско враќање во функција на системот (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување со Trelix Embedded Control)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност
УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност) 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Извор на напојување со енергија	Максимум: прибл. 1.500 W Активно печатење C1538F II: прибл. 701 W C1533IF II: прибл. 678 W Режим на подготвеност: прибл. 40,6 W*1 Режим на мирување: прибл. 0,9 W*2
Потрошувачка на енергија	*1 Референтна вредност: измерена една единица *2 Режимот на мирување не е достапен во сите случаи поради одредени поставки. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: C1538F II: 0,37 kWh C1533IF II: 0,34 kWh * Според US ENERGY STAR верзија 3.2
Ниво на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	Ниво на моќност на звук (LWA, m) C1538F II Активен режим (1-страно): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017 C1533IF II Активен режим (1-страно): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017
Стандарди	Ниво на звучен притисок (LpAm) Положба на стојење до уредот: Активен режим (1-страно): 50 dB*1 *1 Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017 Blue Angel (апликацијата е испратена)

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X C1530i II

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картриџи со тонер

ТОНЕР T10 BK/C/M/Y
ТОНЕР T10L BK/C/M/Y

Потрошувачка на тонер (процента @ 5% покриеност)

ТОНЕР T10 BK: 13,000 страници
ТОНЕР T10 C/M/Y: 10,000 страници
ТОНЕР T10L BK: 6,000 страници
ТОНЕР T10L C/M/Y: 5,000 страници

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи

uniFLOW Online (изборно)

Алатки за далечинско управување

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Систем за испорака на содржини

Софтвер за скенирање

Network ScanGear2

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

Единица за снабдување на касетата-AV1

Капацитет за хартија: 550 листови x 1 (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, тешка,
рециклирана, во боја,
однапред издупчена, за поврзување, етикети
Големина на хартија: A4R, A5, A5R, A6R, B5R,
B6R
Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm - 216,0
x 355,6 mm
Тежина на хартија: 60 до 163 gsm
Димензии (Ш x Д x В): 597 x 635 x 225 mm
Тежина: прибл. 15,5 kg

Механизам за снабдување со хартија PF-D1

Капацитет за хартија: 550 листови x 1 (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, тешка,
рециклирана, во боја,
однапред издупчена, за поврзување, етикети
Големина на хартија: A4R, A5, A5R, A6R, B5R,
B6R
Прилагодена големина: 101,6 x 148,0 mm - 216,0
x 355,6 mm
Тежина на хартија: 60 до 163 gsm
Димензии (Ш x Д x В): 458 x 464 x 130 mm
Тежина: прибл. 6,1 kg

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ ДРУГО

Комплет со MiCARD-додаток-B1
Рамно подножје-AA1
Рамно подножје-P2

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

ОПЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ

Универзален комплет за испраќање
PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1
Универзален комплет за испраќање со
дигитален потпис на корисник-C1

Печатење баркодови

Комплет за печатење баркодови-D1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1
Комплет TELEPHONE 6 со долг кабел Cool
White

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2024