

i-SENSYS X C1530i II-serie

EEN VAN DE VEILIGSTE, DUURZAAMSTE EN PRODUCTIEFSTE ALL-IN-ONE APPARATEN UIT DE i-SENSYS X-SERIE

- PRODUCTIVITEIT
- BEVEILIGING
- CONNECTIVITEIT
- COMPACT ONTWERP
- BEDIENING EN ONDERHOUD
- DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X C1530i II-serie

PRODUCTIVITEIT

- Snel printen en scannen
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Invoer van maximaal 2300 vel papier

CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Externe toegang tot functies voor apparaatbediening
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
- De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Systeemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

COMPACT ONTWERP

- Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
- All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
- Optionele cassettes voor een hogere invoercapaciteit
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmeltpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

DETAILS VAN I-SENSYS X C1530i II-SERIE


i-SENSYS X C1538iF II:

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- Intuïtief 7-inch kleuren-touchscreen
- Printsnelheid: 38 ppm (A4) (kleur/zwart-wit)
- Scansnelheid: tot 190 ipm
- uniFLOW Online-optie
- Standaard Wi-Fi
- 4,0 seconden opwarmtijd van apparaat

i-SENSYS X C1533iF II:

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- Intuïtief 7-inch kleuren-touchscreen
- Printsnelheid: 33ppm (A4) (kleur/zwart-wit)
- Scansnelheid: tot 190 ipm
- uniFLOW Online-optie
- Standaard Wi-Fi
- 4,0 seconden opwarmtijd van apparaat


OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

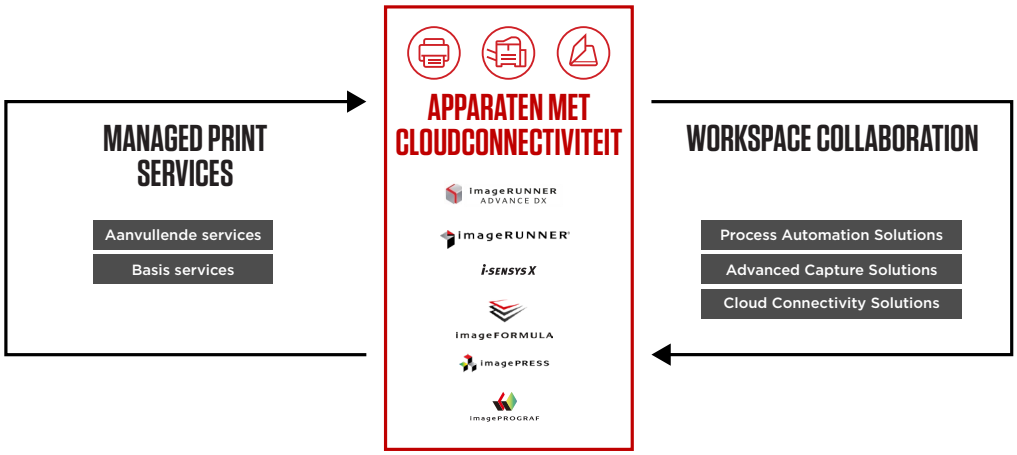

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Dit aanbod combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

i-SENSYS X C1530i II-serie

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

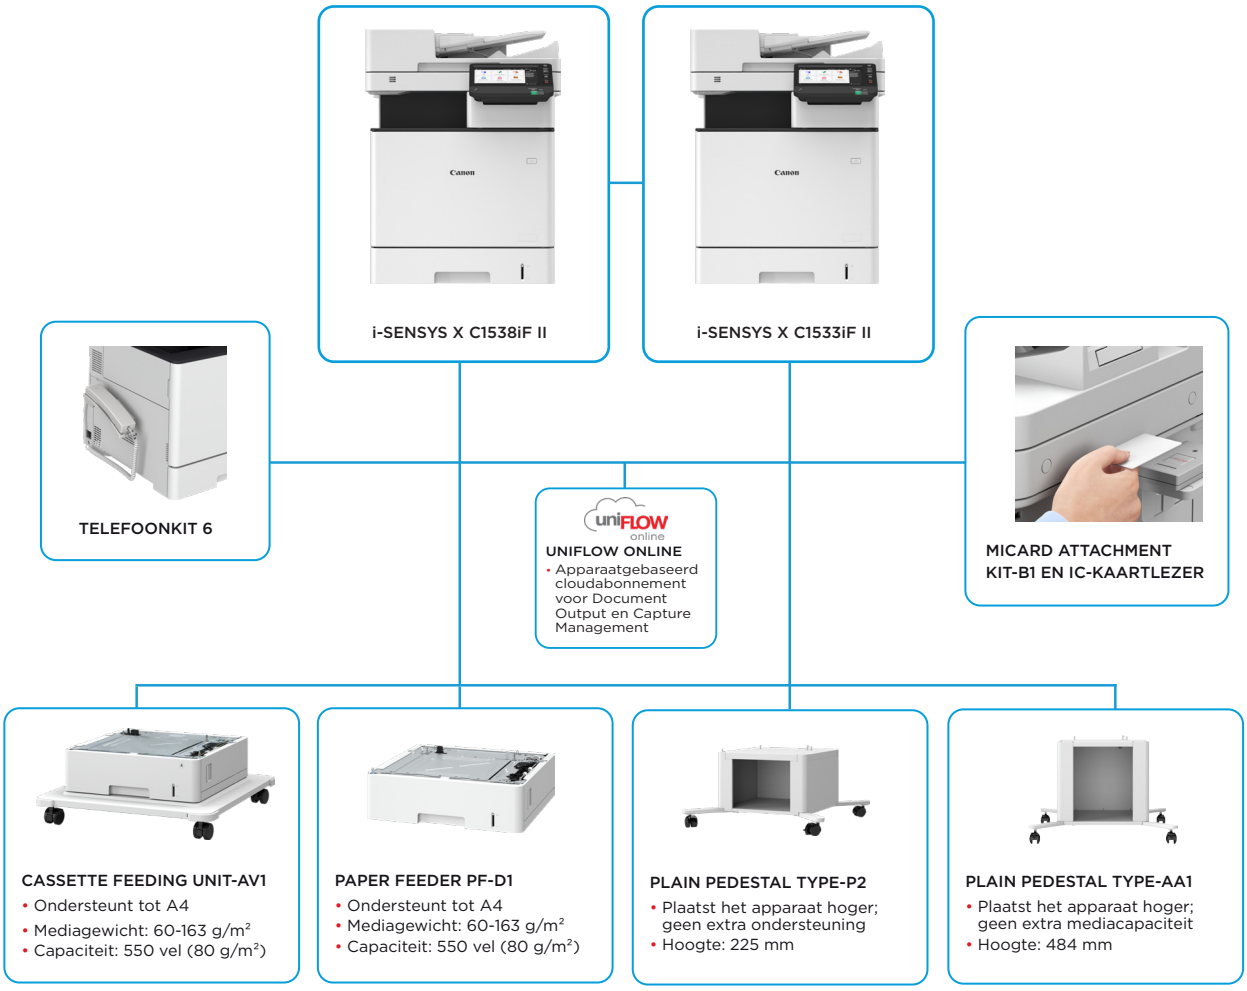

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1530i II-serie

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
Processor	1,6 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	17,8 cm / 7 inch TFT LCD WVGA-kleuren-touchscreen
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM
Opslag	Standaard: 64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 650 vel Maximaal: 2300 vel (met Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x2)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 200 vel Maximum: 200 vel
Finishing-opties	Sorteren, groeperen
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, enveloppen, briefkaart Papiercassette: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleur, zwaar, voorgeperforeerd papier, briefpapier, labels
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/elk formaat: min. 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiercassette: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m² Papiercassettes: 60 tot 163 g/m² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²
Opwarmtijd	4 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. In slaapstand: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).
Afmetingen (b x d x h)	500 x 556 x 640 mm
Installatieruimte (b x d)	717 x 785 mm (met uitgeschoven multi-purpose tray en cassettedeur open)
Gewicht	Ca. 41,0 kg inclusief toner
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	C1538iF II: tot 38/38 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 59/59 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray C1533iF II: tot 33/33 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 55/55 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200 dpi
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-geheugen: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netwerklocatie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 vereist *2 Optionele BARCODE PRT KIT-D1 vereist
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFRII/PCL/PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer) PPD: Windows® 10 / 11, macOS X (10.13 of nieuwer)
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	C1538iF II: tot 38/38 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 59/59 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4) C1533iF II: tot 33/33 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 55/55 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	Ca. 5,9 / 6,9 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIE	
Type	Standaard: duplex automatische documentinvoer met één doorgang (dubbelzijdig naar dubbelzijdig)
Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	Tot wel 100 vel
Toegestane originelen en gewichten	Gasdekplaat: vel papier, boeken Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4R, A5R, A6R, B5R Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur, A4)	DADF: Enkelzijdig scannen: 95 / 95 (300 dpi, verzenden), 50 / 95 (600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 190 / 190 (300 dpi, verzenden), 140 / 100 (600 dpi, kopiëren)
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push, zwart-wit) tot 600 x 600, (Pull, zwart-wit) tot 600 x 600 (Push, kleur) tot 300 x 300, (Pull, kleur) tot 300 x 300 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Scanmethode	Push-scan, Pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde services (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1530i II-serie

VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaal), 200 x 200 (fijn), 200 x 400* (superfijn), 300 x 300, 400 x400* (ultrafijn), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *kleurenmodus is alleen zwart-wit
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail / iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina
Universal Send-functies	Type origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud
FAXSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindingslijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal) Content Delivery System: met het serverplatform kan de firmware van het apparaat automatisch worden bijgewerkt.
Verzend-/ ontvangstformaten	Verzenden: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Ontvangen: A4, A5, B5 *1 Verzonden als A4
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/- bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox
OPSLAGSPECIFICATIES	
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick
BEVEILIGINGS-SPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online*1 (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*1), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integratie), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS*2), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/ bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/ beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vereist optionele Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Netwerkbeveiliging	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie (LAN / WLAN), SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP / MAC-adresfiltering), ondersteuning voor WPA3, ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN / wireless LAN, bekabeld LAN / bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in- / uitschakelen, USB-interface in- / uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails)
Beveiliging van apparaten	Standaard opslag initialiseren, logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trelix Embedded Control)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGS-SPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 ºC Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 10A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1500 W Actief printen C1538iF II: ca. 701 W C1533iF II: ca. 678 W Stand-by: ca. 40,6 W*1 Slaapstand: ca. 0,9 W*2 *1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Slaapstand is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1538iF II: 0,34 kWh *Overeenkomstig US ENERGY STAR versie 3.2
Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidssterkte (LWA,m) C1538iF II Actief (enkelzijdig): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017 C1533iF II Actief (enkelzijdig): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017 Geluidsdrukniveau (LpAm) Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 50 dB*1 *1 Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017
Standaarden	Blue Angel (aangevraagd)

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1530i II-serie

CONSUMABLES	
Tonercartridges	T10 TONER BK / C / M / Y T10L TONER BK / C / M / Y
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	T10 TONER BK: 13.000 pagina's T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagina's T10L TONER BK: 6.000 pagina's T10L TONER C/M/Y: 5.000 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online (optioneel)
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear 2
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-AV1	Papiercapaciteit: 1x 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier, labels Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m² Afmetingen (b x d x h): 597 x 635 x 225 mm Gewicht: ca. 15,5 kg
Paper Feeder PF-D1	Papiercapaciteit: 1x 550 vel (80 g/m²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier, labels Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m² Afmetingen (b x d x h): 458 x 464 x 130 mm Gewicht: ca. 6,1 kg
HARDWARE-ACCESSOIRES	
OVERIGE	Hulpstuk MiCARD-kit-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	PCL International Font Set-A1
VERZENDOPTIES	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode Printing	Barcode Printing Kit-D1
OVERIGE OPTIES	
Toegangsaccessoires	ADF Access Handle-A1 TELEPHONE 6 KIT Lang snoer Koel wit

Software en oplossingen

uniFLOW online

uniFLOW

Compatibiliteit

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon