



i-SENSYS X C1530i II-serie

# EEN VAN DE VEILIGSTE, DUURZAAMSTE EN PRODUCTIEFSTE ALL-IN-ONE APPARATEN UIT DE i-SENSYS X-SERIE



PRODUCTIVITEIT



BEVEILIGING



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEDIENING EN  
ONDERHOUD



DUURZAAMHEID

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1530i II-serie

## PRODUCTIVITEIT

- Snel printen en scannen
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Invoer van maximaal 2300 vel papier

## CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie

## BEDIENING EN ONDERHOUD

- Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Externe toegang tot functies voor apparaatbediening
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

## BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
- De gecodeerde Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Systeemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

## COMPACT ONTWERP

- Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
- All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
- Optionele cassettes voor een hogere invoercapaciteit
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

## DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

## DETAILS VAN I-SENSYS X C1530i II-SERIE


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- Intuïtief 7-inch kleuren-touchscreen
- Printsnelheid: 38 ppm (A4) (kleur/zwart-wit)
- Scansnelheid: tot 190 ipm
- uniFLOW Online-optie
- Standaard Wi-Fi
- 4,0 seconden opwarmtijd van apparaat

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- Intuïtief 7-inch kleuren-touchscreen
- Printsnelheid: 33ppm (A4) (kleur/zwart-wit)
- Scansnelheid: tot 190 ipm
- uniFLOW Online-optie
- Standaard Wi-Fi
- 4,0 seconden opwarmtijd van apparaat


## OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

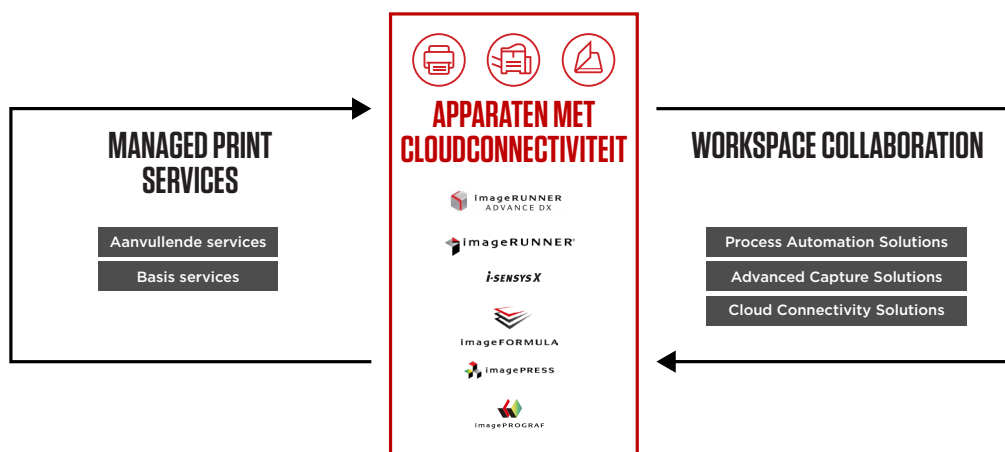

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Dit aanbod combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

# i-SENSYS X C1530i II-serie

## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

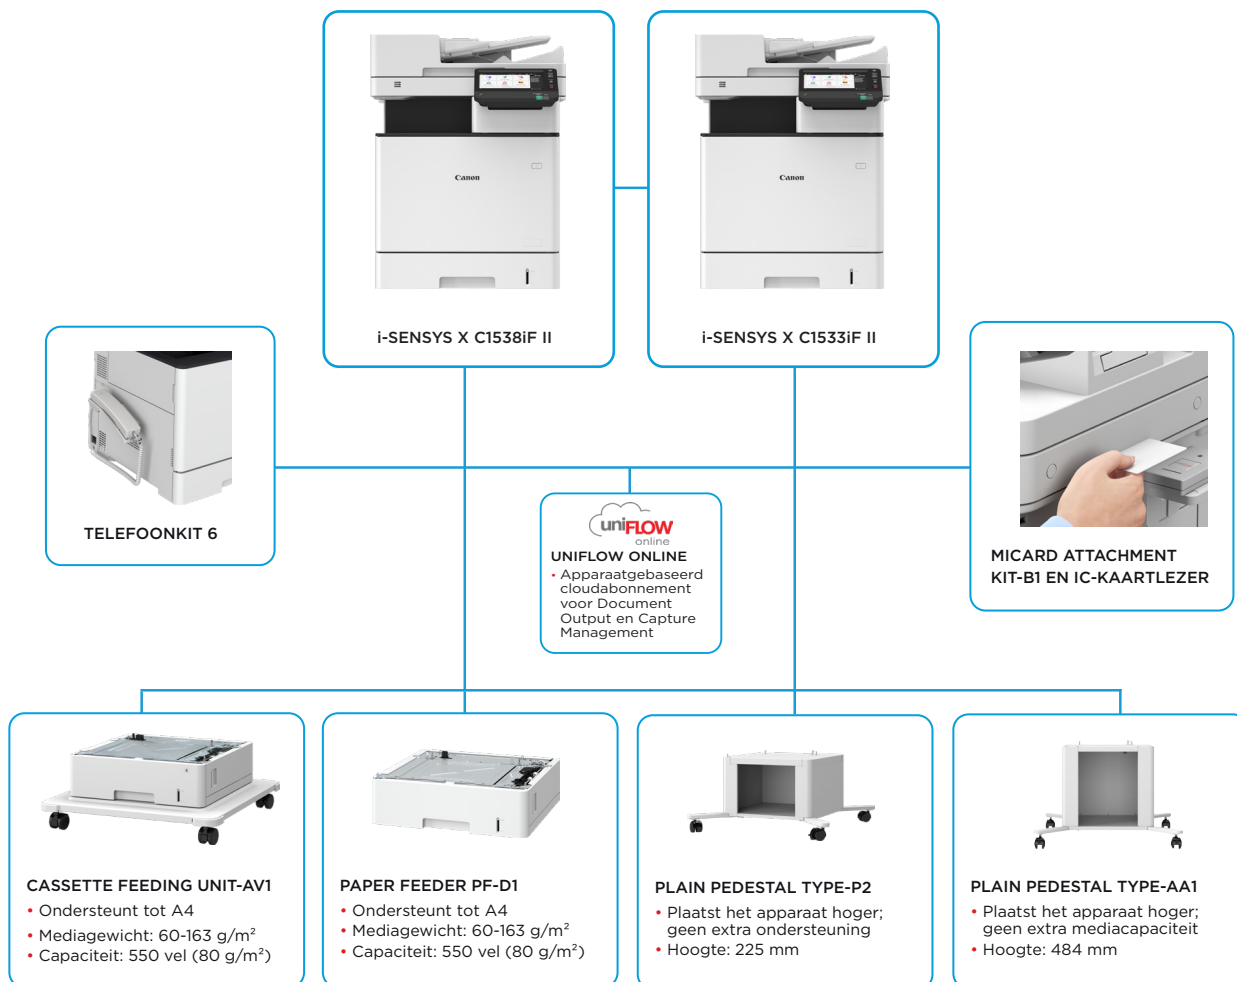

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1530i II-serie

<b>HOOFDEENHEID</b>		<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T <sup>1</sup> (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup>
<b>Type apparaat</b>	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter		<sup>1</sup> Optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 vereist <sup>2</sup> Optionele BARCODE PRT KIT-D1 vereist
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen	<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieërvormgeving, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Processor</b>	1,6 GHz Dual core-processor	<b>Besturingssysteem</b>	UFRIL/PCL/PS: Windows* 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, macOS X (10.13 of nieuwer) PPD: Windows* 10 / 11, macOS X (10.13 of nieuwer)
<b>Bedieningspaneel</b>	17,8 cm / 7 inch TFT LCD WVGA-kleuren- touchscreen	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Geheugen</b>	Standaard: 2,0 GB RAM	<b>Kopieersnelheid (zwart- wit / kleur)</b>	C1538iF II: tot 38/38 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 59/59 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4) C1533iF II: tot 33/33 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 55/55 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray Ca. 5,9 / 6,9 seconden of minder
<b>Opslag</b>	Standaard: 64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)	<b>Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)</b>	600 x 600
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1	<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	Tot 999 kopieën
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 650 vel Maximaal: 2300 vel (met Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x2)	<b>Meerdere exemplaren</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 200 vel Maximum: 200 vel	<b>Kopieerdichtheid</b>	25% - 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Finishing-opties</b>	Sorteren, groeperen	<b>Vergroting</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>Ondersteunde mediatypen</b>	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, enveloppen, briefkaart Papiercassette: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, kleur, zwaar, voorgeperforeerd papier, briefpapier, labels	<b>Kopieerfuncties</b>	
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppen [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat/elk formaat: min. 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiercassette: Standaardformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	<b>SCANSPECIFICATIE</b>	
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m <sup>2</sup> Papiercassettes: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Type</b>	Standaard: duplex automatische documentinvoer met één doorgang (dubbelzijdig naar dubbelzijdig)
<b>Opwarmtijd</b>	4 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. In slaapstand: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).	<b>Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Tot wel 100 vel
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	500 x 556 x 640 mm	<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Gasdekplaat: vel papier, boeken Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart- wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur)
<b>Installatie ruimte (b x d)</b>	717 x 785 mm (met uitgeschoven multi-purpose tray en cassettedeur open)	<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4R, A5R, A6R, B5R Aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 41,0 kg inclusief toner	<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur, A4)</b>	DADF: Enkelzijdig scannen: 95 / 95 (300 dpi, verzenden), 50 / 95 (600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 190 / 190 (300 dpi, verzenden), 140 / 100 (600 dpi, kopiëren)
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>		<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push, zwart-wit) tot 600 x 600, (Pull, zwart-wit) tot 600 x 600 (Push, kleur) tot 300 x 300, (Pull, kleur) tot 300 x 300 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
<b>Printsnelheid (zwart-wit / kleur)</b>	C1538iF II: tot 38/38 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 59/59 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 38 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray C1533iF II: tot 33/33 ppm (A4R), tot 40/40 ppm (A5R), tot 55/55 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 33 ipm (A4) vanaf cassette, 21 ipm (A4) vanaf multi-purpose tray	<b>Pull-scanspecificaties</b>	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200 dpi	<b>Scanmethode</b>	Push-scan, Pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde services (uniFLOW Online / Online Express)
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
<b>Direct Print</b>	Ondersteunde bestandstypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-geheugen: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netwerkklocatie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print van Microsoft		
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business en uniFLOW Online  Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1530i II-serie

## VERZENDSPECIFICATIES

<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaal), 200 x 200 (fijn), 200 x 400* (superfijn), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafijn), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *kleurenmodus is alleen zwart-wit
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail / iFAX: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina
<b>Universal Send-functies</b>	Type origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud

## FAXSPECIFICATIES

<b>Max. aantal verbindingslijnen</b>	1
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal) Content Delivery System: met het serverplatform kan de firmware van het apparaat automatisch worden bijgewerkt.
<b>Verzend-/ontvangstformaten</b>	Verzenden: A4, A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup> , B5 <sup>*1</sup> Ontvangen: A4, A5, B5 <sup>*1</sup> Verzonden als A4 Tot 30.000 pagina's
<b>Faxgeheugen</b>	Max. 200
<b>Verkorte kiescodes</b>	Maximaal 199 nummers
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 256 adressen
<b>Groepsverzending</b>	Ja
<b>Geheugenback-up</b>	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox

## OPSLAGSPECIFICATIES

<b>Geheugenmedia</b>	Standaard: USB-geheugenstick
<b>BEVEILIGINGS-SPECIFICATIES</b>	
<b>Verificatie en toegangscontrole</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online <sup>*1</sup> (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)

## Documentbeveiliging

Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print<sup>\*1</sup>), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS, Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5-integratie), Scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS<sup>\*2</sup>), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)  
<sup>\*1</sup> Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW  
<sup>\*2</sup> Vereist optionele Universal Send Digital User Signature Kit-C1

## Netwerkbeveiliging

TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie (LAN / WLAN), SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP / MAC-adresfiltering), ondersteuning voor WPA3, ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN / wireless LAN, bekabeld LAN / bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in- / uitschakelen, USB-interface in- / uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails)

## Beveiliging van apparaten

Standaard opslag initialiseren, logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met Trelix Embedded Control)

## Apparaatbeheer en controle

Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), instellingen van het beveiligingsbeleid

## OMGEVINGS-SPECIFICATIES

### Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C  
Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

### Voeding

220-240 V, 50 / 60 Hz, 10A

### Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1500 W  
Actief printen  
C1538iF II: ca. 701 W  
C1533iF II: ca. 678 W  
Stand-by: ca. 40,6 W<sup>\*1</sup>  
Slaapstand: ca. 0,9 W<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten  
<sup>\*2</sup> Slaapstand is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Normaal energieverbruik (TEC)\*:

C1538iF II: 0,37 kWh  
C1533iF II: 0,34 kWh

<sup>\*</sup>Overeenkomstig US ENERGY STAR versie 3.2

## Geluids niveaus (zwart-wit / kleur)

Geluidsterkte (LWA,m)  
C1538iF II

Actief (enkelzijdig): 6,2 B\*1, Kv 0,3 B\*1

<sup>\*1</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017

C1533iF II

Actief (enkelzijdig): 6,1 B\*1, Kv 0,3 B\*1

<sup>\*1</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017

Geluidsdruk niveau (LpAm)

Positie omstander:

Actief (enkelzijdig): 50 dB\*1

<sup>\*1</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017

## Standaarden

Blue Angel (aangevraagd)

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X C1530i II-serie

## CONSUMABLES

### Toner cartridges

T10 TONER BK / C / M / Y  
T10L TONER BK / C / M / Y

### Toner capaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)

T10 TONER BK: 13.000 pagina's  
T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagina's  
T10L TONER BK: 6.000 pagina's  
T10L TONER C/M/Y: 5.000 pagina's

## SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

### Tracering en rapportages

uniFLOW Online (optioneel)

### Tools voor beheer op afstand

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scansoftware

Network ScanGear 2

## PAPIERINVOEROPTIES

### Cassette Feeding Unit-AV1

Papiercapaciteit: 1x 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papiersoort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier, labels  
Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Papiergewicht: 60 tot 163 g/m<sup>2</sup>  
Afmetingen (b x d x h): 597 x 635 x 225 mm  
Gewicht: ca. 15,5 kg

### Paper Feeder PF-D1

Papiercapaciteit: 1x 550 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papiersoort: dun papier, normaal papier, dik papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier, labels  
Papierformaat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Papiergewicht: 60 tot 163 g/m<sup>2</sup>  
Afmetingen (b x d x h): 458 x 464 x 130 mm  
Gewicht: ca. 6,1 kg

## HARDWARE- ACCESSOIRES

### OVERIGE

Hulpstuk MiCARD-kit-B1  
Plain Pedestal-AA1  
Plain Pedestal-P2

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

### Printaccessoires

PCL International Font Set-A1

### VERZENDOPTIES

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1  
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

### Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

### OVERIGE OPTIES

### Toegangaccessoires

ADF Access Handle-A1  
TELEPHONE 6 KIT Lang snoer Koel wit

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.  
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2024