



i-SENSYS X C1530i II-serien

EN AV DE SIKRESTE, MEST BÆREKRAFTIGE OG PRODUKTIVE MULTIFUNKSJONSENHETENE I i-SENSYS X-SERIEN



PRODUKTIVITET



SIKKERHET



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X C1530i II-serien

PRODUKTIVITET

- Høye utskrifts- og skannehastigheter
- Automatisk tosidig utskrift
- Papirkapasitet på opptil 2 300 ark

TILKOBLING

- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter
- Skriv ut og skann fra mobile enheter, uansett hvor du er

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Skybasert utskriftsadministrasjon for sentralisert kontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

SIKKERHET

- Innebygd brukerautentisering sikrer tilgang til enheten
- Funksjonen for kryptert, sikkert utskrift forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Verify System sikrer enhetsintegritet ved oppstart

KOMPAKT DESIGN

- Liten, ideell til å plasseres på skrivebord
- Alt-i-ett-kassett med økt tonerkapasitet
- Valgfrie papirkassetter for forbedret innmatingskapasitet
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

I-SENSYS X C1530i II-SERIEN I DETALJ


i-SENSYS X C1538iF II:

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- Intuitiv 7-tommers fargeberøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider/min (A4) (farge/svart-hvitt)
- Skannehastighet: opptil 190 bilder/min
- uniFLOW online-alternativ
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders oppvarmingstid for maskinen

i-SENSYS X C1533iF II:

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- Intuitiv 7-tommers fargeberøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 33 sider/min (A4) (farge/svart-hvitt)
- Skannehastighet: opptil 190 bilder/min
- uniFLOW online-alternativ
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders oppvarmingstid for maskinen


TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

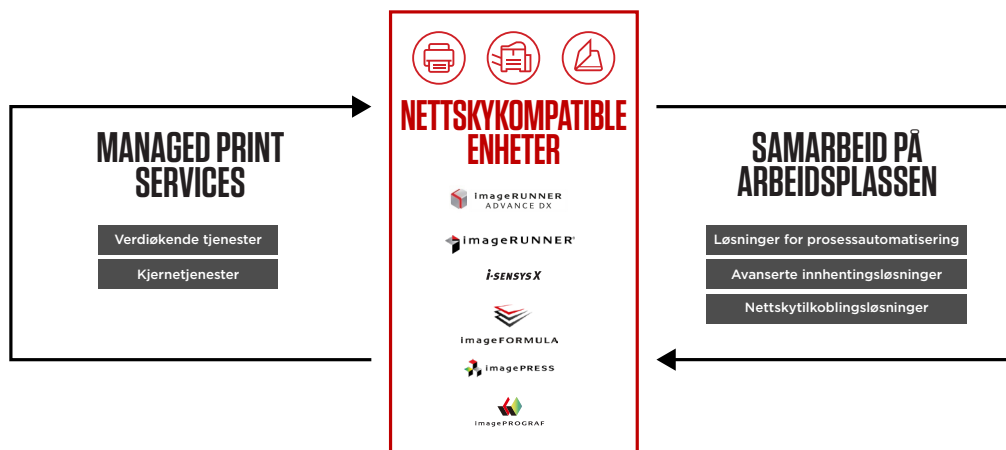

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

i-SENSYS X C1530i II-serien

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

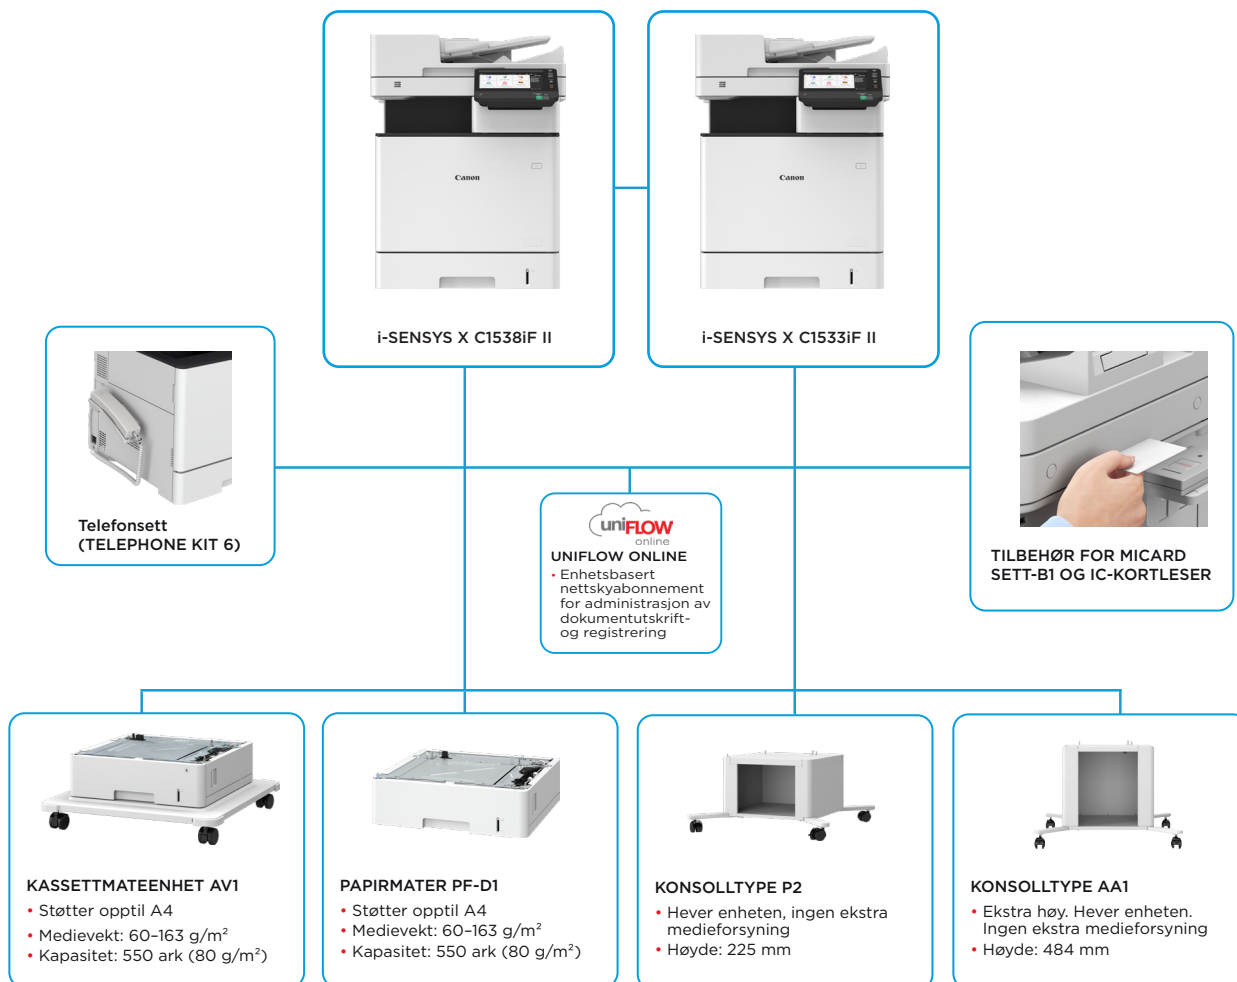

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	A4 flerfunksjonell fargelaserskriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
Processor	1,6 GHz Dual Core-prosessor
Betjeningspanel	17,8 cm / 7 tommers TFT LCD WVGA-fargeberøringspanel
Minne	Standard: 2,0 GB RAM
Oppbevaring	Standard: 64 GB eMMC (30 GB ledig plass)
Grensesnittkabling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Maks: 2300 ark (med kassettmateenhet AV1 + papirmateenhet PF-D1 x2)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 ark Maksimalt: 200 ark
Etterbehandlingsfunksjoner	Sorter, grupper
Støttede medietyper	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, konvolutt, postkort Papirkassett: Tynt, vanlig, resirkulert, farge, tykk, ferdighullet, bankpostpapir, etiketter
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, konvolutt [No. 10 (COM 10), ISO-C5, Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert størrelse / valgfri størrelse: min. 76,2 x 127,0 mm opptil 216,0 x 355,6 mm Papirkassett: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 60-216 g/m ² Papirkassetter: 60-163 g/m ² Tosidig: 60-163 g/m ²
Oppvarmingstid	4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til tasteoperasjoner kan brukes på berøringsskjermen. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	500 x 556 x 640 mm
Installasjonsplass (B x D)	717 x 785 mm (med flerbruksbrett trukket ut og kassettdør åpen)
Vekt	Ca. 41,0 kg med toner
PRINT SPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (SH/F)	C1538iF II: Opptil 38/38 sider/min (A4R), opptil 40/40 sider/min (A5R), Opptil 59/59 sider per minutt (A5) Tosidig: opptil 38 bilder/min (A4) fra kassett, 21 bilder/min (A4) fra flerbruksbrett C1533iF II: Opptil 33/33 sider/min (A4R), opptil 40/40 sider/min (A5R), Opptil 55/55 sider per minutt (A5) Tosidig: opptil 33 bilder/min (A4) fra kassett, 21 bilder/min (A4) fra flerbruksbrett
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200 dpi
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR [®] , PCL6, Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Direkteutskrift	Støttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nettverksplassing: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft
Print fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT og uniFLOW Online
	Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og nettskybaserte tjenester, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon

i-SENSYS X C1530i II-serien

Skrifttyper	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{†1} (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ^{†2}
	^{†1} Krever tilleggsutstyret PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 ^{†2} Krever valgfritt STREKKODESETT D1
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR [®] /PCL/PS: Windows [®] 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows [®] 10/11 MAC OS X (10.13 eller nyere)
KOPIERINGSSPESIFIKASJON	
Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	C1538iF II: Opptil 38/38 sider/min (A4R), opptil 40/40 sider/min (A5R), Opptil 59/59 sider per minutt (A5) Tosidig: opptil 38 bilder/min (A4) C1533iF II: Opptil 33/33 sider/min (A4R), opptil 40/40 sider/min (A5R), Opptil 55/55 sider per minutt (A5) Tosidig: opptil 33 bilder/min (A4) fra kassett, 21 bilder/min (A4) fra flerbruksbrett Ca. 5,9/6,9 sekunder eller raskere
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	600 x 600
Kopioppløsning (dpi)	Opptil 999 kopier
Flere eksemplarer	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Kopitetthet	25-400 % (trinn på 1 %)
Forstørrelse	Forhåndsinnstilt forminsking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopiexempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Standard: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater (tosidig til tosidig) opptil 100 ark
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Platedeksel: ark, bok Dokumentmaterens medievekt: Enkeltsidig skanning: 42-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger)
Akseptable originaler og vekter	Maks. plateskannestørrelse: 216,0 mm x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4R, A5R, A6R, B5R Egendefinert størrelse: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Støttede medieformater	Tosidig automatisk dokumentmater: Enkeltsidig skanning: 95/95 (300 dpi, sending), 50/95 (600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 190/190 (300 dpi, sending), 140/100 (600 dpi, kopiering)
Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (skvy, sort-hvitt) opptil 600 x 600, (dra, sort-hvitt) opptil 600 x 600 (skvy, farge) opptil 300 x 300, (dra, farge) opptil 300 x 300 Skann for faksing: opptil 600 x 600
Skanneoppløsning (dpi)	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows [®] 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Spesifikasjoner for Pull Scan	Push Scan, Pull Scan, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettskybaserte tjenester (uniFLOW Online / Online Express)
Skannemetode	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1530i II-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: e-post/Internett-faks (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Skyv: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fin), 200 x 400* (superfin), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafin), 600 x 600* Dra: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Fargemodus er bare i sort-hvitt
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/fax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) *Bare én side
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) Innholdsleveringssystem: Serverplattformen muliggjør automatisk fastvareoppdatering av enheten.
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A4, A5*, A6*, B5* Mottar: A4, A5, B5 *1 Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider
Hurtignumre	Maks. 200
Grupperending/mottakere	Maks. 199 numre
Seriensending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriensending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Minnemedia	Standard: USB-minne
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online*1 (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), tilgang til administrasjonssystem (tilgangskontroll)

Dokumentsikkerhet

Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS*), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke)

*1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr)

*2 Krever Universal Send Digital User Signature-sett C1 (tilleggsutstyr)

Nettverkssikkerhet

TLS1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning (LAN/WLAN), SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for WPA3, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)

Enhetssikkerhet

Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) og automatisk gjenoppretting (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse med Trelix Embedded Control)

Enhetsadministrasjon og -revisjon

Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)
220-240 V 50/60 Hz 10 A

Strømkilde

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1 500 W
Aktiv utskrift
C1538iF II: ca. 701W
C1533iF II: ca. 678W
Ventemodus: ca. 40,6 W*1
Dvalemodus: ca. 0,9 W*2

*1 Referanseverdi: målt én enhet

*2 Hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

C1538iF II: 0,37 kWt

C1533iF II: 0,34 kWt

* I henhold til US ENERGY STAR versjon 3.2

Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LWA,m)

C1538iF II

Aktiv (enkeltstående): 6,2 B*1, kV 0,3 B*1

*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017

C1533iF II

Aktiv (enkeltstående): 6,1 B*1, kV 0,3 B*1

*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017

Lydtryknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (enkeltstående): 50 db*1

*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017

Standarder

Blå engel (gjelder for)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X C1530i II-serien

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

T10-TONER SORT-HVITT/CYAN/MAGENTA/GUL
T10L-TONER SORT-HVITT/CYAN/MAGENTA/GUL

Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)

T10-TONER SORT-HVITT: 13 000 sider
T10-TONER CYAN/MAGENTA/GUL: 10 000 sider
T10L-TONER SORT-HVITT: 6000 sider
T10L-TONER CYAN/MAGENTA/GUL: 5000 SIDER

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRA- SJON

Sporing og rapportering

uniFLOW Online (tilleggsutstyr)

Verktøy for ekstern service

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Innholdsleveringssystem

Skanneprogramvare

Network ScanGear2

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassettmateenhet AV1

Papirkapasitet: 550 ark x 1 (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget,
Ferdighullet, bankpostpapir, etiketter
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Egendefinert størrelse: fra 101,6 x 148,0 mm til
216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 163 g/m²
Mål (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm
Vekt: ca. 15,5 kg

Papirmater PF-D1

Papirkapasitet: 550 ark x 1 (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget,
Ferdighullet, bankpostpapir, etiketter
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Egendefinert størrelse: fra 101,6 x 148,0 mm til
216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 163 g/m²
Mål (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm
Vekt: ca. 6,1 kg

MASKINVARETILBEHØR

ANNET

Tilleggssett for MiCARD B1
Konsoll-AA1
Konsoll-P2

TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

TILLEGGSTYR FOR SENDING

Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1
Universal Send Digital User Signature-sett C1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

ANNET

TILLEGGSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
TELEPHONE 6 KIT Long cord Cool White

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024