

Seria i-SENSYS X C1530i II

JEDNO Z NAJBARDZIEJ BEZPIECZNYCH, TRWAŁYCH I WYDAJNYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH SERII i-SENSYS X

- WYDAJNOŚĆ
- BEZPIECZEŃSTWO
- ŁĄCZNOŚĆ
- KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
- KONTROLA I KONSERWACJA
- ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Canon

Seria i-SENSYS X C1530i II

WYDAJNOŚĆ

- Szybkie drukowanie i skanowanie
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Podajniki o pojemności do 2300 arkuszy

ŁĄCZNOŚĆ

- Bezpośrednia łączność z chmurą z poziomu urządzenia zapewnia dostęp do prostego elektronicznego archiwum dokumentów, a rozwiązanie uniFLOW Online firmy Canon – do zaawansowanych, bezpiecznych procedur skanowania
- Drukowanie i skanowanie z urządzeń przenośnych w dowolnym miejscu

REGULACJA I KONSERWACJA

- Oparte na chmurze zarządzanie drukowaniem – scentralizowana kontrola.
- Elastyczne rozwiązania do zarządzania użytkownikami.
- Zdalny dostęp do funkcji sterowania urządzeniem.
- Narzędzie stanu tonera skraca czas przestojów.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wbudowana funkcja uwierzytelniania użytkowników zabezpiecza dostęp do urządzenia.
- Funkcja bezpiecznego szyfrowanego drukowania zapobiega nieautoryzowanemu wyświetlaniu drukowanych materiałów.
- Funkcja weryfikacji systemu podczas uruchamiania zwiększa integralność urządzenia.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

- Niewielkie wymiary, idealne rozwiązanie do konfiguracji biurkowej
- Uniwersalna kaseta o zwiększonej wydajności tonera
- Opcjonalne kasety zwiększające pojemność wejściową
- Łatwy dostęp do wymiennych materiałów eksploatacyjnych

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

- Niski współczynnik TEC (typowe zużycie energii elektrycznej) zmniejsza zużycie energii, co umożliwia jej oszczędzanie i obniża koszty eksploatacji
- Tryb uśpienia i niska temperatura topnienia tonera jeszcze bardziej zmniejszają zużycie energii
- Automatyczny druk dwustronny pozwala ograniczyć marnotrawstwo papieru

SERIA I-SENSYS X C1530i II – SZCZEGÓŁY


i-SENSYS X C1538iF II:

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
- Intuicyjnie obsługiwany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
- Szybkość drukowania: 38 str./min (A4; kolor/czarno-biały)
- Szybkość skanowania: maks. 190 obr./min
- uniFLOW Online jako opcja
- Wi-Fi w standardzie
- Czas rozgrzewania urządzenia: 4 s

i-SENSYS X C1533iF II:

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
- Intuicyjnie obsługiwany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
- Szybkość drukowania: 33 str./min (A4; kolor/czarno-biały)
- Szybkość skanowania: maks. 190 obr./min
- uniFLOW Online jako opcja
- Wi-Fi w standardzie
- Czas rozgrzewania urządzenia: 4 s

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

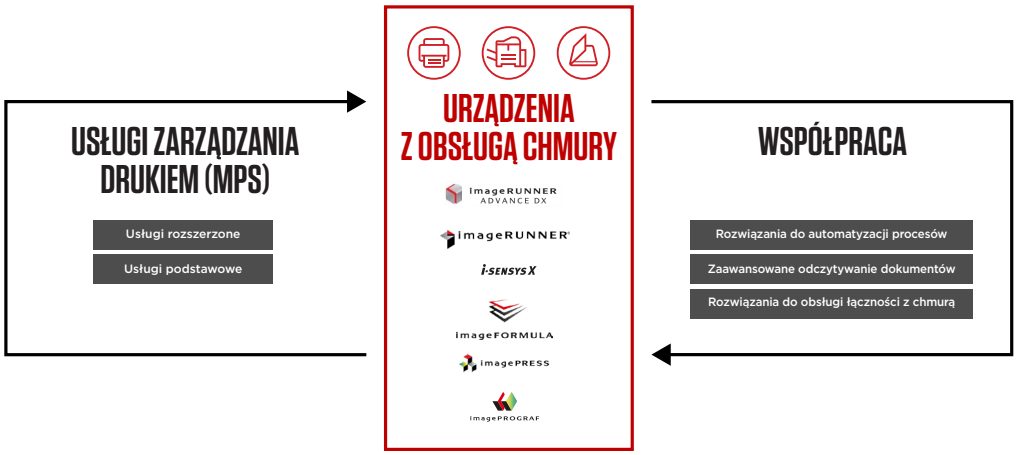

Usługi DTS (Digital Transformation Services) firmy Canon łączą nasz najlepsze urządzenia i oprogramowanie w zintegrowany ekosystem technologiczny, który zaprojektowano z myślą o transformacji realizowanej przez klientów. Oferta łączy w sobie usługi zarządzania drukiem i rozwiązania do współpracy w ramach obszaru roboczego. Mają one zapewnić czytelny wgląd w cykl życia dokumentów i kontrolę nad nim.

Canon

Seria i-SENSYS X C1530i II

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



ZESTAW TELEFONICZNY 6

UNIFLOW ONLINE
- Subskrypcja usług w chmurze oparta na urządzeniach do zarządzania przechwytywaniem i drukowaniem dokumentów



UCHWYT CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH B1 I CZYTNIK KART IC



MODUŁ KASETY PODAJNIKA AV1
- Maks. obsługiwany format: A4
- Gramatura nośnika: 60–163 g/m²
- Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m²)



PODAJNIK PAPIERU PF-D1
- Maks. obsługiwany format: A4
- Gramatura nośnika: 60–163 g/m²
- Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m²)



ZWYKŁA PODSTAWA TYPU P2
- Podwyższa urządzenie, bez dodatkowego podparcia
- Wysokość: 225 mm



ZWYKŁA PODSTAWA TYPU AA1
- Podwyższa urządzenie, nie podaje dodatkowych nośników
- Wysokość: 484 mm

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w internetowym konfiguratorze produktów

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS X C1530i II

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,6 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD WVGA o przekątnej 17,8 cm (7 cali)
Pamięć	Standardowo: 2,0 GB pamięci RAM
Miejsce na dane	Standardowo: eMMC 64 GB (dostępne miejsce: 30 GB)
Interfejsy podłączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INNE Standardowo: 2 porty USB 2.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 650 arkuszy Maksymalnie: 2300 arkuszy (moduł kasety podajnika AV1 / podajnik papieru PF-D1 ×2)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 200 arkuszy Maksymalnie: 200 arkuszy
Funkcje wykańczania	Sortowanie, grupowanie
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, papier perforowany, koperty, pocztówki Kaseta z papierem: Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier perforowany, papier do drukarek, etykiety
Formaty obsługiwanych nośników	Podajnik uniwersalny: Rozmiar standardowy: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, koperty (nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Rozmiar niestandardowy/dowolny: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta z papierem: Rozmiar standardowy: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 60–216 g/m² Kasety na papier: 60–163 g/m² Druk dwustronny: 60–163 g/m²
Czas rozgrzewania	4 s lub mniej* * Czas oczekiwania na możliwość używania przycisków na ekranie dotykowym liczony od włączenia urządzenia. Z trybu uśpienia: 10 s lub mniej* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania)
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	500 × 556 × 640 mm
Miejsce na instalację (szer. × dł.)	717 × 785 mm (przy wysuniętej tacy wielofunkcyjnej i otwartych drzwiczkach kasety)
Masa	Około 41 kg z tonerem
DANE TECHNICZNE WYDRUKU	
Szybkość drukowania (cz.-b./kol.)	C1538iF II: do 38/38 str./min (A4R), do 40/40 str./min (A5R), do 59/59 str./min (A5) Dwustronne: do 38 obr./min (A4) z kasety, 21 obr./min (A4) z tacy wielofunkcyjnej C1533iF II: do 33/33 str./min (A4R), do 40/40 str./min (A5R), do 55/55 str./min (A5) Dwustronne: do 33 obr./min (A4) z kasety, 21 obr./min (A4) z tacy wielofunkcyjnej
Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 × 1200 dpi
Języki opisu strony	Standardowo: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: Zdalny interfejs użytkownika: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pamięć USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Miejsce sieciowe: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online Oferujemy całą gamę oprogramowania do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych i usług opartych na chmurze – zależnie od wymagań klienta. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Czcionki	Czcionki PS: 136 romańskich Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych*2 *1 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW MIĘDZYNARODOWYCH CZCIONEK PCL A1. *2 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW DO DRUKU KODÓW KRESKOWYCH D1.
Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFRII/PCL/PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 lub nowszy)
DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania (cz.-b./kol.)	C1538iF II: do 38/38 str./min (A4R), do 40/40 str./min (A5R), do 59/59 str./min (A5) Dwustronne: do 38 obr./min (A4) C1533iF II: do 33/33 str./min (A4R), do 40/40 str./min (A5R), do 55/55 str./min (A5) Dwustronne: do 33 obr./min (A4) z kasety, 21 obr./min (A4) z tacy wielofunkcyjnej
Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B./KOL.)	Około 5,9/6,9 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Od 25% do 400% (przyrost co 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Typ	Standard: automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego (dwustronny na dwustronny)
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	do 100 arkuszy
Akceptowane oryginały i gramatury	Płyta: arkusz, książka Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 42–128 g/m² (cz.-b.) / 64–128 g/m² (kol.) Skanowanie dwustronne: 50–128 g/m² (cz.-b.) / 64–128 g/m² (kol.)
Formaty obsługiwanych nośników	Płyta – maks. rozmiar skanowania: 216,0 × 355,6 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A4R, A5R, A6R, B5R Rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Szybkość skanowania (obr./min: cz.-b./kol., A4)	Podajnik DADF: Skanowanie jednostronne: 95/95 (300 dpi, wysyłanie), 50/95 (600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 190/190 (300 dpi, wysyłanie), 140/100 (600 dpi, kopiowanie)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie z kopiowaniem: maks. 600 × 600 Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push, cz.-b.) maks. 600 × 600, (tryb Pull, cz.-b.) maks. 600 × 600 (tryb Push, kol.) maks. 300 × 300, (tryb Pull, kol.) maks. 300 × 300 Skanowanie z faksowaniem: maks. 600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do usług w chmurze (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS X C1530i II

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Miejsce docelowe	Standardowo: adres e-mail / faks internetowy FAX (SMTP), faks klasy Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (standardowa kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 400* (bardzo niska kompresja), 300 × 300, 400 × 400* (ultraniska kompresja), 600 × 600* Tryb pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* * Tryb koloru: tylko czarno-biały
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Adres e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)
Format plików	Standardowo: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (sygnatura urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis użytkownika) * Tylko pojedyncze strony
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, regulacja gęstości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport z transmisji, orientacja zawartości oryginału
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Maksymalna liczba linii faksu	1
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultrawysoka kompresja), 200 × 400 (superwysoka kompresja), 200 × 200 (wysoka kompresja), 200 × 100 (normalna kompresja); Content Delivery System: platforma serwerowa umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania układowego urządzenia.
Rozdzielczość wysyłania/ odbioru	Wysyłanie: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Odbieranie: A4, A5, B5 *1 Wysyłane jako A4
Pamięć telefaksu	Do 30 000 arkuszy
Szybkie wybieranie	Maks. 200
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport z transmisji, transmisja z przerywaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie z hasłem / adresem podrzędnym, skrzynka poufna
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI	
Nośniki pamięci	W standardzie: pamięć USB
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora wydziału (identyfikator i numer PIN wydziału, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online*1 (logowanie kodem PIN, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie identyfikatorem wydziału i kodem PIN, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, bezpieczne drukowanie uniFLOW*1), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z podpisem urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5) Zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z podpisem urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika*2), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail / wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji faksów, zezwalanie/ograniczanie wysyłania z historii, S/MIME Support), śledzenia dokumentów (zabezpieczający znak wodny) *1 Wymagane jest opcjonalne rozwiązanie uniFLOW Online / uniFLOW. *2 Wymagany jest opcjonalny zestaw podpisu cyfrowego użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1.
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802.1X (LAN/ WLAN), SNMP 3, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa WPA3, obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/ wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie linii komunikacyjnych (faks G3, port USB, Advanced Space, skanowanie i wysyłanie – zabezpieczenie przed wirusami w wiadomościach e-mail)
Zabezpieczenia urządzenia	Standardowo: formatowanie pamięci masowej, funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia MFP, sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia MFD i odporności oprogramowania układowego platformy (NIST SP800-193) z automatycznym odzyskiwaniem systemu (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy z włączoną funkcją Trelix Embedded Control)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: 20–80%
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Drukowanie C1538iF II: około 701 W C1533iF II: około 678 W Tryb gotowości: około 40,6 W*1 Tryb uśpienia: około 0,9 W*2 *1 Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka. *2 Tryb uśpienia nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh * Zgodnie ze standardem US ENERGY STAR w wersji 3.2.
Poziom hałasu (cz.-b./kol.)	Poziom natężenia hałasu (LWA, m) C1538iF II Praca (jednostronnie): 6,2 B*1, kV 0,3 B*1 *1 Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, zgodnie z normą ISO9296: 2017 C1533iF II Praca (jednostronnie): 6,1 B*1, kV 0,3 B*1 *1 Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, zgodnie z normą ISO9296: 2017 Poziom ciśnienia akustycznego (LpAm) Pozycja obok urządzenia: Praca (jednostronnie): 50 dB*1 *1 Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, zgodnie z normą ISO9296: 2017
Standardy	Blue Angel (zawnioskowano o przyznanie)

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS X C1530i II

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokrycia)	TONER T10 BK: 13 000 stron TONER T10 C/M/Y: 10 000 stron TONER T10L BK: 6000 stron TONER T10L C/M/Y: 5000 stron
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	
Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online (opcjonalnie)
Narzędzia do zarządzania zdalnego	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Oprogramowanie do skanowania	Network ScanGear2
OPCJE OBSŁUGI PAPIERU	
Moduł kasety podajnika AV1	Ilość papieru: 550 arkuszy × 1 (80 g/m²) Typ papieru: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, makulaturowy, kolorowy, dziurkowany, papier do drukarek, etykiety Format papieru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m² Wymiary (szer. × dł. × wys.): 597 × 635 × 225 mm Waga: około 15,5 kg
Podajnik papieru PF-D1	Ilość papieru: 550 arkuszy × 1 (80 g/m²) Typ papieru: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, makulaturowy, kolorowy, dziurkowany, papier do drukarek, etykiety Format papieru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m² Wymiary (szer. × dł. × wys.): 458 × 464 × 130 mm Waga: około 6,1 kg
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
INNE	Moduł czytnika MiCARD B1 Zwykła podstawa typu AA1 Zwykła podstawa typu P2
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
OPCJE WYSYŁANIA	Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1 Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1
Drukowanie kodów kreskowych	Zestaw drukowania kodów kreskowych D1
INNE OPCJE	
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1 ZESTAW TELEFONICZNY 6 z długim przewodem, chłodna biel

Oprogramowanie i rozwiązania

Zgodność

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2024