



Seria i-SENSYS X C1530i II

# UNUL DINTRE CELE MAI SIGURE, SUSTENABILE ȘI PRODUCTIVE DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE DIN GAMA i-SENSYS X



PRODUCTIVITATE



SECURITATE



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE



SUSTENABILITATE

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X C1530i II

## PRODUCTIVITATE

- Viteze de imprimare și scanare ridicate
- Imprimare automată față-verso
- Alimentare cu hârtie de până la 2.300 de coli

## SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Funcția de imprimare criptată securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

## CONECTIVITATE

- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru avansate și securizate pentru scanare
- Imprimați și scanați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați

## DESIGN COMPACT

- Dimensiuni reduse, configurație de birou ideală
- Cartuș consolidat cu o capacitate crescută a tonerului
- Casete opționale pentru capacitate de alimentare îmbunătățită
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

## CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Gestionare a producției bazată pe cloud pentru control centralizat
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

## SUSTENABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso micșorează consumul de hârtie

## DETALIILE SERIEI I-SENSYS X C1530i II


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color intuitiv, de 7 inchi
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4) (color/alb-negru)
- Viteză de scanare: până la 190 ipm
- uniFLOW online disponibil opțional
- Wi-Fi disponibil standard
- Timp de încălzire a dispozitivului de 4,0 secunde

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color intuitiv, de 7 inchi
- Viteză de imprimare: 33 ppm (A4) (color/alb-negru)
- Viteză de scanare: până la 190 ipm
- uniFLOW online disponibil opțional
- Wi-Fi disponibil standard
- Timp de încălzire a dispozitivului de 4,0 secunde


## SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

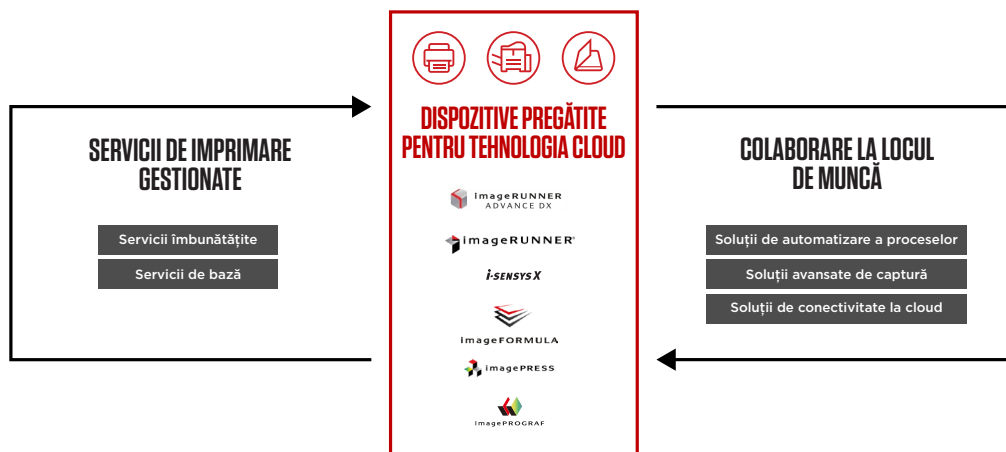

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

# Seria i-SENSYS X C1530i II

## PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

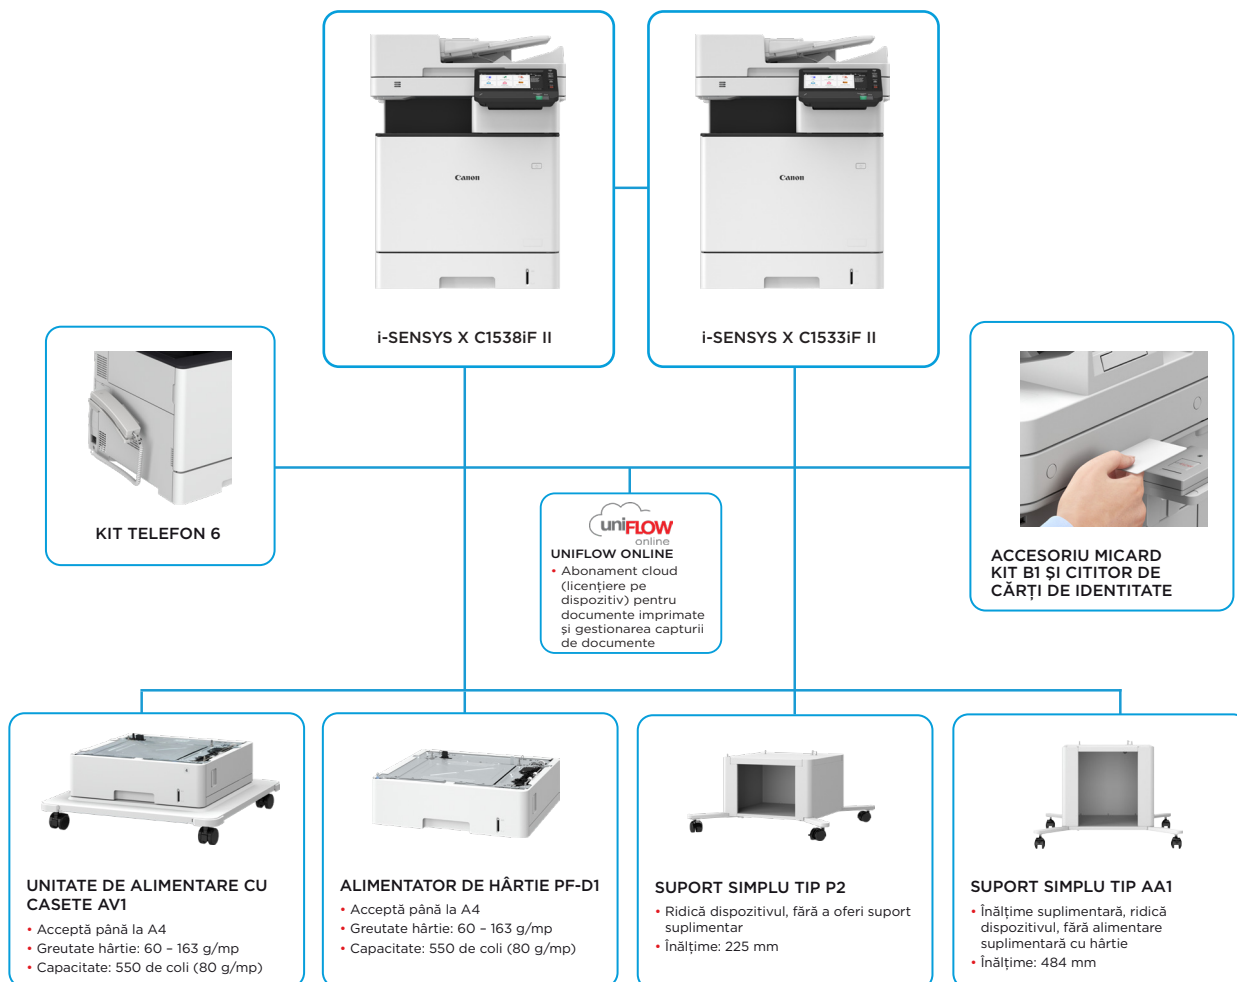

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#)

# SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>UNITATEA PRINCIPALĂ</b>	
<b>Tip de echipament</b>	Multifuncțional laser color A4
<b>Funcții de bază</b>	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
<b>Procesor</b>	Procesor dual core de 1,6 GHz
<b>Panou de control</b>	Panou tactil color TFT LCD WVGA de 17,8 cm / 7 inchi
<b>Memorie</b>	Standard: 2,0 GB de RAM
<b>Stocare</b>	Standard: 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB)
<b>Conexiuni interfață</b>	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
<b>Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)</b>	Standard: 650 de coli Maximum: 2300 de coli (cu unitate de alimentare cu casetă AV1 + alimentator de hârtie PF-D1 x2)
<b>Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)</b>	Standard: 200 de coli Maximum: 200 de coli
<b>Capacități de finisare</b>	Sortare, grupare
<b>Tipuri de hârtie acceptate</b>	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, plic, carte poștală Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie preperforată, hârtie de corespondență, etichete Tava universală: Format standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, plicuri [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/atipic: min. 76,2 x 127,0 mm până la 216,0 x 355,6 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Formate de hârtie acceptate</b>	Tava universală: 60 - 216 g/mp Casete de hârtie: 60 - 163 g/mp Duplex: 60 - 163 g/mp
<b>Greutăți acceptate ale suporturilor</b>	4 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
<b>Timp de încălzire</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Dimensiuni (l x A x H)</b>	717 x 785 mm (cu tava universală extinsă și ușa casetei deschisă)
<b>Spațiu de instalare (l x A)</b>	Aprox. 41,0 kg, inclusiv toner
<b>Greutate</b>	
<b>SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE</b>	
<b>Viteză de imprimare (alb-negru/color)</b>	C1538iF II: Până la 38/38 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), Până la 59/59 ppm (A5) Față-verso: până la 38 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală C1533iF II: Până la 33/33 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), Până la 55/55 ppm (A5) Față-verso: până la 33 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală
<b>Rezoluție de imprimare (dpi)</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Limbaje de descriere a paginii</b>	Standard: UFRN, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Imprimare directă</b>	Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație de rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft
<b>Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT și uniFLOW Online  Este disponibilă o gamă de soluții software pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

<b>Fonturi</b>	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2
<b>Funcții de imprimare</b>	*1 Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1 *2 Necesită opțiunea KIT DE IMPRIMARE A CODURILOR DE BARE D1  Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală UFRN/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)
<b>Sistem de operare</b>	
<b>SPECIFICAȚII DE COPIERE</b>	
<b>Viteză de copiere (alb-negru/color)</b>	C1538iF II: Până la 38/38 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), Până la 59/59 ppm (A5) Față-verso: până la 38 ipm (A4) C1533iF II: Până la 33/33 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), Până la 55/55 ppm (A5) Față-verso: până la 33 ipm (A4) din casetă, 21 ipm (A4) din tava universală  Aprox. 5,9/6,9 secunde sau mai puțin
<b>Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)</b>	600 x 600
<b>Rezoluție de copiere (dpi)</b>	Până la 999 de exemplare Automată sau manuală (9 niveluri) 25-400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Copii multiple</b>	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, sortare, creare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
<b>Densitate copie</b>	
<b>Mărire</b>	
<b>Funcții de copiere</b>	
<b>SPECIFICAȚII DE SCANARE</b>	
<b>Tip</b>	Standard: alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere (față-verso pe față-verso)  până la 100 de coli
<b>Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)</b>	Platan: coală, carte Greutate hârtie alimentator de documente: Scanare o singură față: 42 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
<b>Originale și greutate acceptate</b>	Platan: format de scanare max.: până la 216 x 355,6 mm Format hârtie alimentator de documente: A4R, A5R, A6R, B5R Format personalizat: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm DADF: Scanare o singură față: 95/95 (300 dpi, trimitere), 50/95 (600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 190/190 (300 dpi, trimitere), 140/100 (600 dpi, copiere)
<b>Formate de hârtie acceptate</b>	Scanare pentru copiere: până la 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (trimitere, alb-negru) până la 600 x 600, (tragere, alb-negru) până la 600 x 600, (trimitere, color) până la 300 x 300, (tragere, color) până la 300 x 300 Scanare pentru fax: până la 600 x 600
<b>Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)</b>	Color Network ScanGear 2. Pentru TWAIN și WIA SO acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Rezoluție de scanare (dpi)</b>	Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în servicii cloud (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Specificații de scanare prin tragere</b>	
<b>Metodă de scanare</b>	

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria i-SENSYS X C1530i II

## SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

<b>Destinație</b>	Standard: FAX prin e-mail/internet (SMTP), FAX Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
<b>Agendă</b>	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
<b>Rezoluție de trimitere (dpi)</b>	Trimitere: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normală), 200 x 200 (fină), 200 x 400* (superfină), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafină), 600 x 600* Tragere: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *modul color este numai alb-negru
<b>Protocol de comunicație</b>	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
<b>Format fișiere</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină
<b>Funcții de trimitere universală</b>	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original

## SPECIFICAȚII PENTRU FAX

<b>Număr maxim de linii de conectare</b>	1
<b>Viteză modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodă de compresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezoluție (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (standard) Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.
<b>Format de trimitere/primire</b>	Trimitere: A4, A5*, A6*, B5* Primire: A4, A5, B5 *1 Trimis ca A4
<b>Memorie FAX</b>	Până la 30.000 de pagini
<b>Apelări rapide</b>	Max. 200
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 199 de apelări
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 256 adrese
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Da
<b>Funcții de fax</b>	Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX, Întrerupere transmisie, Difuzare secvențială, Trimitere cu parolă/subadresă, Căsuță poștală confidențială

## SPECIFICAȚII DE STOCARE

<b>Unitate de memorie</b>	Standard: memorie USB
<b>SPECIFICAȚII DE SECURITATE</b>	
<b>Controlul autentificării și al accesului</b>	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online* <sup>1</sup> (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)

## Securitatea documentelor

Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW\*<sup>1</sup>), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator\*<sup>2</sup>), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permiere/restricționare transmisii driver fax, permiere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărirea documente (filigran securizat)

\*<sup>1</sup> Necesită uniFLOW Online / uniFLOW opțional

\*<sup>2</sup> Necesită kitul de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1

## Securitatea rețelei

TLS1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3, compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare linii de comunicare (FAX G3, port USB, Spațiu avansat, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail)

## Securitatea dispozitivului

Inițializare stocare standard, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea integrității software-ului MFD și Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) cu recuperare automată a sistemului (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime cu Trelix Embedded Control)

## Administrarea și verificarea dispozitivului

Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

## SPECIFICAȚII DE MEDIU

### Mediu de utilizare

Temperatură: între 10 și 30 °C  
Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)

### Sursă de alimentare

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

### Consum de energie

Maxim: aprox. 1.500 W  
Imprimare activă  
C1538iF II: aprox. 701 W  
C1533iF II: aprox. 678 W  
În standby: aprox. 40,6 W\*<sup>1</sup>  
În modul inactiv: aprox. 0,9 W\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Valoare de referință: măsurată pe o unitate

\*<sup>2</sup> Modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile din cauza anumitor setări.

Consum tipic de energie (CTE)\*:

C1538iF II: 0,37 kWh

C1533iF II: 0,34 kWh

\*Conform standardului ENERGY STAR versiunea 3.2 din S.U.A.

### Niveluri de zgomot (alb-negru/color)

Nivel de putere acustică (LWA,m)

C1538iF II

Activ (o față): 6,2 B\*1, Kv 0,3 B\*1

\*<sup>1</sup> Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

C1533iF II

Activ (o față): 6,1 B\*1, Kv 0,3 B\*1

\*<sup>1</sup> Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

Nivelul presiunii sonore (LpAm)

Lângă imprimantă:

Activ (o față): 50 dB\*1

\*<sup>1</sup> Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

## Standarde

Blue Angel (cerere depusă)

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria i-SENSYS X C1530i II

## CONSUMABILE

### Cartușe de toner

TONER BK/C/M/Y T10  
TONER BK/C/M/Y T10L

### Capacitate toner (estimată la o acoperire de 5 %)

TONER BK T10: 13.000 de pagini  
TONER C/M/Y T10: 10.000 de pagini  
TONER BK T10L: 6.000 de pagini  
TONER C/M/Y T10L: 5.000 de pagini

## SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

### Urmărire și raportare

uniFLOW Online (opțional)

### Instrumente de gestionare de la distanță

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Software de scanare

Network ScanGear2

## OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

### Unitate de alimentare cu casetă AV1

Capacitate hârtie: 550 de coli x 1 (80 g/mp)  
Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, reciclată,  
colorată,  
preperforată, hârtie de corespondență, etichete  
Format hârtie: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm -  
216,0 x 355,6 mm  
Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp  
Dimensiuni (l x A x H): 597 x 635 x 225 mm  
Greutate: aprox. 15,5 kg

### Alimentator de hârtie PF-D1

Capacitate hârtie: 550 de coli x 1 (80 g/mp)  
Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, reciclată,  
colorată,  
preperforată, hârtie de corespondență, etichete  
Format hârtie: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm -  
216,0 x 355,6 mm  
Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp  
Dimensiuni (l x A x H): 458 x 464 x 130 mm  
Greutate: aprox. 6,1 kg

## ACCESORII HARDWARE

### ALTELE

Kit accesoriu MiCARD B1  
Suport simplu AA1  
Suport simplu P2

## OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

### Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1

### OPȚIUNI DE TRIMITERE

Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere  
universală A1  
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru  
trimitere universală C1

### Imprimare coduri de bare

Kit de imprimare coduri de bare D1

## ALTE OPȚIUNI

### Accesorii de accesibilitate

Mâner de acces ADF A1  
KIT TELEFON 6 cu cablu lung, alb rece

## Software și soluții



## Compatibilitate



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2024