

Серия i-SENSYS X C1530i II

ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫХ, ЭКОЛОГИЧНЫХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙКИ I-SENSYS X

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Canon

Серия i-SENSYS X C1530i II

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокая скорость печати и сканирования
- Автоматическая двусторонняя печать
- Емкость лотков до 2300 листов

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Подключайтесь к облаку напрямую с устройства для работы с простыми решениями хранения данных или через Canon uniFLOW Online для доступа к безопасным расширенным рабочим процессам сканирования
- Печать и сканирование с мобильных устройств из любой точки планеты

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Централизованное облачное управление продукцией
- Гибкие решения для управления пользователями
- Удаленный доступ к функциям управления устройством
- Инструмент контроля уровня тонера сокращает время простоя

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Встроенная аутентификация пользователя защищает доступ к устройству
- Функция защищенной печати с шифрованием предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов
- Проверка системы при запуске обеспечивает целостность в работе устройства

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Компактный дизайн, идеально для настольной установки
- Тонер-картридж «Все в одном» увеличенной емкости
- Дополнительно приобретаемые кассеты для повышения ресурса загрузки бумаги
- Удобный доступ для замены расходных материалов

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Низкий показатель TEC (Typical Electrical Consumption) сокращает энергопотребление для снижения расходов на эксплуатацию
- Спящий режим и тонер с низкой температурой плавления еще больше снижают энергопотребление
- Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу

СЕРИЯ I-SENSYS X C1530i II, ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ

i-SENSYS X C1538iF II:

- Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
- Удобный цветной сенсорный экран диагональю 7"
- Скорость печати: 38 стр./мин (A4, цвет/ЧБ)
- Скорость сканирования: до 190 изобр./мин
- uniFLOW Online (опционально)
- Wi-Fi в стандартной комплектации
- Время прогрева 4,0 сек.

i-SENSYS X C1533iF II:

- Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
- Удобный цветной сенсорный экран диагональю 7"
- Скорость печати: 33 стр./мин (A4, цвет/ЧБ)
- Скорость сканирования: до 190 изобр./мин
- uniFLOW Online (опционально)
- Wi-Fi в стандартной комплектации
- Время прогрева 4,0 сек.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



Инструменты Canon для цифровой трансформации (DTS) — это наши аппаратные и программные решения в рамках интегрируемой и технологичной экосистемы, которые помогут вам успешно справиться с трансформацией. Это предложение включает управляемые процессы печати и решения для совместной работы — они обеспечат прозрачность и полный контроль над циклом документооборота.

Canon

Серия i-SENSYS X C1530i II

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

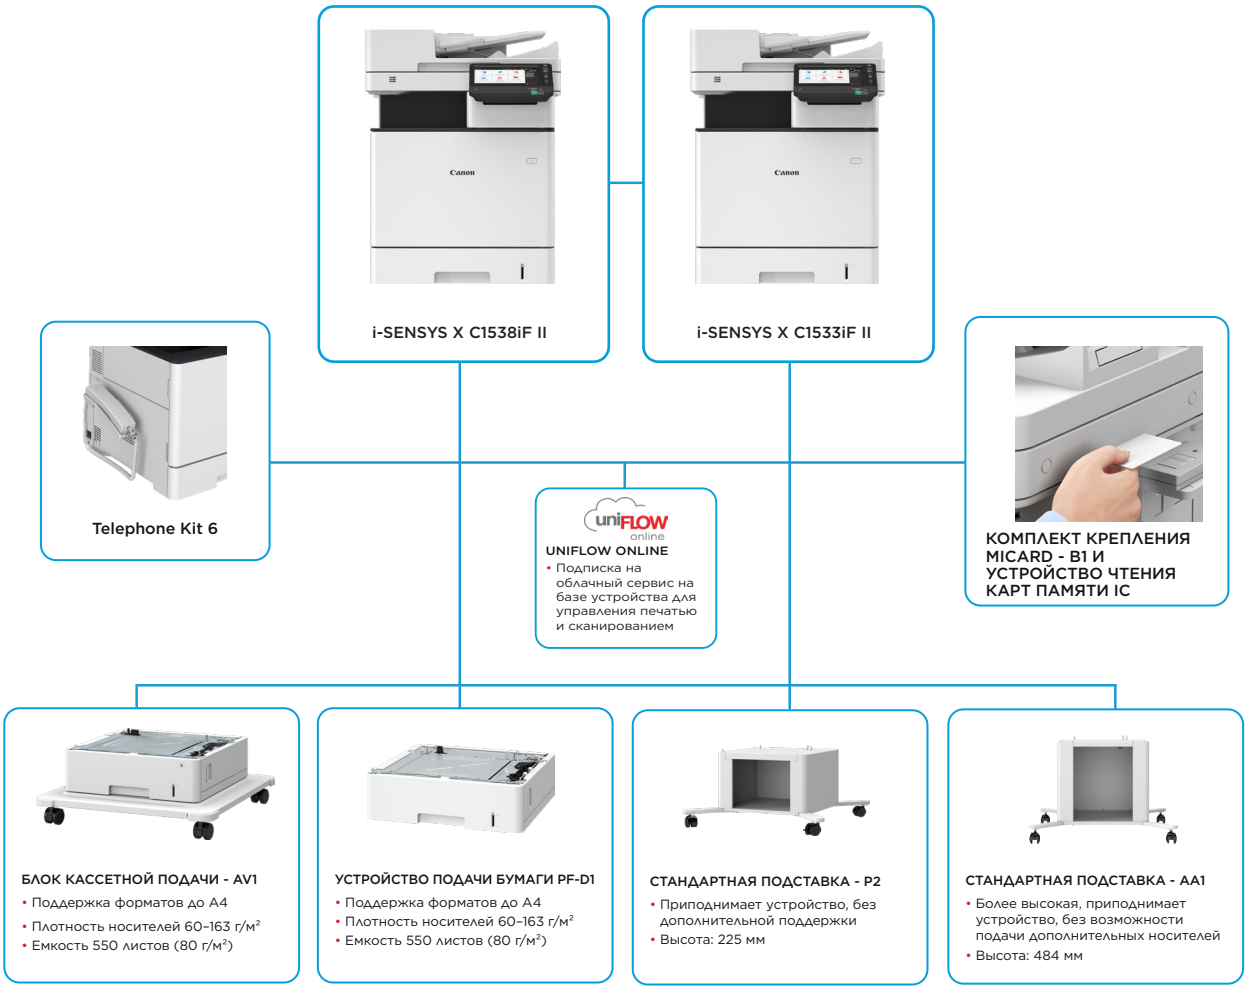

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в онлайн-конфигураторе продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X C1530i II

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип изделия	Цветное лазерное МФУ формата A4
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка и факс
Процессор	Двухъядерный процессор 1,6 ГГц
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WVGA диагональю 17,8 см (7")
Память	Стандарт: 2,0 ГБ оперативной памяти
Хранение данных	Стандарт: 64 ГБ eMMC (30 ГБ свободного места)
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 листов Максимум: 2300 листов (с блоком кассетной подачи - AV1 + устройством подачи бумаги PF-D1 x2)
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 200 листов Максимум: 200 листов
Средства финишной обработки	Разбор, группирование
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, конверт, открытки Кассета для бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, предварительно перфорированная, документная, этикетки
Поддерживаемые размеры материалов для печати	Универсальный лоток: Стандартный формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, конверты [№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Пользовательские форматы: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Кассета для бумаги: Стандартный формат: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–216 г/м² Кассеты для бумаги: 60–163 г/м² Двусторон.: 60–163 г/м²
Время прогрева	Не более 4 сек.* * Время от включения устройства до возможности выполнения основных операций с помощью сенсорного экрана. Выход из спящего режима: Не более 10 сек.* * Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати)
Габариты (Ш x Г x В)	500 x 556 x 640 мм
Место для установки (Ш x Г)	717 x 785 мм (с выдвинутым универсальным лотком и открытой дверцей кассеты)
Вес	Прибл. 41,0 кг, включая тонер
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати (ЧБ/цвет)	C1538iF II: до 38/38 стр./мин (A4R), до 40/40 стр./мин (A5R), до 59/59 стр./мин (A5) Двусторон.: до 38 изобр./мин (A4) с кассеты, 21 изобр./мин (A4) с универсального лотка C1533iF II: до 33/33 стр./мин (A4R), до 40/40 стр./мин (A5R), до 55/55 стр./мин (A5) Двусторон.: до 33 изобр./мин (A4) с кассеты, 21 изобр./мин (A4) с универсального лотка
Разрешение при печати (точек на дюйм)	1200 × 1200 точек на дюйм
Языки описания страниц	Стандарт: UFRП, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-память: PDF, TIFF/JPEG, XPS Сетевая локация: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print от Microsoft
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT и uniFLOW Online Набор программных решений обеспечивает возможность печати с мобильных устройств, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю

Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов*2 *1 Требуется приобретаемый дополнительно НАБОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ШРИФТОВ PCL - A1 *2 Требуется приобретаемый дополнительно КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ - D1
Функции печати	Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере
Операционная система	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или выше) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 или более поздняя)
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРА	
Скорость копирования (ЧБ/цвет)	C1538iF II: до 38/38 стр./мин (A4R), до 40/40 стр./мин (A5R), до 59/59 стр./мин (A5) Двусторон.: до 38 изобр./мин (A4) C1533iF II: до 33/33 стр./мин (A4R), до 40/40 стр./мин (A5R), до 55/55 стр./мин (A5) Двусторон.: до 33 изобр./мин (A4) с кассеты, 21 изобр./мин (A4) с универсального лотка
Время вывода первой копии (A4, ЧБ/цвет)	Прибл. 5,9/6,9 секунды или менее
Разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 x 600
Количество копий за цикл	До 999 копий
Плотность копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Увеличение	25–400% (с шагом 1%) Фиксированный масштаб уменьшения/ увеличения: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Характеристики копирования	Фиксированный масштаб уменьшения/ увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, цветной режим, резервирование копии, пробное копирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Тип	Стандарт: однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов (2-стороннее на 2-стороннее)
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	до 100 листов
Допустимые оригиналы и плотность	Стекло экспонирования: лист, книга Плотность носителей для устройства подачи документов: 1-сторон. сканирование: 42–128 г/м² (ЧБ), 64–128 г/м² (цвет) 2-сторон. сканирование: 50–128 г/м² (ЧБ), 64–128 г/м² (цвет)
Поддерживаемые размеры материалов для печати	Макс. размер планшетного сканирования: 216,0 x 355,6 мм Формат носителей для устройства подачи документов: A4R, A5R, A6R, B5R Пользовательский формат: от 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Скорость сканирования (изобр./мин: ЧБ/цвет; A4)	Устройство АДПД: 1-сторон. сканирование: 95/95 (300 т./д., отправка), 50/95 (600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 190/190 (300 т./д., отправка), 140/100 (600 т./д., копирование)
Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	Сканирование для копирования: до 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push, ЧБ) до 600 x 600, (Pull, ЧБ) до 600 x 600, (Push, цвет) до 300 x 300, (Pull, цвет) до 300 x 300 Сканирование для факса: до 600 x 600
Характеристики сканирования методом Pull	Color Network ScanGear2. Для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Метод сканирования	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильное устройство, сканирование в облачные сервисы (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X C1530i II

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ	
Назначение	Стандарт: электронная почта / интернет-факс (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Адресная книга	LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)
Разрешение при отправке (точек на дюйм)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (нормальное), 200 x 200 (высокое), 200 x 400*(сверхвысокое), 300 x 300, 400 x 400* (ультравысокое), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * доступен только черно-белый цветовой режим
Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием)
Форматы файлов	Стандарт: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (сжатый, с возможностью поиска, PDF/A-1b, с шифрованием), XPS (сжатый, с возможностью поиска), PDF/XPS (подпись устройства), Office Open XML (PowerPoint, Word) Дополнительно: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (цифровая подпись) * Только для одной страницы
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, настройка плотности, резкость, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА	
Максимальное число линий подключения	1
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное) Content Delivery System: серверная платформа обеспечивает автоматическое обновление встроенного ПО устройства.
Формат отправки/ получения	Отправка: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Получение: A4, A5, B5 *1 Отправляется как A4
Память факса	До 30 000 стр.
Скоростной набор	Макс. 200
Групповой набор/ адресаты	Макс. 199 номеров
Последовательная передача	Макс. 256 адресатов
Резервное копирование в память	Да
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/ подадреса, конфиденциальный почтовый ящик
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ	
Устройство хранения	Стандарт: USB-накопитель
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online*1 (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом)
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW*1), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS*2), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов (защита водяными знаками) *1 Требуется дополнительно приобретаемый uniFLOW Online / uniFLOW *2 Требуется дополнительно приобретаемый комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя - C1
Сетевая безопасность	TLS1.3, IPSec, аутентификация IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка WPA3, поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ЛВС, проводная/ проводная ЛВС), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение линий связи (G3 FAX, USB-порт, расширенное пространство, сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем)
Безопасность устройства	Инициализация стандартного хранилища, функция скрытия журнала заданий, защита целостности ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ с Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) и автоматического восстановления (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды с помощью Trelix Embedded Control)
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), параметры политики безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 ºC Относительная влажность: 20–80%
Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц, 10 А
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1500 Вт Активная печать C1538iF II: прибл. 701 Вт C1533iF II: прибл. 678 Вт Режим ожидания: прибл. 40,6 Вт*1 Спящий режим: прибл. 0,9 Вт*2 *1 Референсное значение: измерения на одном устройстве *2Из-за некоторых настроек спящий режим доступен не при любых условиях. Обычное потребление энергии (TEC)*: C1538iF II: 0,37 кВт ч C1533iF II: 0,34 кВт ч * В соответствии с нормами US ENERGY STAR версии 3.2
Уровень шума (ЧБ/цвет)	Уровень звуковой мощности (LWA,m) C1538iF II Активный режим (1-сторон.): 6,2 Б*1, Kv 0,3 Б*1 *1 Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296:2017 C1533iF II Активный режим (1-сторон.): 6,1 Б*1, Kv 0,3 Б*1 *1 Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296:2017 Уровень звукового давления (LpAm) Положение наблюдателя: Активный режим (1-сторон.): 50 дБ*1 *1 Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296:2017
Стандарты	Blue Angel (заявка подана)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X C1530i II

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи с тонером	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Ресурс тонер-картриджа (ожидаемый расход при 5%-ном заполнении)	TONER T10 BK: 13 000 страниц TONER T10 C/M/Y: 10 000 страниц TONER T10L BK: 6000 страниц TONER T10L C/M/Y: 5000 страниц
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Отслеживание и создание отчетов	uniFLOW Online (опционально)
Инструменты удаленного управления	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Программное обеспечение для сканирования	Network ScanGear2
ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	
Устройство кассетной подачи - AV1	Ресурс бумаги: 550 листов x1 (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, обычная, плотная, переработанная, цветная, предварительно перфорированная, документная, этикетки Формат бумаги: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Пользовательский формат: от 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–163 г/м² Габариты (Ш x Г x В): 597 x 635 x 225 мм Вес: прибл. 15,5 кг
Устройство подачи бумаги PF-D1	Ресурс бумаги: 550 листов x1 (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, обычная, плотная, переработанная, цветная, предварительно перфорированная, документная, этикетки Формат бумаги: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Пользовательский формат: от 101,6 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–163 г/м² Габариты (Ш x Г x В): 458 x 464 x 130 мм Вес: прибл. 6,1 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ДРУГИЕ	Комплект крепления MiCARD B1 Стандартная подставка - AA1 Стандартная подставка - P2
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА	
Дополнительные компоненты печати	Набор международных шрифтов PCL - A1
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ДОКУМЕНТОВ	Комплект для универсальной рассылки Trace & Smooth A1 Комплект для универсальной рассылки с цифровой подписью пользователя C1
Печать штрихкодов	Комплект для печати штрихкодов - D1
ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Дополнительные компоненты для обеспечения доступа	Ручка доступа к АПД - A1 ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА TELEPHONE KIT 6 Long Cord, белая

ПО и решения

uniFLOW online

uniFLOW

Совместимость

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon