



Séria i-SENSYS X C1530i II

# JEDNO Z NAJBEZPEČNEJŠÍCH, NAJUDRŽATEĽNEJŠÍCH A NAJPRODUKTÍVNEJŠÍCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ Z RADU i-SENSYS X



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENIE



MOŽNOSTI  
PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



RIADENIE  
A ÚDRŽBA



TRVALÁ  
UDRŽATEĽNOSŤ

**Canon**

---

# Séria i-SENSYS X C1530i II

## PRODUKTIVITA

- Rýchla tlač a skenovanie
- Automatická obojstranná tlač
- Vstup až 2 300 listov papiera

## MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania
- Tlač a skenovanie prostredníctvom mobilných zariadení kdekkoľvek sa nachádzate

## OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupov na centralizované ovládanie
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

## ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačných materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

## KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery, ideálne na stôl
- Kazeta všetko-v-jednom so zvýšenou výťažnosťou tonera
- Voliteľné kazety na zvýšenie vstupnej kapacity
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

## TRVALÁ UDRŽATELNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku a toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

## PODROBNOSTI O SÉRII I-SENSYS X C1530i II


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 7-palcová dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 7-palcová dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy


## RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

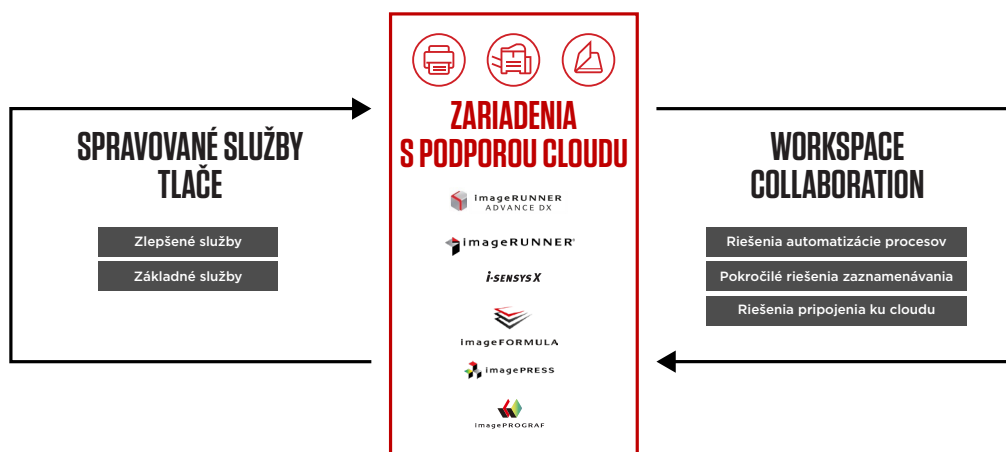

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

# Séria i-SENSYS X C1530i II

## HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

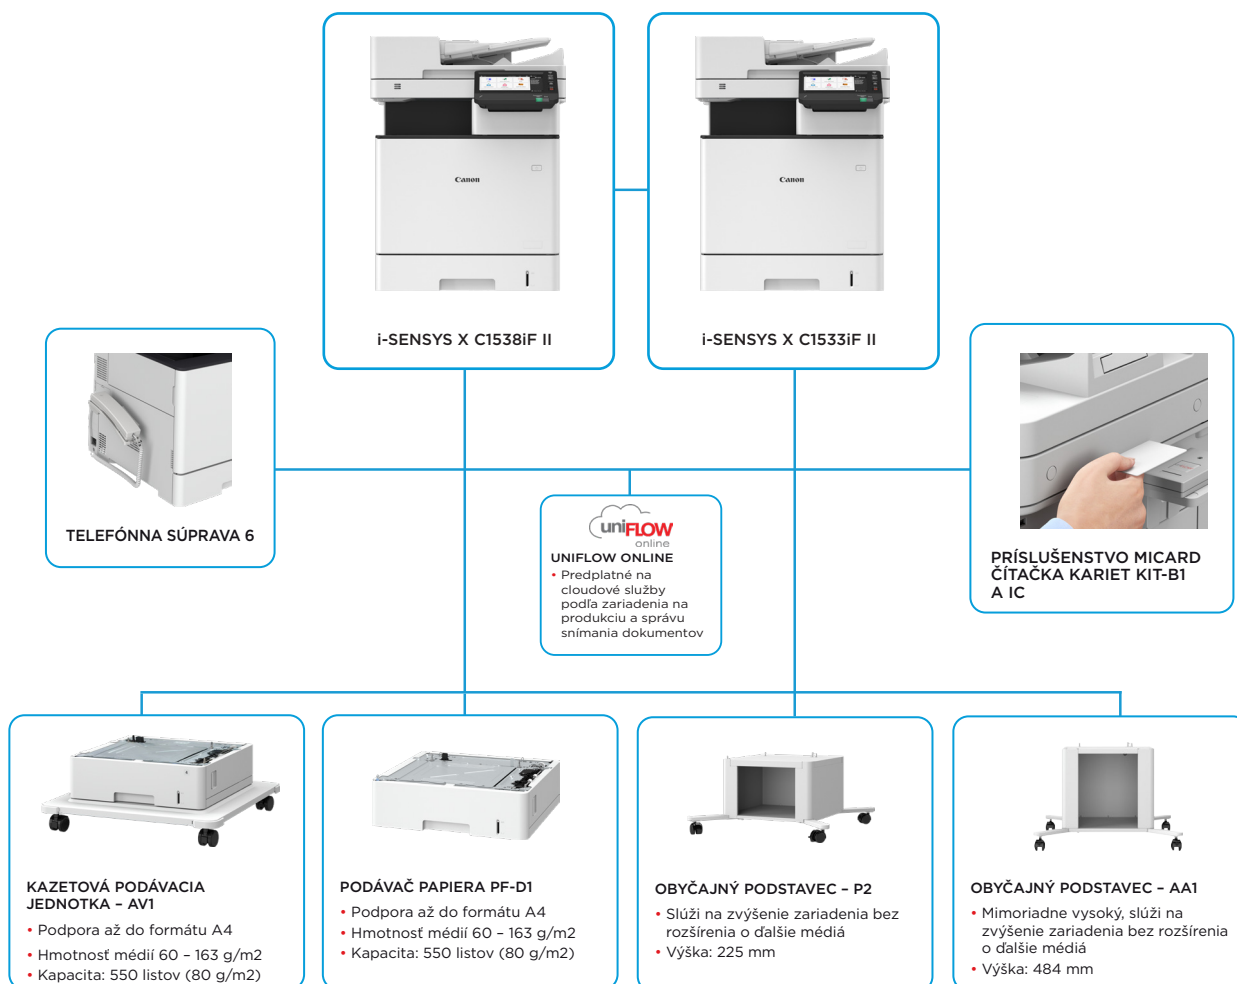

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>HLAVNÁ JEDNOTKA</b>	
<b>Typ zariadenia</b>	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
<b>Základné funkcie</b>	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
<b>Procesor</b>	1,6 GHz procesor Dual Core
<b>Ovládací panel</b>	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov
<b>Pamäť</b>	Štandardná: 2,0 GB RAM
<b>Uskladnenie</b>	Štandardné: 64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
<b>Rozhrania na pripojenie</b>	SIET' Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
<b>Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardne: 650 listov Maximálne: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou - AV1 + podávačom papiera PF-D1, 2x)
<b>Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardne: 200 listov Maximálne: 200 listov
<b>Možnosti záverečných úprav</b>	Zakladanie, zoskupovanie
<b>Podporované typy médií</b>	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, obálka, pohľadnica Kazeta na papier: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, kancelársky, štítky
<b>Podporované formáty médií</b>	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť/lubovoľná veľkosť: min. 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Podporované hmotnosti médií</b>	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m <sup>2</sup> Kazety na papier: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Čas zahrievania</b>	4 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)</b>	717 x 785 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom a otvorenými dvierkami na kazetu)
<b>Hmotnosť</b>	Pribl. 41,0 kg vrátane tonera
<b>ŠPECIFIKÁCIE TLAČE</b>	
<b>Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)</b>	C1538IF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka C1533IF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka
<b>Rozlíšenie tlače (dpi)</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Jazyky popisu obrazoviek</b>	Štandardné: UFR IIP, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Direct Print (Priama tlač)</b>	Podporované typy súborov: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft
<b>Tlač z mobilných zariadení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT a uniFLOW Online  Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

<b>Písma</b>	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písme Roman, 10 bitmapových písme, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*2  *1Vyžaduje voľiteľný ADAPTÉR PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 *2Vyžaduje voľiteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1
<b>Funkcie tlače</b>	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
<b>Operačný systém</b>	UFRIL/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší) PPD: Windows® /10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA</b>	
<b>Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)</b>	C1538IF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) C1533IF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka Pribl. 5,9/6,9 sekundy alebo menej
<b>Čas do výstupu prvej kópie (A4, čb./fareb.)</b>	600 x 600
<b>Rozlíšenie kopírovania (dpi)</b>	Až 999 kópií
<b>Viaceré kópie</b>	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
<b>Hustota kopírovania</b>	25 % - 400 % v prírastkoch 1 %
<b>Zväčšenie</b>	Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Funkcie kopírovania</b>	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
<b>ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA</b>	
<b>Typ</b>	Štandardný: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné) až 100 listov
<b>Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Predlohové sklo: list, kniha Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne)
<b>Prijateľné originály a hmotnosti</b>	Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
<b>Podporované formáty médií</b>	Podávač DADF: Jednostranné skenovanie: 95/95 (300 dpi, pri odosielaní), 50/95 (600 dpi, pri kopírovaní) Obojstranné skenovanie: 190/190 (300 dpi, pri odosielaní), 140/100 (600 dpi, pri kopírovaní)
<b>Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)</b>	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (Push, čiernobielo) až do 600 x 600, (Pull, čiernobielo) až do 600 x 600 (Push, farebné) až do 300 x 300, (Pull, farebné) až do 300 x 300 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
<b>Rozlíšenie skenovania (dpi)</b>	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie na cloudové služby (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull</b>	
<b>Metóda skenovania</b>	

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria i-SENSYS X C1530i II

<b>TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA</b>			
<b>Cieľ</b>	Štandard: e-mail/internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV	<b>Bezpečnosť dokumentov</b>	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW <sup>*1</sup> ), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle <sup>®</sup> ), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa <sup>*2</sup> ), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)
<b>Adresár</b>	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200)		<sup>*1</sup> Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)</b>	Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600* Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *farebný režim je iba čiernobiely		<sup>*2</sup> Vyžaduje voliteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používaného C1
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)	<b>Zabezpečenie siete</b>	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
<b>Formát súborov</b>	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) *Iba jedna strana		
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu	<b>Zabezpečenie zariadenia</b>	Štandardná inicializácia úložiska, funkcia skrytía denníka úlohy, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom Trelix Embedded Control),
<b>ŠPECIFIKÁCIE FAXU</b>		<b>Správa zariadení a audit</b>	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia
<b>Maximálny počet pripojených línií</b>	1	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE</b>	
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Zdroj napájania</b>	Maximálna: pribl. 1 500 W
<b>Rozlíšenie (dpi)</b>	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne) Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia.	<b>Spotreba energie</b>	Aktívna tlač C1538IF II: pribl. 701 W C1533IF II: pribl. 678 W Pohotovostný režim: pribl. 40,6 W <sup>*1</sup> Režim spánku: pribl. 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>Velkosť pri odosielaní/prijímaní</b>	Odosielanie: A4, A5*, A6*, B5* <sup>*1</sup> Prijímanie: A4, A5, B5 <sup>*1</sup> Odosiela sa ako A4	<b>Hlučnosť (čiernobiely/farebný)</b>	Hladina akustického výkonu (LWA, m) C1538IF II Aktívny režim (jednostranne): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 <sup>*1</sup> Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017 C1533IF II Aktívny režim (jednostranne): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 <sup>*1</sup> Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017
<b>Pamäť faxu</b>	Až 30 000 strán		Úroveň akustického tlaku (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 50 dB*1 <sup>*1</sup> Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017
<b>Rýchle volby</b>	Max. 200	<b>Štandardy</b>	Certifikácia Blue Angel (podaná žiadosť)
<b>Skupinové volby/ciele</b>	Max. 199 volieb		
<b>Sekvenčné vysielanie</b>	Max. 256 adres		
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno		
<b>Funkcie pre faxovanie</b>	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta		
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE</b>			
<b>Pamäťové médiá</b>	Štandardné: pamäť USB		
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE</b>			
<b>Autentifikácia a riadenie prístupu</b>	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online <sup>®</sup> (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)		

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria i-SENSYS X C1530i II

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Kazety s tonerom

TONER T-10 BK/C/M/Y  
TONER T-10L BK/C/M/Y

### Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)

T10 TONER BK: 13 000 strán  
T10 TONER C/M/Y: 10 000 strán  
TONER T10L BK: 6 000 strán  
TONER T10L C/M/Y: 5 000 strán

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

### Sledovanie a hlásenie

uniFLOW Online(voliteľné)

### Nástroje na správu na diaľku

Systém na správu iW Enterprise Management  
Console  
eMaintenance  
Systém na poskytovanie obsahu

### Softvér na skenovanie

Sief ScanGear2

## MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

### Kazetová podávacia jednotka - AV1

Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný,ťažký,  
recyklovaný, farebný,  
dierovaný, kancelársky, štítky  
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x  
355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Rozmery (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm  
Hmotnosť: pribl. 15,5 kg

### Podávač papiera PF-D1

Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný,ťažký,  
recyklovaný, farebný,  
dierovaný, kancelársky, štítky  
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x  
355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Rozmery (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm  
Hmotnosť: pribl. 6,1 kg

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

### INÉ

Súprava príslušenstva MiCARD B1  
Obyčajný podstavec - AA1  
Obyčajný podstavec - P2

## MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

### Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL A1

### MOŽNOSTI PRE ODOSIELANIE

Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF  
trace & smooth A1  
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie  
digitálneho podpisu používateľa C1

### Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov D1

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

### Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF A1  
TELEFÓNNA SÚPRAVA 6, dlhý kábel, studená  
biela

## Softvér a riešenia



## Kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2024