Séria i-SENSYS X C1530i II

JEDNO Z NAJBEZPEČNEJŠÍCH, NAJUDRŽATEĽNEJŠÍCH A NAJPRODUKTÍVNEJŠÍCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ Z RADU i-SENSYS X

- PRODUKTIVITA
- ZABEZPEČENIE
- MOŽNOSTI PRIPOJENIA
- KOMPAKTNÝ DIZAJN
- RIADENIE A ÚDRŽBA
- TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Canon

Séria i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVITA

- Rýchla tlač a skenovanie
- Automatická obojstranná tlač
- Vstup až 2 300 listov papiera

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania
- Tlač a skenovanie prostredníctvom mobilných zariadení kdekoľvek sa nachádzate

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupov na centralizované ovládanie
- Flexibilné riešenia správy používateľov
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačených materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery, ideálne na stôl
- Kazeta všetko-v-jednom so zvýšenou výťažnosťou tonera
- Voliteľné kazety na zvýšenie vstupnej kapacity
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku a toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

PODROBNOSTI O SÉRII I-SENSYS X C1530i II

i-SENSYS X C1538iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 7-palcová dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- Intuitívna 7-palcová dotyková obrazovka
- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4) (farebne/čiernobielo)
- Rýchlosť skenovania: až do 190 obr./min
- uniFLOW online ako voliteľná možnosť
- Štandardné pripojenie Wi-Fi
- Čas zahrievania zariadenia 4,0 sekundy

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOĽVEK VÝZVOU

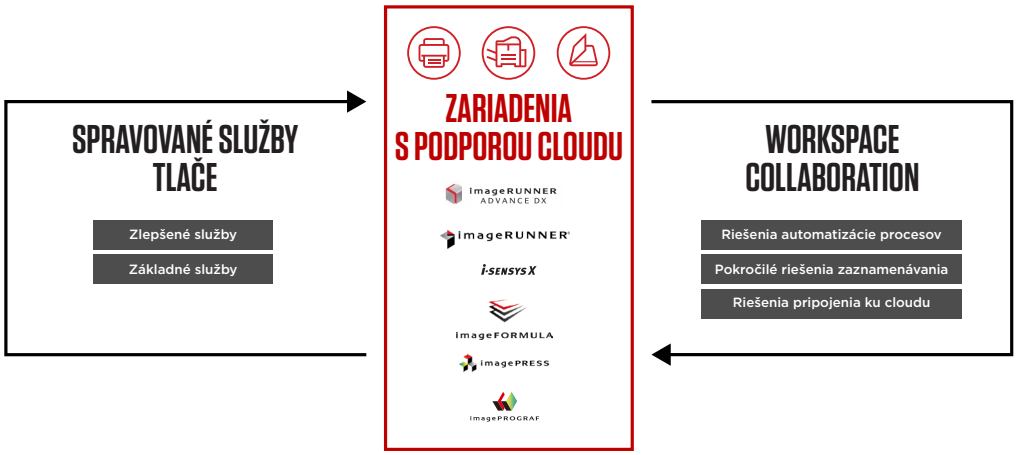

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Séria i-SENSYS X C1530i II

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

i-SENSYS X C1538iF II

i-SENSYS X C1533iF II

TELEFÓNNA SÚPRAVA 6

UNIFLOW ONLINE

- Predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov

PRÍSLUŠENSTVO MICARD ČÍTAČKA KARIET KIT-B1 A IC

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA – AV1

- Podpora až do formátu A4
- Hmotnosť médií 60 – 163 g/m2
- Kapacita: 550 listov (80 g/m2)

PODÁVAČ PAPIERA PF-D1

- Podpora až do formátu A4
- Hmotnosť médií 60 – 163 g/m2
- Kapacita: 550 listov (80 g/m2)

OBYČAJNÝ PODSTAVEC – P2

- Slúži na zvýšenie zariadenia bez rozšírenia o ďalšie médiá
- Výška: 225 mm

OBYČAJNÝ PODSTAVEC – AA1

- Mimoriadne vysoký, slúži na zvýšenie zariadenia bez rozšírenia o ďalšie médiá
- Výška: 484 mm

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilite nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X C1530i II

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
Procesor	1,6 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM
Uskladnenie	Štandardné: 64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
Rozhrania na pripojenie	SIEŤ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 650 listov Maximálne: 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou – AV1 + podávačom papiera PF-D1, 2x)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 200 listov Maximálne: 200 listov
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, obálka, pohľadnica Kazeta na papier: Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, kancelársky, štítky
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť/ľubovoľná veľkosť: min. 76,2 x127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5R
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m2 Kazety na papier: 60 až 163 g/m2 Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m2
Čas zahrievania	4 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	500 x 556 x 640 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	717 x 785 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom a otvorenými dvierkami na kazetu)
Hmotnosť	Pribl. 41,0 kg vrátane tonera
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	C1538iF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka C1533iF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 × 1 200 dpi
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR IIП, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*2 *1Vyžaduje voliteľný ADAPTÉR PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 *2Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší) PPD: Windows® /10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)
TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)	C1538iF II: Jednostranne: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 59/59 str./min (A5) Obojstranne: až 38 obr./min (A4) C1533iF II Jednostranne: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), Až 55/55 str./min (A5) Obojstranne: až 33 obr./min (A4) z kazety, 21 obr./min. (A4) z viacúčelového zásobníka
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čb./fareb.)	Pribl. 5,9/6,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	25 % – 400 % v prírastkoch 1 % Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Typ	Štandardný: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné na 2-stranné)
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	až 100 listov
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne)
Podporované formáty médií	Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/ farebne, A4)	Podávač DADF: Jednostranné skenovanie: 95/95 (300 dpi, pri odosielaní), 50/95 (600 dpi, pri kopírovaní) Obojstranné skenovanie: 190/190 (300 dpi, pri odosielaní), 140/100 (600 dpi, pri kopírovaní)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (Push, čiernobiele) až do 600 x 600, (Pull, čiernobiele) až do 600 x 600 (Push, farebné) až do 300 x 300, (Pull, farebné) až do 300 x 300 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie na cloudové služby (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X C1530i II

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA	
Cieľ	Štandard: e-mail/internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adresár	LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600* Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *farebný režim je iba čiernobiely
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) *Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne) Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia.
Veľkosť pri odosielaní/ prijímaní	Odosielanie: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Prijímanie: A4, A5, B5 *1 Odosiela sa ako A4
Pamäť faxu	Až 30 000 strán
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/ vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE	
Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE	
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online*1(prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač unifLOW*1), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/ XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa*2), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/ obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/ MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *1 Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/ uniFLOW *2 Vyžaduje voliteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X (LAN/ WLAN), SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/ bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/ bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Zabezpečenie zariadenia	Štandardná inicializácia úložiska, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia v režime Runtime so softvérom Trelix Embedded Control),
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 ºC Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Aktívna tlač C1538iF II: pribl. 701 W C1533iF II: pribl. 678 W Pohotovostný režim: pribl. 40,6 W*1 Režim spánku: pribl. 0,9 W*2 *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku k dispozícii za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34k Wh *Podľa programu US ENERGY STAR ver. 3.2
Hlučnosť (čiernobiele/ farebné)	Hladina akustického výkonu (LWA, m) C1538iF II Aktívny režim (jednostranne): 6,2 B*1 , Kv 0,3 B*1 *1 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017 C1533iF II Aktívny režim (jednostranne): 6,1 B*1 , Kv 0,3 B*1 *1 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017 Úroveň akustického tlaku (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 50 dB*1 *1 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017
Štandardy	Certifikácia Blue Angel (podaná žiadosť)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X C1530i II

SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	TONER T-10 BK/C/M/Y TONER T-10L BK/C/M/Y
Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)	T10 TONER BK: 13 000 strán T10 TONER C/M/Y: 10 000 strán TONER T10L BK: 6 000 strán TONER T10L C/M/Y: 5 000 strán
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a hlásenie	uniFLOW Online(voliteľné)
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Softvér na skenovanie	Sieť ScanGear2
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetová podávacia jednotka – AV1	Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný,ťažký, recyklovaný,farebný, dierovaný, kancelársky, štítky Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 101,6 × 148,0 mm – 216,0 × 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm Hmotnosť: pribl. 15,5 kg
Podávač papiera PF-D1	Kapacita papiera: 550 listov x 1 (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný,ťažký, recyklovaný,farebný, dierovaný, kancelársky, štítky Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 101,6 × 148,0 mm – 216,0 × 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm Hmotnosť: pribl. 6,1 kg
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
INÉ	Súprava príslušenstva MiCARD B1 Obyčajný podstavec – AA1 Obyčajný podstavec – P2
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A1
MOŽNOSTI PRE ODOSIELANIE	Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1 Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov D1
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF A1 TELEFÓNNA SÚPRAVA 6, dlhý kábel, studená biela

Softvér a riešenia

Kompatibilita

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V.,2024