Serija i-SENSYS X C1530i II

ENA NAJBOLJ VARNIH, TRAJNOSTNIH IN PRODUKTIVNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV IZ SERIJE i-SENSYS X

- PRODUKTIVNOST
- VARNOST
- POVEZLJIVOST
- KOMPAKTNA ZASNOVA
- NADZOR IN VZDRŽEVANJE
- TRAJNOST

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Visoke hitrosti tiskanja in skeniranja
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Največja kapaciteta papirja do 2.300 listov

POVEZLJIVOST

- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne napredne poteke dela skeniranja
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Izhodni nadzor v oblaku za centralizirano upravljanje
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Zavzame malo prostora, kar je idealno za namizno postavitev
- Kartuše 'vse v enem' s povečanim izkoristkom tonerja
- Možnost dodatnih kaset za večjo vhodno zmogljivost
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo elektrike in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI O SERIJI I-SENSYS X C1530i II

i-SENSYS X C1538iF II:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- Intuitiven 7-palčni barvni zaslon na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4) (barvno/črno-belo)
- Hitrost skeniranja: do 190 slik na minuto
- Spletna možnost uniFLOW
- Standardno omrežje Wi-Fi
- Čas ogrevanja naprave 4,0 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- Intuitiven 7-palčni barvni zaslon na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4) (barvno/črno-belo)
- Hitrost skeniranja: do 190 slik na minuto
- Spletna možnost uniFLOW
- Standardno omrežje Wi-Fi
- Čas ogrevanja naprave 4,0 sekunde

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

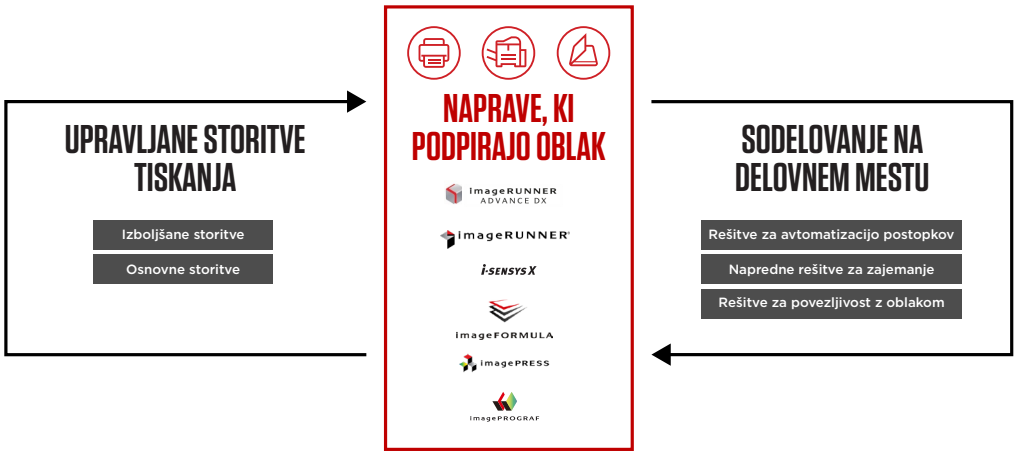

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljane storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

i-SENSYS X C1538iF II

i-SENSYS X C1533iF II

KOMPLET TELEFONA 6

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Naročnina v oblaku za tiskanje dokumentov in upravljanje zajemanja v sami napravi

KOMPLET DODATKA ZA KARTICO MICARD – B1 IN BRALNIK KARTIC IC

KASETNA PODAJALNA ENOTA – AV1

- podpira velikosti do A4;
- teža medija 60–163 g/m²;
- kapaciteta: 550 listov (80 g/m²).

PODAJALNIK PAPIRJA PF – D1

- podpira velikosti do A4;
- teža medija 60–163 g/m²;
- kapaciteta: 550 listov (80 g/m²).

NAVADNI PODSTAVEK TYPE-P2

- dvigne napravo brez dodatne podpore;
- višina: 225 mm

NAVADNI PODSTAVEK TYPE-AA1

- zelo visok, dvigne napravo brez dodatnih medijev;
- višina: 484 mm

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti najdete v spletnem konfiguratorju izdelkov.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
Procesor	Procesor Dual Core 1,6GHz
Nadzorna plošča	17,8 cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 2,0 GB RAM-a
Shramba	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AV1 in podajalnikom papirja PF-D1 × 2)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 200 listov Največ: 200 listov
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje in sestavljanje
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, ovojnice, razglednice Kaseta za papir: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, kopirni papir, nalepke
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost po meri/poljubna velikost: najm. 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m² Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m² Obojestransko: od 60 do 163 g/m²
Čas ogrevanja	4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik. Iz načina mirovanja: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Mere (Š × G × V)	500 × 556 × 640 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	717 × 785 mm (z iztegnjenim večnamenskim pladnjem in odprtimi kasetnimi vrati)
Teža	Približno 41,0 kg s tonerjem
SPECIFIKACIJE TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB/barvno)	C1538iF II: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 59/59 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 38 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja C1533iF II: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 55/55 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200 dpi
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRII, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pomnilnik USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Omrežno mesto: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT in uniFLOW Online Na voljo je vrsta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode*2 *1Potreben je dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – A1. *2Potreben je dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)
TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (ČB/B)	C1538iF II: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 59/59 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 38 slik na minuto (A4) C1533iF II: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 55/55 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	Približno 5,9/6,9 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	25–400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirnik, razvrščanje, zasnova opravila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA	
Vrsta	Standardno: samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom (2-stransko na 2-stransko)
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	do 100 listov
Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno) Obojestransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Podprte velikosti medijev	Najv. velikost stekla za skeniranje: 216,0 × 355,6 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Velikost po meri: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4)	DSPD: Enostransko skeniranje: 95/95 (300 dpi, pošiljanje), 50/95 (600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 190/190 (300 dpi, pošiljanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600 Skenirajte za pošiljanje: (potisno, ČB) do 600 x 600, (z vlečenjem, barvno) do 600 x 600, (potisno, barvno) do 300 x 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 x 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (izredno fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra fino), 600 x 600* Omrežno skeniranje: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* *Barvni način je samo črno-bel.
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno) Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdelane programske opreme v napravo.
Velikost pošiljanja/ sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Prejemanje: A4, A5, B5 *1 Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/ podnaslova, zaupni nabiralnik
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online*1 (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*1), varnost prejemanja podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika*2), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva izbirni program uniFLOW Online/ uniFLOW. *2 Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1.
Omrežna varnost	TLS1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMP SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora WPA3, dvojna omrežna podpora (žično/ brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/ onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/ onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje komunikacijskih linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP, preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdelane programske opreme platforme (NIST SP800-193) s samodejno obnovitvijo sistema (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo Trelix)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 ºC Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 10 A
Poraba energije	Največ: pribl. 1500 W Aktivno tiskanje C1538iF II: približno 701W C1533iF II: približno 678W Stanje pripravljenosti: približno 40,6 W*1 Način mirovanja: približno 0,9 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *V skladu s standardom US ENERGY STAR različice 3.2.
Ravni hrupa (ČB/B)	Raven zvočne moči (LWA,m) C1538iF II Med delovanjem (enostransko): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017. C1533iF II Med delovanjem (enostransko): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017. Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 50 dB*1 *1 Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Standardi	Modri angel (zahtevano)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	TONER T10 BK: 13.000 strani TONER T10 C/M/Y: 10.000 strani TONER T10L BK: 6.000 strani TONER T10L C/M/Y: 5.000 strani
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online Express (izbirno)
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear2
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – AV1	Kapaciteta papirja: 1 × 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanek, navaden, težki, recikliran, barvni, naluknjani, kopirni, nalepke Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Velikost po meri: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Mere (Š × G × V): 597 × 635 × 225 mm Teža: približno 15,5 kg
Podajalnik papirja PF-D1	Kapaciteta papirja: 1 × 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanek, navaden, težki, recikliran, barvni, naluknjani, kopirni, nalepke Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Velikost po meri: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m² Mere (Š × G × V): 458 × 464 × 130 mm Teža: približno 6,1 kg
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
OSTALO	Komplet dodatka za kartico MiCARD – B1 Navadni podstavek – AA1 Navadni podstavek – P2
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
MOŽNOSTI POŠILJANJA	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
DRUGE MOŽNOSTI	
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1 KOMPLET TELEFONA 6 z dolgim kablom, hladna bela barva

Programska oprema in rešitve

uniFLOW online

uniFLOW

Združljivost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon