



Seriya i-SENSYS X C1530i II

ENA NAJBOLJ VARNIH, TRAJNOSTNIH IN PRODUKTIVNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV IZ SERIJE i-SENSYS X



PRODUKTIVNOST



VARNOST



POVEZLJIVOST



KOMPAKTNA
ZASNOVA



NADZOR IN
VZDRŽEVANJE



TRAJNOST

Canon

Serijska i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Visoke hitrosti tiskanja in skeniranja
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Največja kapaciteta papirja do 2.300 listov

POVEZLJIVOST

- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne napredne poteke dela skeniranja
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Izhodni nadzor v oblaku za centralizirano upravljanje
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjene gradiva
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Zavzame malo prostora, kar je idealno za namizno postavitve
- Kartuše 'vse v enem' s povečanim izkoristkom tonerja
- Možnost dodatnih kaset za večjo vhodno zmogljivost
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo elektrike in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI O SERIJI I-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- Intuitiven 7-palčni barvni zaslon na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4) (barvno/črno-belo)
- Hitrost skeniranja: do 190 slik na minuto
- Spletna možnost uniFLOW
- Standardno omrežje Wi-Fi
- Čas ogrevanja naprave 4,0 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- Intuitiven 7-palčni barvni zaslon na dotik
- Hitrost tiskanja: 33 strani na minuto (A4) (barvno/črno-belo)
- Hitrost skeniranja: do 190 slik na minuto
- Spletna možnost uniFLOW
- Standardno omrežje Wi-Fi
- Čas ogrevanja naprave 4,0 sekunde


PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

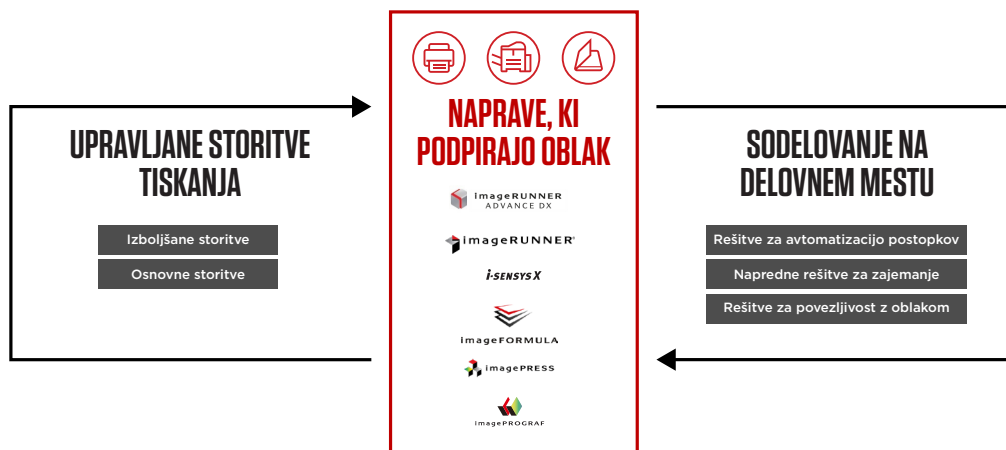

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljanje storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

Seriya i-SENSYS X C1530i II

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

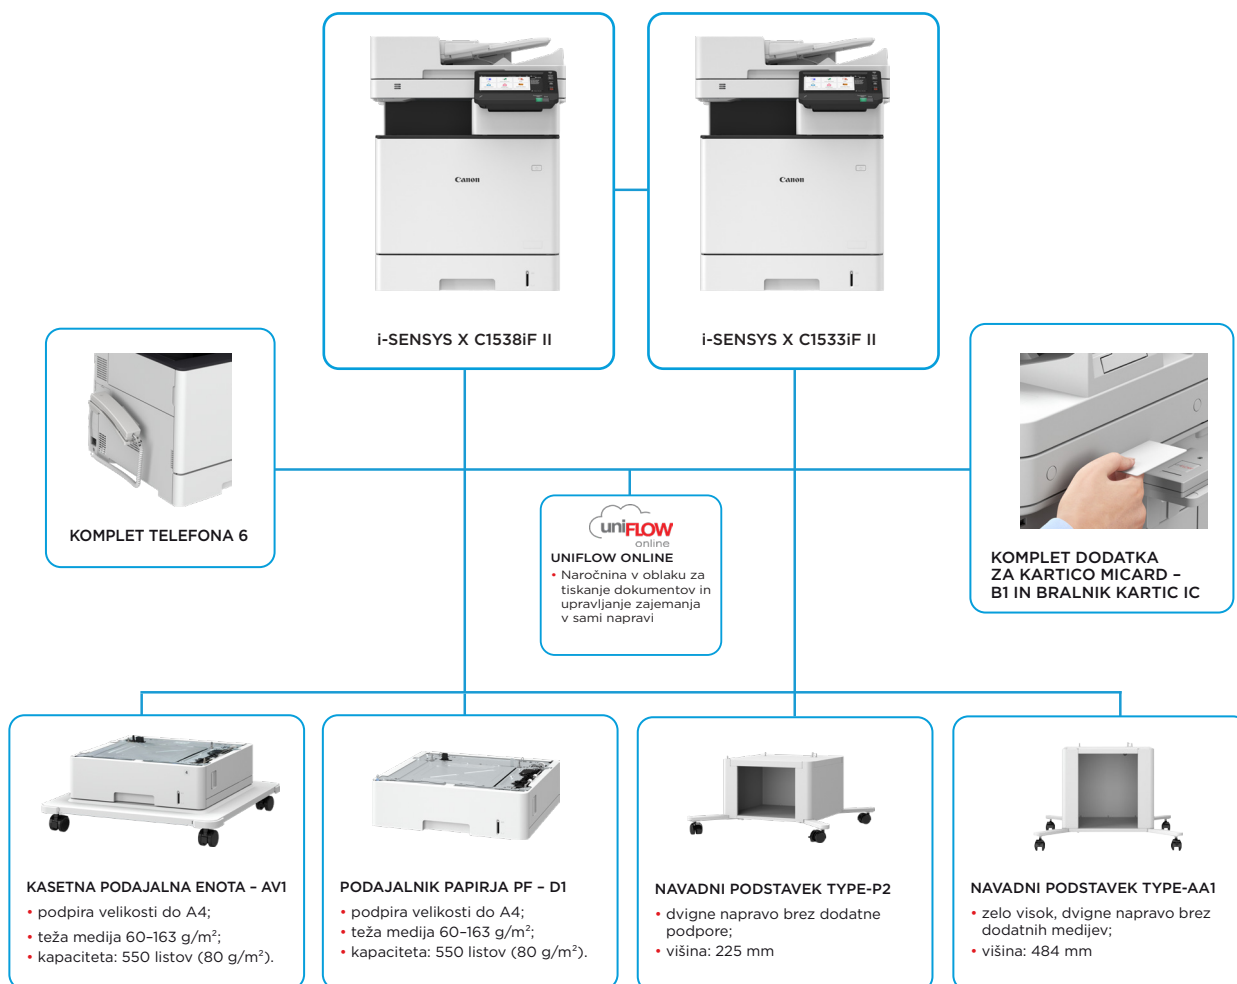

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti najdete v [spletnem konfiguratorju izdelkov](#).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA ENOTA		Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonsčina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave črtne kode* ²
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4		¹ Potreben je dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – A1. ² Potreben je dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD – D1.
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje	Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Procesor	Procesor Dual Core 1,6GHz	Operacijski sistem	UFRIL/PCL/PS: Windows* 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ali novejša različica) PPD: Windows* 10/11, Mac OS X (10.13 ali novejša različica)
Nadzorna plošča	17,8 cm (7-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WVGA na dotik	TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Pomnilnik	Standardno: 2,0 GB RAM-a	Hitrost kopiranja (ČB/B)	C1538IF II: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 59/59 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 38 slike na minuto (A4) C1533IF II: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 55/55 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja Približno 5,9/6,9 sekunde ali manj
Shramba	Standardno: 64 GB eMMC (razpoložljivost prostora 30 GB)	Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	600 × 600
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)	Ločljivost kopiranja (dpi)	Do 999 kopij
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AV1 in podajalnikom papirja PF-D1 × 2)	Več kopij	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 200 listov Največ: 200 listov	Gostota kopiranja	25–400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Končna obdelava dokumentov	Zbiranje in sestavljanje	Povečava	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dvostranski izvirkni, razvrščanje, zasnova opravila, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, naluknjani papir, ovojnice, razglednice Kaseta za papir: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, naluknjani papir, kopirni papir, nalepke	Funkcije kopiranja	
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost po meri/poljubna velikost: najm. 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA	
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 216 g/m ² Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m ² Obojestransko: od 60 do 163 g/m ²	Vrsta	Standardno: samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom (2-stransko na 2-stransko) do 100 listov
Čas ogrevanja	4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik. Iz načina mirovanja: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).	Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Kopirno steklo: listi, knjige Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno) Obojestransko skeniranje: od 50 do 128 g/m ² (črno-belo), od 64 do 128 g/m ² (barvno)
Mere (Š × G × V)	500 × 556 × 640 mm	Sprejemljivi izvirkni in teže	Najv. velikost stekla za skeniranje: 216,0 × 355,6 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R Velikost po meri: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Prostor za namestitve (Š × G)	717 × 785 mm (z iztegnjenim večnamenskim pladnjem in odprtimi kasetnimi vrati)	Podprte velikosti medijev	DSPD: Enostransko skeniranje: 95/95 (300 dpi, pošiljanje), 50/95 (600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 190/190 (300 dpi, pošiljanje), 140/100 (600 dpi, kopiranje)
Teža	Približno 41,0 kg s tonerjem	Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4)	Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, ČB) do 600 × 600, (z vlečenjem, barvno) do 600 × 600, (potisno, barvno) do 300 × 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 × 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600
SPECIFIKACIJE TISKANJA		Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno, ČB) do 600 × 600, (z vlečenjem, barvno) do 600 × 600, (potisno, barvno) do 300 × 300, (z vlečenjem, barvno) do 300 × 300 Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 × 600
Hitrost tiskanja (ČB/barvno)	C1538IF II: Do 38/38 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 59/59 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 38 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja C1533IF II: Do 33/33 strani na minuto (A4R), do 40/40 strani na minuto (A5R), Do 55/55 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 33 slik na minuto (A4) iz kasete, 21 slik na minuto (A4) iz večnamenskega pladnja	Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows* 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 × 1200 dpi	Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online/Online Express)
Jeziki za opis strani	Standardno: UFRIL, PCL6, Adobe* PostScript*3™		
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Pomnilnik USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Omrežno mesto: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print podjetja Microsoft		
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT in uniFLOW Online Na voljo je vrsta rešitev programske opreme, ki omogoča tiskanje iz mobilnih naprav in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530i II

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA		Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print ¹⁾), varnost prejetja podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika ²⁾), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datoteke, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB3.1.1, FTP, WebDAV		¹⁾ Zahteva izbirni program uniFLOW Online/uniFLOW.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)		²⁾ Zahteva izbirni komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - CI.
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (izredno fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra fino), 600 x 600* Omrežno skeniranje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Barvni način je samo črno-bel.	Omrežna varnost	TLS1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMP SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora WPA3, dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje komunikacijskih linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFax: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)		Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFP, preverjanje integritete programske opreme MFD in odpornosti vdolane programske opreme platforme (NIST SP800-193) s samodejno obnovitvijo sistema (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja, omogočeno s programsko opremo Trelix)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF, A/1-b, šifrirana), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) *Samo enostransko.	Varnost naprave	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine		Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 10 A Največ: pribl. 1500 W Aktivno tiskanje C1538iF II: približno 701W C1533iF II: približno 678W Stanje pripravljenosti: približno 40,6 W ^{*1} Način mirovanja: približno 0,9 W ^{*2} ^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ^{*2} Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU		OKOLJSKE ZAHTEVE	Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh ^{*V skladu s standardom US ENERGY STAR različice 3.2.}
Največje število linij za povezavo	1	Delovno okolje	Raven hrupa (LWA,m) C1538iF II Med delovanjem (enostransko): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 ^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017. C1533iF II Med delovanjem (enostransko): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 ^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Napajanje	Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 50 dB ^{*1} ^{*1} Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017.
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG	Poraba energije	Modri angel (zahtevano)
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno) Sistem za posredovanje vsebine: strežniška platforma omogoča samodejno posodabljanje vdolane programske opreme v napravo.		
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Prejemanje: A4, A5, B5 ^{*1} Poslano v velikosti A4.	Upravljanje naprav in revidiranje	
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani		
Hitro izbiranje	Najv. 200		
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj		
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov		
Rezervni pomnilnik	Da		
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/podnaslova, zaupni nabiralnik		
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU		Ravni hrupa (ČB/B)	
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB		
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI			
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online ^{*1} (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)		
		Standardi	

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serijska i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem

TONER T10 BK/C/M/Y
TONER T10L BK/C/M/Y

Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)

TONER T10 BK: 13.000 strani
TONER T10 C/M/Y: 10.000 strani
TONER T10L BK: 6.000 strani
TONER T10L C/M/Y: 5.000 strani

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

uniFLOW Online Express (izbirno)

Orodja za oddaljeno upravljanje

Konzola za upravljanje podjetja iW
E-vzdrževanje
Sistem za posredovanje vsebine

Programska oprema za skeniranje

Network ScanGear2

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Kasetna podajalna enota - AV1

Kapaciteta papirja: 1 x 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanek, navaden, težki, recikliran, barvni, naluknjani, kopirni, nalepke
Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
Mere (Š x G x V): 597 x 635 x 225 mm
Teža: približno 15,5 kg

Podajalnik papirja PF-D1

Kapaciteta papirja: 1 x 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanek, navaden, težki, recikliran, barvni, naluknjani, kopirni, nalepke
Velikosti papirja: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
Mere (Š x G x V): 458 x 464 x 130 mm
Teža: približno 6,1 kg

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO OSTALO

Komplet dodatka za kartico MiCARD - B1
Navadni podstavek - AA1
Navadni podstavek - P2

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1

MOŽNOSTI POŠILJANJA

Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja - A1
Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom - C1

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
KOMPLET TELEFONA 6 z dolgim kablom, hladna bela barva

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2024