



Seria i-SENSYS X C1530i II

NJË NGA PAJISJET MË TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTIVE ME SHUMË FUNKSIONE NË GAMËN i-SENSYS X



PRODUKTIVITET



SIGURI



LIDHJE



KOMPAKTËSI



KONTROLL DHE
MIRËMBAJTJE



QËNDRUESHMËRI

Canon

Seria i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVITET

- Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi
- Printim dyanësh automatik
- Kapacitet letre deri në 2.300 fletë

LIDHJE

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

KONTROLL DHE MIRËMBAJTJE

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funkzioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

KOMPAKTËSI

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësjuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kaseta opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

QËNDRUESHMËRI

- TEC (konsumi tipik i korrentit) i ulët ul konsumin elektrik për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrirjeje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

DETAJET E I-SENSYS X C1530i II SERIES


i-SENSYS X C1538iF II:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran intuitiv 7 inç me prekje dhe me ngjyra
- Shpejtësia e printimit: 38 ppm (A4) (me ngjyra/ bardhezi)
- Shpejtësia e skanimit: deri në 190ipm
- Opsioni uniFLOW online
- Wi-Fi si standard
- 4,0 sekonda kohë ngrohje e pajisjes

i-SENSYS X C1533iF II:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran intuitiv 7 inç me prekje dhe me ngjyra
- Shpejtësia e printimit: 33 ppm (A4) (me ngjyra/ bardhezi)
- Shpejtësia e skanimit: deri në 190ipm
- Opsioni uniFLOW online
- Wi-Fi si standard
- 4,0 sekonda kohë ngrohje e pajisjes


ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

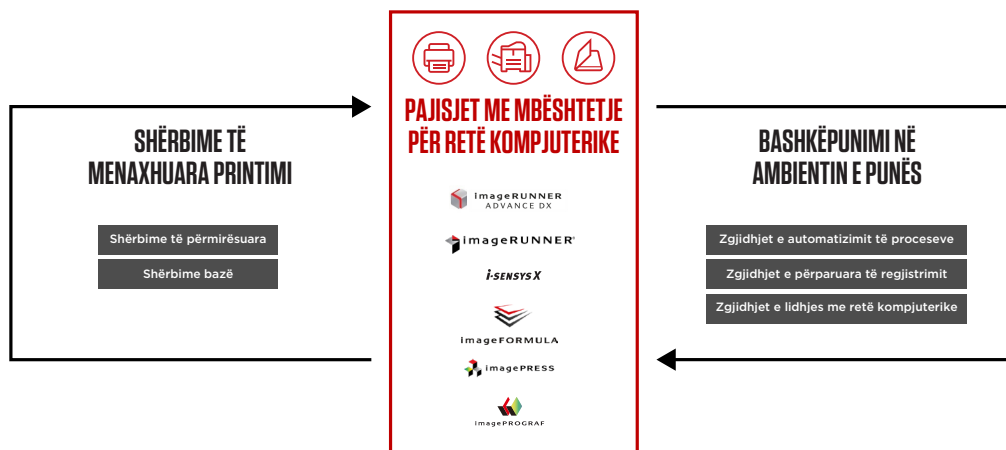

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

Seria i-SENSYS X C1530i II

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

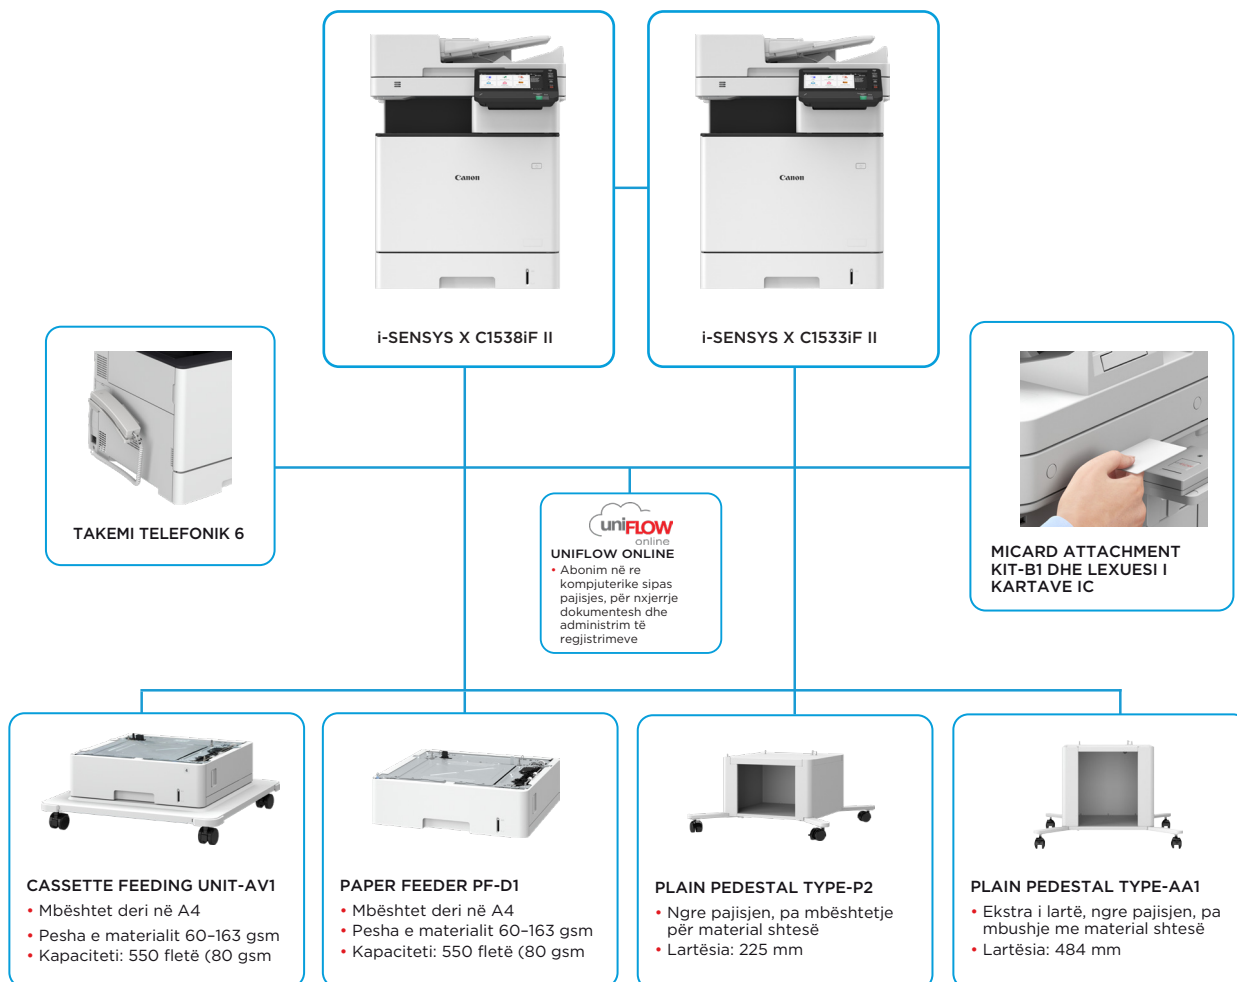

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Hapësira ruajtëse

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m2)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (Gj x Th x L)

Hapësira e instalimit (gjer.x

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

A4, me ngjyra, me laser, shumëfunktionale

Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks

Procesor dybërthamësh 1,6GHz

Panel me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 17,8 cm/7 inç

Standard: 2.0 GB RAM

Standardi: 64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB)

RRJETI

Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)

TË TJERA

Standarde: USB 2,0 (Pritësi) x2, USB 2,0 (Pajisja) x1

Standarde: 650 fletë

Maksimumi: 2300 fletë (me njësi të furnizimit të kaseta-s-AV1+Furnizues letre PF-D1 x2)

Standarde: 200 fletë

Maksimumi: 200 fletë

Renditje, grupim

Sirtari shumëfunktional:

E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, zarf, kartolinë

Kaseta e letrës:

E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me lidhje, etiketa

Sirtari shumëfunktional:

Përmasat standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, zarfe

[Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Madhësi e posaçme/madhësi e lirë:

Min. 76,2 x127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm

Kaseta e letrës:

Përmasat standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 216 gsm

Kaseta e letrës: 60 deri në 163 g/m2

Dupleks: 60 deri në 163 g/m2

4 sekonda ose më pak*

*Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime me tastet

në ekranin e panelit me prekje.

Nga modaliteti pasiv:

10 sekonda ose më pak*

*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

500 x 556 x 640 mm

717 x 785 mm (me sirtar shumëfunktional të zgjeruar

dhe hapje dërrësive të hapur kasete)

Afro 41,0 kg me toner

C1538iF II:
Deri në 38/38 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R),

Deri në 59/59 ppm (A5)

Dyanësh: deri 38 ipm (A4) nga kaseta,

21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunktional

C1533iF II:
Deri në 33/33 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R),

Deri në 55/55 ppm (A5)

Dyanësh: deri 33 ipm (A4) nga kaseta,

21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunktional

1200 x 1200 dpi

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Llojet e skedarëve të përdorshëm:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Vend rrjeti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria dhe Universal Print by Microsoft

AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT dhe uniFLOW Online

Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike,

në varësi të kërkesave tuaja.

Kontaktimi me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMI I KOPJIMIT
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)

Koha për fotokopjen e parë (A4, BW/CL)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIME TË SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushës (80 g/m2)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 fonte roman, 10 fonte bitmap,

2 fonte OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2

*1Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional

*2Kërkon BARCODE PRT KIT-D1 opsional

Printim i siguruar, filigran i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh,

përmasa/orientime letre të kombinuara, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFR II/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)

PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 e lart)

C1538iF II:

Deri në 38/38 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R),

Deri në 59/59 ppm (A5)

Dyanësh: Deri në 38 ipm (A4)

C1533iF II:

Deri në 33/33 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R),

Deri në 55/55 ppm (A5)

Dyanësh: deri 33 ipm (A4) nga kaseta,

21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunktional

Afro 5,9/6,9 sekonda ose më pak

600x600

Deri në 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi

Standarde: Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe (2-anëshe me 2-anëshe)

deri në 100sheets

Presa: fletë, libër

Pesha e medias për furnizuesin e medias:

Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi),

64-128 g/m² (ngjyra)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi),

64 deri në128 g/m² (ngjyra)

Xhami: madhësia maksimale e skanimit:

216,0 x 355,6 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

A4R, A5R, A6R, B5R

Madhësia e posaçme: 48,0 x 128,0 mm to 216,0 x 355,6 mm

DADF:

Skanimi 1-anësh: 95/95 (300 dpi, dërgim),

50/95 (600 dpi, fotokopjim)

Skanimi 2-anësh: 190/190 (300 dpi, dërgim),

140/100 (600 dpi, fotokopjim)

Skanim për fotokopjim: deri në 600x600

Skanim për dërgim: (Marrje, bardhezi) deri në

600 x 600, (Nxjerrje, bardhezi) deri në

600 x 600 (Marrje, ngjyra) deri në 300 x 300,

(Nxjerrje, ngjyra) deri në 300 x 300

Skanim për faks: deri në 600x600

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA

Sistemi i mbështetur operativ: Windows®

10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në shërbime reje kompjuterike (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1530i II

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/ Lokale (1,600) / Formim i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (e imët), 200 x 400* (super e imët), 300 x 300, 400 x 400* (ultra e imët), 600 x 600* Marrje: 75x75, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400*, 600x600* *modaliteti me ngjyra është vetëm bardhezi
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP(dërgim), POP3(marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-lb, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (ultra e imët), 200 x 400 (super e imët), 200 x 200 (e imët), 200 x 100 (Normale) Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Marrja: A4, A5, B5 ¹ Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe
Numrat e shpejtë	Maksimumi 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maksimumi 199 numra të shpejtë
Transmetimi me Sekuencë	Maksimumi 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale email
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online*(identifikim me PIN, identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar uniFLOW*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF e enkriptuar, nënshkrim i pajisjes PDF/XPS, nënshkrim i përdoruesit PDF/XPS, integrim me Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Siguri skanimi (PDF e enkriptuar, nënshkrim i pajisjes PDF/XPS, nënshkrim i përdoruesit PDF/XPS*), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)

*1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opsional

*2 Nevojitet si opsion Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim me IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3, mbështetje e rrjetit të dyfishtë (LAN me tel/LAN me valë, LAN me tel/LAN me tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë të përdoruesit, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailëve)

Siguria e pajisjes

Aktivizim i hapësirës ruajtëse standarde, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, integritet për mbrojtjen e softuerit MFP, kontroll integritetit programi MFD dhe rikuperim programi të integruar të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (sistem verifikimi në nisje, zbulim i ndërprerjeve të funksionimit mundësuar me Trelix Embedded Control)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)

Burimi i energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W
Printim aktiv
C1538iF II: afro 701 W
C1533iF II: afro 678 W
Në gatishmëri: afro 40,6 W*¹
Modaliteti i fjetjes: afro 0,9 W*²

*1 Vlera referencë: matur një njësi

*2 Modaliteti i gjumit nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)*:

C1538iF II: 0.37 kWh
C1533iF II: 0.34 kWh
*Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.2

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)
C1538iF II
Aktiv (1-anësh): 6.2B*¹, Kv 0.3B*¹
*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
C1533iF II
Aktiv (1-anësh): 6.1B*¹, Kv 0.3B*¹
*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Niveli i trysnisë zanore (LpAm)

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (1-anësh): 50 dB*¹

*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Standardet

Blue Angel (aplikuar)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1530i II

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)

T10 TONER BK: 13 000 faqe
C-EXV T10 Toner C/M/Y: 10 000 faqe
T10L TONER BK: 6000 faqe
C-EXV T10L Toner C/M/Y: 5000 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE PROGRAMET

Monitorimi dhe raportimi

uniFLOW Online (opsional)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

Network ScanGear2

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Feeding Unit- AV1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 1 (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e
ricikluar, me ngjyra,
Me shpim paraprak, me lidhje, etiketa
Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Madhësi e lirë: 101,6 x 148.0 mm-216,0 x 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 g/m²
Përmasat (GJxTHxL): 597 x 635 x 225 mm
Pesha: Rreth 15,5 kg

Furnizuesi i letrës PF-D1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 1 (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e
ricikluar, me ngjyra,
Me shpim paraprak, me lidhje, etiketa
Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Madhësi e lirë: 101,6 x 148.0 mm-216,0 x 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 g/m²
Përmasat (GJxTHxL): 458 x 464 x 130 mm
Pesha: Rreth 6,1 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

TË TJERA

MiCARD Attachment Kit-B1
Plain Pedestal-AA1
Plain Pedestal-P2

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

OPSIONET E DËRGIMIT

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
TELEPHONE 6 KIT me kordon të gjatë dhe e
bardhë e ftohtë

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024