Seria i-SENSYS X C1530i II

NJË NGA PAJISJET MË TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTIVE ME SHUMË FUNKSIONE NË GAMËN i-SENSYS X

- PRODUKTIVITET
- SIGURI
- LIDHJE
- KOMPAKTËSI
- KONTROLL DHE MIRËMBAJTJE
- QËNDRUESHMËRI

Canon

Seria i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVITET

- Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi
- Printim dyanësh automatik
- Kapacitet letre deri në 2.300 fletë

LIDHJE

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

KONTROLL DHE MIRËMBAJTJE

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funksioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

KOMPAKTËSI

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kaseta opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

QËNDRUESHMËRI

- TEC (konsumi tipik i korrentit) i ulët ul konsumin elektrik për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrirjeje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

DETAJET E I-SENSYS X C1530i II SERIES

i-SENSYS X C1538iF II:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran intuitiv 7 inç me prekje dhe me ngjyra
- Shpejtësia e printimit: 38 ppm (A4) (me ngjyra/ bardhezi)
- Shpejtësia e skanimit: deri në 190ipm
- Opsioni uniFLOW online
- Wi-Fi si standard
- 4,0 sekonda kohë ngrohje e pajisjes

i-SENSYS X C1533iF II:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran intuitiv 7 inç me prekje dhe me ngjyra
- Shpejtësia e printimit: 33 ppm (A4) (me ngjyra/ bardhezi)
- Shpejtësia e skanimit: deri në 190ipm
- Opsioni uniFLOW online
- Wi-Fi si standard
- 4,0 sekonda kohë ngrohje e pajisjes

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

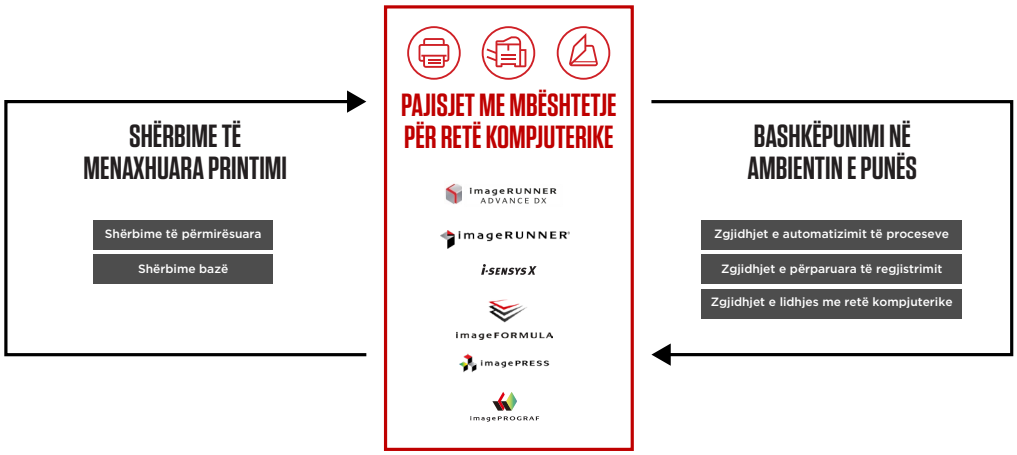

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

Seria i-SENSYS X C1530i II

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

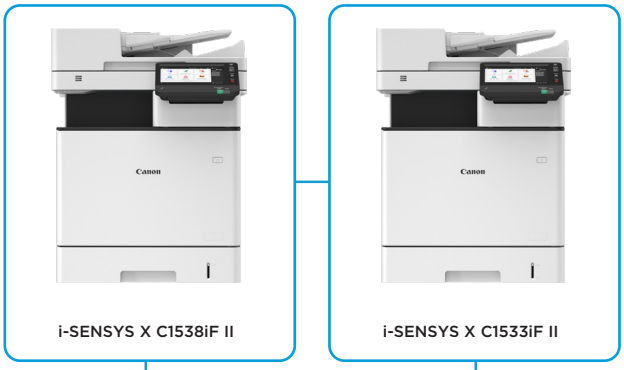

i-SENSYS X C1538iF II

i-SENSYS X C1533iF II

TAKEMI TELEFONIK 6

UNIFLOW ONLINE
- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve

MICARD ATTACHMENT KIT-B1 DHE LEXUESI I KARTAVE IC

CASSETTE FEEDING UNIT-AV1
- Mbështet deri në A4
- Pesha e materialit 60–163 gsm
- Kapaciteti: 550 fletë (80 gsm

PAPER FEEDER PF-D1
- Mbështet deri në A4
- Pesha e materialit 60–163 gsm
- Kapaciteti: 550 fletë (80 gsm

PLAIN PEDESTAL TYPE-P2
- Ngre pajisjen, pa mbështetje për material shtesë
- Lartësia: 225 mm

PLAIN PEDESTAL TYPE-AA1
- Ekstra i lartë, ngre pajisjen, pa mbushje me material shtesë
- Lartësia: 484 mm

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e produkteve në internet

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1530i II

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	A4, me ngjyra, me laser, shumëfunksionale
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,6GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 17,8 cm/7 inç
Memoria	Standard: 2.0 GB RAM
Hapësira ruajtëse	Standardi: 64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB)
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2,0 (Pritësi) x2, USB 2,0 (Pajisja) x1
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 650 fletë Maksimumi: 2300 fletë (me njësi të furnizimit të kasetës-AV1+Furnizues letre PF-D1 x2)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m2)	Standarde: 200 fletë Maksimumi: 200 fletë
Aftësitë e përfundimit	Renditje, grupim
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, zarf, kartolinë Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me lidhje, etiketa
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, zarfe [Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Madhësi e posaçme/madhësi e lirë: Min. 76,2 x127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 216 gsm Kasetat e letrës: 60 deri në 163 g/m2 Dupleks: 60 deri 163 g/m2
Koha e ngrohjes	4 sekonda ose më pak* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime me tastet në ekranin e panelit me prekje. Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda ose më pak* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)
Përmasat (Gj x Th x L)	500 x 556 x 640 mm
Hapësira e instalimit (gjer.×thell.)	717 x 785 mm (me sirtar shumëfunksional të zgjeruar dhe hapje dere të hapur kasete)
Pesha	Afro 41,0 kg me toner
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (BW/CL)	C1538iF II: Deri në 38/38 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 59/59 ppm (A5) Dyanësh: deri 38 ipm (A4) nga kaseta, 21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunksional C1533iF II: Deri në 33/33 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 55/55 ppm (A5) Dyanësh: deri 33 ipm (A4) nga kaseta, 21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunksional
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 × 1200 dpi
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Llojet e skedarëve të përdorshëm: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Vend rrjeti: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria dhe Universal Print by Microsoft
Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT dhe uniFLOW Online Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 fonte roman, 10 fonte bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2 *1Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional *2Kërkon BARCODE PRT KIT-D1 opsional
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi i përdorimit	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/ Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 e lart)
SPECIFIKIMI I KOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)	C1538iF II: Deri në 38/38 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 59/59 ppm (A5) Dyanësh: Deri në 38 ipm (A4) C1533iF II: Deri në 33/33 ppm (A4R), Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 55/55 ppm (A5) Dyanësh: deri 33 ipm (A4) nga kaseta, 21 ipm (A4) nga sirtari shumëfunksional
Koha për fotokopjen e parë (A4, BW/CL)	Afro 5,9/6,9 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Kopje të shumëfishta	Deri në 999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	25% - 400% (me hapa rritës 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funksionet e fotokopjimit	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIME TË SKANIMIT	
Tipi	Standarde: Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe (2-anëshe me 2-anëshe)
Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)	deri në 100sheets
Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Presa: fletë, libër Pesha e medias për furnizuesin e medias: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra) Skanim 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64 deri në128 g/m2 (ngjyra)
Përmasat e mbështetura të materialit	Xhami: madhësia maksimale e skanimit: 216,0 x 355,6 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4R, A5R, A6R, B5R Madhësia e posaçme: 48,0 x 128,0 mm to 216,0 x 355,6 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)	DADF: Skanim 1-anësh: 95/95 (300 dpi, dërgim), 50/95 (600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 190/190 (300 dpi, dërgim), 140/100 (600 dpi, fotokopjim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: deri në 600×600 Skanim për dërgim: (Marrje, bardhezi) deri në 600 x 600, (Nxjerrje, bardhezi) deri në 600 x 600 (Marrje, ngjyra) deri në 300 x 300, (Nxjerrje, ngjyra) deri në 300 x 300 Skanim për faks: deri në 600×600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në shërbime reje kompjuterike (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1530i II

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/ Lokale (1,600) / Formim i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (e imët), 200 x 400*(super e imët), 300 x 300, 400 x400*(ultra e imët), 600 x 600* Marrje: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600* *modaliteti me ngjyra është vetëm bardhezi
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP(dërgim), POP3(marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/ mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (ultra e imët), 200 x 400 (super e imët), 200 x 200 (e imët), 200 x 100 (Normale) Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.
Madhësia në dërgim/ marrje	Dërgimi: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Marrja: A4, A5, B5 *1 Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe
Numrat e shpejtë	Maksimumi 200
Thirrjet në grup/ destinacionet	Maksimumi 199 numra të shpejtë
Transmetimi me Sekuencë	Maksimumi 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/ nënadrese, kuti konfidenciale emaili
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online*1(identifikim me PIN, identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar uniFLOW*1), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF e enkriptuar, nënshkrim i pajisjes PDF/XPS, nënshkrim i përdoruesit PDF/XPS, integrim me Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Siguri skanimi (PDF e enkriptuar, nënshkrim i pajisjes PDF/XPS, nënshkrim i përdoruesit PDF/ XPS*2), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) *1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opsional *2 Nevojitet si opsion Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim me IEEE802.1X (LAN/ WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3, mbështetje e rrjetit të dyfishtë (LAN me tel/LAN me valë, LAN me tel/LAN me tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/ çaktivizim i ndërfaqes në distancë të përdoruesit, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve)
Siguria e pajisjes	Aktivizim i hapësirës ruajtëse standarde, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, integritet për mbrojtjen e softuerit MFP, kontroll integriteti programi MFD dhe rikuperim programi të integruar të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (sistem verifikimi në nisje, zbulim i ndërprerjeve të funksionimit mundësuar me Trelix Embedded Control)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30ºC Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1500 W Printim aktiv C1538iF II: afro 701 W C1533iF II: afro 678 W Në gatishmëri: afro 40,6 W*1 Modaliteti i fjetjes: afro 0,9 W*2 *1 Vlera referencë: matur një njësi *2Modaliteti i gjumit nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara. Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: C1538iF II: 0.37 kWh C1533iF II: 0.34 kWh *Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.2
Nivelet e zhurmës (BW/ CL)	Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) C1538iF II Aktiv (1-anësh): 6.2B*1 , Kv 0.3B*1 *1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017 C1533iF II Aktiv (1-anësh): 6.1B*1 , Kv 0.3B*1 *1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017 Niveli i trysnisë zanore (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anësh): 50 dB*1 *1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
Standardet	Blue Angel (aplikuar)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1530i II

PJESËT E KONSUMIT	
Kutitë e tonerit	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)	T10 TONER BK: 13 000 faqe C-EXV T10 Toner C/M/Y: 10 000 faqe T10L TONER BK: 6000 faqe C-EXV T10L Toner C/M/Y: 5000 faqe
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE PROGRAMET	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online (opsional)
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softueri i skanimit	Network ScanGear2
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Feeding Unit-AV1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 1 (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, Me shpim paraprak, me lidhje, etiketa Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Madhësi e lirë: 101,6 × 148.0 mm-216,0 × 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 163 g/m2 Përmasat (GJxTHxL): 597 x 635 x 225 mm Pesha: Rreth 15,5 kg
Furnizuesi i letrës PF-D1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 1 (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, Me shpim paraprak, me lidhje, etiketa Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Madhësi e lirë: 101,6 × 148.0 mm-216,0 × 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 163 g/m2 Përmasat (GJxTHxL): 458 x 464 x 130 mm Pesha: Rreth 6,1 kg
AKSESORËT HARDUERIKË TË TJERA	MiCARD Attachment Kit-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1
OPSIONET E DËRGIMIT	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1 TELEPHONE 6 KIT me kordon të gjatë dhe e bardhë e ftohtë

Softuer dhe zgjidhje

Pajtueshmëria

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V.,2024