

Serija i-SENSYS X C1530i II

JEDAN OD NAJBEZBEDNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJIH VIŠEFUNKCIONALNIH ŠTAMPAČA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X.

- PRODUKTIVNOST
- BEZBEDNOST
- POVEZIVANJE
- KOMPAKTAN DIZAJN
- UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
- ODRŽIVOST

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine štampanja i skeniranja
- Automatsko dvostrano štampanje
- Ulazni kapacitet papira do 2.300 listova

POVEZIVANJE

- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne napredne radne procese skeniranja
- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Funkcija bezbednog šifrovanog štampanja sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Kartridž sve-u-jednom sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

ODRŽIVOST

- Niska tipična potrošnja struje (TEC) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjivanja troškova rada
- Režim mirovanja i toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog štampanja smanjuje papirni otpad

DETALJI SERIJE I-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- Intuitivni ekran u boji osetljiv na dodir od 7 inča
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4) (u boji / crno-belo)
- Brzina skeniranja: do 190 slika u minuti
- Opcioni uniFLOW online
- Standardna Wi-Fi funkcija
- Vreme zagrevanja mašine od 4 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- Intuitivni ekran u boji osetljiv na dodir od 7 inča
- Brzina štampe: 33 stranice u minuti (A4) (u boji / crno-belo)
- Brzina skeniranja: do 190 slika u minuti
- Opcioni uniFLOW online
- Standardna Wi-Fi funkcija
- Vreme zagrevanja mašine od 4 sekunde

REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

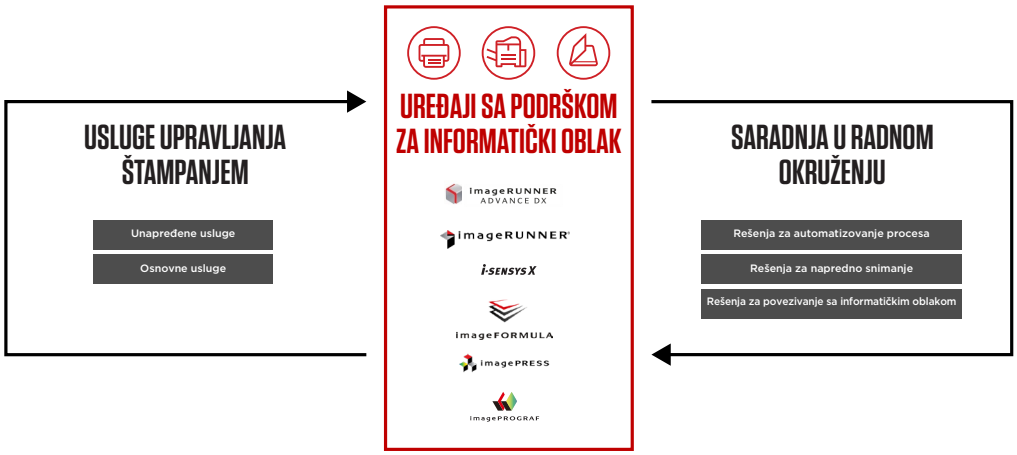

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

Canon

Serija i-SENSYS X C1530i II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



TELEFONSKI KOMPLET 6

UNIFLOW ONLINE
- Pretplata na informatički oblak na uređaju za upravljanje proizvodnjom i snimanjem dokumenata



MICARD DODATAK KOMPLET – B1 I ČITAČ IC KARTICA



KASETNI MEHANIZAM ZA UVLAČENJE PAPIRA – AV1
- Podržava do A4
- Težina medija 60 – 163 g/m2
- Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2)



JEDINICA ZA UVLAČENJE PAPIRA – PF-D1
- Podržava do A4
- Težina medija 60 – 163 g/m2
- Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2)



OBIČNO POSTOLJE – TIP-P2
- Podiže uređaj, bez dodatne podrške
- Visina: 225 mm



OBIČNO POSTOLJE – AA1
- Veoma visoko, podiže uređaj, bez dodatnog izvora medija
- Visina: 484 mm

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u onlajn konfiguratoru proizvoda

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 17,8 cm / 7 inča
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardno: 650 listova Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje – AV1 + Jedinicom za uvlačenje papira – PF-D1 x2)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardno: 200 listova Maksimalno: 200 listova
Mogućnosti završne obrade	Uparivanje, grupisanje
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, koverta, razglednica Kaseta za papir: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, koverte [Br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena veličina / slobodna veličina: min. 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m2 Kasete za papir: 60 do 163 g/m2 Obostrano: od 60 do 163 g/m2
Vreme zagrevanja	4 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)
Dimenzije (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	717 x 785 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem i otvorenim vratima kasete)
Težina	Približno 41 kg sa tonerom
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo/u boji)	C1538iF II: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 38 slika u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta C1533iF II: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 33 slike u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta
Rezolucija štampe (tpi)	1.200 x 1.200 tpi
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFRΠ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*[1] (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*[2] *[1]Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 *[2]Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)	C1538iF II: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) Dvostrano: do 38 slika u minuti (A4) C1533iF II: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 33 slike u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	Približno 5,9 / 6,9 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	25%–400% (u koracima od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (2-strano na 2-strano)
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)	do 100 listova
Prihvatljivi originali i težine	Staklena površina: list, knjiga Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji)
Podržane veličine medija	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 216 x 355,6 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4R, A5R, A6R, B5R Prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)	DADF: Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 tpi, slanje), 50/95 (600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 190/190 (300 tpi, slanje), 140/100 (600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje, crno-belo) do 600 x 600, (preuzimanje, crno-belo) do 600 x 600 (otpremanje, u boji) do 300 x 300, (preuzimanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faks: do 600 x 600
Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internet FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB 3.1.1, FTP, WebDAV
Adresar	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: 100x100, 150x150, 200x100 (standardno), 200x200 (fino), 200x400* (superfino), 300x300, 400x400* (ultrafino), 600x600* Preuzimanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * režim boje je samo crno-belo
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFaks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja.
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A4, A5*1, A6*1, B5*1 Prijem: A4, A5, B5 *1 Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE	
Memorijski mediji	Standardno: USB memorija
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online*1 (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*1), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja*2), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/ MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) *1 Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahteva opcioni Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta (LAN/WLAN), SNMP v3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), WPA3 podrška, podrška za dve mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/ onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/ onemogućavanje USB interfejsa), razdvajanje linije za komunikaciju (G3 faks, USB port, Advanced Space, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte)
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera, provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme (NIST SP800-193) sa automatskim oporavkom sistema (provera sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema uz Trelix Embedded Control)
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30º C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V 50/60 Hz 10 A
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.500 W Aktivno štampanje C1538iF II: približno 701 W C1533iF II: približno 678 W U stanju pripravnosti: približno 40,6 W*1 U režimu mirovanja: približno 0,9 W*2 *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *U skladu sa US ENERGY STAR verzijom 3.2
Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Nivo snage zvuka (LWA, m) C1538iF II U toku rada (1-strano): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 C1533iF II U toku rada (1-strano): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 Nivo zvučnog pritiska (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (1-strano): 50 dB*1 *1 Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
Standardi	Blue Angel (poslata je prijava)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	T10 TONER BK: 13.000 stranica T10 TONER C/M/Y: 10.000 stranica T10L TONER BK: 6.000 stranica T10L TONER C/M/Y: 5.000 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online (opciono)
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Network ScanGear2
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AV1	Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm Težina: Približno 15,5 kg
Jedinica za uvlačenje papira – PF-D1	Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm Težina: Približno 6,1 kg
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
DRUGO	MiCARD komplet za montažu – B1 Obično postolje – AA1 Obično postolje – P2
OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
OPCIJA SLANJA	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – C1
Štampanje bar-kodova	Komplet za štampanje bar-kodova – D1
DRUGE OPCIJE	
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju – A1 TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom, kul bela

Softver i rešenja

Kompatibilnost

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.