



i-SENSYS X C1530i II-serien

# EN AV DE SÄKRASTE, MEST HÅLLBARA OCH PRODUKTIVA MULTIFUNKTIONSENHETERNA I i-SENSYS X-SORTIMENTET



PRODUKTIVITET



SÄKERHET



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



KONTROLL OCH  
UNDERHÅLL



HÅLLBARHET

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## PRODUKTIVITET

- Snabba utskrifts- och scanningshastigheter
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Kapacitet för upp till 2 300 ark

## ANSLUTNINGAR

- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut och scanna från mobila enheter, var du än är

## KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Molnbaserad utskriftshantering för centraliserad kontroll
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

## SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Krypterad säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

## KOMPAKT DESIGN

- Litet format, perfekt på skrivbordet
- Allt-i-ett-kassett med ökad tonerkapacitet
- Tillvalskassetter för förbättrad inmatningskapacitet
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

## HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge och toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

## INFORMATION OM I-SENSYS X C1530i II-SERIEN


### i-SENSYS X C1538iF II:

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- Intuitiv 7-tums touchskärm i färg
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4) (färg/svartvitt)
- Scanningshastighet: upp till 190 sidor/minut
- Alternativ för uniFLOW online
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders uppvärmningstid för enheten

### i-SENSYS X C1533iF II:

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- Intuitiv 7-tums touchskärm i färg
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4) (färg/svartvitt)
- Scanningshastighet: upp till 190 sidor/minut
- Alternativ för uniFLOW online
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders uppvärmningstid för enheten


## SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

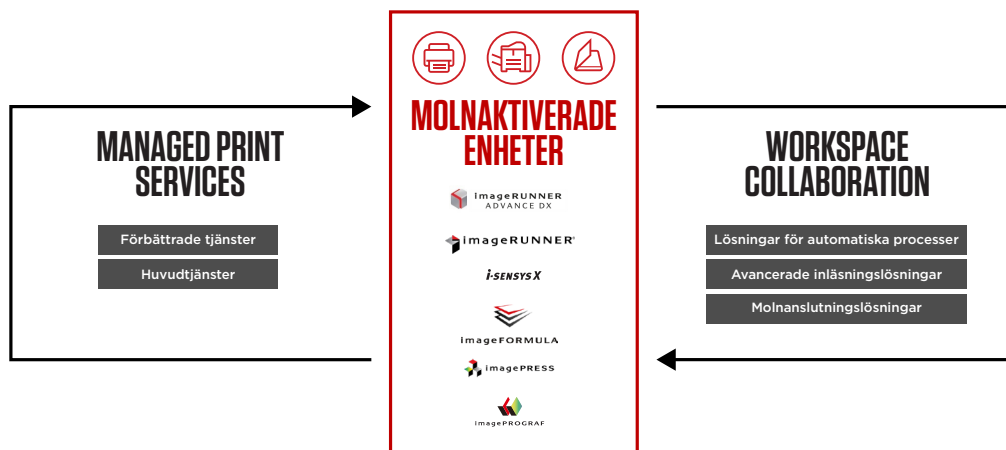

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och Workspace Collaboration, så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

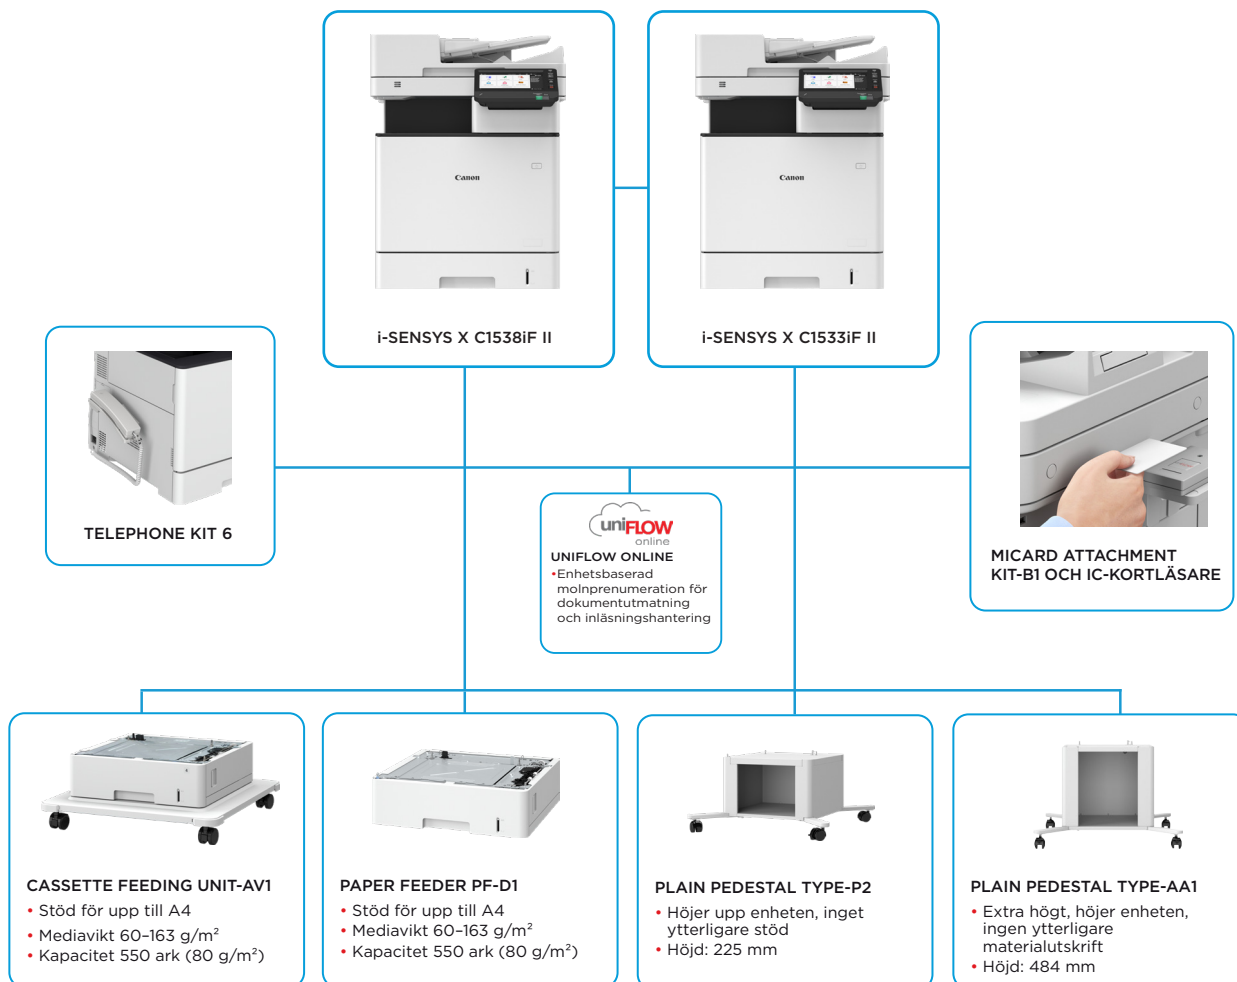

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#)

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

<b>HUVUDENHET</b>	
<b>Maskintyp</b>	Multifunktionell A4-färglaserenhet
<b>Huvudfunktioner</b>	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
<b>Processor</b>	1,6 GHz Dual Core-processor
<b>Kontrollpanel</b>	17,8 cm/7 tum TFT WVGA LCD-touchskärm i färg
<b>Minne</b>	Standard: 2,0 GB RAM
<b>Lagring</b>	Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)
<b>Gränssnittsanslutning</b>	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1
<b>Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 ark Max: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x2)
<b>Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 200 ark Max: 200 ark
<b>Efterbehandlingsfunktioner</b>	Sortera, gruppera
<b>Materialtyper som stöds</b>	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, kuvert, vykort Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färg, tjockt, hålslaget, arkivpapper, etikett
<b>Materialformat som stöds</b>	Universalfack: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kuvert [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassat format/valfritt format: min. 76,2 x 127,0 mm upp till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
<b>Materialvikter som stöds</b>	Universalfack: 60 till 216 g/m <sup>2</sup> Papperskassett: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 60 till 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Uppvärmningstid</b>	4 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
<b>Mått (B x D x H)</b>	500 x 556 x 640 mm
<b>Installationsutrymme (B x D)</b>	717 x 785 mm (med universalfacket utdraget och kassetluckan öppen)
<b>Vikt</b>	Cirka 41 kg inklusive toner
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER</b>	
<b>Utskriftshastighet (svartvitt/färg)</b>	C1538iF II: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 59/59 sidor/minut (A5) Dubbelzijdig: Upp till 38 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack C1533iF II: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 55/55 sidor/minut (A5) Dubbelzijdig: Upp till 33 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack
<b>Utskriftsupplösning (dpi)</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Sidbeskrivningsspråk</b>	Standard: UFR <sup>II</sup> , PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Direktutskrift</b>	Filtyper som kan användas: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft
<b>Utskrift från mobila enheter och moln</b>	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT och uniFLOW Online  För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

<b>Teckensnitt</b>	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Kräver tillvalet PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 <sup>2</sup> Kräver tillvalet BARCODE PRT KIT-D1
<b>Utskriftsfunktioner</b>	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelzijdig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affschuttskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
<b>Operativsystem</b>	UFR <sup>II</sup> /PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
<b>KOPIERINGSSPECIFIKATIONER</b>	
<b>Kopieringshastighet (svartvitt/färg)</b>	C1538iF II: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 59/59 sidor/minut (A5) Dubbelzijdig: Upp till 38 sidor/minut (A4) C1533iF II: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 55/55 sidor/minut (A5) Dubbelzijdig: Upp till 33 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack Cirka 5,9/6,9 sekunder eller mindre
<b>Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)</b>	600 x 600
<b>Kopieringsupplösning (dpi)</b>	Upp till 999 kopior
<b>Flera kopior</b>	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
<b>Kopieringstäthet</b>	25–400 % (i steg om 1 %)
<b>Förstoring</b>	Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kopieringsfunktioner</b>	Förinställda R/E-grader per område, dubbelzijdig, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelzijdig original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SKANNING</b>	
<b>Typ</b>	Standard: Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelzijdig utskrift (dubbelzijdig till dubbelzijdig) Upp till 100 ark
<b>Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Glas: ark, bok Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig skanning: 42 till 128 g/m <sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m <sup>2</sup> (färg) Dubbelzijdig skanning: 50 till 128 g/m <sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m <sup>2</sup> (färg)
<b>Hanterbara original och vikter</b>	Glas: max. skanningsstorlek: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4R, A5R, A6R, B5R Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
<b>Materialformat som stöds</b>	DADF: Enkelsidig skanning: 95/95 (300 dpi, sändning), 50/95 (600 dpi, kopiering) Dubbelzijdig skanning: 190/190 (300 dpi, sändning), 140/100 (600 dpi, kopiering)
<b>Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)</b>	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push, svartvitt) upp till 600 x 600, (pull, svartvitt) upp till 600 x 600 (push, färg) upp till 300 x 300, (pull, färg) upp till 300 x 300 Scanna för fax: upp till 600 x 600
<b>Scanningsupplösning (dpi)</b>	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
<b>Tekniska specifikationer för pull-skanning</b>	Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Scanningsmetod</b>	Push-skanning, Pull-skanning, skanning till nätverk, skanning till USB-minne, skanning till mobil enhet, skanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/Online Express)

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1530i II-serien

<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING</b>		<b>Dokumentsäkerhet</b>	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, vänteläge för utskrift, uniFLOW Secure Print <sup>1)</sup> ), datasäkerhet för mottagning (konfidentiell faxinkorg, automatisk vidarebefordring av mottagna dokument), scanningsäkerhet (krypterad PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med användarsignatur, integrering med Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS <sup>2)</sup> ), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel)
<b>Destination</b>	Standard: e-post/internet-FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV		<sup>1)</sup> Kräver tillvalet uniFLOW Online/uniFLOW
<b>Adressbok</b>	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)		<sup>2)</sup> Kräver tillvalet Universal Send Digital User Signature Kit-C1
<b>Sändningsupplösning (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalt), 200 x 200 (fint), 200 x 400* (superfint), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafint), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * endast svartvitt läge	<b>Nätverkssäkerhet</b>	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering (LAN/WLAN), SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)		Initiering av standardlagring, funktion för att följa jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, kontroll av MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverad med Trelix Embedded Control)
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor	<b>Enhetssäkerhet</b>	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
<b>Universal Send-funktioner</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll		
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR FAX</b>		<b>Enhetshantering och granskning</b>	
<b>Maximalt antal anslutningslinjer</b>	1		
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR MILJÖ</b>	
<b>Komprimeringsmetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
<b>Upplösning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) system för innehållsleverans: Serverplattformen möjliggör automatisk uppdatering av firmware till enheten.	<b>Strömkälla</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Skickar/tar emot storlek</b>	Sändning: A4, A5*, A6*, B5* <sup>1)</sup> Mottagning: A4, A5, B5	<b>Strömförbrukning</b>	Max: cirka 1 500 W Aktiv utskrift C1538iF II: cirka 701 W C1533iF II: cirka 678 W Vänteläge: cirka 40,6 W* <sup>1)</sup> Viloläge: cirka 0,9 W* <sup>2)</sup>
<b>FAX-minne</b>	*1 Skickas som A4 Upp till 30 000 sidor		*1 Referensvärde: en mätt enhet *2 Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
<b>Kortnummer</b>	Max. 200		TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh * Enligt US ENERGY STAR version 3.2
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer	<b>Ljudnivåer (svartvitt/färg)</b>	Ljudeffektnivå (LWA,m) C1538iF II Aktiv (enkelsidig): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017 C1533iF II Aktiv (enkelsidig): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
<b>Manuell grupsändning</b>	Max. 256 adresser		Ljudtrycksnivå (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 50 dB*1 *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
<b>Minnesbackup</b>	Ja	<b>Standarder</b>	Blue Angel (tillämpad)
<b>Faxfunktioner</b>	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg		
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR LAGRING</b>			
<b>Minnesenhet</b>	Standard: USB-minne		
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERHET</b>			
<b>Autentisering och åtkomstkontroll</b>	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online <sup>1)</sup> (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)		

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1530i II-serien

## FÖRBRUKNINGS- ARTIKLAR

### Tonerkassetter

T10 TONER BK/C/M/Y  
T10L TONER BK/C/M/Y

### Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)

T10 TONER BK: 13 000 sidor  
T10 TONER C/M/Y: 10 000 sidor  
T10L TONER BK: 6 000 sidor  
T10L TONER C/M/Y: 5 000 sidor

## PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

### Spårning och rapportering

uniFLOW Online (tillval)

### Verktyg för fjärrhantering

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scannerprogramvara

Network ScanGear2

## ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

### Cassette Feeding Unit-AV1

Papperskapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet,  
färgat,  
hålslaget, arkiv, etiketter  
Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till  
216,0 x 355,6 mm  
Pappersvikt: 60 till 163 g/m<sup>2</sup>  
Mått (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm  
Vikt: cirka 15,5 kg

### Pappersmatare PF-D1

Papperskapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet,  
färgat,  
hålslaget, arkiv, etiketter  
Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R  
Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x  
355,6 mm  
Pappersvikt: 60 till 163 g/m<sup>2</sup>  
Mått (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm  
Vikt: cirka 6,1 kg

## MASKINVARUTILLBEHÖR

### ÖVRIGT

MiCARD Attachment Kit-B1  
Plain Pedestal-AA1  
Plain Pedestal-P2

## SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

### Utskriftstillbehör

PCL International Font Set-A1

### SÄNDNINGALTERNATIV

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1  
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

### Streckkodsutskrifter

Barcode Printing Kit-D1

## ÖVRIGA ALTERNATIV

### Åtkomstillbehör

ADF Access Handle-A1  
TELEFONSATS 6, lång kabel, vit

## Programvara och lösningar



## Kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2024