

i-SENSYS X C1530i II-serien

EN AV DE SÄKRASTE, MEST HÅLLBARA OCH PRODUKTIVA MULTIFUNKTIONSENHETERNA I i-SENSYS X-SORTIMENTET

- PRODUKTIVITET
- SÄKERHET
- ANSLUTNINGAR
- KOMPAKT DESIGN
- KONTROLL OCH UNDERHÅLL
- HÅLLBARHET

Canon

i-SENSYS X C1530i II-serien

PRODUKTIVITET

- Snabba utskrifts- och scanningshastigheter
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Kapacitet för upp till 2 300 ark

ANSLUTNINGAR

- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut och scanna från mobila enheter, var du än är

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Molnbaserad utskriftshantering för centraliserad kontroll
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Krypterad säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

KOMPAKT DESIGN

- Litet format, perfekt på skrivbordet
- Allt-i-ett-kassett med ökad tonerkapacitet
- Tillvalskassetter för förbättrad inmatningskapacitet
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge och toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar pappersslöseriet

INFORMATION OM I-SENSYS X C1530i II-SERIEN


i-SENSYS X C1538iF II:

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- Intuitiv 7-tums touchskärm i färg
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4) (färg/svartvitt)
- Scanningshastighet: upp till 190 sidor/minut
- Alternativ för uniFLOW online
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders uppvärmningstid för enheten

i-SENSYS X C1533iF II:

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
- Intuitiv 7-tums touchskärm i färg
- Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4) (färg/svartvitt)
- Scanningshastighet: upp till 190 sidor/minut
- Alternativ för uniFLOW online
- Wi-Fi som standard
- 4,0 sekunders uppvärmningstid för enheten

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

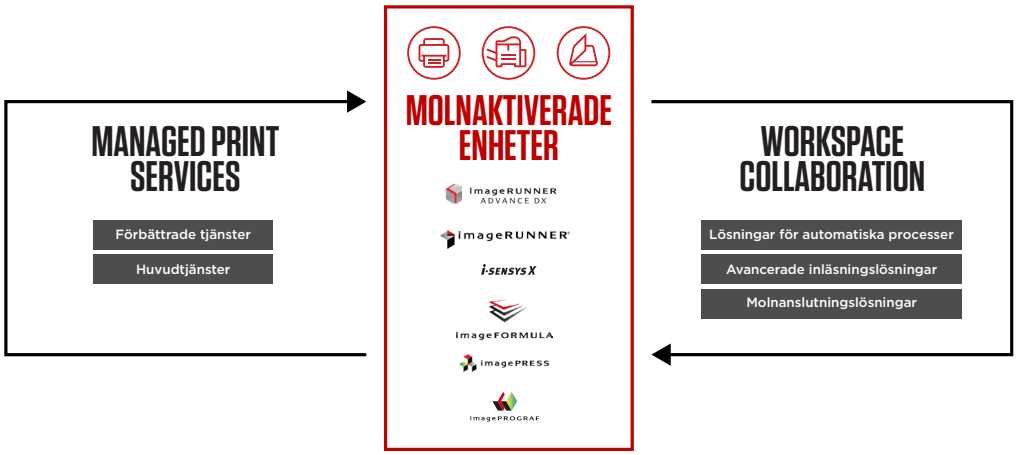

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniksystem som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och Workspace Collaboration, så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

Canon

i-SENSYS X C1530i II-serien

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSALTERNATIV



i-SENSYS X C1538iF II



i-SENSYS X C1533iF II



TELEPHONE KIT 6

UNIFLOW ONLINE
- Enhetsbaserad molnprenumeration för dokumentutmatning och inläsningshantering



MICARD ATTACHMENT KIT-B1 OCH IC-KORTLÄSARE



CASSETTE FEEDING UNIT-AV1
- Stöd för upp till A4
- Mediavikt 60–163 g/m²
- Kapacitet 550 ark (80 g/m²)



PAPER FEEDER PF-D1
- Stöd för upp till A4
- Mediavikt 60–163 g/m²
- Kapacitet 550 ark (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-P2
- Höjer upp enheten, inget ytterligare stöd
- Höjd: 225 mm



PLAIN PEDESTAL TYPE-AA1
- Extra högt, höjer enheten, ingen ytterligare materialutskrift
- Höjd: 484 mm

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratorn online

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1530i II-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A4-färglaserenhet
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	17,8 cm/7 tum TFT WVGA LCD-touchskärm i färg
Minne	Standard: 2,0 GB RAM
Lagring	Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Max: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x2)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 ark Max: 200 ark
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, kuvert, vykort Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färg, tjockt, hålslaget, arkivpapper, etikett
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kuvert [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassat format/valfritt format: min. 76,2 x 127,0 mm upp till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 216 g/m² Papperskassetter: 60 till 163 g/m² Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m²
Uppvärmningstid	4 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
Mått (B x D x H)	500 x 556 x 640 mm
Installationsutrymme (B x D)	717 x 785 mm (med universalfacket utdraget och kassettluckan öppen)
Vikt	Cirka 41 kg inklusive toner
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	C1538iF II: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 59/59 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack C1533iF II: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 55/55 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack
Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 × 1 200 dpi
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFRⅡ, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som kan användas: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Kräver tillvalet PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 *2 Kräver tillvalet BARCODE PRT KIT-D1
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	C1538iF II: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 59/59 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4) C1533iF II: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), Upp till 55/55 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4) från kassett, 21 sidor/minut (A4) från universalfack
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 5,9/6,9 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	25–400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Standard: Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift (dubbelsidig till dubbelsidig)
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Hanterbara original och vikter	Glas: ark, bok Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)
Materialformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4R, A5R, A6R, B5R Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	DADF: Enkelsidig scanning: 95/95 (300 dpi, sändning), 50/95 (600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 190/190 (300 dpi, sändning), 140/100 (600 dpi, kopiering)
Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push, svartvitt) upp till 600 x 600, (pull, svartvitt) upp till 600 x 600 (push, färg) upp till 300 x 300, (pull, färg) upp till 300 x 300 Scanna för fax: upp till 600 x 600
Tekniska specifikationer för pull-scanning	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Scanningsmetod	Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobil enhet, scanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1530i II-serien

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: e-post/internet-FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalt), 200 x 200 (fint), 200 x 400*(superfint), 300 x 300, 400 x400*(ultrafint), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * endast svartvitt läge
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR FAX	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) system för innehållsleverans: Serverplattformen möjliggör automatisk uppdatering av firmware till enheten.
Skickar/tar emot storlek	Sändning: A4, A5*[1], A6*[1], B5*[1] Mottagning: A4, A5, B5 *[1] Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/ adresser	Max. 199 nummer
Manuell gruppsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, gruppsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR LAGRING	
Minnesenhet	Standard: USB-minne
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online*[1](PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, vänteläge för utskrift, uniFLOW Secure Print*[1]), datasäkerhet för mottagning (konfidentiell faxinkorg, automatisk vidarebefordring av mottagna dokument), scanningssäkerhet (krypterad PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med användarsignatur, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/ XPS*[2]), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) *[1] Kräver tillvalet uniFLOW Online/uniFLOW *[2] Kräver tillvalet Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Nätverkssäkerhet	TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering (LAN/ WLAN), SNMPv3, brandväggsfunktion (IP/ MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3, stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/ avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Enhetssäkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, kontroll av MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverad med Trelix Embedded Control)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR MILJÖ	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 ºC Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Aktiv utskrift C1538iF II: cirka 701 W C1533iF II: cirka 678 W Vänteläge: cirka 40,6 W*[1] Viloläge: cirka 0,9 W*[2] *[1] Referensvärde: en mätt enhet *[2] Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh * Enligt US ENERGY STAR version 3.2
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m) C1538iF II Aktiv (enkelsidig): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*[1] *[1] Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017 C1533iF II Aktiv (enkelsidig): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*[1] *[1] Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017 Ljudtrycksnivå (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 50 dB*[1] *[1] Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
Standarder	Blue Angel (tillämpad)

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1530i II-serien

FÖRBRUKNINGS-ARTIKLAR	
Tonerkassetter	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	T10 TONER BK: 13 000 sidor T10 TONER C/M/Y: 10 000 sidor T10L TONER BK: 6 000 sidor T10L TONER C/M/Y: 5 000 sidor
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online (tillval)
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Network ScanGear2
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Cassette Feeding Unit-AV1	Papperskapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, arkiv, etiketter Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Anpassat format: 101,6 × 148,0 mm till 216,0 × 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m² Mått (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm Vikt: cirka 15,5 kg
Pappersmatare PF-D1	Papperskapacitet: 550 ark x 1 (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, arkiv, etiketter Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Anpassat format: 101,6 × 148,0 mm till 216,0 × 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m² Mått (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm Vikt: cirka 6,1 kg
MASKINVARUTILLBEHÖR	
ÖVRIGT	MiCARD Attachment Kit-B1 Plain Pedestal-AA1 Plain Pedestal-P2
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Utskriftstillbehör	PCL International Font Set-A1
SÄNDNINGSALTERNATIV	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Streckkodsutskrifter	Barcode Printing Kit-D1
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	ADF Access Handle-A1 TELEFONSATS 6, lång kabel, vit

Programvara och lösningar

uniFLOW online

uniFLOW

Kompatibilitet

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Business Canon

OneDrive

Dropbox

Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon