



i-SENSYS X C1530i II Serisi

i-SENSYS X SERİSİNDEKİ EN GÜVENLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÜRETKEN ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLARDAN BİRİ



VERİMLİLİK



GÜVENLİK



BAĞLANTI



KOMPAKT
TASARIM



KONTROL VE
BAKIM



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Canon

i-SENSYS X C1530i II Serisi



VERİMLİLİK

- Yüksek baskı ve tarama hızları
- Otomatik çift taraflı baskı
- 2.300 adede kadar kağıt girişi



BAĞLANTI

- Kolay depolama çözümleri için doğrudan cihazınızdan veya güvenli geliştirilmiş tarama iş akışları için Canon'un uniFLOW Online hizmeti üzerinden buluta bağlanın.
- Nerede olursanız olun mobil cihazlardan baskı ve tarama



KONTROL VE BAKIM

- Merkezi kontrol için bulut tabanlı çıktı yönetimi
- Esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.



GÜVENLİK

- Yerleşik Kullanıcı Kimlik Denetimi cihaz erişimini güvenli hale getirir.
- Şifrelenmiş Güvenli Baskı işlevi, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Açılıştan Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.



KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplar, masaüstü yapılandırması olarak ideal
- Artırılmış toner verimliliğine sahip hepsi bir arada kartuş
- Daha yüksek giriş kapasitesi için opsiyonel kasetler
- Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay erişim



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük TEC (Tipik Elektrik Tüketimi), enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma maliyetleri sağlamak için güç tüketimini azaltır.
- Uyku modu ve düşük ısıda eriyen toner, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı, kağıt israfını azaltır.

i-SENSYS X C1530i II SERİSİ AYRINTILARI


i-SENSYS X C1538iF II:

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 7 inç sezgisel renkli dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4) (renkli/siyah-beyaz)
- Tarama hızı: Dakikada 190 görüntüye kadar
- uniFLOW online seçeneği
- Wi-Fi standardı
- 4,0 saniye makine ısınma süresi

i-SENSYS X C1533iF II:

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 7 inç sezgisel renkli dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 33 sayfa (A4) (renkli/siyah-beyaz)
- Tarama hızı: Dakikada 190 görüntüye kadar
- uniFLOW online seçeneği
- Wi-Fi standardı
- 4,0 saniye makine ısınma süresi

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

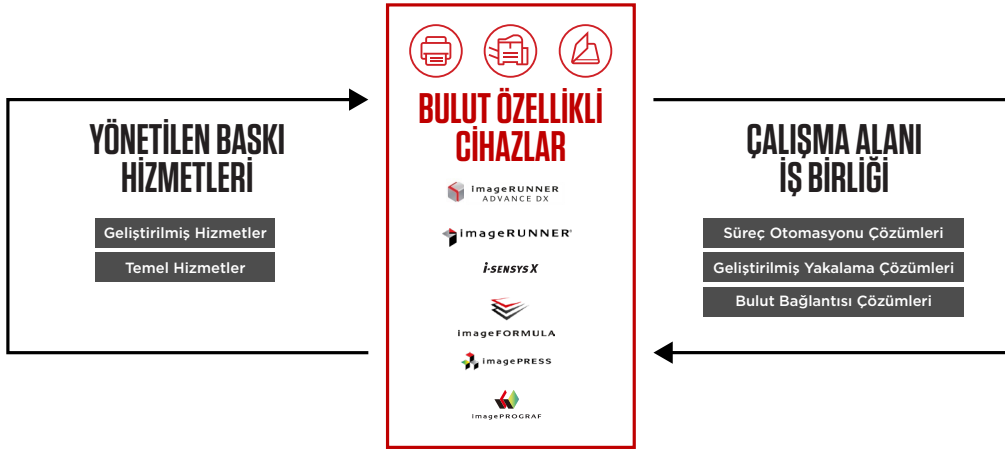


Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Çalışma Alanı İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

Canon

i-SENSYS X C1530i II Serisi

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

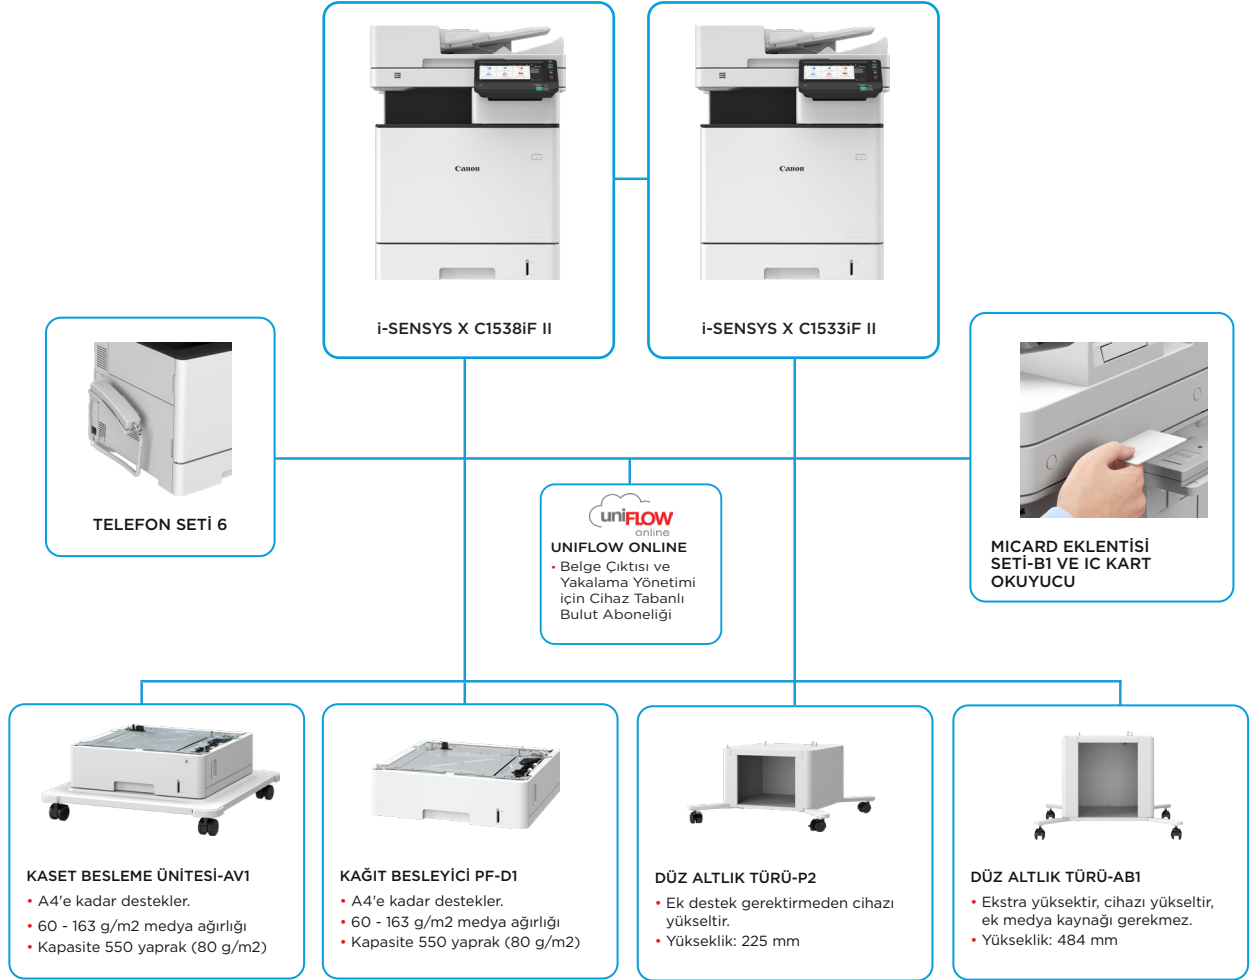

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA BİRİM	
Makine türü	A4 Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
İşlemci	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	17,8 cm/7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel
Bellek	Standart: 2,0 GB RAM
Depolama	Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)
Arayüz Bağlantısı	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 650 yaprak Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AV1 + Kağıt Besleyici PF-D1 x2 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 200 yaprak Maksimum: 200 yaprak
Sonlandırma özellikleri	Harmanlama, Gruplama
Desteklenen medya türleri	Çok Amaçlı Tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Zarf, Kartpostal Kağıt Kaseti: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Delikli, İyi Kalite, Etiketler
Desteklenen medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Zarf lar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Özel Boyut/Serbest Boyut: Min. 76,2 x127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm'ye kadar Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m2 Kağıt Kasetleri: 60 - 163 g/m2 Çift taraflı: 60 - 163 g/m2
Isınma Süresi	4 Saniye veya Daha Az* *Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan: 10 Saniye veya Daha Az* *Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)
Boyutlar (G x D x Y)	500 x 556 x 640 mm
Kurulum Alanı (G x D)	717 x 785 mm (Çok Amaçlı Tepsi uzatılmışken ve Kaset kapağı açıkken)
Ağırlık	Yaklaşık 41,0 kg toner dahil
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)	C1538iF II: Dakikada 38/38 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 59/59 sayfaya kadar (A5) Çift taraflı: Kasetten dakikada 38 görüntüye kadar (A4), Çok Amaçlı Tepsiden dakikada 21 görüntü (A4) C1533iF II: Dakikada 33/33 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), dakikada 55/55 sayfaya kadar (A5) Çift taraflı: Kasetten dakikada 33 görüntüye kadar (A4), Çok Amaçlı Tepsiden dakikada 21 görüntü (A4)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR [®] , PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Microsoft'tan Evrensel Yazdırma
Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT ve uniFLOW Online
	Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

i-SENSYS X C1530i II Serisi

Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipleri, 2 OCR yazı tipleri, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri* ²
Baskı Özellikleri	* ¹ Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SET1-A1 gerektirir. **Opsiyonel BARKOD BASKI KİTİ-D1 gerektirir. Güvenli Baskı, Güvenli Fili gran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
İşletim Sistemi	UFR [®] /PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)	C1538iF II: Dakikada 38/38 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 59/59 sayfaya kadar (A5) Çift taraflı: Dakikada 38 görüntüye kadar (A4) C1533iF II: Dakikada 33/33 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), dakikada 55/55 sayfaya kadar (A5) Çift taraflı: Kasetten dakikada 33 görüntüye kadar (A4), Çok Amaçlı Tepsiden dakikada 21 görüntü (A4) Yaklaşık 5,9 / 6,9 saniye veya daha az
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/ Renkli)	600 x 600
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	999 fotokopiye kadar
Çoklu Fotokopi	Otomatik veya Manuel (9 Seviye)
Fotokopi Yoğunluğu	%25 - %400 (%1'lik artışlarla)
Büyütme	Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA ÖZELLİKLERİ	
Tür	Standart: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (2 taraflıdan 2 taraflıya)
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	100 yaprağa kadar
Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar	Düz Yatak: Yaprak, Kitap Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)
Desteklenen medya boyutları	Düz yatak maks. tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm Belge Besleyici medya boyutu: A4R, A5R, A6R, B5R Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Tarama Hızı (görüntü/ dakika: Siyah-Beyaz/ Renkli, A4)	DADF: 1 Taraflı Tarama: 95/95 (300 dpi, gönderme), 50/95 (600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 190/190 (300 dpi, gönderme), 140/100 (600 dpi, fotokopi)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Fotokopi için Tarama: En fazla 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Çekme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar (Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar
İçeri Tarama Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/ 11/ Server 2016/ Server 2019/ Server 2022
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Bulut tabanlı hizmetlere tarama (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), Süper G3 FAKS, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adres Defteri	LDAP (2.000)/ Yerel (1.600)/ Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400* (Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra Yüksek), 600 x 600* Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.
İletişim protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-posta/İFax: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtlı, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönu
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal) İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir.
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A4, A5*, A6*, B5* Alma: A4, A5, B5 *1 A4 olarak gönderilir. 30.000 sayfaya kadar
FAKS belleği	Maks. 200
Hızlı arama	Maks. 199 arama
Grup aramaları/hedefler	Maks. 256 adres
Sıralı yayın	Var
Bellek yedeklemesi	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Bellek Ortamı	Standart: USB Bellek
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online* ¹ (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/ XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*), Veri Gönderme Güvenliği (İletim başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün iletimine İzin Verme/İletimini Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gönderimi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge Takibi (Güvenli Filigran) *1 Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerekirir. *2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1 gerekirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması (LAN/WLAN), SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği, Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi)
Cihaz Güvenliği	Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Otomatik Sistem Kurtarma ile MFD Yazılımı Bütünlüğünü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliğini Kontrol Etme (NIST SP800-193) (Açılıştan Sistem Doğrulama, Trelix Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Aktif baskı C1538iF II: Yaklaşık 701 W C1533iF II: Yaklaşık 678 W Beklemede: Yaklaşık 40,6 W* ¹ Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W* ² *1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü *2 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda kullanılamaz.
Gürültü düzeyleri (Siyah- Beyaz/Renkli)	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kW/sa C1533iF II: 0,34 kW/sa *US ENERGY STAR 3.2 sürümü uyarınca Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) C1538iF II Aktif (1 taraflı): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır. C1533iF II Aktif (1 taraflı): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 *1 Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.
Standartlar	Ses Basıncı Seviyesi (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (1 taraflı): 50 dB*1 *1 Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır. Blue Angel (Başvuruldu)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS X C1530i II Serisi

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)

T10 TONER BK: 13.000 sayfa
T10 TONER C/M/Y: 10.000 sayfa
T10L TONER BK: 6.000 sayfa
T10L TONER C/M/Y: 5.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

uniFLOW Online (opsiyonel)

Uzaktan yönetim araçları

iW Kurumsal Yönetim Konsolu
e-Bakım
İçerik Teslim Sistemi
Ağ ScanGear2

Tarayıcı yazılımı

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme Birimi-AV1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 1 (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş,
Renkli,
Delikli, İyi Kalite, Etiketler
Kağıt Boyutu: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Özel Boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 597 x 635 x 225 mm
Ağırlık: Yaklaşık 15,5 kg

Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 1 (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş,
Renkli,
Delikli, İyi Kalite, Etiketler
Kağıt Boyutu: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Özel Boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 458 x 464 x 130 mm
Ağırlık: Yaklaşık 6,1 kg

DONANIM AKSESUARLARI

DİĞERLERİ

MiCARD Eklenti Seti-B1
Düz Altlık-AA1
Düz Altlık-P2

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

GÖNDERME SEÇENEKLERİ

Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF
Seti-A1
Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1
TELEFON 6 SETİ (Uzun kablo, Soğuk Beyaz)

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2024