



Řada i-SENSYS X C1530P II

JEDNA Z NEJLÉPE ZABEZPEČENÝCH, NEJVÍC UDRŽITELNÝCH A NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH TISKÁREN ŘADY i-SENSYS X



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENÍ



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



SPRÁVA
A ÚDRŽBA



UDRŽITELNOST

Canon

Řada i-SENSYS X C1530P II

PRODUKTIVITA

- Rychlý tisk
- Automatický oboustranný tisk
- Vstupní kapacita papíru až 2,300 listů

PŘIPOJENÍ

- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduché řešení úložiště, nebo prostřednictvím uniFLOW Online od společnosti Canon, který nabízí zabezpečené pokročilé pracovní postupy skenování
- Tiskněte mobilních zařízení, ať už jste kdekoli

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupu pro centralizované řízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje

ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry, ideální jako stolní konfigurace
- Kazeta typu „vše v jednom“ se zvýšenou výtežností toneru
- Volitelné zásobníky pro zvýšenou vstupní kapacitu
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu

UDRŽITELNOST

- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku a toner s nízkým bodem tání ještě více snižují spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk šetří papír

INFORMACE O ŘADĚ i-SENSYS X C1530P II


i-SENSYS X C1533P II:

- Rychlost tisku: 33 str./min (A4)
- Automatický oboustranný tisk
- Kompatibilita s uniFLOW Online / uniFLOW
- Maximální vstupní kapacita papíru: 650 až 2 300 listů

i-SENSYS X C1538P II:

- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Automatický oboustranný tisk
- Kompatibilita s uniFLOW Online / uniFLOW
- Maximální vstupní kapacita papíru: 650 až 2 300 listů

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

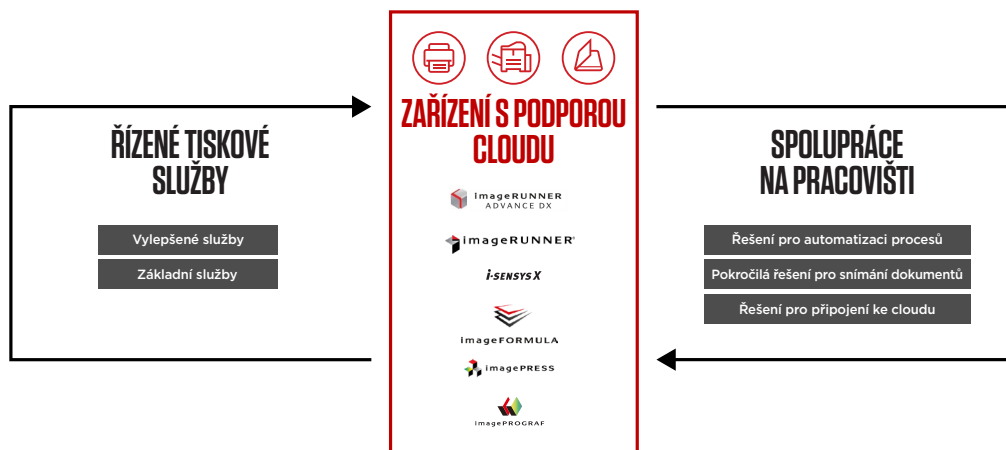

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

i-SENSYS X C1533P II:
Jednostranné: až 33 str./min (A4)
Až 55 str./min (A5 na šířku)
Oboustranné: až 33 obr./min (A4)

i-SENSYS X C1538P II:
Jednostranné: až 38 str./min (A4)
Až 59 str./min (A5 na šířku)
Oboustranné: až 38 obr./min (A4)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Rozlišení tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Doba zahřívání

Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku):
přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibl. 6,3 s
Černobíle režim: přibl. 5,3 s

Doporučený měsíční objem tisku

i-SENSYS X C1533P II: 1 000-5 000 stran
i-SENSYS X C1538P II: 1 500-5 000 stran

Pracovní zatížení

i-SENSYS X C1533P II: 40 000 stran
i-SENSYS X C1538P II: 50 000 stran

Okraje tisku

4 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Šifrovaný zabezpečený tisk
Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Tisk čárových kódů¹
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in
Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 550 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

Vkládání papíru (volitelné)

3× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1))
Zásobník na 550 listů (Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1))

Maximální kapacita papíru

2 300 listů

Výstup papíru

Na 200 listů

Typy médií

Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, pohlednice, obálky
Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 297 mm.

Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálky (COM10, Monarch, C5, DL),
Uživatelská velikost: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Zásobník (volitelný):
A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²

Oboustranný tisk

Automatický
Zásobník:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Vlastní rozměry: min. 148 × 210 mm, max. 216 × 355,6 mm
60 až 163 g/m²

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně

Při provozu:

i-SENSYS X C1533P II: přibližně 640 W nebo méně

i-SENSYS X C1538P II: přibližně 640 W nebo méně

Pohotovostní režim: přibližně 30,1 W nebo méně

Režim spánku: přibližně 0,9 W nebo méně

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):⁷

i-SENSYS X C1533P II: 0,34 kWh/týden

i-SENSYS X C1538P II: 0,39 kWh/týden

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladina hluku

i-SENSYS X C1533P II:

Hlučnost²:

Při provozu: jednostranný tisk: 65 dB nebo méně
(černobíle) / 65 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 67 dB nebo méně
(černobíle) / 67 dB nebo méně (barevně)

Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně

Akustický tlak²:

Při provozu: jednostranný tisk: 50 dB nebo méně
(černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 52 dB nebo méně
(černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně)

Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně

i-SENSYS X C1538P II:

Hlučnost²:

Při provozu: jednostranný tisk: 65 dB nebo méně
(černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 67 dB nebo méně
(černobíle) / 68 dB nebo méně (barevně)

Pohotovostní režim: 48 dB nebo méně

Akustický tlak²:

Při provozu: jednostranný tisk: 50 dB nebo méně
(černobíle) / 51 dB nebo méně (barevně)
Oboustranný tisk: 52 dB nebo méně
(černobíle) / 52 dB nebo méně (barevně)

Pohotovostní režim: 33 dB nebo méně

458 × 464 × 388 mm

přibl. 25 kg

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost

Provozní prostředí

Ovládací panel

TISKOVÝ ŘADIČ

Rychlost procesoru

1,6 GHz × 2

Paměť

2 GB

ÚLOŽIŠTĚ

32GB úložiště eMMC (15GB volného místa)

Jazyky tiskárny

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript²

Pisma

93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR)

Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština)⁴⁴

Písma čárových kódů⁴¹

136 postscriptových písem

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Rozhraní a připojení

Tisk:

TCP/IP (LPD) / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí

Zabezpečení (bezdrátové připojení):

Režim infrastruktury:

WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Režim přístupového bodu:

WPA2-PSK (AES)

Režim Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

Nástroj Remote Operation Viewer,

Správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení

eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.

Kompatibilita s uniFLOW Online / uniFLOW

Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verze 10.13 a vyšší

Linux® / Citrix

Kompatibilita s operačními systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety

TONER T10 černý (13 000 stran⁶⁾
TONER T10 azurový (10 000 stran⁶⁾
TONER T10 purpurový (10 000 stran⁶⁾
TONER T10 žlutý (10 000 stran⁶⁾
TONER T10L černý (6 000 stran⁶⁾
TONER T10L azurový (5 000 stran⁶⁾
TONER T10L purpurový (5 000 stran⁶⁾
TONER T10L žlutý (5 000 stran⁶⁾

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

3x podavač papíru PF-D1 (zásobník na 550 listů)
Podávací jednotka zásobníku AV1 (CST.Feeding Unit-AV1)
(zásobník s podstavcem na 550 listů)
Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
(umožňuje tisk čárových kódů)
Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk
písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andale)
Plochý podstavec P2 (Plain Pedestal-P2)
Plochý podstavec AA1 (Plain Pedestal-AA1)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID
nebo magnetických karet při použití uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID
nebo magnetických karet při použití uniFLOW)

Poznámky

- [1] Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
[2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
[3] Ovladač Canon PCL5c není součástí dodávky, příkazy PCL5c však zařízení podporuje.
[4] Je vyžadováno příslušenství - SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).
[5] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v 1. polovině roku 2024.
[6] Na základě normy ISO/IEC 19798
[7] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.2

Software a řešení




Kompatibilita



Řada i-SENSYS X C1530P II

JEDNA Z NEJLÉPE ZABEZPEČENÝCH, NEJUDRŽITELNĚJŠÍCH A NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH TISKÁREN ŘADY i-SENSYS X

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

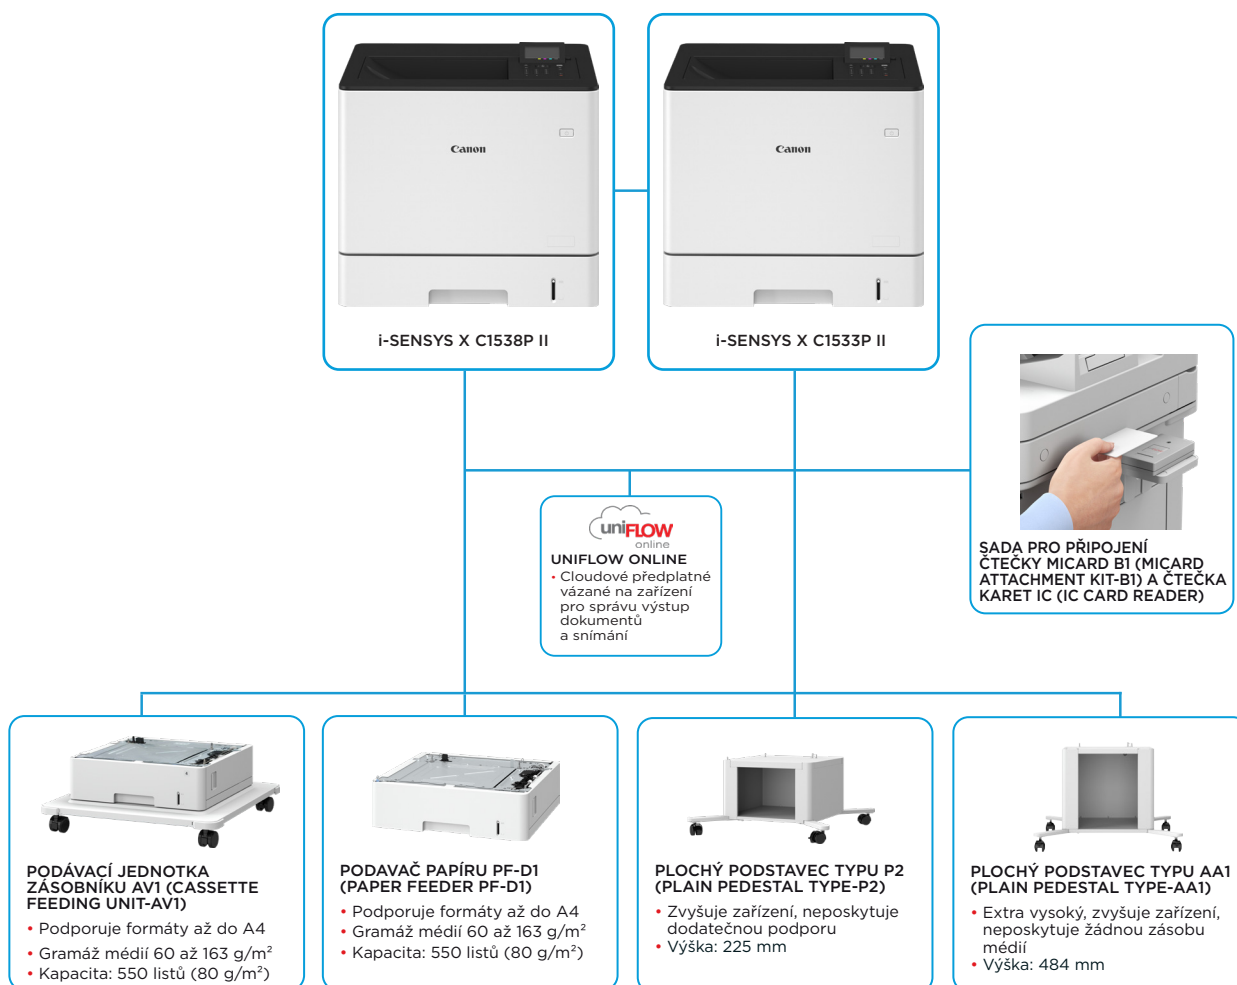

Uvedená konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).