



i-SENSYS X C1530P II-serien

EN AF DE MEST SIKRE, BÆREDYGTIGE OG PRODUKTIVE ENKELTFUNKTIONSPRINTERE FRA i-SENSYS X-SERIEN



PRODUKTIVITET



SIKKERHED



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE



BÆREDYGTIGHED

Canon

i-SENSYS X C1530P II-serien

PRODUKTIVITET

- Hurtige print- og scanningshastigheder
- Automatisk dobbeltsidet print
- Papirindføring på op til 2,300 ark

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra printeren for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows
- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor I er

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud-baseret output-håndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til printerens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til printeren
- Funktion til krypteret sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- 'Bekræft system ved opstart' øger printerens integritet

KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint sparer papirspild

DETALJER OM i-SENSYS X C1530P II-SERIEN


i-SENSYS X C1533P II:

- Printhastighed: Op til 33 sider/min. (A4)
- Automatisk duplexprint
- uniFLOW-kompatibilitet
- Maks. papirinputkapacitet: 650-2.300 ark

i-SENSYS X C1538P II:

- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Automatisk duplexprint
- uniFLOW-kompatibilitet
- Maks. papirinputkapacitet: 650-2.300 ark

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

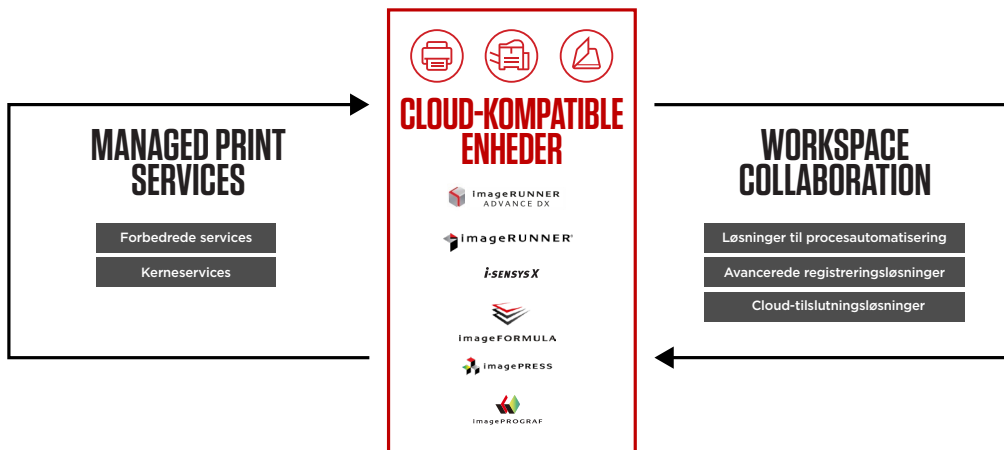

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

PRINTENHED
Printhastighed

i-SENSYS X C1533P II:
Enkelt-sided: Op til 33 sider/min. (A4)
Op til 55 sider/min. (A5, liggende)
Dobbelt-sided: Op til 33 sider/min. (A4)

i-SENSYS X C1538P II:
Enkelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4)
Op til 59 sider/min. (A5, liggende)
Dobbelt-sided: Op til 38 sider/min. (A4)

Printmetode
Printopløsning
Opvarmningstid

Farvelaserprint
Op til 1200 × 1200 dpi
Meddelelsen 'Printklar' vises:
Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart

FPOT (First Page Out Time)

Farve: ca. 6,3 sekunder
Sort/hvid: ca. 5,3 sekunder

**Anbefalet månedlig
printvolumen**

i-SENSYS X C1533P II: 1.000 - 5.000 sider
i-SENSYS X C1538P II: 1.500 - 5.000 sider

Arbejdscyklus

i-SENSYS X C1533P II: 40.000 sider
i-SENSYS X C1538P II: 50.000 sider

Printmargener

4 mm top, bund, venstre og højre

Avancerede printfunktioner

Krypteret sikkert print
Sikkert print
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Print af strekkoder¹
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app
Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in,
Canons PRINT Business-app
Microsoft Universal Print

MEDIEHÅNDTERING

Papirinput (standard)

550-arks kassette
100-arks universalbakke

Papirinput (tilbehør)

550-arks kassette x 3 (Paper Feeder PF-D1)
550-arks kassetter (Cassette Feeding Unit-AV1)

Maks. papirkapacitet

2.300 ark

Papiroutput

200 ark

Medietyper

Universalbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, postkort, kuverter
Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, labels, farvet papir, coated papir, kanthullet papir

Medieformater

Kassette (standard):
A4, A5, A5 (liggende) A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, brugerdefineret format:
Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm.

Universalbakke:
A4, A5, A5 (liggende), B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL),
Brugerdefinerede formater: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Kassette (tilbehør):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, brugerdefineret format: Min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Medievægt

Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m²
Universalbakke: 60 til 216 g/m²

Dobbelt-sided print

Automatisk
Kassette:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Brugerdefineret format - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 til 163 g/m²

GENERELLE FUNKTIONER

Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømförbrug

Maks: ca. 1500 W eller mindre
I drift:
i-SENSYS X C1533P II ca. 640 W eller mindre
i-SENSYS X C1538P II ca. 640 W eller mindre
Standby: ca. 30,1 W eller mindre
Dvale: ca. 0,9 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption):⁷
i-SENSYS X C1533P II: 0,34 kWh/uge
i-SENSYS X C1538P II: 0,39 kWh/uge
For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Støjniveau

i-SENSYS X C1533P II:

Lydeffekt²
I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid)/65 dB eller mindre (farve)
Dupleks 67 dB eller mindre (sort/hvid)/67 dB eller mindre (farve)
Standby: 48 dB eller mindre
Lydtryk²
I drift: Simpleks 50 dB eller mindre (sort/hvid)/51 dB eller mindre (farve)
Dupleks 52 dB eller mindre (sort/hvid)/52 dB eller mindre (farve)
Standby: 33 dB eller mindre

i-SENSYS X C1538P II:

Lydeffekt²
I drift: Simpleks 65 dB eller mindre (sort/hvid)/66 dB eller mindre (farve)
Dupleks 67 dB eller mindre (sort/hvid)/68 dB eller mindre (farve)
Standby: 48 dB eller mindre
Lydtryk²
I drift: Simpleks 50 dB eller mindre (sort/hvid)/51 dB eller mindre (farve)
Dupleks 52 dB eller mindre (sort/hvid)/52 dB eller mindre (farve)
Standby: 33 dB eller mindre
458 mm x 464 mm x 388 mm
Ca. 25 kg
Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

Mål i mm (B × D × H)

Vægt

Driftsmiljø

Kontrolpanel

CONTROLLER

Processorhastighed

Hukommelse

Opbevaring

Printersprog

Skrifttyper

5-linjes LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
1,6 GHz x 2
2 GB
32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript²
93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)⁴
Stregkodeskrifttyper⁴
136 PostScript-skrifttyper
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Print:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Styring:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk
Sikkerhed (trådløst):
Infrastrukturmetode:
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Adgangspunktmetode:
WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct-funktion:
WPA2-PSK (AES)
Remote User Interface (RUI),
Remote Operation Viewer,
Administration af Afdelings-ID,
Tonerstatusværktøj,
iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden.
uniFLOW Online-/uniFLOW-kompatibilitet

Interface og tilslutningsmuligheder

Netværksprotokol

Software- og printeradministration

Operativsystemkompatibilitet

Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 10.13 og derover
Linux®/Citrux

FORBRUGSSTOFFER

Alt-i-én-patroner

TONER T10 sort (13.000 sider^[5])
TONER T10 cyan (10.000 sider^[5])
TONER T10 magenta (10.000 sider^[5])
TONER T10 gul (10.000 sider^[5])
TONER T10L sort (6.000 sider^[5])
TONER T10L cyan (5.000 sider^[5])
TONER T10L magenta (5.000 sider^[5])
TONER T10L gul (5.000 sider^[5])

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler

Paper Feeder PF-D1 (550-arks kassette) x 3
CST.Feeding Unit-AV1 (550-arks kassettesokkel)
Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af strekkode)
PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen)
Plain Pedestal-P2
Plain Pedestal-AA1
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)

Bemærkninger

- [1] Tilbehør - Barcode Printing Kit-D1 - er påkrævet.
[2] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
[3] En Canon PCL5c-driver medfølger ikke, men PCL5c-kommandoer understøttes på enheden.
[4] Tilbehør - PCL FONT SET-A1E - er påkrævet.
[5] Kun distribution via nettet. Driveren er tilgængelig i første halvdel af 2024.
[6] Baseret på ISO/IEC 19798.
[7] I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.2.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024