



Σειρά i-SENSYS X C1530P II

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ i-SENSYS X



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ




ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Canon

Σειρά i-SENSYS X C1530P II

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Είσοδος χαρτιού έως και 2,300 φύλλων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ i-SENSYS X C1530P II


i-SENSYS X C1533P II:

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 33 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 650-2.300 φύλλα

i-SENSYS X C1538P II:

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 650-2.300 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

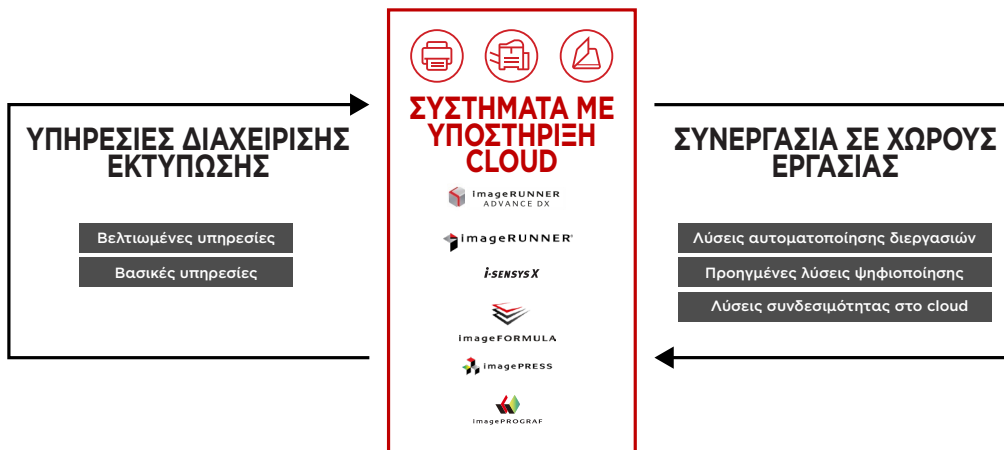

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Επίπεδο θορύβου	
Ταχύτητα εκτύπωσης	i-SENSYS X C1533P II: Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) Έως 55 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33 εκ./λεπτό (A4)		i-SENSYS X C1533P II: Ηχητική ισχύς ² Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο (A&M)/65dB ή λιγότερο (Χρώμα) Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο (A&M)/67dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 48dB ή λιγότερο Ηχητική πίεση ² Λειτουργία: Μονή όψη 50dB ή λιγότερο (A&M)/51dB ή λιγότερο (Χρώμα) Διπλή όψη 52dB ή λιγότερο (A&M)/52dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 33dB ή λιγότερο
Μέθοδος εκτύπωσης	i-SENSYS X C1538P II: Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 59 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 38 εκ./λεπτό (A4)		i-SENSYS X C1538P II: Ηχητική ισχύς ² Λειτουργία: Μονή όψη 65dB ή λιγότερο (A&M)/66dB ή λιγότερο (Χρώμα) Διπλή όψη 67dB ή λιγότερο (A&M)/68dB ή λιγότερο (Χρώμα) Αναμονή: 48dB ή λιγότερο Ηχητική πίεση ² Λειτουργία: Μονή όψη 50dB ή λιγότερο (A&M)/51dB ή λιγότερο (Χρώμα) Διπλή όψη 52dB ή λιγότερο (A&M)/52dB ή λιγότερο (Χρώμα)
Ανάλυση εκτύπωσης	Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ Έως 1.200 x 1.200dpi	Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	
Χρόνος προθέρμανσης	Εμφάνιση μηνύματος ετοιμότητας εκτύπωσης: Περ. 2 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας	Βάρος	458mm x 464mm x 388mm
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Χρώμα: περ. 6,3 δευτερόλεπτα A&M: περ. 5,3 δευτερόλεπτα	Περιβάλλον λειτουργίας	Περ. 25kg Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	i-SENSYS X C1533P II: 1.000-5.000 σελίδες i-SENSYS X C1538P II: 1.500-5.000 σελίδες	Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπί, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
Φόρτος εργασίας	i-SENSYS X C1533P II: 40.000 σελίδες i-SENSYS X C1538P II: 50.000 σελίδες	ΕΛΕΓΚΤΗΣ	1,6GHz x 2
Περιθώρια εκτύπωσης	4mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά	Ταχύτητα επεξεργαστή Μνήμη	2GB
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode ¹ iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	Χώρος αποθήκευσης Γλώσσες εκτυπωτή	32GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 15GB) UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c ³ , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ		Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) ^{4*} Γραμματοσειρές Barcode ^{4*}
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων	Επικοινωνία και διασύνδεση	136 γραμματοσειρές PostScript USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x 3 (Τροφοδότης χαρτιού PF-D1) Συρτάρι 550 φύλλων (Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1) 2.300 φύλλα	Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD)
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	200 φύλλα	Διαχείριση:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Έξοδος χαρτιού	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Χρωματιστό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Με διάτρηση	Logισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
Τύποι υλικών	Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 297mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows [®] 10/Server [®] 2022/Server [®] 2019/Server [®] 2016/ Mac OS X έκδοση 10.13 και νεότερη Linux [®] /Citrix
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), F4A, 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 101,6 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm		
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m ²		
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 148 x 210mm, Μέγ. 216 x 355,6mm 60 έως 163g/m ²		
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)		
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W ή λιγότερο Λειτουργία: i-SENSYS X C1533P II Περ. 640W ή λιγότερο i-SENSYS X C1538P II Περ. 640W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 30,1W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 0,9W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P II: 0,34kWh/εβδομάδα i-SENSYS X C1538P II: 0,39kWh/εβδομάδα Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟ Μαύρο: (13.000 σελίδες ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟ Κυανό (10.000 σελίδες ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟ Ματζέντα (10.000 ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟ Κίτρινο (10.000 σελίδες ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟL Μαύρο: (6.000 σελίδες ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟL Κυανό (5.000 σελίδες ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟL Ματζέντα (5.000 ⁶⁾
ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΤΙΟL Κίτρινο (5.000 σελίδες ⁶⁾

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Τροφοδότης χαρτιού PF-D1 (Συρτάρι 550 φύλλων) x 3
Μονάδα τροφοδοσίας συρταριού-AV1 (βάση με συρτάρι 550 φύλλων)
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode)
Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων UniCode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale)
Απλή βάση-P2
Απλή βάση-AA1
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)
MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)

Σημειώσεις

- ^[1] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
^[2] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
^[3] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5c της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5c.
^[4] Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E
^[5] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 1ο εξάμηνο του 2024
^[6] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
^[7] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2

Λογισμικό και λύσεις




Συμβατότητα



Σειρά i-SENSYS X C1530P II

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ i-SENSYS X

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

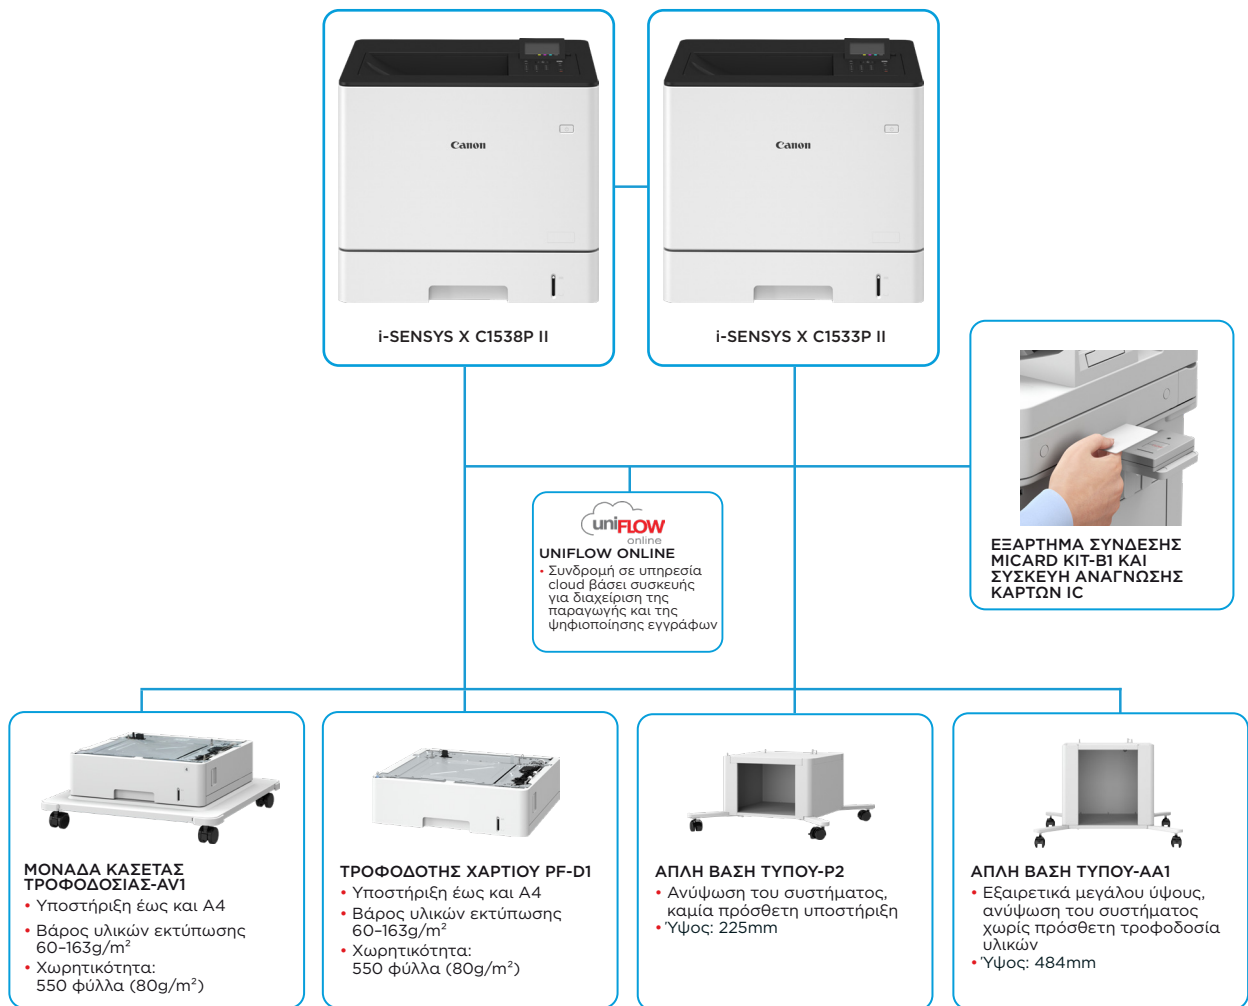

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

Canon