



סדרה II C1530P X i-SENSYS

אחת המדפסות החד-תכליתיות המאובטחות, בנות הקיימא והפרודוקטיביות ביותר ממגוון מוצרי i-SENSYS X



Canon

סדרה II C1530P X i-SENSYS

בקרה ותחזוקה

- ניהול הדפסות המבוסס על ענן מאפשר לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon עבור תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה
- הדפסה וסריקה מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך

פרודוקטיביות

- מהירויות גבוהות של הדפסה וסריקה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קיבולת הזנת נייר של עד 2,300 גיליונות

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה וטונר בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי המתאים במיוחד לשולחנות עבודה
- מחסנית All-in-One עם קיבולת טונר משופרת
- מגירות אופציונליות לקיבולת הזנת נייר משופרת
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

פרטים על סדרה II C1530P X i-SENSYS


i-SENSYS X C1538P II

- מהירות הדפסה: 38 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- תאימות ל-uniFLOW
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 2,300-650 גיליונות

i-SENSYS X C1533P II

- מהירות הדפסה: 33 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- תאימות ל-uniFLOW
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 2,300-650 גיליונות

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

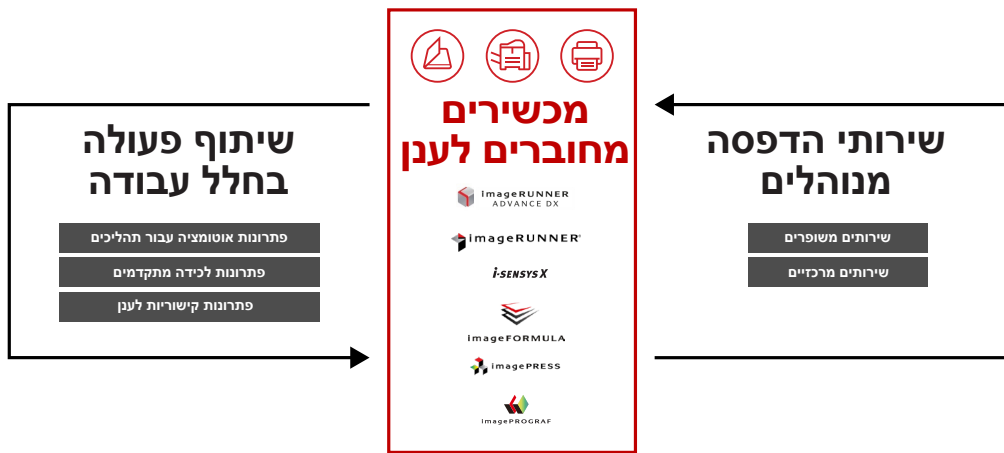

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקוסיסטמה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

סדרה II C1530P X i-SENSYS

מפרט
טכני

i-SENSYS X C1533P II עוצמת קולי ²	רמת רעש	i-SENSYS X C1533P II חד צדדית: עד 33 דפים לדקה (A4) עד 55 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 33 חמק (A4)	מנגנון מדפסת מהירות הדפסה
מצב פעיל: חד-צדדי 65 dB או פחות (שחור-לבן) / 65 dB או פחות (צבע) דו-צדדי 67 dB או פחות (שחור-לבן) / 67 dB או פחות (צבע) מצב המתנה: 48dB או פחות לחץ קולי ³		i-SENSYS X C1538P II חד-צדדית: עד 38 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 59 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 38 חמק (A4) הדפסת קרן ליזר בצבע עד 1200 x 1200 dpi	שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות
מצב פעיל: חד-צדדי 50 dB או פחות (שחור-לבן) / 51 dB או פחות (צבע) דו-צדדי 52 dB או פחות (שחור-לבן) / 52 dB או פחות (צבע) מצב המתנה: 33dB או פחות		ההדפסה על הדפסה מוכנה מוצגת: בערך 2 שניות או פחות מרגע ההפעלה צבע: כ-6.3 שניות שחור לבן: כ-5.3 שניות	זמן הפקת דף ראשון נפח הדפסה חודשי מומלץ
מצב פעיל: חד-צדדי 65 dB או פחות (שחור-לבן) / 66 dB או פחות (צבע) דו-צדדי 67 dB או פחות (שחור-לבן) / 68 dB או פחות (צבע) מצב המתנה: 48dB או פחות לחץ קולי ³	מידות (ר א ע ג) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה	i-SENSYS X C1538P II דפסת קרן ליזר בצבע עד 1,000-5,000 דפים i-SENSYS X C1538P II דפסת קרן ליזר בצבע עד 1,500-5,000 דפים i-SENSYS X C1533P II דפסת קרן ליזר בצבע עד 40,000 דפים i-SENSYS X C1538P II דפסת קרן ליזר בצבע עד 50,000 דפים 4 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין הדפסה מוצגת ומאוברטת הדפסה מאובטחת הדפסה מתחלקת אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד ⁷ AirPrint: iOS, Canon PRINT Business אפליקציית Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android Canon PRINT Business הדפסה אוניברסלית של Microsoft	מחזור פעילות שולי הדפסה תכונות הדפסה מתקדמות
מצב המתנה: 33dB או פחות 458 מ"מ x 464 מ"מ x 388 מ"מ 25 ק"ג טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) צג LCD בן 5 שורות, 5 נורות LED (Message, Ready, Online), Energy saver- (Job Energy Saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים	מדידת (ר א ע ג) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה	מגירה ליניארית 550 גיליונות משקל רב-תכליתי 100-גיליונות מגירה ליניארית 550 גיליונות x 3 (מזון ניר PF-D1) מגירה ליניארית 550 גיליונות (יחידת הזנה למגירה-AV1) 2,300 גיליונות 200 גיליונות משקל רב-תכליתי: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש, גליות, מעטפות מגירה: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, מדבקות, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש מגירה (סטנדרטית): A4, A5, A6, B5, Letter, B6, Executive, Statement, GLTR, 16K, גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 101.6 מ"מ מקס 216.0 x 297 מ"מ	טיפול במדיה הזנת ניר (תקיני) הזנת ניר (אופציונלי) קיבולת הזנת ניר מרבית פלט ניר סוגי מדיה
1.6GHz x 2 2GB 32GB eMMC (שטח זמין 15GB) UFR II (עיבוד מהיר במיוחד, Ultra Fast Rendering), PCL6, PCL5c, Adobe® PostScript® 3 93 גופני (93 גופני Roman, 10 גופני Bitmap, 2 גופני OCR) Andal Mono WJT/KS/T (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית) ^{4*} גופני Barcode 136 גופני PostScript 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n הדפסה: TCP/IP (Port9100/PP/PPS/FTP/WSD/LPD) ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv4, IPv6)	ממשיק ומקישיויות פרוטוקולי רשת	מגירה ליניארית 550 גיליונות x 3 (מזון ניר PF-D1) מגירה ליניארית 550 גיליונות (יחידת הזנה למגירה-AV1) 2,300 גיליונות 200 גיליונות משקל רב-תכליתי: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש, גליות, מעטפות מגירה: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, מדבקות, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש מגירה (סטנדרטית): A4, A5, A6, B5, Letter, B6, Executive, Statement, GLTR, 16K, גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 101.6 מ"מ מקס 216.0 x 297 מ"מ	סוגי מדיה גודלי מדיה
אבטחה: IEEE802.1X, IP/Mac כתובות, IPsec, TLS 1.3, HTTPS, IPsec, SSL, SNMPv3, (LAN/WLAN) אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WEP (64/128 סיביות), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA3-AES, WPA3-EAP, WPA3-AES (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) מצב Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), מציג הפעלה מרחוק, Department ID Management, Toner Status Tool, Wi Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים	תוכנה וניהול מדפסת	מגירה ליניארית 550 גיליונות x 3 (מזון ניר PF-D1) מגירה ליניארית 550 גיליונות (יחידת הזנה למגירה-AV1) 2,300 גיליונות 200 גיליונות משקל רב-תכליתי: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש, גליות, מעטפות מגירה: ניר גיל, ניר ממוחזר, ניר עבה, ניר דק, מדבקות, ניר צבעוני, ניר מצופה, ניר מחורר מראש מגירה (סטנדרטית): A4, A5, A6, B5, Letter, B6, Executive, Statement, GLTR, 16K, גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 101.6 מ"מ מקס 216.0 x 297 מ"מ	מיקום מדיה הדפסה דו-צדדית
RDS: eMaintenance מוטב המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כגון לבידור מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק, מערכת העברת תוכן: פלטפורמת השרת מאפשרת עדכון קושחה אוטומטי של המכשיר. online uniFLOW / תאימות עם uniFLOW / Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022 / Windows® 10 / Mac OS X גרסה 10.13 ומעלה / Citrix®/Linux	תאימות למערכות הפעלה	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) מקסימום: בערך 1500W או פחות פעיל: i-SENSYS X C1533P II בערך 640W או פחות i-SENSYS X C1538P II בערך 640W או פחות מצב המתנה: בערך 30.1W או פחות מצב שניה: כ-0.9W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): ⁷ i-SENSYS X C1533P II 0.34 קוט"ש/שבוע i-SENSYS X C1538P II 0.39 קוט"ש/שבוע לימוד מפורט הקשור להגליות של Lot26, עבור אר: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	תכונות כלליות דרישות תחם צריכת חשמל



חומרים מתכלים מסגרות All-in-One

טונר T10 שחור (13,000 דפים)⁶
טונר T10 ציאן (10,000 דפים)⁶
טונר T10 מגנטה (10,000 דפים)⁶
טונר T10 צהוב (10,000 דפים)⁶
טונר T10L שחור (6,000 דפים)⁶
טונר T10L ציאן (5,000 דפים)⁶
טונר T10L מגנטה (5,000 דפים)⁶
טונר T10L צהוב (5,000 דפים)⁶

אביזרים/אפשרויות פריטים

3 יחידות Paper Feeder PF-C1 (מגירה ל-550 גיליונות)
CST.Feeding Unit-AV1 (מעמד מגירה ל-550 גיליונות)
ערכה להדפסת ברקודים D1 (מאפשרת יכולת להדפסת ברקוד)
ערכת גופני PCL A1 (מאפשרת יכולת הדפסת Unicode ב-SAP ותומכת בגופן Andale)
Plain Pedestal-P2
Plain Pedestal-AA1
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)

הערות:

- ^[1] האבזר – Barcode Printing Kit-D1 – הינו חובה
- ^[2] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
- ^[3] מנהל התקן PCL5c של Canon לא כלול, אך המכשיר תומך בפקודות PCL5E.
- ^[4] האבזר – PCL FONT SET-A1E – הינו חובה
- ^[5] הפצה באינטרנט בלבד. מנהל ההתקן יהיה זמין במחצית הראשונה של 2024
- ^[6] מבוסס על ISO/IEC 19798
- ^[7] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.2

תוכנות ופתרונות




תאימות



אחת המדפסות החד-תכליתיות המאובטחות, בנות הקיימא והפרודוקטיביות ביותר ממגוון מוצרי i-SENSYS X

אפשרויות תצורה עיקריות

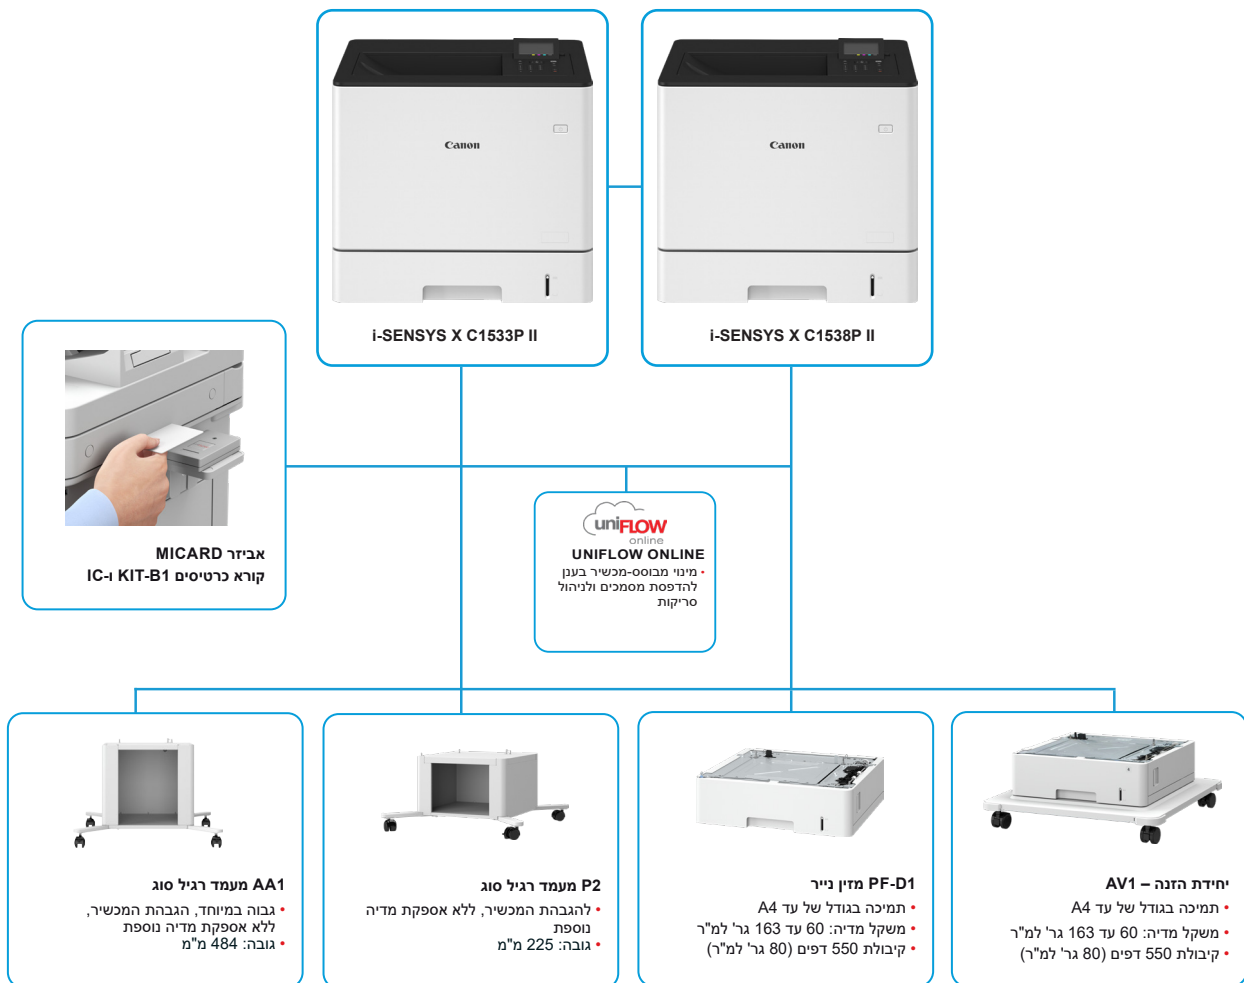

תצורה שטוחה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיי [בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים](#).