



Seriya i-SENSYS X C1530P II

JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJAH JEDNOFUNKCIJSKIH PISAČA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X



PRODUKTIVNOST



SIGURNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



KONTROLA I
ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1530P II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja i skeniranja
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Ulazni kapacitet papira od 2,300 listova

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

POVEZIVANJE

- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom” spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

POJEDINOSTI O SERIJI i-SENSYS X C1530P II


i-SENSYS X C1533P II:

- Brzina ispisivanja: 33 ppm (A4)
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW
- Maks. ulazni kapacitet papira: 650 - 2300 listova

i-SENSYS X C1538P II:

- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW
- Maks. ulazni kapacitet papira: 650 - 2300 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

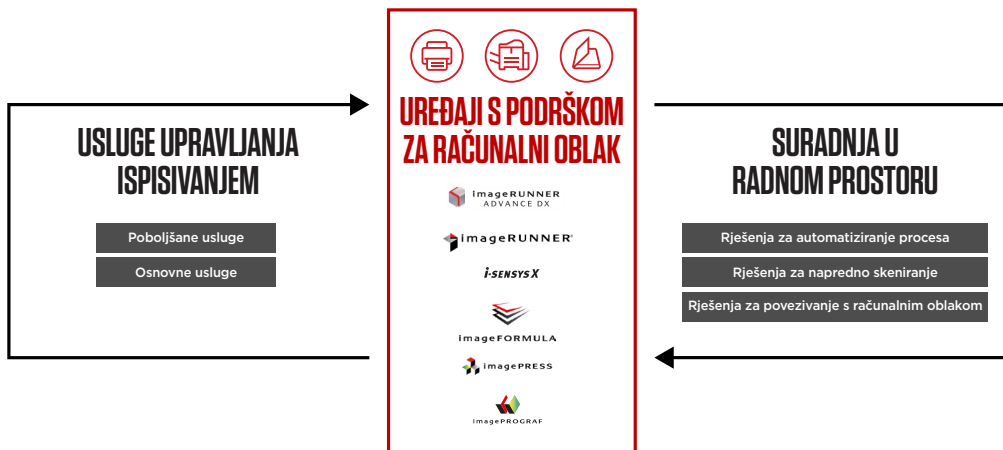

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

i-SENSYS X C1533P II:
Jednostrano: do 33 ppm (A4)
do 55 ppm (A5, vodoravno)
Obostrano: do 33 ipm (A4)

i-SENSYS X C1538P II:
Jednostrano: do 38 ppm (A4)
do 59 ppm (A5, vodoravno)
Obostrano: do 38 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Prikazuje se poruka spremnosti za ispisivanje:
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji: pribl. 6,3 sekunde
Crno-bijelo: pribl. 5,3 sekunde

Preporučena mjesečna količina ispisa

i-SENSYS X C1533P II: 1000 – 5000 stranica
i-SENSYS X C1538P II: 1500 – 5000 stranica

Radni ciklus

i-SENSYS X C1533P II: 40 000 stranica
i-SENSYS X C1538P II: 50 000 stranica

Margine ispisa

4 mm – gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

Šifrirano sigurnosno ispisivanje
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Ispisivanje crtičnog koda¹
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

UKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionarno)

Kaseta za 550 listova x 3 (Ulađač papira PF-D1)
Kaseta za 550 listova (Kasetna jedinica za ulaganje AV1)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

2300 listova

Izlaz papira

200 listova

Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, papir s prethodno probušenim rupama, dopisnice, omočnice
Kaseta: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama

Formati medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, prilagođeni formati:
min. 101,6 x 148 mm Maks. 216 x 297 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omočnice (COM10, Monarch, C5, DL),
Prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm
Maks. 216 x 355,6 mm

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm
Maks. 216 x 355,6 mm

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m²

Obostrano ispisivanje

Automatsko
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Prilagođeni formati: min. 148 x 210 mm
Maks. 216 x 355,6 mm
60 – 163 g/m²

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje

Tijekom rada:

i-SENSYS X C1533P II Pribl. 640 W ili manje

i-SENSYS X C1538P II Pribl. 640 W ili manje

Pripravno stanje: pribl. 30,1 W ili manje

U stanju mirovanja pribl. 0,9 W ili manje

Tipična potrošnja energije (TEC): ⁷

i-SENSYS X C1533P II: 0,34 kWh/tjedan

i-SENSYS X C1538P II: 0,39 kWh/tjedan

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

i-SENSYS X C1533P II:

Snaga zvuka²

Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 65 dB ili manje (u boji)
obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 67 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 48 dB ili manje

Tlak zvuka²

Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji)
obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 33 dB ili manje

i-SENSYS X C1538P II:

Snaga zvuka²

Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji)
obostrano 67 dB ili manje (crno-bijelo) / 68 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 48 dB ili manje

Tlak zvuka²

Tijekom rada: jednostrano 50 dB ili manje (crno-bijelo) / 51 dB ili manje (u boji)
obostrano 52 dB ili manje (crno-bijelo) / 52 dB ili manje (u boji)

Pripravno stanje: 33 dB ili manje

458 mm x 464 mm x 388 mm

Pribl. 25 kg

Temperatura: 10 – 30 °C

Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatki i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Radno okruženje

Upravljačka ploča

KONTROLER

Brzina procesora

1,6 GHz x 2

Memorija

2 GB

Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

Jeziči pisača

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript²

Fontovi

93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)

Andalé Mono WT, J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)^{4*}

Fontovi crtičnog koda^{4*}

136 PostScript fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol

Ispisivanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Način rada pristupne točke:
WPA2-PSK (AES)

Način rada Wi-Fi Direct:
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Remote Operation Viewer,

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene

eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj.

Kompatibilnost s rješenjem uniFLOW online / uniFLOW

Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 10.13 i novija

Linux⁵/Citrix

Softver i upravljanje pisačem

Kompatibilnost operativnih sustava

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

TONER T10 crna (13 000 stranica ⁶⁾
TONER T10 cijan (10 000 stranica ⁶⁾
TONER T10 magenta (10 000 stranica ⁶⁾
TONER T10 žuta (10 000 stranica ⁶⁾
TONER T10L crna (6000 stranica ⁶⁾
TONER T10L cijan (5000 stranica ⁶⁾
TONER T10L magenta (5000 stranica ⁶⁾
TONER T10L žuta (5000 stranica ⁶⁾

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Ulađač papira PF-D1 (kasetna za 550 listova) x 3
Kasetni ulagač AV1 (kasetna postolja za 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)
Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andale)
Obično postolja P2
Obično postolja AA1
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s rješenjem uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s rješenjem uniFLOW)

Napomene

- ^[1] Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
^[2] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
^[3] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5c, ali uređaj podržava PCL5c naredbe.
^[4] Potreban je dodatak - KOMPLET PCL FONTOVA A1E
^[5] Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u prvoj polovini 2024.
^[6] Temelji se na ISO/IEC 19798
^[7] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.2

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Seriya i-SENSYS X C1530P II

JEDAN OD NAJSIGURNIJIH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJAH JEDNOFUNKCIJSKIH PISAČA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

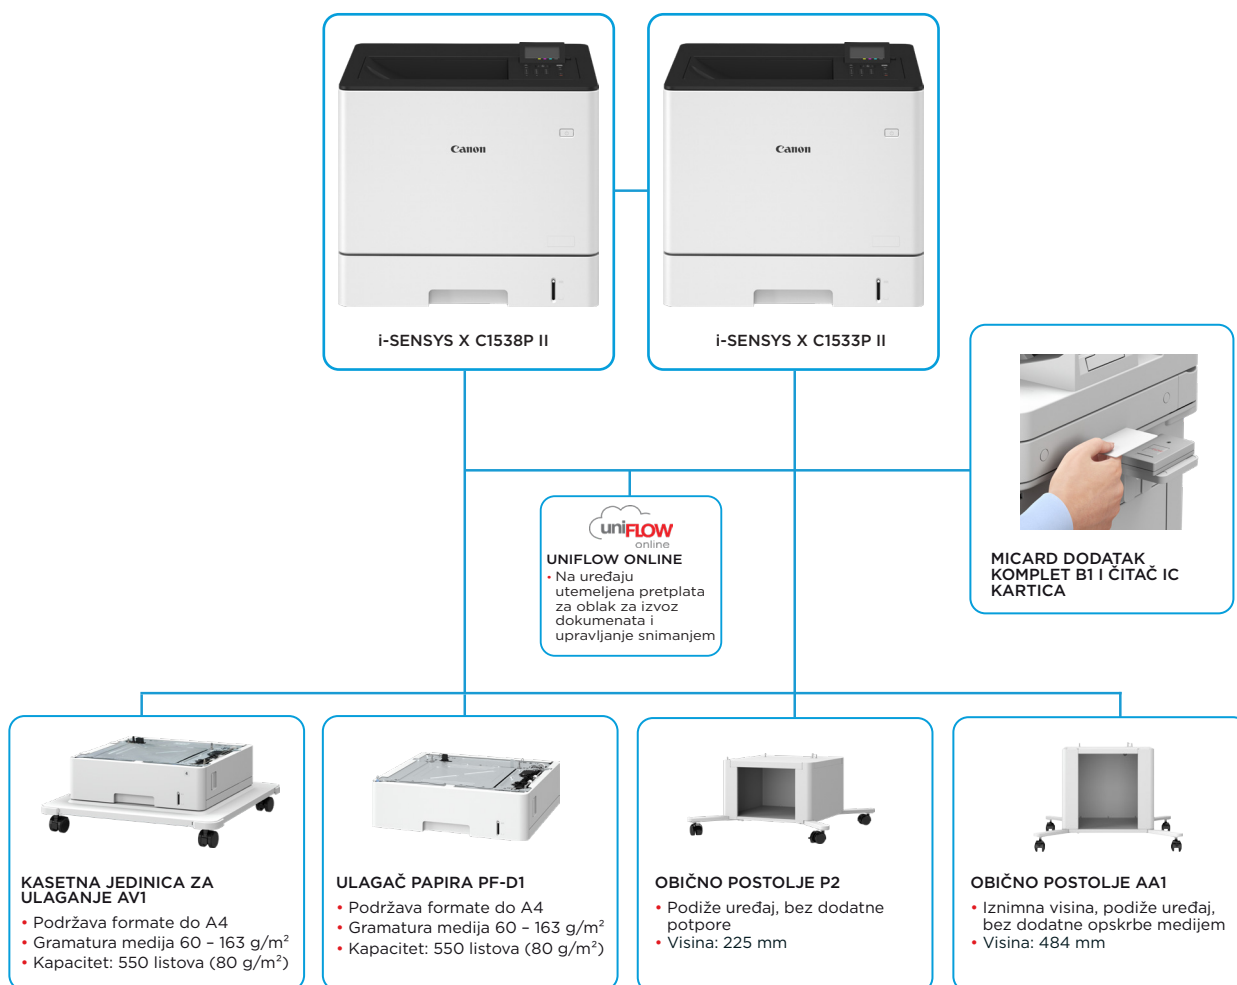

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvođača](#)