



Serija „i-SENSYS X C1530P II“

VIENAS SAUGIAUSIŲ, TVARIAUSIŲ IR PRODUKTYVIAUSIŲ VIENAFUNKCIŲ „i-SENSYS X“ ASORTIMENTO SPAUSDINTUVŲ



PRODUKTYVUMAS



SAUGUMAS



PRIJUNGIAMUMAS



KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



TVARUMAS

Canon

Serija „i-SENSYS X C1530P II“



PRODUKTYVUMAS

- Greitesnis spausdinimas ir nuskaitymas
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Iki 2,300 lapų popieriaus talpa



PRIJUNGIAMUMAS

- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo srautais
- Spausdinkite ir nuskaitykite iš mobiliųjų įrenginių, kad ir kur esate



VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Išvesties valdymas per debesiją sudarant centralizuotą valdymą
- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti



SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės nustatymas apsaugo prieigą prie įrenginio
- Užšifruta saugiojo spausdinimo funkcija apsaugo nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu didina įrenginio vientisumą



KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Nedidelis pagrindas, puikiai tinka ant stalviršio
- Kasetė „viskas viename“ ir daugiau dažų
- Galima pasirinkti kasetes, norint padidinti produktyvumą
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas



TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploataavimo išlaidos
- Miego režimas ir žemo lydimosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

SERIJA „i-SENSYS X C1530P II“, IŠSAMI INFORMACIJA


„i-SENSYS X C1533P II“:

- Spausdinimo sparta: 33 psl./min. (A4)
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW“ suderinamumas
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 650–2 300 lapų

„i-SENSYS X C1538P II“:

- Spausdinimo sparta: 38 psl./min. (A4)
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW“ suderinamumas
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 650–2 300 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

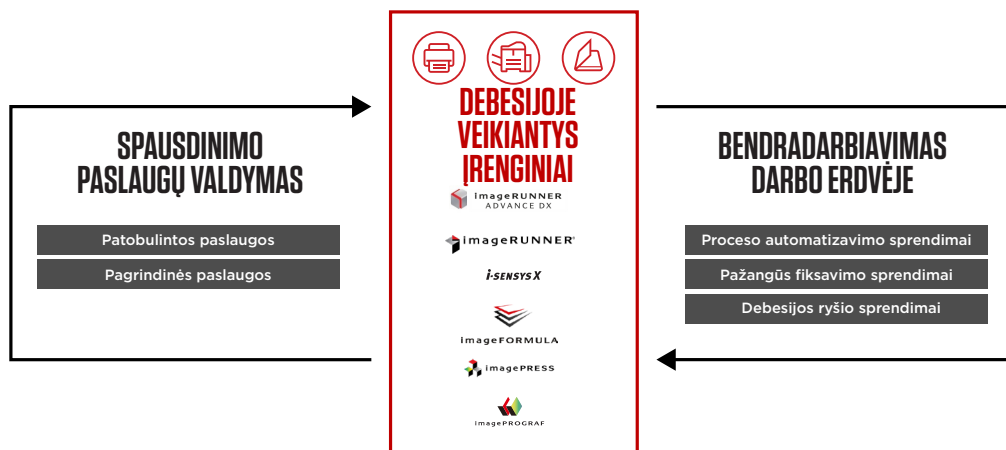

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS X C1530P II“

SPAUDINTUVO VARIKLIS Spausdinimo sparta	„i-SENSYS X C1533P II“: Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4) iki 55 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 33 v./min. (A4) „i-SENSYS X C1538P II“: Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 59 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 38 v./min. (A4) Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. Pasirengimo spausdinti pranešimas rodomas: Apytiksliai 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Spalvinių režimų: apie 6,3 sek. Vienspalviu režimu: apie 5,3 sek. „i-SENSYS X C1533P II“: 1 000-5 000 psl. „i-SENSYS X C1538P II“: 1 500-5 000 psl.
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba Išilimo trukmė	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. Pasirengimo spausdinti pranešimas rodomas: Apytiksliai 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Spalvinių režimų: apie 6,3 sek. Vienspalviu režimu: apie 5,3 sek.
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Našumas	„i-SENSYS X C1533P II“: 40 000 psl. „i-SENSYS X C1538P II“: 50 000 psl.
Spaudinio paraštės Išplėstinės spausdinimo funkcijos	4 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas¹ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“²
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis) Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) Maksimali popieriaus tiekimo talpa Popieriaus išvestis Laikmenų tipai	550 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 3 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekimo blokas PF-D1) 550 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas AV1) 2 300 lapų 200 lapų Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirtbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, atvirukas, vokas Kasetė: paprastas popierius, perdirtbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, 16K, pasirenkami formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 297 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), Pasirenkami formatai – min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm Kasetė (pasirinktinai): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K, pasirenkami formatai: min. 101,6 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 163 g/m² Universalusis dėklas: 60–216 g/m²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60–163 g/m²
BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apie Iki 1 500 W Veikimo metu: „i-SENSYS X C1533P II“ apie iki 640 W „i-SENSYS X C1538P II“ apie iki 640 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 30,1 W Veikiant snaudimo režimu: apie 0,9 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC):? „i-SENSYS X C1533P II“: 0,34 kWh/sav. „i-SENSYS X C1538P II“: 0,39 kWh/sav. Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis	„i-SENSYS X C1533P II“: Garso galia²: Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 65 dB (spalv.) dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 67 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 48 dB Garso slėgis² Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.) dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 33 dB
Matmenys (P x G x A) Svoris Naudojimo aplinka	„i-SENSYS X C1538P II“: Garso galia²: Veikimo metu: vienpusis iki 65 dB (nesp.) / iki 66 dB (spalv.) dvipusis iki 67 dB (nesp.) / iki 68 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 48 dB Garso slėgis² Veikimo metu: vienpusis iki 50 dB (nesp.) / iki 51 dB (spalv.) dvipusis iki 52 dB (nesp.) / iki 52 dB (spalv.) Budėjimo režimu: iki 33 dB 458 mm x 464 mm x 388 mm Apytiksliai 25 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos) 5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS Procesoriaus sparta Atmintis Saugykla Spausdintuvo kalbos	1,6 GHz x 2 2 GB 32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos) UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5c², PCL6, „Adobe® PostScript®“ 93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ^{3,4} Brūkšninių kodų šriftai¹ 136 „PostScript“ šriftai „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X (LAN / WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dviejų tinklų palaikymas Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) Režimas „Wi-Fi Direct“: WPA2-PSK (AES) „Remote User Interface“ (RUI), Nuotolinio valdymo peržiūros priemonė, „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą. „uniFLOW online“ / „uniFLOW“ suderinamumas „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Mac OS X“ 10.13 ir naujesnė versija „Linux“® / „Citrix“
Šriftai	
Sąsaja ir jungiamumas	
Tinklo protokolas	
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	



SAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS
Universaliosios kasetės

- TONER T10, juoda (13 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10, žalsvai mėlyna (10 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10, rausvai raudona (10 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10, geltona (10 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10L, juoda (6 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10L, žalsvai mėlyna (5 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10L, rausvai raudona (5 000 psl.⁶⁾)
- TONER T10L, geltona (5 000 psl.⁶⁾)

PRIEDAI / PARINKTYS
Papildomi įrenginiai

- Popieriaus tiekimo blokas PF-D1 (550 lapų kasetė) x 3
- CST. tiekimo blokas AV1 (550 lapų kasetės padėklas)
- Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus)
- PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas)
- Plokščiasis pagrindas P2
- Plokščiasis pagrindas AA1
- „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
- „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)

Pastabos

- [1] Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga D1
- [2] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- [3] „Canon PCL5c“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5c komandas.
- [4] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
- [5] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2024 m., pirmoje pusėje
- [6] Pagal ISO/IEC 19798
- [7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje

Programinė įranga ir sprendimai




Suderinamumas



Serija „i-SENSYS X C1530P II“

VIENAS SAUGIAUSIŲ, TVARIAUSIŲ IR PRODUKTYVIAUSIŲ VIENAFUNKČIŲ „i-SENSYS X“ ASORTIMENTO SPAUSDINTUVŲ

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

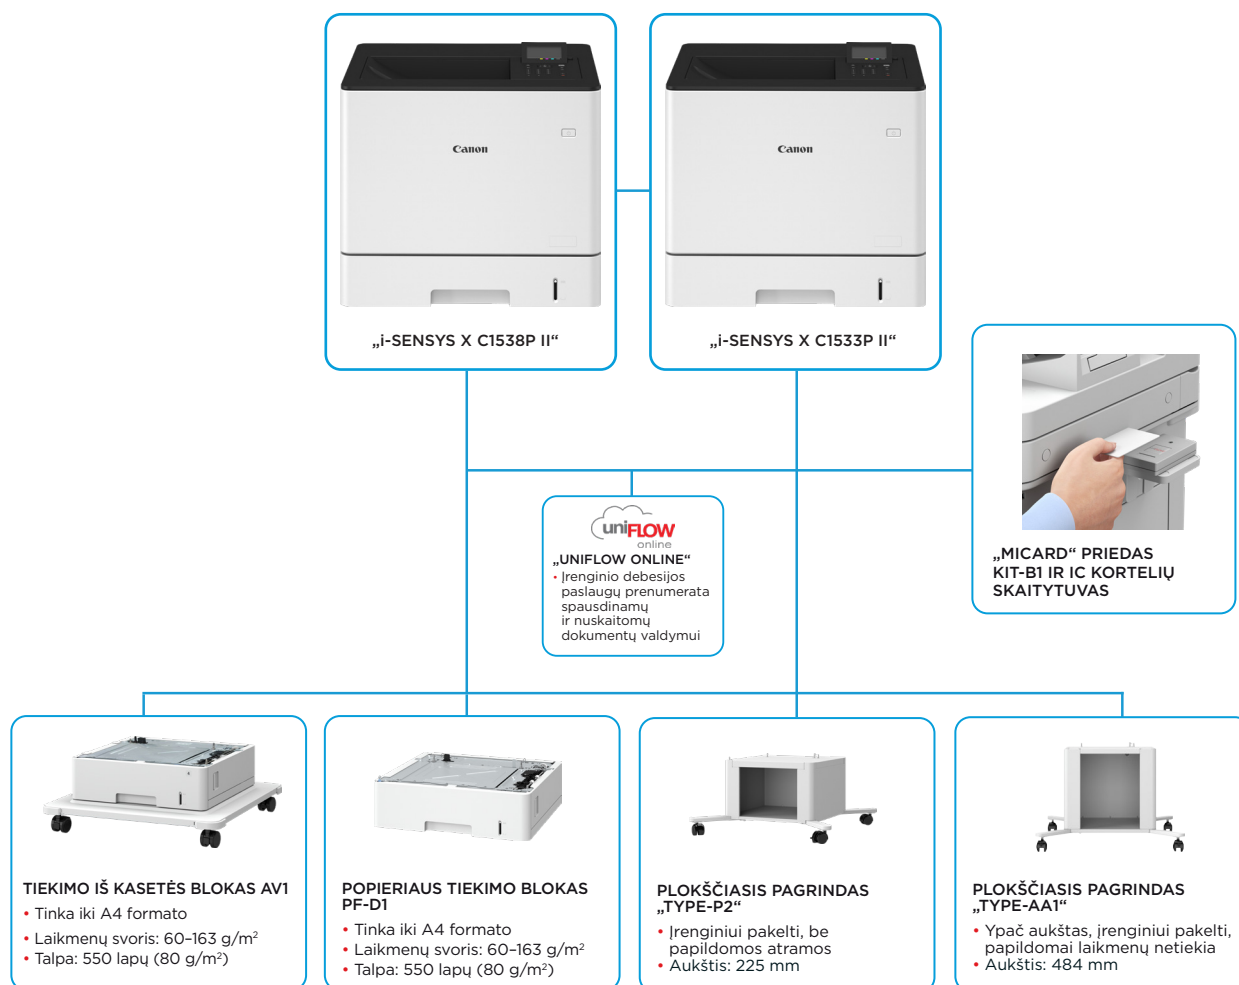

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslūs suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).