



i-SENSYS X C1530P II sērija

VIENS NO DROŠĀKAJIEM, ILGTSPĒJĪGĀKAJIEM UN RAŽĪGĀKAJIEM VIENAS FUNKCIJAS PRINTERIEM i-SENSYS X KLĀSTĀ



DARBA RAŽĪBA



DROŠĪBA



SAVIENOJAMĪBA



KOMPAKTS DIZAINS



VADĪBA UN
APKOPE



ILGTSPĒJĪBA

Canon

i-SENSYS X C1530P II sērija

DARBA RAŽĪBA

- Ātra drukāšana un skenēšana
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Papīra ievade līdz 2,300 loksņēm

SAVIENOJAMĪBA

- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online uzlabotām drošas skenēšanas darbplūsmām
- Drukāšana un skenēšana no mobilajām ierīcēm neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Mākoņa bāzes izvades pārvaldība centralizētai vadībai
- Pielāgojami lietotāja pārvaldības risinājumi
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Toneru statusa rīks, kas samazina dīkstāvi

DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija uztur drošu piekļuvi ierīcei
- Drošā druka ar šifrēšanu pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Sistēmas verifikācija startēšanas laikā uzlabo ierīces integritāti

KOMPAKTS DIZAINS

- Aizņem maz vietas un ir ideāls risinājums novietošanai uz galda
- Universāla kasetne ar uzlabotu tonera ražību
- Pēc izvēles pieejamas kasetes uzlabotai ievades ietilpībai
- Vienkārša piekļuve, lai nomainītu izlietojamus materiālus

ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms un toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina elektroenerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana ietaupa papīru

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR i-SENSYS X C1530P II SĒRIJU


i-SENSYS X C1533P II

- Drukāšanas ātrums: 33 lpp./min (A4)
- Automātiska divpusējā drukāšana
- uniFLOW saderība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 650-2300 lokšņu

i-SENSYS X C1538P II

- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Automātiska divpusējā drukāšana
- uniFLOW saderība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 650-2300 lokšņu

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

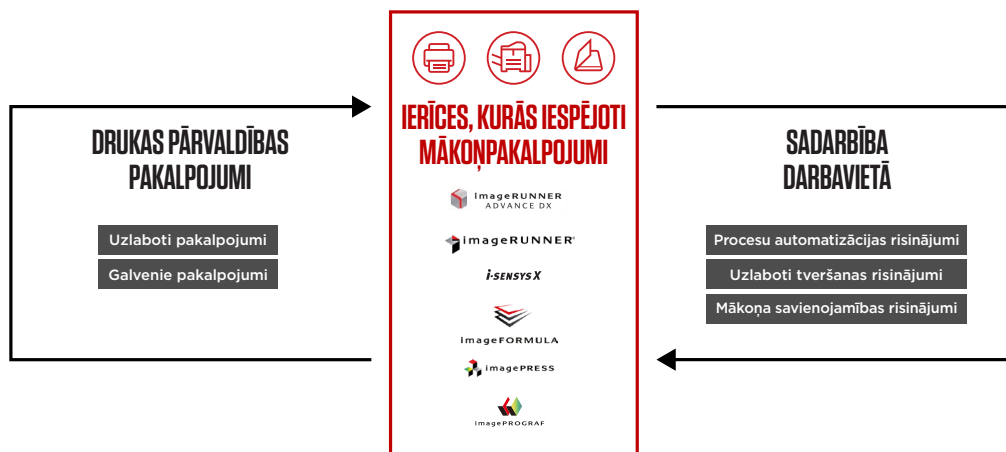

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūsu ceļu uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

TEHNISKIE DATI

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

i-SENSYS X C1533P II
Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4)
Līdz 55 lpp./min (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 33 att./min (A4)

i-SENSYS X C1538P II
Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4)
Līdz 59 lpp./min (A5 ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 38 att./min (A4)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzerstaru drukā

Drukas izšķirtspēja

Līdz 1200 x 1200 dpi

Iesilšanas laiks

Drukas pabeigšanas ziņojuma rādīšana:
Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Krāsu: aptuveni 6,3 sekundes
Melnbalts: aptuveni 5,3 sekundes

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

i-SENSYS X C1533P II: 1000-5000 lappuses
i-SENSYS X C1538P II: 1500-5000 lappuses

Veiktspēja

i-SENSYS X C1533P II: 40 000 lappuses
i-SENSYS X C1538P II: 50 000 lappuses

Drukas piemales

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Šifrēta drošā drukāšana
Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Svītrkodu drukāšana¹
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietotne
Microsoft Universal Print

MATERIĀLU PADEVE

Papīra ievade (standarta)

550 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

Trīs 550 lokšņu kasetes (papīra padevējs PF-D1)
550 lokšņu kasete (kasetes padeves ierīce AV1)

Maksimālā papīra ievades ietilpība

2300 lokšnes

Papīra izvade

200 lokšnes

Apdrukājamā materiāla veids

Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aploksne
Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Executive, Statement, GLTR, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm.

Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pastkarte, aploksne (COM10, Monarch, C5, DL).
Pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm

Kasete (papildu):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K; pielāgoti izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu): 60-163 g/m²
Daudzfunkciju paplāte: 60-216 g/m²

Divpusējā drukāšana

Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm.
60-163 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk

Darbojoties:

i-SENSYS X C1533P II aptuveni 640 W vai mazāk

i-SENSYS X C1538P II aptuveni 640 W vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: aptuveni 30,1 W vai mazāk

Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):²

i-SENSYS X C1533P II: 0,34 kWh nedēļā

i-SENSYS X C1538P II: 0,39 kWh nedēļā

Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

Svars

Darbības vide

Vadības panelis

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

Atmiņa

Krātuve

Printera valodas

Fonti

Interfeiss un savienojamība

Tikla protokols

Programmatūra un printera pārvaldība

Operētājsistēmu saderība

i-SENSYS X C1533P II

Skaņas jauda³:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/65 dB vai mazāk (krāsu režīmā)
Divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/67 dB vai mazāk (krāsu režīmā)

Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk

Skaņas spiediens²:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā)
Divpusējā režīmā 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā)

Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk

i-SENSYS X C1538P II

Skaņas jauda³:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā)
Divpusējā režīmā 67 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/68 dB vai mazāk (krāsu režīmā)

Gaidīšanas režīmā: 48 dB vai mazāk

Skaņas spiediens²:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 50 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/51 dB vai mazāk (krāsu režīmā)
Divpusējā režīmā 52 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/52 dB vai mazāk (krāsu režīmā)

Gaidīšanas režīmā: 33 dB vai mazāk

458 x 464 x 388 mm

Aptuveni 25 kg

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)

Mitrums: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

1,6 GHz x 2

2 GB

32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)

UFRII (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5c², PCL6, Adobe® PostScript³

93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda)^{4*}

Svītrkodu fonti^{4*}

136 PostScript fonti

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Drukāšana:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Pārvaldība:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts

Drošība (bezvadu):

Infrastruktūras režīms:

WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Piekluves punkta režīms:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct režīms:

WPA2-PSK (AES)

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),

Attālais darbības skatītājs (Remote Operation Viewer),

Nodaļas ID pārvaldība,

Tonera statusa rīks,

iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.

eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automatisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automatisku ierīces programmatūras atjaunināšanu.

uniFLOW tiešsaistē/uniFLOW saderība

Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 10.13 un jaunāka versija

Linux®/Citrix

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

TONER T10 melns (13 000 lappuses⁶⁾
TONER T10 ciāna (10 000 lappuses⁶⁾
TONER T10 fuksīna (10 000 lappuses⁶⁾
TONER T10 dzeltens (10 000 lappuses⁶⁾
TONER T10L melns (6000 lappuses⁶⁾
TONER T10L ciāna (5000 lappuses⁶⁾
TONER T10L fuksīna (5000 lappuses⁶⁾
TONER T10L dzeltens (5000 lappuses⁶⁾

PIEDERUMI/
PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces

Papīra padeves ierīce PF-D1 (550 lokšņu kasete), trīs
CST. Padeves ierīce AV1 (550 lokšņu kasetes pamatne)
Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu
drukāšanas iespēju)
PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas
iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale)
Standarta pamatne P2
Standarta pamatne AA1
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)

Piezīmes

- [1] Nepieciešams papildaprīkojums – svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
[2] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
[3] Canon PCL5c draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5c komandas ierīcē tiek atbalstītas.
[4] Nepieciešams papildaprīkojums – PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
[5] Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2024. gada pirmajā pusē.
[6] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

Programmatūra un risinājumi




Saderība



i-SENSYS X C1530P II sērija

VIENS NO DROŠĀKAJIEM, ILGTSPĒJĪGĀKAJIEM UN RAŽĪGĀKAJIEM VIENAS FUNKCIJAS PRINTERIEM i-SENSYS X KLĀSTĀ

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

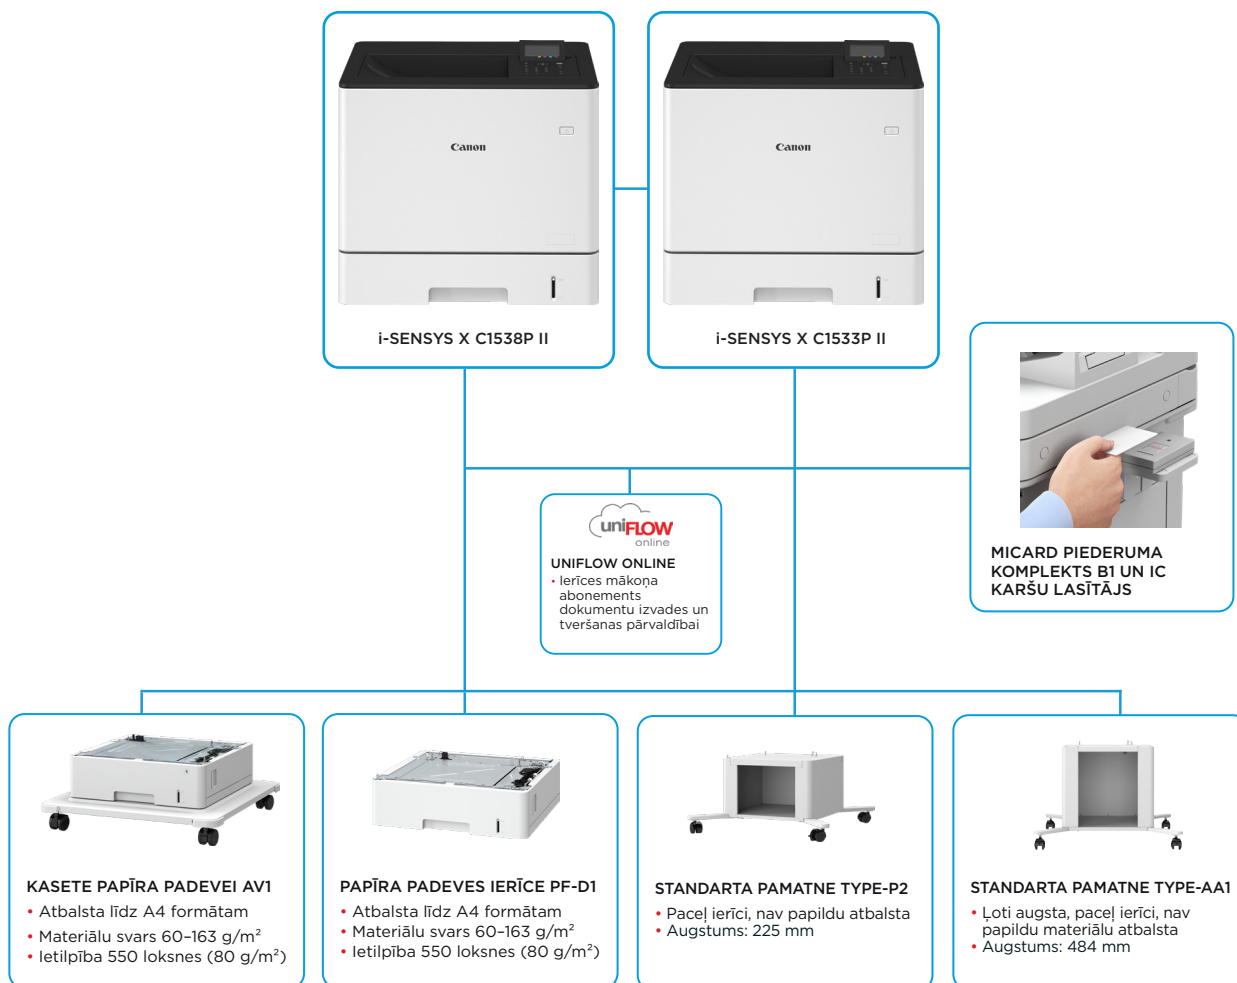

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

Canon