



i-SENSYS X C1530P II Series

NJË NGA PRINTERËT MË TË SIGURT, TË QËNDRUESHËM DHE PRODUKTIV ME NJË FUNKSION TË VETËM NGA GAMA i-SENSYS X



PRODUKTIVITET



SIGURI



LIDHJET



KOMPAKTËSI



KONTROLLI DHE
MIRËMBAJTJA



QËNDRUESHMËRI

Canon

i-SENSYS X C1530P II Series

PRODUKTIVITET

- Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi
- Printim dyanësh automatik
- Kapacitet letre deri në 2,300 fletë

LIDHJET

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funkcioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

KOMPAKTËSI

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kasete opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrës
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

QËNDRUESHMËRI

- TEC (konsumi tipik i korrentit) i ulët ul konsumin elektrik për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrirjeje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

DETAJET E i-SENSYS X C1530P II SERIES


i-SENSYS X C1533P II:

- Shpejtësia e printimit: 33 ppm (A4)
- Printim automatik dyanësh
- Pajtueshmëri me uniFLOW
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 650-2300 fletë

i-SENSYS X C1538P II:

- Shpejtësia e printimit: 38 ppm (A4)
- Printim automatik dyanësh
- Pajtueshmëri me uniFLOW
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 650-2300 fletë

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

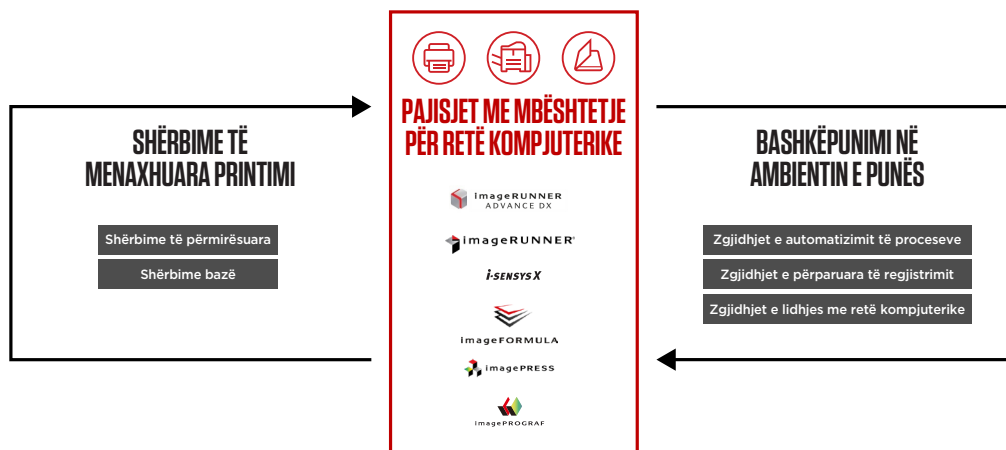

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

i-SENSYS X C1533P II:
Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4)
Deri në 55 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 33 ipm (A4)

i-SENSYS X C1538P II:
Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4)
Deri në 59 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 38 ipm (A4)

Printim me dritë lazeri me ngjyra
Deri në 1200 x 1200 dpi

Mesazhi i shfaqur i printimit gati:
Afro 2 sekonda e poshtë nga ndezja

Ngjyra: Afërsisht 6,3 sekonda
Mono: rreth 5,3 sekonda

i-SENSYS X C1533P II: 1000-5000 faqe
i-SENSYS X C1538P II: 1500-5000 faqe

i-SENSYS X C1533P II: 40 000 faqe
i-SENSYS X C1538P II: 50 000 faqe

4 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Encrypted Secure Print
Secure Print
Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Printim barkodesh¹
iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business
Android: certifikuar për Mopria, moduli Canon Print Service, programi Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

Mënyra e printimit

Rezolucioni i printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Margjinat e printimit

Funksionet e përparuara të printimit

PËRDORIMI I MATERIALIT

Futja e letrës (standarde)

Kasetë 550-fletëshe
Sirtar shumëfunktional 100-fletësh

Futja e letrës (opsion)

Kasetë 550-fletëshe x 3 (Furnizuesi i letrës PF-D1)
Kasetë 550-fletëshe (Njësia e furnizimit të kasetës-AVI)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

2300-fletësh

Dalja e letrës

200 fletë

Llojet e materialeve

Sirtari shumëfunktional: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraparak, kartolinë, zarf
Kaseta: Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, letër me ngjyra, letër e veshur, me shpim paraparak

Madhësia e materialeve

Kasetë (Standarde):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Madhësi të posaçme: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 297 mm.

Sirtari shumëfunktional:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL),
Madhësi të posaçme - min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

Kasetë (Opsionale):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Madhësi të posaçme: min. 101,6 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

Pesha e materialit

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m²
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 216 g/m²

Printim dyanësh

Automatik
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Madhësi e posaçme - min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 deri në 163 g/m²

TIPARE TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W e poshtë
Aktiv:
i-SENSYS X C1533P II rreth 640 W e poshtë
i-SENSYS X C1538P II rreth 640 W e poshtë
Në gatishmëri: afro 30,1 W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 0,9 W e poshtë
Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 7
i-SENSYS X C1533P II: 0,34 kWh/javë
i-SENSYS X C1538P II: 0,39 kWh/javë
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

i-SENSYS X C1533P II:

Fuqia e tingullit²

Aktiv: Njëanësh 65 dB e poshtë (BW) / 65 dB e poshtë (CL)
Dyanësh 67 dB e poshtë (BW) / 67 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 48 dB e poshtë

Trysnia e tingullit²

Aktiv: Njëanësh 50 dB e poshtë (BW) / 51 dB e poshtë (CL)
Dyanësh 52 dB e poshtë (BW) / 52 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 33 dB e poshtë

i-SENSYS X C1538P II:

Fuqia e tingullit²

Aktiv: Njëanësh 65 dB e poshtë (BW) / 66 dB e poshtë (CL)
Dyanësh 67 dB e poshtë (BW) / 68 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 48 dB e poshtë

Trysnia e tingullit²

Aktiv: Njëanësh 50 dB e poshtë (BW) / 51 dB e poshtë (CL)
Dyanësh 52 dB e poshtë (BW) / 52 dB e poshtë (CL)

Pasiv: 33 dB e poshtë

458 mm x 464 mm x 388 mm

Afro 25 kg

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)

Lagështia: 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Pesha

Ambienti i përdorimit

Paneli i kontrollit

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

Memoria

Hapësira ruajtëse

Gjuhët e printerit

Fontet

1,6 GHz x 2

2 GB

32 GB eMMC (hapësira e lirë: 15 GB)

UFRII (Kthim ultra i shpejtë), PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript⁴

93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale) *4

Fonte barkodesh⁴

136 fonte PostScript

Ndërfaqja dhe lidhjet

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Protokolli i rrjetit

Printimi:
TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/FTP/WSD)

Administrimi:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti të dyfishtë

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK (AES)

Modaliteti i Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Administrimi i printerit dhe programet

Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),

Shikuesi i veprimeve nga distanca,

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh

eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

Sistemi i dorëzimit të përmbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.

Pajtueshmëri me uniFLOW online/uniFLOW

Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 10.13 e lart

Linux®/Citrix

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS X C1530P II Series

PJESËT E KONSUMIT

Fishekët All-in-One

TONER T10 i zi (13 000 faqe ⁶⁾
TONER T10 i kaltër (10 000 faqe ⁶⁾
TONER T10 rozë (10 000 faqe ⁶⁾
TONER T10 i verdhë (10 000 faqe ⁶⁾
TONER T10L i zi (6000 faqe ⁶⁾
TONER T10L i kaltër (5000 faqe ⁶⁾
TONER T10L rozë (5000 faqe ⁶⁾
TONER T10L i verdhë (5000 faqe ⁶⁾

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikujt

Furnizuesi i letrës PF-D1 (kasetë 550-fletëshe) x 3
Njësia e furnizimit të kasetës-AV1 (piedestal kasete 550-fletëshe)
Barcode Printing Kit-D1 (Bën të mundur printimin e barkodeve)
PCL Font Set-A1 (Bën të mundur printimin Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)
Plain Pedestal-P2
Plain Pedestal-AA1
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)

Shënime

- [1] Kërkohet aksesor - Barcode Printing Kit-D1
[2] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
[3] Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5c, por mbështeten komandat PCL5c në pajisje.
[4] Aksesor - nevojitet PCL FONT SET-A1E
[5] Shpërndarja vetëm në ueb. Drajveri do të ofrohet në gjysmën e parë të 2024
[6] Bazuar në ISO/IEC 19798
[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024

i-SENSYS X C1530P II Series

NJË NGA PRINTERËT MË TË SIGURT, TË QËNDRUESHËM DHE PRODUKTIVË NJËFUNKSIONALË NGA GAMA i-SENSYS X

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

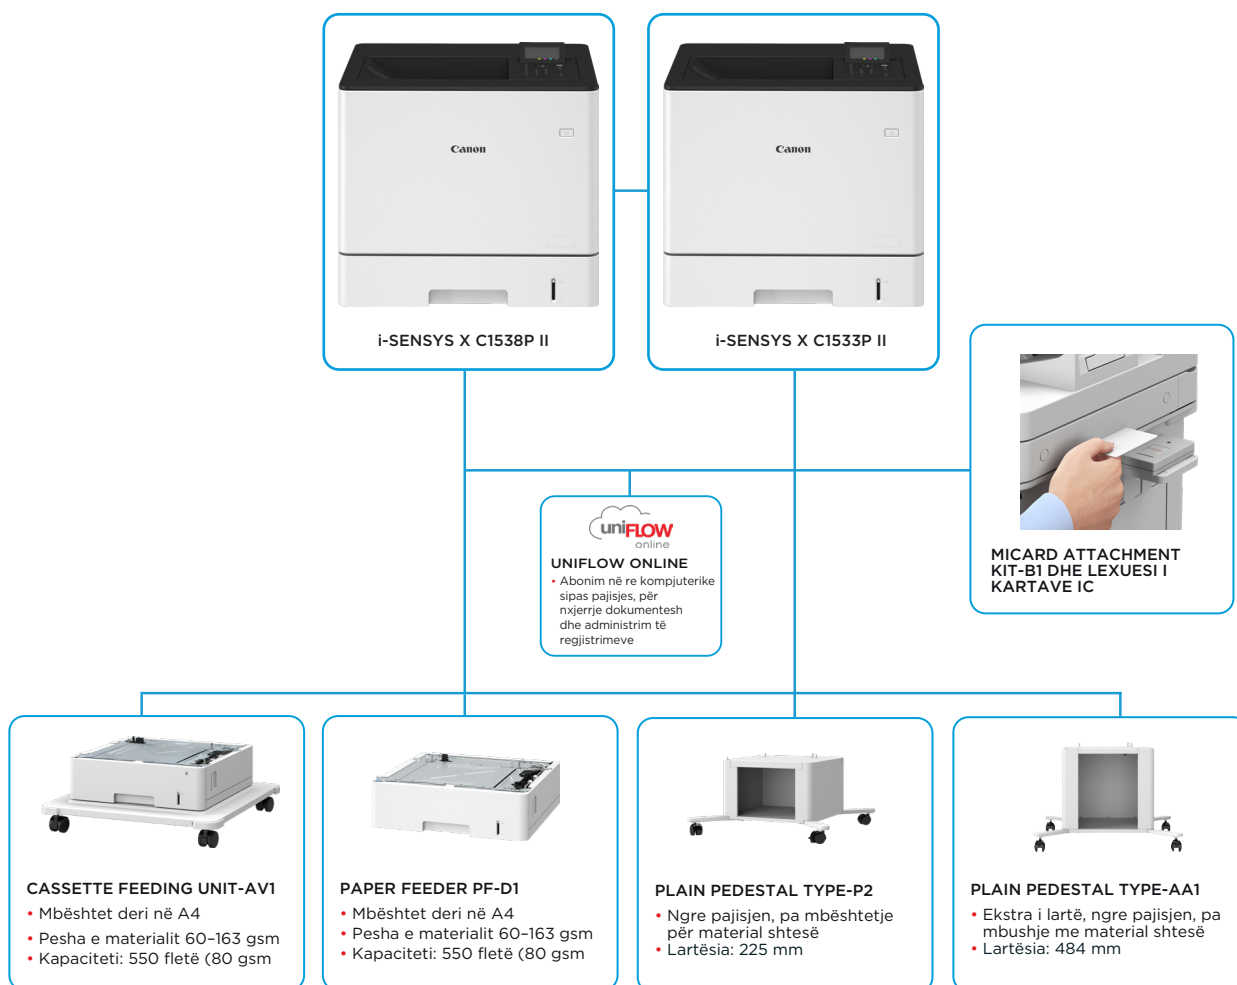

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#)