EN KOMPAKT A3-FARVELASERPRINTER, SOM ER IDEEL TIL FREMSTILLING AF KREATIVE MARKETINGMATERIALER

i-SENSYS X C1936P

Den er perfekt til virksomheder i alle størrelser og kombinerer fleksibilitet, kvalitet og effektivitet i et pladsbesparende design.

FORDELE

NEM SELVVEDLIGEHOLDELSE

Den nye alt-i-én-patron og en QR-kode til online-brugervejledningen hjælper med nem selvvedligeholdelse.

OUTPUT I HØJ KVALITET

Fremstil levende, iøjnefaldende farveprint takket være den nye toner- og billedbehandlingsfunktion. Print på en lang række papirmedier, herunder 1.320 mm bannerprint.

ROBUST SIKKERHED

Printeren er beskyttet med robuste sikkerhedsfunktioner, herunder flerfaktorgodkendelse, der begrænser adgangen til jeres virksomhedsfølsomme oplysninger.

Canon

i-SENSYS X C1936P

HURTIGT OVERBLIK

- Printhastighed: 36 sider/min. (A4), 18 sider/min. (A3)
- Printopløsning: Op til 1200 × 1200 dpi
- Tilslutningsmuligheder: Tilslutning via netværk, USB og Wi-Fi
- Standard papirinput: 250 ark
- Maks. papirinputkapacitet: 2.550 ark
- Understøttelse af lange ark: 1.320 mm
- Kompakt design: 499 × 525 × 340 mm (B × D × H)
- Nem selvvedligeholdelse: Alt-i-én-patron
- Maksimal arbejdscyklus: 120.000 sider
- Robust sikkerhed: Flerfaktorgodkendelse
- LCD-kontrolpanel med 5 linjer
- Hurtig opvarmningstid: 2 sekunder

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

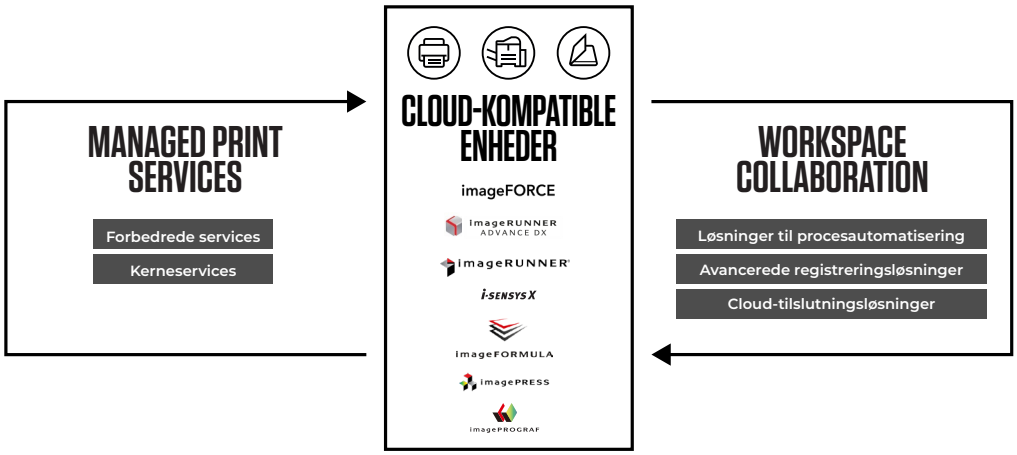

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1936P

PRINTER	
Printhastighed	Enkeltsidet: Op til 36 sider/min. (A4) fra kassette, 32 sider/min. (A4) fra universalbakke Op til 18 sider/min. (A3) Dobbeltsidet: Op til 33,2 sider/min. (A4) fra kassette, 27,1 sider/min. fra universalbakke, 11,9 sider/min. (A3)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 22 sekunder eller mindre fra opstart Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart (Quick Mode)
FPOT (First Page Out Time)	Farve: Ca. 12,54 sekunder 10,8 sekunder (fra modtagelse af data) Sort/hvid: Ca. 11,57 sekunder 9,1 sekunder (fra modtagelse af data)
Anbefalet månedlig printvolumen	2.500 til 7.500 sider om måneden
Arbejdscyklus	Maks. 120.000 sider[1]
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stregkodeprint[2] iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT-app Microsoft Universal Print

MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x4 (Paper Feeder PF-L1)
Maks. papirkapacitet	2.550 ark
Papiroutput	200 ark
Medietyper	Universalbakke: Almindeligt papir, kraftigt papir, tyndt papir, coated papir, groft papir, etiketter, postkort, kuvert Kassette: Almindeligt papir, kraftigt papir, tyndt papir, coated papir, groft papir
Medieformater	Kassette (standard): A3, B4, A4, A4 (liggende), B5 (liggende), A5, A5 (liggende), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Brugerdefineret format – bredde: 85 til 297 mm, længde: 148 til 431,8 mm Universalbakke: A3, B4, A4, A4 (liggende), B5, B5 (liggende), A5, A5 (liggende), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, kartotekskort Brugerdefineret format – bredde: 64 til 297 mm, længde: 120 til 431,8 mm Bannerbredde: 200 til 297 mm, længde: 431,9 til 1.320 mm Kassette (tilbehør): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (liggende), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Brugerdefineret format – bredde: 85 til 297 mm, længde: 148 til 431,8 mm * Ved brug af tilbehør
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m² Universalbakke: 60 til 250 g/m² (undtagen coated papir) 100 til 220 g/m² (coated papir)
Dobbeltsidet print	Automatisk Medietyper: Almindeligt papir, kraftigt papir, tyndt papir Kassette: A3, B4, A4, B5, B5 (liggende), A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE Brugerdefineret format – min. 148 × 148 mm, maks. 297 × 431,8 mm 60 til 163 g/m²

GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1500 W eller mindre I drift: ca. 600 W eller mindre Standby: ca. 30 W eller mindre Dvale: ca. 1 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,37 kWh/uge[8] For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydeffekt[3] I drift: 70,4 dB eller mindre Standby: Lydløs[9] Lydtryk[3] I drift: Simpleks 52 dB eller mindre / Dupleks 51 dB eller mindre Standby: 23 dB
Mål i mm (B × D × H)	499 mm × 525 mm × 340 mm
Vægt	Hovedenhed: Ca. 37,3 kg Printer + Paper Feeder PF-L1 × 4 + Plain Pedestal-BA1: Ca. 104 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

CONTROLLER	
Processorhastighed	1,6 GHz x 2
Hukommelse	2 GB
Lagring	32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)
Printersprog	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	105 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)[5] Stregkodeskrifttyper[2] 136 PostScript-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse (LAN/WLAN), SNMPv3, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (USB-port) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES)
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til printeren. uniFLOW Online-/uniFLOW-kompatibilitet
Operativsystem-kompatibilitet	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X version 10.14 og derover Linux[6]

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1936P

FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	TONER T16 sort (21.000 sider[7]) TONER T16 cyan/magenta/gul (14.000 sider[7])
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af stregkode) PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Paper Feeder PF-L1 Plain Pedestal-BA1

Bemærkninger:

1. Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
2. Tilbehør – Barcode Printing Kit-D1 – er påkrævet.
3. Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
4. En Canon PCL5c-driver medfølger ikke, men PCL5c-kommandoer understøttes på printeren.
5. Tilbehør – PCL FONT SET-A1 – er påkrævet.
6. Kun webdistribution. Driveren er tilgængelig i første halvdel af 2025.
7. Baseret på ISO/IEC 19798.
8. I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2.
9. Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779

Software og løsninger

uniFLOW online

uniFLOW

PosterArtist

Kompatibilitet

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024