ΕΝΑΣ COMPACT, ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΪΖΕΡ Α3, ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

i-SENSYS X C1936P

Τέλειος για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, καθώς συνδυάζει ευελιξία, ποιότητα, αποδοτικότητα και σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η νέα κασέτα όλα-σε-ένα και ο κωδικός QR στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη διευκολύνουν τη συντήρηση από τον χρήστη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήστε εντυπωσιακές έγχρωμες εκτυπώσεις με ζωντανά χρώματα χάρη στον νέο γραφίτη και τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας. Εκτυπώστε σε ένα ευρύ φάσμα χαρτιών και υλικών, ακόμη και σε πανό μήκους 1.320mm.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η προστασία της συσκευής διασφαλίζεται με εύρωστα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως ο Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, που περιορίζουν την πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες της επιχείρησής σας.

Canon

i-SENSYS X C1936P

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 36 σελ./λεπτό (A4), 18 σελ./λεπτό (A3)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Συνδεσιμότητα: Δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Στάνταρ είσοδος χαρτιού: 250 φύλλα
- Μέγ. είσοδος χαρτιού: 2.550 φύλλα
- Υποστήριξη φύλλων μεγάλου μήκους: 1.320mm
- Compact σχεδίαση: 499x525x340mm (Π x Β x Υ)
- Εύκολη συντήρηση από τον χρήστη: Κασέτα όλα-σε-ένα
- Μέγιστος φόρτος εργασίας: 120.000 σελίδες
- Εύρωστη ασφάλεια: Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
- Πίνακας ελέγχου LCD, 5 γραμμών
- Μικρός χρόνος προθέρμανσης: 2 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

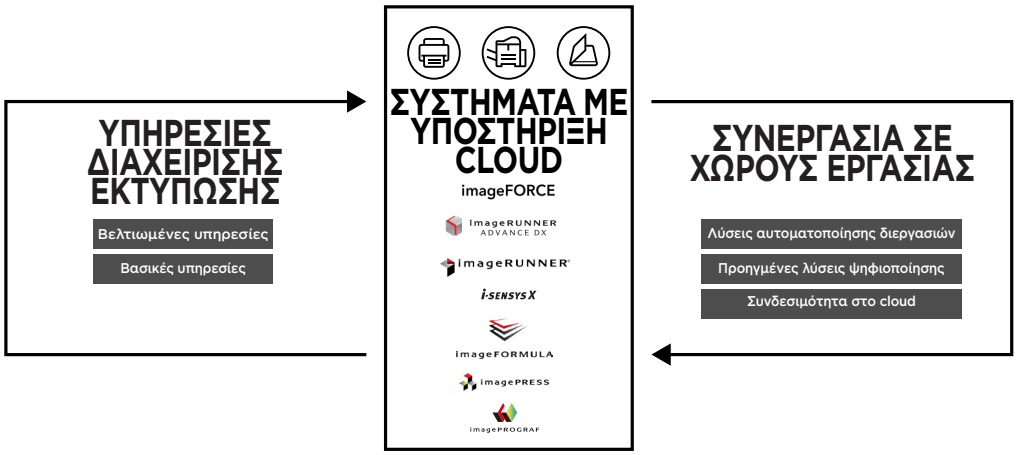

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS X C1936P

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: έως 36 σελ./λεπτό (A4) από Συρτάρι, 32 σελ./λεπτό (A4) από Δίσκο πολλαπλών χρήσεων Έως 18 σελ./λεπτό (A3) Διπλή όψη: έως 33,2 εικ./λεπτό (A4) από Συρτάρι, 27,1 εικ./λεπτό από Δίσκο πολλαπλών χρήσεων, 11,9 εικ./λεπτό (A3)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 22 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Περ. 2 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας (γρήγορη κατάσταση)
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Χρώμα: περ. 12,54 δευτερόλεπτα 10,8 δευτερόλεπτα (από τη στιγμή λήψης των δεδομένων) A&M: περ. 11,57 δευτερόλεπτα 9,1 δευτερόλεπτα (από τη στιγμή λήψης των δεδομένων)
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.500–7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 120.000 σελίδες[1]
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση γραμμωτού κώδικα[2] iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android· Πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Microsoft Universal Print
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x4 (Τροφοδότης χαρτιού PF-L1)
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	2.550 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	200 φύλλα
Τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Τραχύ χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Τραχύ χαρτί
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ): A3, B4, A4, A4 (Οριζόντια), B5 (Οριζόντια), A5, A5 (Οριζόντια), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Ειδικό μέγεθος – πλάτος: 85 έως 297mm, μήκος: 148 έως 431,8mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A3, B4, A4, A4 (Οριζόντια), B5, B5 (Οριζόντια), A5, A5 (Οριζόντια), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, Κάρτες ευρετηρίου Ειδικό μέγεθος – πλάτος: 64 έως 297mm, μήκος: 120 έως 431,8mm Για πανό, πλάτος: 200 έως 297mm, μήκος: 431,9 έως 1.320mm Συρτάρι (προαιρετικό): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (Οριζόντια), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Ειδικό μέγεθος – πλάτος: 85 έως 297mm, μήκος: 148 έως 431,8mm *Με χρήση προσαρτήματος
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163g/m² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 250g/m² (εκτός επιχρισμένου χαρτιού)· 100 έως 220g/m² (επιχρισμένο χαρτί)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. Τύποι υλικών εκτύπωσης: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί Συρτάρι: A3, B4, A4, B5, B5 (Οριζόντια), A5, A5 (Οριζόντια), LDR, LGL, LTR, EXE Ειδικό μέγεθος – Ελάχ. 148 x 148mm, Μέγ. 297 x 431,8mm 60 έως 163g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220–240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W ή λιγότερο Λειτουργία: Περ. 600W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 30W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 1W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,37kWh/εβδομάδα[8] Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς[3] Λειτουργία: 70,4dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο[9] Ηχητική πίεση[3] Λειτουργία: Μονή όψη 52dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 51dB ή λιγότερο Αναμονή: 23dB
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	499mm x 525mm x 340mm
Βάρος	Κύρια μονάδα: Περ. 37,3Kg Κύρια μονάδα + Τροφοδότης χαρτιού PF-L1 x 4 + Απλή βάση-BA1: Περ. 104Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπιά, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,6GHz x 2
Μνήμη	2GB
Αποθήκευση	32GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 15GB)
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	105 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά)[5] Γραμματοσειρές Barcode[2] 136 γραμματοσειρές PostScript
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Θύρα USB) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) Κατάσταση λειτουργίας Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή. Συμβατότητα με uniFLOW online/uniFLOW
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Mac OS X έκδοση 10.14 και νεότερη Linux[6]

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS X C1936P

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες «Όλα σε Ένα»	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T16 Μαύρο: (21.000 σελίδες[7]) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T16 Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο (14.000 σελίδες[7])
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode) Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale) MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Τροφοδότης χαρτιού PF-L1 Απλή βάση-BA1

Σημειώσεις:

1. Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
2. Απαιτείται αξεσουάρ – Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
3. Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
4. Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5c της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5c.
5. Απαιτείται αξεσουάρ – ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1
6. Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 1ο εξάμηνο του 2025
7. Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
8. Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.
9. Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

Λογισμικό και λύσεις

uniFLOW online

uniFLOW

PosterArtist

Συμβατότητα

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024