i-SENSYS X C1936P

מדפסת לייזר צבעונית קומפקטית בגודל A3, אידאלית להפקת חומרי שיווק יצירתיים



מושלמת לעסקים בכל הגדלים, ומשלבת גמישות, איכות ויעילות בעיצוב שחוסך מקום.

יתרונות

תחזוקה עצמית קלה

המחסנית החדשה מסוג All-in-one וקוד QR למדריך המקוון למשתמש מסייעים לתחזוקה עצמית קלה.

פלט באיכות גבוהה

הפק הדפסים בצבעים חיים המושכים את העין הודות לטונר החדש ולתכונת עיבוד התמונה. הדפס על מגוון רחב של מדיה, כולל הדפסות באנרים בגודל 1,320 מ"מ.

אבטחה חזקה

הגנה מובטחת עם תכונות אבטחה חזקות, כולל אימות רב-גורמי שמגביל את הגישה למידע הרגיש בעסק שלך.


Canon

i-SENSYS X C1936P

עובדות קצרות

- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה (A4), 18 דפים לדקה (A3)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 × 1,200 dpi
- קישוריות: רשת, USB ו-Wi-Fi
- קיבולת נייר סטנדרטית: 250 גיליונות
- קיבולת נייר מרבית: 2,550 גיליונות
- תמיכה בגיליונות ארוכים: 1,320 מ"מ
- עיצוב קומפקטי: 340x525x499 מ"מ (רוחב x עומק x גובה)
- תחזוקה עצמית קלה: מחסנית All-in-one
- מחזור פעילות מקסימלי: 120,000 דפים
- אבטחה חזקה: אימות רב-גורמי
- מסך בקרה LCD 5 שורות
- זמן חימום מהיר: 2 שניות

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

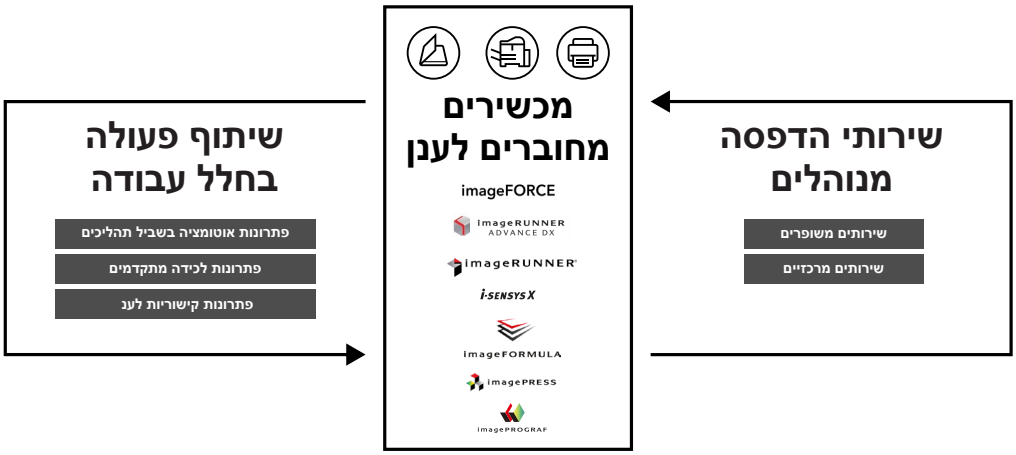

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים בין החומרה והתוכנה המובילות שלנו בסביבה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך בתהליך המעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור חיי המסמכים.

מפרט טכני

i-SENSYS X C1936P

מנגנון מדפסת	
מהירות הדפסה	חד-צדדית: עד 36 דפים לדקה (A4) ממגירה, 32 דפים לדקה (A4) ממגש רב-תכליתי עד 18 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 33.2 תמונות לדקה (A4) ממגירה, 27.1 תמונות לדקה ממגש רב-תכליתי, 11.9 תמונות לדקה (A3)
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בצבע
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 × 1,200 dpi
זמן התחממות	בערך 22 שניות או פחות מרגע ההפעלה 2 שניות או פחות מרגע ההפעלה (מצב מהיר)
זמן הפקת דף ראשון	צבע: כ- 12.54 שניות 10.8 שניות (ממועד קבלת הנתונים) שחור לבן: בערך: 11.57 שניות 9.1 שניות (ממועד קבלת הנתונים)
נפח הדפסה חודשי מומלץ	7,500-2,500 דפים בחודש
מחזור פעילות	מקס' 120,000 דפים[1]
שולי הדפסה	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מאובטחת מוצפנת הדפסה מאובטחת הדפסה מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד [2] iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Android: Mopria certified, תוסף Canon Print Service, אפליקציית Canon PRINT Microsoft Universal Print
טיפול במדיה	
הזנת נייר (תקני)	מגירה של 250 גיליונות מגש רב-תכליתי של 100 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	מגירה של 550 גיליונות × 4 (מזין נייר PF-L1)
קיבולת הזנת נייר מרבית	2,550 גיליונות
פלט נייר	200 גיליונות
סוגי מדיה	מגש רב-תכליתי: נייר רגיל, נייר כבד, נייר דק, נייר מצופה, נייר גס, תוויות, גלויות, מעטפות מגירה: נייר רגיל, נייר כבד, נייר דק, נייר מצופה, נייר גס
גודלי מדיה	מגירה (סטנדרטית): A3, B4, A4, A4 (לרוחב), B5 (לרוחב), A5, A5 (לרוחב), B6, LDR, LGL, EXE, LTR גודל מותאם אישית – רוחב: 85 עד 297 מ"מ, אורך: 148 עד 431.8 מ"מ מגש רב-תכליתי: A3, B4, A4, A4 (לרוחב), B5, B5 (לרוחב), A5, A5 (לרוחב), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, כרטיסייה גודל מותאם אישית – רוחב: 64 עד 297 מ"מ, אורך: 120 עד 431.8 מ"מ עבור רוחב כרזה: 200 עד 297 מ"מ, אורך: 431.9 עד 1,320 מ"מ מגירה (אופציונלי): A3, B4, A4, B5, *A5, A5 (לרוחב), B6, LDR, LGL, LTR, EXE גודל מותאם אישית – רוחב: 85 עד 297 מ"מ, אורך: 148 עד 431.8 מ"מ *שימוש בהתקן מצורף
משקלי מדיה	מגירה (סטנדרטי ואופציונלי): 60 עד 163 גר' למ"ר[2] מגש רב-תכליתי: 60 עד 250 גר'/מ"ר (מלבד נייר מצופה); 100 עד 220 גר'/מ"ר (נייר מצופה)
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית סוגי מדיה: נייר רגיל, נייר כבד, נייר דק מגירה: A3, B4, A4, B5, B5 (לרוחב), A5, A5 (לרוחב), LDR, LGL, EXE, LTR גודל מותאם אישית: מינ' 148 x 148 מ"מ מקס' 297 x 431.8 מ"מ 60 עד 163 גר' למ"ר

תכונות כלליות	
דרישות מתח	240V-220 (±10%), 60Hz/50 (±2Hz)
צריכת חשמל	מקסימום: בערך 1500W או פחות בפעולה: בערך 600W או פחות מצב המתנה: בערך 30W או פחות מצב שינה: כ- 1W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.37 קוט"ש/שבוע [8] למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
רמת רעש	עוצמת קול[3] בפעולה: 70.4dB או פחות בהמתנה: חרישי[9] לחץ קול[3] בפעולה: חד-צדדי 52 dB או פחות / דו-צדדי 51 dB או פחות בהמתנה: 23 dB
מידות (ר × ע × ג)	499 מ"מx 525 מ"מ x 340 מ"מ
משקל	יחידה ראשית: כ- 37.3 ק"ג יחידה ראשית + 4 יחידות הזנת נייר PF-L1 + מעמד רגיל BA1: כ- 104 ק"ג
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10–30°C לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
לוח בקרה	צג LCD בן 5 שורות, 5 נוריות LED (Online, Ready, Message, Job ו-Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים
בקר	
מהירות מעבד	2 × 1.6GHz
זיכרון	2GB
אחסון	32GB eMMC (שטח זמין 15GB)
שפות מדפסת	UFRII (עיבוד מהיר במיוחד), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
גופנים	93 גופני PCL (93 גופני Roman, 10 גופני Bitmap, 2 גופני OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (יפנית, קוריאנית, סינית מפושטת ומסורתית)[5] גופני Barcode[2] 136 גופני PostScript
ממשק וקישוריות	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
פרוטוקול רשת	הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) ניהול: IPv4,IPv6 (SNMPv1, SNMPv3) אבטחה: TLS 1.3, IPSec, אימות בתקן IEEE802.1X (LAN/WLAN)), SNMP SNMPv3, פונקציונליות חומת אש (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/אלחוטית), השבתת פונקציות שאינן בשימוש (אפשור/נטרול של פרוטוקולים/יישומים, אפשור/נטרול של ממשק משתמש מרוחק, אפשור/נטרול של ממשק USB), הפרדת קווי תקשורת (יציאת USB אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WEP(64/128 סיביות), WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) מצב Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
תוכנה וניהול מדפסת	Remote User Interface (RUI), הפעלת תצוגה מרחוק, Department ID Management, כלי מצב הטונר iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: RDS מוטמע המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. מערכת העברת תוכן: פלטפורמת השרת מאפשרת עדכון קושחה אוטומטי של המכשיר. uniFLOW online / תאימות uniFLOW
תאימות למערכות הפעלה	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X גרסה 10.14 ומעלה Linux[6]

Canon

מפרט טכני

i-SENSYS X C1936P

חומרים מתכלים	
מחסניות All-in-One	טונר שחור T16 (21,000 עמודים[7]) מחסנית טונר T16 ציאן/מג'נטה/צהוב (14,000 דפים[7])
אביזרים/אפשרויות	
פריטים	ערכה להדפסת ברקודים D1 (מאפשרת יכולת להדפסת ברקוד) ערכת גופני A1 PCL (מאפשרת יכולת הדפסת Unicode ב-SAP ותומכת בגופן Andale) MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW) Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW) מזין נייר PF-L1 מעמד רגיל BA1

הערות:
1. מחזור הפעילות מוגדר כמספר המקסימלי של עמודים מודפסים לחודש עם שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
2. האביזר – ערכה להדפסת ברקוד D1 – נדרש
3. פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
4. מנהל התקן PCL5c של Canon אינו כלול, אך המכשיר תומך בפקודות PCL5c.
5. האביזר – ערכת גופני A PCL – נדרש
6. להפצה ברשת בלבד. מנהל ההתקן יהיה זמין במחצית הראשונה של 2025
7. מבוסס על תקן ISO/IEC 19798
8. לפי ®US ENERGY STAR גרסה 3.2.
9. 'חרישי' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על ידי צופה מהצד נמוכה מהתקן המוחלט לרעשי רקע לפי תקן ISO 7779

תוכנות ופתרונות

PosterArtist

uniFLOW

uniFLOW online

תאימות

Canon

mopria ALLIANCE

Works with Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V.,2024

Canon