KOMPAKTNI A3 LASERSKI PISAČ U BOJI, IDEALAN ZA IZRADU KREATIVNIH MARKETINŠKIH MATERIJALA

i-SENSYS X C1936P



Savršen za tvrtke svih veličina, kombinira prilagodljivost, kvalitetu i učinkovitost u dizajnu koji štedi prostor.

PREDNOSTI

JEDNOSTAVNO SAMOSTALNO ODRŽAVANJE

Novi spremnik „sve u jednom” i QR kôd za internetski korisnički priručnik pomažu u jednostavnom samostalnom održavanju.

IZUZETNO KVALITETNI REZULTATI

Zahvaljujući novoj značajci za obradu slike i toneru moći ćete ispisivati živopisne, privlačne ispise u boji. Ispisujte na širokom rasponu papirnatih medija, uključujući ispise natpisa od 1320 mm.

ROBUSNA ZAŠTITA

Zaštita uređaja osigurana je robusnim sigurnosnim značajkama, uključujući višestruku provjeru autentičnosti, čime se ograničava pristup osjetljivim poslovnim informacijama.

Canon

i-SENSYS X C1936P

KRATKI PREGLED ČINJENICA

- Brzina ispisivanja: 36 ppm (A4), 18 ppm (A3)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Mrežno, USB i Wi-Fi povezivanje
- Standardni ulaz papira: 250 listova
- Maks. ulazni kapacitet papira: 2550 listova
- Podrška za dugačke listove: 1320 mm
- Kompaktan dizajn: 499 x 525 x 340 mm (Š x D x V)
- Jednostavno samostalno održavanje: spremnik „sve u jednom”
- Maksimalni radni ciklus: 120 000 stranica
- Robusna zaštita: višestruka provjera autentičnosti
- LCD upravljačka ploča s 5 redaka
- Kratko vrijeme zagrijavanja: 2 sekunde

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

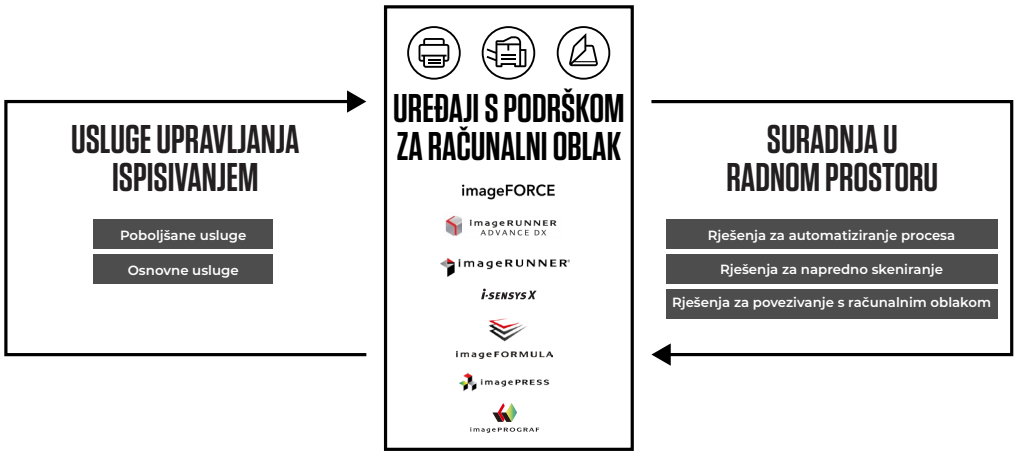

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

TEHNIČKI PODACI

i-SENSYS X C1936P

POGON PISAČA	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 36 ppm (A4) iz kasete, 32 ppm (A4) iz višenamjenskog odlagača Do 18 ppm (A3) Obostrano: do 33,2 ipm (A4) iz kasete, 27,1 ipm iz višenamjenskog odlagača, 11,9 ipm (A3)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 22 sekunde ili manje nakon uključivanja Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja (brzi način rada)
Vrijeme do ispisivanja prve stranice	U boji: pribl. 12,54 sekundi 10,8 sekundi (od primanja podataka) Monokromatski: pribl. 11,57 sekundi 9,1 sekundi (od primanja podataka)
Preporučena mjesečna količina ispisa	2500 – 7500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 120 000 stranica[1]
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano zaštićeno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Ispisivanje crtičnog koda [2] iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Microsoft Universal Print

RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova višenamjenski odlagač za 100 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova x 4 (ulagač papira PF-L1)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2550 listova
Izlaz papira	200 listova
Vrste medija	Višenamjenski odlagač: obični papir, teški papir, tanki papir, premazani papir, grubi papir, naljepnice, dopisnice, omotnice Kaseta: obični papir, teški papir, tanki papir, premazani papir, grubi papir
Formati medija	Kaseta (standardna): A3, B4, A4, A4 (vodoravno), B5 (vodoravno), A5, A5 (vodoravno), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Prilagođeni formati – širina: 85 – 297 mm, duljina: 148 – 431,8 mm Višenamjenski odlagač: A3, B4, A4, A4 (vodoravno), B5, B5 (vodoravno), A5, A5 (vodoravno), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, indeksna kartica Prilagođeni formati – širina: 64 – 297 mm, duljina: 120 – 431,8 mm Za natpise širine: 200 – 297 mm, duljine: 431,9 – 1320 mm Kaseta (opcionalna): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (vodoravno), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Prilagođeni formati – širina: 85 – 297 mm, duljina: 148 – 431,8 mm *Upotreba dodatka
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 163 g/m² Višenamjenski odlagač: 60 – 250 g/m² (osim za premazani papir) 100 – 220 g/m² (premazani papir)
Obostrano ispisivanje	Automatsko Vrste medija: obični papir, teški papir, tanki papir Kaseta: A3, B4, A4, B5, B5 (vodoravno), A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE Prilagođeni formati: min. 148 x 148 mm, maks. 297 x 431,8 mm 60 – 163 g/m²

OPĆENITE ZNAČAJKE	
Zahtjevi za napajanje	220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje Tijekom rada: pribl. 600 W ili manje Pripravno stanje: pribl. 30 W ili manje U stanju mirovanja: pribl. 1 W ili manje Tipična potrošnja energije (TEC): 0,37 kWh tjedno [8] Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razina buke	Snaga zvuka[3] Tijekom rada: 70,4 dB ili manje Pripravno stanje: nečujno[9] Tlak zvuka[3] Tijekom rada: jednostrano 52 dB ili manje / obostrano 51 dB ili manje Pripravno stanje: 23 dB
Dimenzije (Š x D x V)	499 x 525 x 340 mm
Masa	Glavna jedinica: pribl. 37,3 kg Glavna jedinica + ulagač papira PF-L1 x 4 + obično postolje BA1: pribl. 104 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Upravljačka ploča	LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

KONTROLER	
Brzina procesora	1,6 GHz x 2
Memorija	2 GB
Pohrana	32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)
Jezici pisača	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	105 PCL fontova (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)[5] Fontovi crtičnog koda[2] 136 PostScript fontova
Sučelje i povezivanje	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje neupotrebljavanih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (USB priključak) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP(64/128 bita), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES) Način rada Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje pisačem	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj. Kompatibilnost s rješenjem uniFLOW online / uniFLOW
Kompatibilnost operativnih sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X verzija 10.14 i novija Linux[6]

Canon

TEHNIČKI PODACI

i-SENSYS X C1936P

POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici „sve-u-jednom“	TONER T16 crni (21 000 stranica[7]) TONER T16 cijan/magenta/žuta (14 000 stranica[7])
DODATNA / OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda) Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andale) MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s rješenjem uniFLOW) Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s rješenjem uniFLOW) Ulagač papira PF-L1 Obično postolje BA1

Napomene:

1. Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca poslovne godine. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
2. Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
3. Nazivna emisija buke u skladu s ISO 9296
4. Nije priložen Canonov upravljački program PCL5c, ali uređaj podržava PCL5c naredbe.
5. Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1
6. Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u prvoj polovini 2025.
7. Temelji se na ISO/IEC 19798
8. Prema standardu US ENERGY STAR®, verzija 3.2.
9. Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

Softver i rješenja

uniFLOW online

uniFLOW

PosterArtist

Kompatibilnost

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V.,2024