KOMPAKT, A3-AS SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ, AMELY IDEÁLIS KREATÍV MARKETINGANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.

i-SENSYS X C1936P



Tökéletes választás bármekkora méretű vállalkozások számára, mivel helytakarékos kivitelben ötvözi a rugalmasságot, a minőséget és a hatékonyságot.

ELŐNYÖK

EGYSZERŰ, ÖNÁLLÓ KARBANTARTÁS

Az új minden-az-egyben kazetta és az online felhasználói kézikönyvhöz tartozó QR-kód segítséget nyújt az egyszerű, önálló karbantartáshoz.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMATOK

Állíts elő élénk, szemet gyönyörködtető, színes nyomatokat az új tonernek és képfeldolgozó funkciónak köszönhetően. Nyomtass hordozópapírok széles választékára, többek között 1320 mm-es bannernyomatokat.

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG

Az eszközvédelmet rendíthetetlen biztonsági funkciók biztosítják, mint amilyen például a többtényezős hitelesítés is, hogy korlátozzák az üzleti szempontból érzékeny adatokhoz való hozzáférést.


Canon

i-SENSYS X C1936P

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

- Nyomtatási sebesség: 36 lap/perc (A4), 18 lap/perc (A3)
- Nyomtatási felbontás: max. 1200×1200 dpi
- Csatlakoztathatóság: hálózati, USB- és Wi-Fi-csatlakozás
- Alapértelmezett papírbemeneti kapacitás: 250 lap
- Max. papírbemenet: 2550 lap
- Hosszú ív támogatása: 1320 mm
- Kompakt kialakítás: 499×525×340 mm (szé × mé × ma)
- Egyszerű, önálló karbantartás: minden-az-egyben kazetta
- Maximális terhelhetőség: 120 000 oldal
- Robusztus biztonság: többtényezős hitelesítés
- 5 soros LCD-kezelőpanel
- Gyors bemelegedési idő: 2 másodperc

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

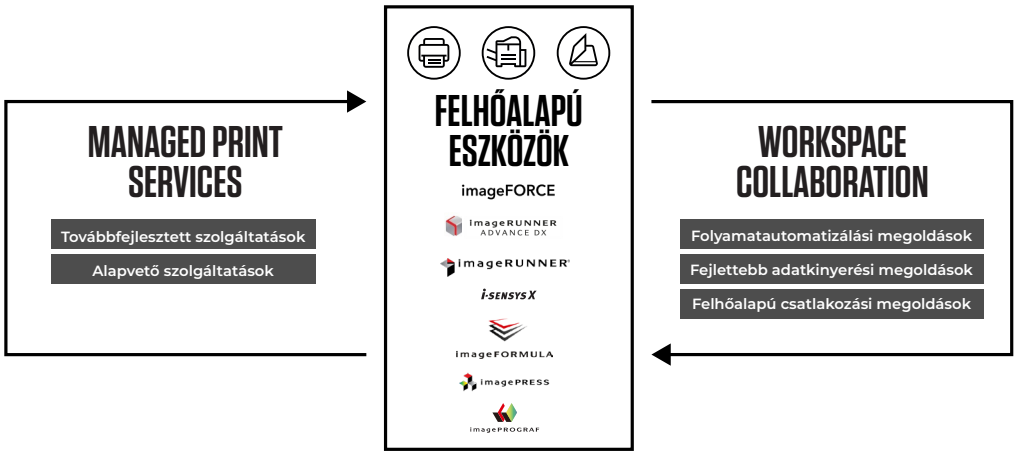

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatás-csomagja egyetlen, integrált megoldásban egyesíti hardveres és szoftveres termékeinket, hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokat (Managed Print Services) és a Workspace Collaboration megoldásokat, hogy átláthatóvá és irányíthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X C1936P

NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4) a papírtálcából, 32 lap/perc (A4) a többfunkciós tálcából Max. 18 lap/perc (A3) Kétoldalas: max. 33,2 kép/perc (A4) a papírtálcából, 27,1 kép/perc a többfunkciós tálcából, 11,9 kép/perc (A3)
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. max. 22 másodperc a bekapcsolástól Kb. max. 2 másodperc a bekapcsolástól (gyors üzemmód)
Első oldal elkészülési ideje	Színes: kb. 12,54 másodperc 10,8 másodperc (az adatok fogadásától számítva) Fekete-fehér: kb. 11,57 másodperc 9,1 másodperc (az adatok fogadásától számítva)
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2500–7500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 120 000 oldal[1]
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomtatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszközről (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Vonalkódnyomtatás [2] iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás Microsoft Universal Print

MÉDIAKEZELÉS	
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca
Papírbemenet (opcionális)	4 db 550 lapos kazetta (Paper Feeder PF-L1 papíradagoló)
Maximális papírbemeneti kapacitás	2550 lap
Papírkiadás	200 lapos
Médiatípusok	Többfunkciós tálca: normál papír, vastag papír, bevonatos papír, durva papír, címke, képeslap, boríték Kazetta: normál papír, vastag papír, vékony papír, bevonatos papír, durva papír
Médiaméretek	Kazetta (normál): A3, B4, A4, A4 (fekvő), B5 (fekvő), A5, A5 (fekvő), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Egyéni méretek – szélesség: 85–297 mm; hosszúság: 148–431,8 mm Többfunkciós tálca: A3, B4, A4, A4 (fekvő), B5, B5 (fekvő), A5, A5 (fekvő), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, indexkártya Egyéni méretek – szélesség: 64–297 mm; hosszúság: 120–431,8 mm Bannerszélesség esetében: 200–297 mm, hosszúság: 431,9–1320 mm Kazetta (opcionális): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (fekvő), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Egyéni méretek – szélesség: 85–297 mm; hosszúság: 148–431,8 mm *Melléklet használata
Nyomathordozók tömege	Papírtálca (alaptípus és opcionális): 60–163 g/m² Többfunkciós tálca: 60–250 g/m² (kivéve bevonatos papír); 100–220 g/m² (bevonatos papír)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Hordozótípusok: normál papír, vastag papír, vékony papír Kazetta: A3, B4, A4, B5, B5 (fekvő), A5, A5 (fekvő), LDR, LGL, LTR, EXE Egyéni méretek – min. 148×148 mm, max. 297×431,8 mm 60–163 g/m²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Áramellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W vagy kevesebb Működés közben: kb. 600 W vagy kevesebb Készenléti üzemmódban: kb. legfeljebb 30 W Alvó állapotban: kb. legfeljebb 1 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,37 kWh/hét [8] A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajszint	Hangteljesítmény[3] Működés közben: legfeljebb 70,4 dB Készenléti állapotban: hangtalan[9] Hangnyomás[3] Működés közben: 52 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 51 dB vagy kevesebb Készenléti állapot: 23 dB
Méretek (szé × mé × ma)	499 mm × 525 mm × 340 mm
Tömeg	Fő egység: kb. 37,3 kg Fő egység + 4 db Paper Feeder PF-L1 papíradagoló + Plain Pedestal BA1 gépasztal: kb. 104 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Vezérlőpanel	5 soros LCD, 5 LED (Online, Kész, Üzenet, Feladat és Energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

VEZÉRLŐEGYSÉG	
Processzor sebessége	1,6 GHz × 2
Memória	2 GB
Tárhely	32 GB eMMC (rendelkezésre álló tárhely: 15 GB)
Nyomtatónyelvek	UFRII (ultragyors leképezés), PCL5c[4], PCL6, Adobe® PostScript3
Betűkészletek	105 PCL betűtípus (93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus) Andalé Mono WT J/K/S/T (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai)[5] Vonalkód betűtípusok[2] 136 PostScript betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés (LAN/WLAN), SNMPv3, tűzfal működése (IP-/MAC-címszűrés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (USB-port) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi Direct üzemmód: WPA2-PSK (AES)
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	Távoli felhasználói felület (RUI), Remote Operation Viewer, Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Content Delivery System: A szerverplatform lehetővé teszi az automatikus készülékszoftver-frissítést az eszközre. uniFLOW online-/uniFLOW-kompatibilitás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 10.14 és újabb verziók Linux[6]

Canon

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X C1936P

FOGYÓESZKÖZÖK	
„All-in-one” festékkazetták	TONER T16 fekete (21 000 oldal[7]) TONER T16 cián/magenta/sárga (14 000 oldal[7])
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	Barcode Printing Kit-D1 (lehetővé teszi a vonalkódnyomtatást) PCL Font Set-A1 (lehetővé teszi a Unicode-nyomtatást SAP-n, és támogatja az Andale betűtípust) MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) Paper Feeder PF-L1 papíradagoló Plain Pedestal BA1 gépasztal

Megjegyzések:

1. A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
2. Kiegészítő – D1 vonalkódnyomtató készlet szükséges
3. A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
4. Canon PCL5c illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5c parancsokat.
5. Tartozék – PCL FONT SET-A1 betűkészlet – szükséges
6. Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2025 első felétől lesz elérhető
7. Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
8. A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint.
9. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

Szoftverek és megoldások

uniFLOW online

uniFLOW

PosterArtist

Kompatibilitás

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2024