

KOMPAKTS A3 FORMĀTA KRĀSU LĀZERPRINTERIS, KAS LIELISKI PIEMĒROTS RADOŠU MĀRKETINGA MATERIĀLU VEIDOŠANAI

Tas ir ideāli piemērots visu lielumu uzņēmumiem un apvieno elastīgu, kvalitatīvu un efektīvu darbu ar kompaktu dizainu.

i-SENSYS X C1936P



VIENKĀRŠA PAŠAPKOPE

**AUGSTAS KVALITĀTES
IZDRUKAS**

LIELA DROŠĪBA

IEGUVUMI

Jaunā universālā kasetne un QR kods, ar kuru var piekļūt lietotāja rokasgrāmatai tiešsaistē, palīdz viegli veikt pašapkopu.


legūstiet košas un pievilcīgas krāsu izdrukas, pateicoties jaunajai toneru un attēlu apstrādes funkcijai. Drukājiet uz plaša papīra materiālu klāsta, tostarp 1320 mm reklāmplakātu izdrukas.

Ierīces aizsardzība tiek nodrošināta ar pārliecinošām drošības funkcijām, tostarp daudzfaktoru autentifikāciju, ierobežojot piekļuvi sensitīvai uzņēmuma informācijai.

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI

- Drukāšanas ātrums: 36 lpp./min (A4), 18 lpp./min (A3)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Savienojamība: tīkls, USB un Wi-Fi savienojamība
- Standarta papīra ievade: 250 loksnes
- Maksimālā papīra ievade: 2550 loksnes
- Garu lokšņu atbalsts: 1320mm
- Kompakts dizains: 499 x 525 x 340 mm (platums x dziļums x augstums)
- Vienkārša pašapkope: universāla kasetne
- Maksimālā veikspēja: 120 000 lappuses
- Pārlicinoša drošība: daudzfaktoru autentifikācija
- 5 rindu LCD vadības panelis
- Ātrs uzsilšanas laiks: 2 sekundes

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

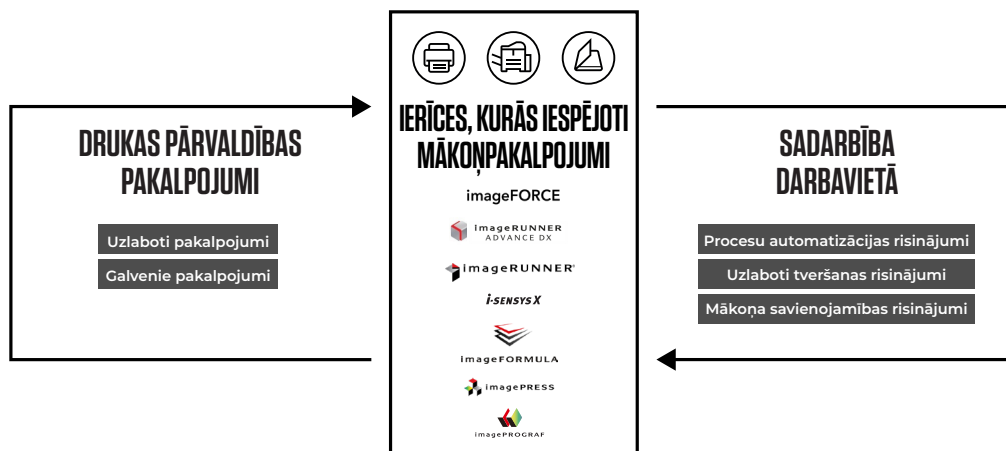

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūsu ceļu uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 36 att./min (A4) no kasetes, 32 lpp./min (A4) no daudzfunkciju paplātes Līdz 18 lpp./min (A3) Divpusēja: līdz 33,2 att./min (A4) no kasetes, 27,1 att./min no daudzfunkciju paplātes, 11,9 att./min (A3)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka
Drukšanas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesīšanās laiks	Aptuveni 22 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas (ātrās režīms)
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks	Krāsu: aptuveni 12,54 sekundes 10,8 sekundes (no datu saņemšanas) Melnbalts: aptuveni 11,57 sekundes 9,1 sekunde (no datu saņemšanas)
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2500–7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 120 000 lappuses ¹
Drukšanas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā druka Drošā druka Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītkodu drukāšana ² iOS: AirPrint, Canon PRINT lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon Print lietojumprogramma Microsoft Universal Print
MATERIĀLU PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšnes ar daudzfunkciju paplāti
Papīra ievade (papildu)	Četras 550 lokšņu kasetes (papīra padevējs PF-L1)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	2550 lokšnes
Papīra izvade	200 lokšnes
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parasts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, kritpapīrs, melnrakstu papīrs, uzlīmes, pastkartes, aplokšnes Kasete: parasts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, kritpapīrs, melnrakstu papīrs
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A3, B4, A4, A4 (ainavas formāts), B5 (ainavas formāts), A5, A5 (ainavas formāts), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Pielāgoti izmēri: platums 85–297 mm; garums 148–431,8 mm Daudzfunkciju paplāte: A3, B4, A4, A4 (ainavas formāts), B5, B5 (ainavas formāts), A5, A5 (ainavas formāts), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, rādītāja kartītes Pielāgoti izmēri: platums 64–297 mm; garums 120–431,8 mm Plakātu platums: 200–297 mm; garums 431,9–1320 mm Kasete (papildu): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (ainavas režīms), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Pielāgoti izmēri: platums 85–297 mm; garums 148–431,8 mm ¹ Izmantojot piederumu
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–163 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60–250 g/m ² (izņemot kritpapīru); 100–220 g/m ² (kritpapīrs)
Divpusējā drukāšana	Automātiski Apdrukājamā materiāla veidi: parasts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs Kasete: A3, B4, A4, B5, B5 (ainavas formāts), A5, A5 (ainavas formāts), LDR, LGL, LTR, EXE Pielāgojami izmēri: min. 148 x 148 mm; maks. 297 x 431,8 mm 60–163 g/m ²

VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Strāva	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk Darbībā: aptuveni 600 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 30 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 1 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,37 kWh/hedējā ³ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas jauda ³ : Darbības laikā: 70,4 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ³ Skaņas spiediens ³ : Darbības laikā: vienpusēji 52 dB vai mazāk / divpusēji 51 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 23 dB
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	499 x 525 x 340 mm
Svars	Galvenā iekārta: aptuveni 37,3 kg Galvenā iekārta + četri papīra padevēji PF-L1 + standarta pamatne BA1: aptuveni 104 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
KONTROLLERIS	
Procesora ātrums	1,6 GHz x 2
Atmiņa	2 GB
Atmiņas karte	32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)
Printera valodas	UFRII (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	105 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti) Andalē Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) ⁵ Svītkodu fonti ² 136 PostScript fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Tīkla protokoli	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana (LAN/WLAN), SNMPv3, ugunsdmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantotu funkciju atspējošana (protokolu/lietojumprogrammu iespējošana/atspējošana, attālas lietotāja saskarnes iespējošana/atspējošana, USB saskarnes iespējošana/atspējošana), komunikācijas līniju atdalīšana (USB ports) Drošība (bezvadu): Infrastrukturā režīms: WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Attālais darbības skatītājs (Remote Operation Viewer), Nodaļas ID pārvaldība, Toner statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu. uniFLOW tiešsaistē/uniFLOW saderība
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X 10.14 un jaunāka versija Linux®

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes	TONER T16 melns (21 000 lappuses*) TONER T16 ciāna/fuksīna/dzeltena (14 000 lappuses*)
----------------------	---

PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu drukāšanas iespēju) PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale) MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) Papīra padevējs PF-L1 Standarta pamatne BA1
---------	--

Piezīmes

- Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lappušu skaits vienā maksimālas noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
- Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296.
- Canon PCL5c draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5c komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- Nepieciešams piederums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1.
- Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2025. gada pirmajā pusē.
- Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.
- Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

Programmatūra un risinājumi



Saderība

