

NJË PRINTER KOMPAKT A3 ME LASER DHE NGJYRA, IDEAL PËR PRODHIMIN E MATERIALEVE KRIJUESE TË MARKETINGUT

Perfekt për bizneset e të gjitha madhësive, ai kombinon fleksibilitetin, cilësinë dhe efikasitetin në një dizajn që kursen hapësirë.

i-SENSYS X C1936P



VETËMIRËMBAJTJE E LEHTË

**REZULTAT ME
CILËSI TË LARTË**

SIGURI E LARTË

PËRFITIMET

Fisheku i ri gjithçka-në-një dhe një kod QR për t'u lidhur me manualin e përdoruesit online ndihmon me vetëmirembajtjen e lehtë.


Realizoni printime me ngjyra të mprehta dhe tërheqëse falë tonerit të ri dhe veçorisë së përpunimit të imazhit. Printoni një gamë të gjerë materialesh në letër, duke përfshirë printime afishesh 1320 mm.

Siguria e pajisjes garantohehet me veçoritë e sigurisë së lartë, duke përfshirë autentikimin me shumë faktorë, që kufizon aksesin në informacionet delikate të biznesit tuaj.

FAKTE TË SHPEJTA

- Shpejtësia e printimit: 36 ppm (A4), 18 ppm (A3)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1200 x 1200 dpi
- Lidhjet: Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Hyrja e letrës standarde: 250 fletë
- Hyrja maks. e letrës: 2550 fletë
- Mbështetje e fletës së gjatë: 1320 mm
- Dizajn kompakt: 499x525x340 mm (Gjat x Thell x Lar)
- Vetëm mirëmbajtje e lehtë: fishek gjithçka-në-një
- Cikël maksimal pune: 120 000 faqe
- Siguri e lartë: Autentikim me shumë faktorë
- Pult LCD me 5 rreshta
- Kohë e shpejtë për ngrohje: 2 sekonda

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

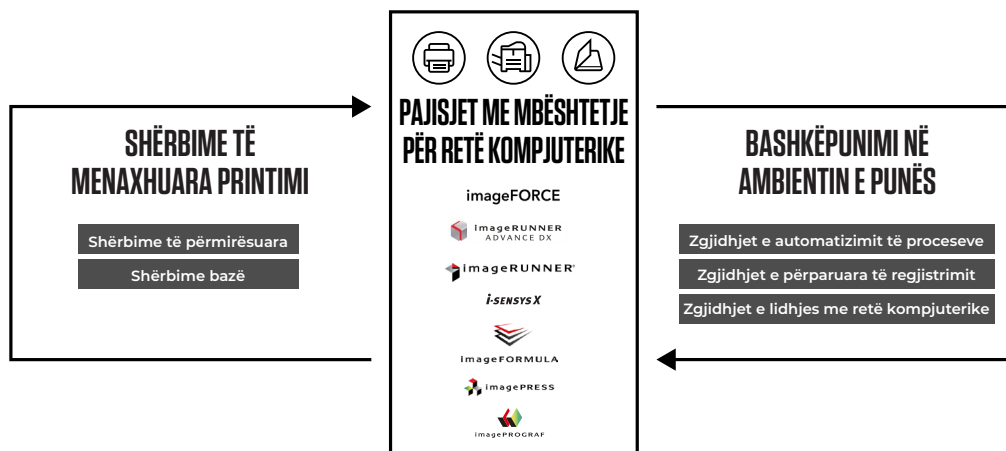

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: deri në 36 ppm (A4) nga kasete, 32 ppm (A4) nga sirtari shumëfunktional Deri në 18 ppm (A3) Dyanëshe: deri në 33,2 ipm (A4) nga kasete, 27,1 ipm nga sirtari shumëfunktional, 11,9 ipm (A3)
Mënyra e printimit	Printim me dritë lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 22 sekonda ose më pak nga ndezja Afro 2 sekonda e poshtë nga ndezja (modaliteti i shpejtë)
Koha e nxjerrjes së faqes së parë	Ngjyra: afro 12,54 sekonda Mono: afro 11,57 sekonda
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	2.500 - 7.500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 120 000 faqe ¹
Margjinat e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas
Funksionet e përparura të printimit	Encrypted Secure Print Printim i sigurt Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printim barkodesh ² iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android; i certifikuar për Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT Microsoft Universal Print
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Futja e letrës (standarde)	Kasete me 250 fletë sirtari me shumë funksione me 100 fletë
Futja e letrës (opsion)	Kasetë 550-fletëshe x4 (Paper Feeder PF-L1)
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	2550-fletësh
Dalja e letrës	200 fletë
Llojet e materialeve	Sirtari shumëfunktional: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e hollë, letër e veshur, letër e ashpër, etiketë, kartolinë, zarf Kasete: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e hollë, letër e veshur, letër e ashpër
Madhësia e materialeve	Kasetë (Standarde): A3, B4, A4, A4 (horizontal), B5 (horizontal), A5, A5 (horizontal), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Përmasa të posaçme - gjerësi: 85 deri në 297 mm, gjatësi: 148 deri në 431,8 mm Sirtari shumëfunktional: A3, B4, A4, A4 (horizontal), B5, B5 (horizontal), A5, A5 (horizontal), B6, A6, LDR, LGL, LTR, EXE, skedë Përmasa të posaçme - gjerësi: 64 deri në 297 mm, gjatësi: 120 deri në 431,8mm Për banderolë, gjerësi: 200 deri në 297 mm, gjatësi: 431,9 deri në 1320 mm Kasetë (Opsionale): A3, B4, A4, B5, A5*, A5 (horizontal), B6, LDR, LGL, LTR, EXE Përmasa të posaçme - gjerësi: 85 deri në 297 mm, gjatësi: 148 deri në 431,8 mm *Duke përdorur pajisje shtesë
Pesha e materialit	Kasete (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m ² Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 250 g/m ² (përveç letrës veshëse); 100 deri në 220 g/m ² (letra veshëse)
Printim dyanësh	Automatik Llojet e materialeve: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e hollë Kasete: A3, B4, A4, B5, B5 (horizontal), A5, A5 (horizontal), LDR, LGL, LTR, EXE Madhësi e posaçme - min. 148 x 148 mm maks. 297 x 431,8 mm 60 deri në 163 g/m ²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat elektrike	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi elektrik	Maksimumi: Afro 1500 W e poshtë Aktiv: Afro 600W e poshtë Në gatishmëri: Afro 30 W e poshtë Fjetje: Afro 1 W e poshtë Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0,37 kWh/javë ⁸ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveli i zhurmës	Fuqia e tingullit ³ Aktiv: 70,4 dB e poshtë Pasiv: I padëgjueshëm ⁹ Trysnia e tingullit ² Aktiv: njëanësh 52 dB ose më pak / dyanësh 51 dB ose më pak Pasiv: 23 dB
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	499 mm x 525 mm x 340 mm
Pesha	Njësia kryesore: Afro 37,3 Kg Njësia kryesore + Furnizuesi i letrës PF-L1 x 4 + Plain Pedestal BA1: Afro 104 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra
KONTROLLUESI	
Shpejtësia e procesorit	1,6 GHz x 2
Memoria	2 GB
Hapësira ruajtëse	32GB eMMC (hapësira e lirë: 15GB)
Gjuhët e printerit	UFRII (Kthim ultra i shpejtë), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	105 fonte PCL (93 fonte Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale) ⁵ Fonte barkodesh ² 136 fonte PostScript
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Protokolli i rrjetit	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, autentikim IPsec, IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje rrjeti të dyfishtë (LAN me tel/LAN me valë, LAN me tel/LAN me tel), çaktivizimi i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë të përdoruesit, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e linjës së komunikimit (portë USB) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES) Modaliteti i Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Administrimi i printerit dhe programet	Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI), Shikuesi i veprimeve nga distanca, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Sistemi i dorëzimit të përbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje. Pajtueshmëri me uniFLOW online/uniFLOW
Pajtueshmëria me sistemet operative	Windows® 11/ Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Mac OS X versioni 10.14 dhe lart Linux®

PJESËT E KONSUMIT

Fishekët gjithçka-në-një	TONER T16 me të zezë (21,000 faqe) TONER T16 i kaltër/rozë/i verdhë (14 000 faqe)
--------------------------	--

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikujt	Barcode Printing Kit-D1 (Bën të mundur printimin e barkodeve) PCL Font Set-A1 (Bën të mundur printimin Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale) MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) Furnizuesi i letrës PF-L1 Plain Pedestal BA1
----------	--

Shënime:

- Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-D1
- Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- Nuk ofrohet program drejtues Canon PCL5c, por mbështeten komandat PCL5c në pajisje.
- Kërkohet aksesori - PCL FONT SET-A1
- Shpërndarja vetëm në internet. Drajveri do të ofrohet në gjysmën e parë të 2025
- Bazuar në ISO/IEC 19798
- Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.
- I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria

