



**i-SENSYS X C1946P**

# A3-PRINTER I HØJ KVALITET TIL STORE VOLUMENER FOR STØRRE EFFEKTIVITET



**FORBEDR  
EFFEKTIVITETEN**



**SOLID SIKKERHED**



**KONTROL OG  
VEDLIGEHOELSE**



**OUTPUT I HØJ  
KVALITET**



**TILSLUTNINGSMULIGHEDER**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1946P

## FORBEDR EFFEKTIVITETEN

- Spar tid med automatisk duplexprint og printhastigheder på 46 sider/min. (A4) og 26 sider/min. (A3). Opfyld forskellige printbehov som et resultat af alsidig medieunderstøttelse, og print store volumener via valgfri maksimal papirkapacitet på 2.850 ark

## SOLID SIKKERHED

- Beskyt jeres dokumenter, enheder og netværk med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter pinkodebeskyttede dokumenter, sikker opstart og netværks- og cloud-beskyttelse

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdelinger. Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner reducerer nedetid sammen med tonerstatusværktøjet

## OUTPUT I HØJ KVALITET

- Brug gratis Poster Artist-onlinesoftware til at fremstille store farvefiler, herunder bannere og plakater i uovertruffen kvalitet. Print skarpe farvebilleder med print med høj mætning

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER


- Opret forbindelse med Wi-Fi som standard, og par nemt med Wi-Fi Direct. Print fra jeres mobile eller tablet-enheder, og opret forbindelse til clouden med indbygget understøttelse af Universal Print fra Microsoft

## HURTIGT OVERBLIK

### i-SENSYS X C1946P

- Printhastighed: **46 sider/min. (A4), 26 sider/min. (A3)**
- Printopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW Online Express
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Standard papirinput: 550 ark

## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

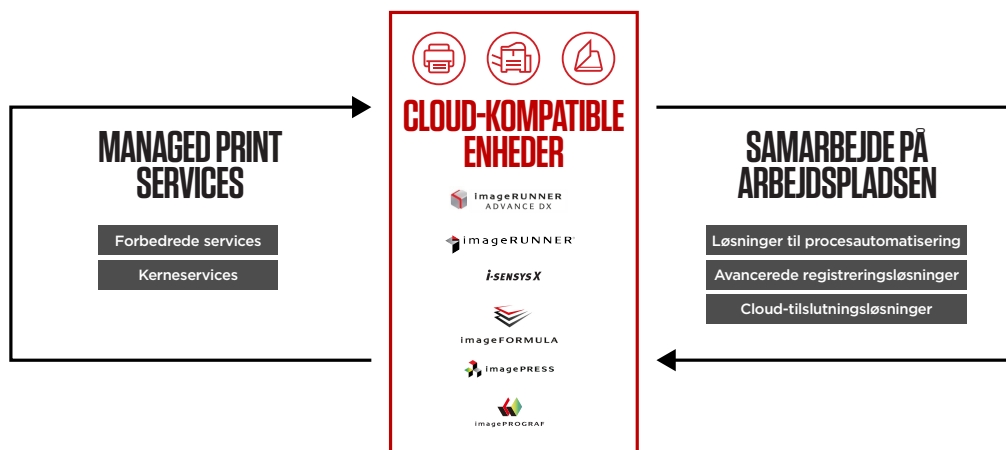

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologikosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1946P

## PRINTENHED

**Printhastighed**  
Enkeltstid: Op til 46 sider/min. (A4)  
Op til 26 sider/min. (A3)  
Dobbeltstid: Op til 46 ipm (A4), 17,6 ipm (A3)

**Printmetode**  
Farvelaserprint  
**Printopløsning**  
Op til 1200 x 1200 dpi  
**Opvarmningstid**  
Ca. 34 sekunder eller mindre fra opstart  
Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart (Quick mode)

**FPOT (First Page Out Time)**  
Farve: ca. 8,35 sekunder  
Sort/hvid: ca. 7,54 sekunder  
2.500 til 7.500 sider om måneden

**Anbefalet månedlig printvolumen**

**Arbejdscyklus**  
Maks. 165.000 sider<sup>1</sup>

**Printmargener**  
5 mm top, bund, venstre og højre

**Avancerede printfunktioner**  
Sikkert print  
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Print af strekkoder<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app  
Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app  
Microsoft Universal Print

## MEDIEHÅNTERING

**Papirinput (standard)**  
550-arks kassette  
100-arks universalbakke

**Papirinput (tilbehør)**  
550-arks kassette x3 (Paper Feeder PF-G1)  
1.100-arks kassetteenhed med 2 skuffer (Paper Feeder AU1)  
Mulighed 1: 550-arks kassette x3 (inkl. standardkassette), 1.100-arks kassettesokkel med 2 skuffer  
Mulighed 2: Kassette til 550 ark x4 (inklusive standardkassette)

**Maks. papirkapacitet**  
2.850 ark

**Papiroutput**  
200 ark

**Medietyper**  
Universalbakke: Almindeligt papir, kraftigt papir, coated papir, groft papir, etiketter, postkort, kuvert  
Kassette: Almindeligt papir, kraftigt papir, groft papir, etiketter

**Medieformater**  
Kassette (standard):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Brugerdefineret format – bredde: 148 til 297 mm, længde: 148 til 431,8 mm  
Universalbakke:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indeksskort  
Brugerdefineret format – bredde: 64 til 320 mm, længde: 120 til 457,2 mm  
Bannerbredde: 200 til 297 mm, længde: 457,3 til 1.200 mm  
Kassette (tilbehør):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Brugerdefineret format – bredde: 148 til 297 mm, længde: 148 til 431,8 mm

**Medievægt**  
Kassette (standard og tilbehør): 60 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Universalbakke: 60 til 300 g/m<sup>2</sup>  
(Bortset fra coated papir)  
100-300 g/m<sup>2</sup> (coated papir)

**Dobbeltstid print**  
Automatisk  
Medietyper: Almindeligt papir, kraftigt papir, coated papir, groft papir  
Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K  
Brugerdefineret format – Min. 148 x 210 mm  
Maks. 216 mm x 355,6 mm  
60 til 163 g/m<sup>2</sup> (coated papir undtaget)  
100-300 g/m<sup>2</sup> (coated papir)

## GENERELLE FUNKTIONER

**Strømkrav**  
220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Strømforbrug**  
Maks: ca. 1500 W eller mindre  
I drift: ca. 970 W eller mindre  
Standby: ca. 50 W eller mindre  
Dvale: ca. 2 W eller mindre  
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,56 kWh/uge<sup>3</sup>  
For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Støjniveau**  
Lydeffekt<sup>5</sup>  
I drift: 71,8 dB eller mindre  
Standby: Lydløs<sup>9</sup>  
Lydtryk<sup>6</sup>  
I drift: Simpleks 52 dB eller mindre / Dupleks 51 dB eller mindre  
Standby: 30 dB

**Mål i mm (B x D x H)**

**Vægt**  
556 mm x 608 mm x 403 mm

**Driftsmiljø**

Hovedenhed: Ca. 45 kg  
Hovedenhed + Paper Feeder PF-G1 x 2 + Cassette Feeding Unit-AU1: Ca. 88 kg  
Temperatur: 10 til 30°C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

**Kontrolpanel**

5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

## CONTROLLER

**Processorhastighed**  
1,6 GHz x 2

**Hukommelse**  
2 GB

**Lagring**  
32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)

**Printersprog**  
UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

**Skrifttyper**

105 PCL-skrifttyper  
(93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper)  
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)<sup>15</sup>  
Stregkodeskrifttyper<sup>12</sup>  
136 PostScript-skrifttyper

**Interface og tilslutningsmuligheder**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

**Netværksprotokol**

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk  
Sikkerhed (trådløs):  
Infrastrukturmetode:  
WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)  
Access Point Mode, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)  
Wi-Fi Direct-funktion: WPA2-PSK (AES)

**Software- og printeradministration**

Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.  
Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden.  
uniFLOW online-/uniFLOW online Express-/uniFLOW-kompatibilitet

**Operativsystemkompatibilitet**

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.12 og nyere Linux®

## FORBRUGSSTOFFER

**Alt-i-én-patroner**

Tonerpatron 053H sort (33.000 sider)<sup>8</sup>  
Tonerpatron 053H cyan/magenta/gul (32.000 sider)<sup>8</sup>  
Tromlekassette 053 (70.000 sider)<sup>8</sup>

## TILBEHØR/FUNKTIONER

**Artikler**

Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af stregkode)  
PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen)  
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Paper Feeder PF-G1  
Cassette Feeding Unit-AU1  
Banner Print Kit-B1

### Noter:

- <sup>(1)</sup> Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- <sup>(2)</sup> Tilbehør – Barcode Printing Kit-D1 – er påkrævet.
- <sup>(3)</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>(4)</sup> En Canon PCL5c-driver medfølger ikke, men PCL5c-kommandoer understøttes på enheden.
- <sup>(5)</sup> Tilbehør – PCL FONT SET-A1 – er påkrævet.
- <sup>(6)</sup> Kun distribution via nettet. Driven er tilgængelig i første halvdel af 2023.
- <sup>(7)</sup> Baseret på ISO/IEC 19798.
- <sup>(8)</sup> Printeren leveres med startpatron (sort: 15.500 sider, cyan/magenta/gul: 13.500 sider), tromlepatron (70.000 sider)
- <sup>(9)</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0. Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023