



i-SENSYS X C1946P

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3, ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**



ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Canon

i-SENSYS X C1946P



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- Εξοικονομήστε χρόνο με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και ταχύτητα εκτύπωσης 46 (A4) και 26 σελίδων ανά λεπτό (A3). Ανταποκριθείτε σε διάφορες απαιτήσεις εκτύπωσης χάρη στην ευέλικτη υποστήριξη υλικών και εκτυπώστε μεγάλους όγκους αξιοποιώντας την προαιρετική μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού που φτάνει τα 2.850 φύλλα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- Χρησιμοποιήστε το δωρεάν online λογισμικό Poster Artist για τη δημιουργία έγχρωμων εγγράφων μεγάλου μεγέθους, όπως πανό και πόστερ, σε κορυφαία ποιότητα. Εκτυπώστε ευκρινείς έγχρωμες εικόνες με υψηλό κορεσμό



ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατεύστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας με ένα σύστημα ολοκληρωμένης ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν έγγραφα με προστασία PIN, ασφαλή εκκίνηση και προστασία δικτύου και cloud



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής, σε συνδυασμό με το εργαλείο κατάστασης γραφίτη, μειώνει τις διακοπές λειτουργίας



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


- Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi (ως στάνταρ λειτουργία) και δημιουργήστε ζεύξεις με συσκευές μέσω Wi-Fi Direct. Εκτυπώστε από φορητές συσκευές ή tablet και συνδεθείτε στο cloud με την εγγενή υποστήριξη του Universal Print της Microsoft

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i-SENSYS X C1946P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: **46 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A3)**
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- uniFLOW Online Express
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Στάνταρ είσοδος χαρτιού: 550 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

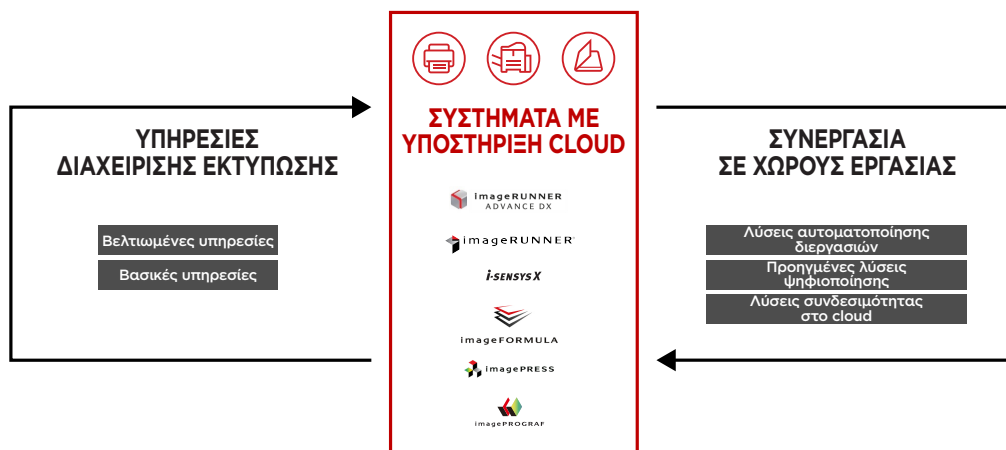

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 46 σελ./λεπτό (A4) Έως 26 σελ./λεπτό (A3) Διπλή όψη: Έως 46 εκκ./λεπτό (A4), 17,6 εκκ./λεπτό (A3)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 34 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Περ. 2 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας (γρήγορη κατάσταση)
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Χρώμα: περ. 8,35 δευτερόλεπτα A&M: περ. 7,54 δευτερόλεπτα
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.500-7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 165.000 σελίδες ¹
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x3 (Τροφοδότης χαρτιού PF-G1) Βάση με 2 συρτάρια 1.100 φύλλων (Τροφοδότης χαρτιού AU1) Επιλογή 1: 3 συρτάρια 550 φύλλων (συμπερ. του στάνταρ συρταριού), βάση με 2 συρτάρια 1.100 φύλλων Επιλογή 2: 4 συρτάρια 550 φύλλων (συμπερ. του στάνταρ συρταριού)
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	2.850 φύλλα

Έξοδος χαρτιού

Τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Τραχύ χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος Συρτάρι: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Τραχύ χαρτί, Ετικέτα
--------------	---

Μεγέθη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ):	A3, B4, A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Ειδικό μέγεθος - πλάτος: 148 έως 297mm, μήκος: 148 έως 431,8mm	
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:	A3, B4, A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, Κάρτες ευρετηρίου
Ειδικό μέγεθος - πλάτος: 64 έως 320mm, μήκος: 120 έως 457,2mm	
Για πανό, πλάτος: 200 έως 297mm, μήκος: 457,3 έως 1.200mm	
Συρτάρι (προαιρετικό):	A3, B4, A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Ειδικό μέγεθος - πλάτος: 148 έως 297mm, μήκος: 148 έως 431,8mm	

Βάρη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):	60 έως 256 g/m ²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 300 g/m ² (Εκτός Χαρτιού με επίχρισμα)	100 έως 220g/m ² (Χαρτί με επίχρισμα)

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόμ.	
Τύποι υλικών εκτύπωσης: Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Τραχύ χαρτί	
Συρτάρι: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K	
Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 148 x 210mm	
Μέγ. 216 x 355,6mm	
60 έως 163g/m ² (Εκτός Χαρτιού με επίχρισμα)	
100 έως 220g/m ² (Χαρτί με επίχρισμα)	

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.500W ή λιγότερο Λειτουργία: Περ. 970W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 50W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περ. 2W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,56kWh/εβδομάδα ³ Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς ⁴ Λειτουργία: 71,8 dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο ⁵ Ηχητική πίεση ⁶ Λειτουργία: Μονή όψη 52dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 51dB ή λιγότερο Αναμονή: 30dB

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Βάρος	556mm x 608mm x 403mm Κύρια μονάδα: Περ. 45Kg Κύρια μονάδα + Τροφοδότης χαρτιού PF-G1 x 2 + Μονάδα τροφοδοσίας κασέτας-AU1: Περ. 88Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπιά, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	1,6GHz x 2
Μνήμη	2GB
Αποθήκευση	32GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 15GB)
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³

Γραμματοσειρές

105 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 γραμματοσειρές Bitmap, 2 γραμματοσειρές OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ατλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) ⁵ Γραμματοσειρές Barcode ² 136 γραμματοσειρές PostScript

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Υποστήριξη διπλού δικτύου Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES) Κατάσταση Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Remote User Interface (RUI), Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλωσίμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Content Delivery System: Πλατφόρμα διακομιστή που επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση firmware στη συσκευή, Συμβατότητα με uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X έκδοση 10.12 και νεότερη Linux ⁶
--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»	Κασέτα γραφίτη 053H Μαύρο (33.000 σελίδες) ⁸ Κασέτα γραφίτη 053H Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο (32.000 σελίδες) ⁸ Κασέτα τυμπάνου 053 (70.000 σελίδες) ⁸
----------------------	--

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία	Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode) Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale) MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Τροφοδότης χαρτιού PF-G1 Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AU1 Κιτ εκτύπωσης πανό-B1
----------	---

Σημειώσεις:

- ¹ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- ² Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
- ³ Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ⁴ Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5c της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5c.
- ⁵ Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1
- ⁶ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο το 1ο εξάμηνο του 2023
- ⁷ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- ⁸ Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα (Μαύρο: 15.500 σελίδες, Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 13.500 σελίδες), κασέτα τυμπάνου (70.000 σελίδες)
- ⁹ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0. Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

Canon

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023