



i-SENSYS X C1946P

KVALITEETNE SUUREMAHULINE A3-PRINTER SUUREMA TÕHUSUSE TAGAMISEKS



**SUURENDAGE
TÕHUSUST**



**JÕULINE
TURVALISUS**



**JUHTIMINE JA
HOOLDUS**



**KVALITEETNE
TULEMUS**



ÜHENDUVUS

Canon

i-SENSYS X C1946P

SUURENDAGE TÕHUSUST

- Säästke aega automaatse kahepoolse printimisega ja printige kiirustel 46 lk/min (A4) ja 26 lk/min (A3). Rähuldage tänu mitmekülgsele printimaterjalide toele erinevaid printimisvajadusi ja printige suures mahus 2850 leheküljelise valikulise maksimaalse paberimahutavusega

JÕULINE TURVALISUS

- Kaitske oma dokumente, seadmeid ja võrku igakülgse turvalisusega. Funktsioonide hulka kuuluvad PIN-koodiga kaitstud dokumendid, turvaline käivitamine ning võrgu ja pilveteenuse kaitse

JUHTIMINE JA HOOLDUS

- Paindlikud kasutajahalduslahendused äriadministraatoritele ja IT-osakonnale. Kaugligipääs seadme juhtimisfunktsioonidele ning tooneri taseme jälgimise tööriist vähendavad seisakuid.

KVALITEETNE TULEMUS

- Kasutage tasuta veebipõhist tarkvara Poster Artist, et toota suurepärase kvaliteediga suuri värvifaile, sealhulgas ribareklaame ja plakateid. Printige teravate värvidega ja küllastunud pilte

ÜHENDUVUS


- Ühendage standardina Wi-Fi-ga ning siduge hõlpsasti Wi-Fi Directiga. Printige mobiilseadmest või tahvelarvutist ning ühendage pilveteenusega Universal Print by Microsofti abil

KIIRE ÜLEVAADE

i-SENSYS X C1946P

- Printimiskiirus: **46 lk/min (A4), 26 lk/min (A3)**
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- uniFLOW Online Express
- Võrgu-, USB- ja Wi-Fi-ühendus
- Standardne paberisöötja: 550-leheline

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

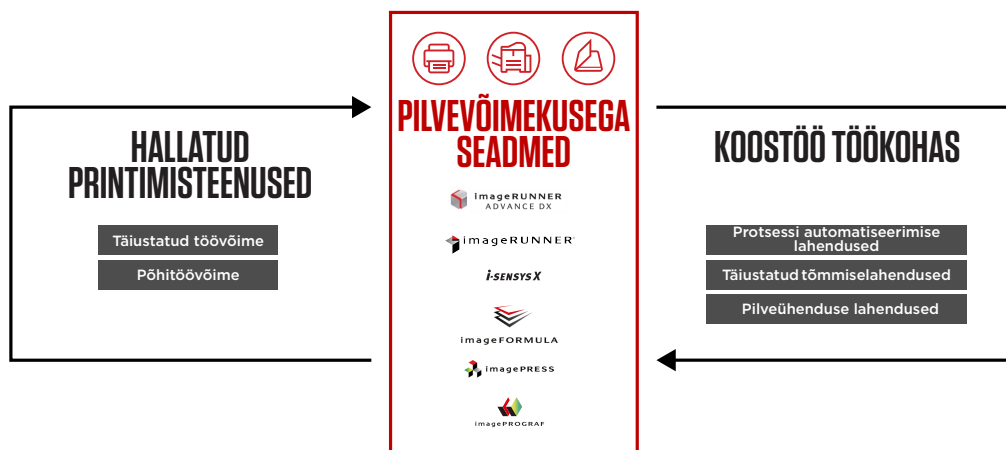

Canon'i digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteekonna toetamiseks. See pakumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 46 lk/min (A4) Kuni 26 lk/min (A3) Kahepoolne: kuni 46 kujutist/min (A4), 17,6 kujutist/min (A3)
Printimismeetod	Värviiline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 34 sekundit või vähem alates sisselülitamisest Ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest (kiirrežiim)
Esimese prindi väljastamisaeg	Värviiline: u 8,35 sekundit Mustvalge: u 7,54 sekundit
Soovitatav printimismaht kuus	2500-7500 lehekülge
Töotsükkel	Max 165 000 lehte ¹
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine ² iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

PRINDIMATERJAL

Paberisestesust (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisestesust (lisatarvik)	550-leheline kassett × 3 (paberisöötur PF-G1) 1100-leheline kahe sahtliga kassetialus (Paberisöötur AU1) Valik nr 1: 550-leheline kassett × 3 (sh standardne kassett), 1100-leheline kahe sahtliga kassetialus Valik nr 2: 550-leheline kassett × 4 (sh standardne kassett)
Maksimaalne paberisöödumaht	2850 lehte
Paberiväljastus	200-leheline
Prindimaterjali tüübid	Mitmeotstarbeline salv: tavaline paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber, silt, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, raske paber, tugev paber, silt
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Kohandatud formaat - laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm Mitmeotstarbeline salv: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, 12 × 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indekskaart Tavaformaat - laius: 64 kuni 320 mm, pikkus: 120 kuni 457,2 mm Ribareklaami laius: 200 kuni 297 mm, pikkus: 457,3 kuni 1200 mm Kassett (lisavarustuses): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Kohandatud formaat - laius: 148 kuni 297 mm, pikkus: 148 kuni 431,8 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 256 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 300 g/m ² (v.a kaetud paber) 100-220 g/m ² (kaetud paber)
Kahepoolne printimine	Automaatne Prindimaterjali tüübid: tavaline paber, raske paber, kaetud paber, tugev paber Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatud suurus - min 148 × 210 mm Max 216 × 355,6 mm 60-163 g/m ² (v.a kaetud paber) 100-220 g/m ² (kaetud paber)

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1500 W või vähem Aktiivne: ligikaudu 970 W või vähem Ooterežiimil: u 50 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 2 W või vähem Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,56 kWh/nädalas ³ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiata veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helitugevus ⁴ Aktiivsesena: kuni 71,8 dB Ooterežiimis: hääletu ⁵ Helirõhk ³ aktiivsesena: ühepoolne kuni 52 dB / kahepoolne kuni 51 dB ooterežiimis: 30 dB

Mõõtmed (L × S × K)

Kaal	556 mm × 608 mm × 403 mm Põhiseade: ligikaudu 45 kg Põhiseade + paberisöötur PF-G1 × 2 + kassetisöötur AU1: ligikaudu 88 kg
Tõokeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasästa tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavhistik

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus	1,6 GHz × 2
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)
Printeri keeled	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ⁵
Kirjastiilid	105 PCL fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina) ⁶ Võotkoodi fondid ² 136 PostScripti fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPP/FTP/WSD) Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi otserežiim: WPA2-PSK (AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Kaugjuhtimise vaade, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara. uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW ühilduvus
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.12 ja uuemad Linux ⁸

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid	Toonerikassett 053H must (33 000 lehte) ⁸ Toonerikassett 053H tsüaan/magenta/kollane (32 000 lehte) ⁹ Trumlikassett 053 (70 000 lehte) ⁸
--------------------	---

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused	Võotkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võotkoodide printida) PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoodide printimist SAP-II ja pakub Andalé kirjastiili tuge) MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) Paberisöötur PF-G1 Kassetisöötur AU1 Ribareklaamide printimise komplekt B1
-----------	---

Märkused.

- Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus.
- Töotsükli soovitatus tähendab kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- Vajalik on tarvik - võotkoodi printimiskomplekt D1
- Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- Canoni draiverit PCL5c ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5c káske.
- Vajalik on tarvik - PCL FONT SET-A1
- Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2023. aasta esimesest poolest
- Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- Printeriga on kaasas stardikassett (must: 15 500 lehte, tsüaan/magenta/kollane: 13 500 lehte), trumlikassett (70 000 lehte)
- US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi. Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2023