



i-SENSYS X C1946P

VRLO KVALITETAN A3 PISAČ VELIKOG KAPACITETA ZA VEĆU UČINKOVITOST



**POVEĆANA
UČINKOVITOST**



ROBUSNA ZAŠTITA



**KONTROLA I
ODRŽAVANJE**



**VRLO KVALITETNI
REZULTATI**



POVEZIVANJE

Canon

i-SENSYS X C1946P

POVEĆANA UČINKOVITOST

- Uštedite vrijeme automatskim obostranim ispisivanjem i brzinama ispisivanja od 46 ppm (A4) i 26 ppm (A3). Ispunite raznovrsne zahtjeve za ispisivanjem kao rezultat podrške za razne medije i ispisujte velike količine uz opcionalni maksimalni kapacitet papira od 2850 listova

ROBUSNA ZAŠTITA

- Zaštite dokumente, uređaje i mrežu uz cjelovitu zaštitu. Značajke uključuju dokumente zaštićene PIN-om, sigurno pokretanje te zaštitu na mreži i u oblaku

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima za administratore u tvrtkama i IT odjele. Udaljeni pristup funkcijama uređaja zajedno s alatom za status tonera smanjuje vrijeme zastoja

VRLO KVALITETNI REZULTATI

- Iskoristite besplatan softver na mreži Poster Artist za izradu velikih datoteka u boji, uključujući natpise i postere vrhunske kvalitete. Ispisujte oštre slike u boji uz ispise visoke zasićenosti

POVEZIVANJE


- Povežite se standardno s Wi-Fi mrežom i jednostavno ga uparite s pomoću Wi-Fi Direct veze. Ispisujte s mobilnih uređaja ili tableta te uspostavite vezu s računalnim oblakom uz izvornu podršku za Universal Print tvrtke Microsoft

KRATKI PREGLED ČINJENICA

i-SENSYS X C1946P

- Brzina ispisivanja: **46 ppm (A4), 26 ppm (A3)**
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- uniFLOW Online Express
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Standardni ulaz papira: 550 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVAKOG IZAZOVA

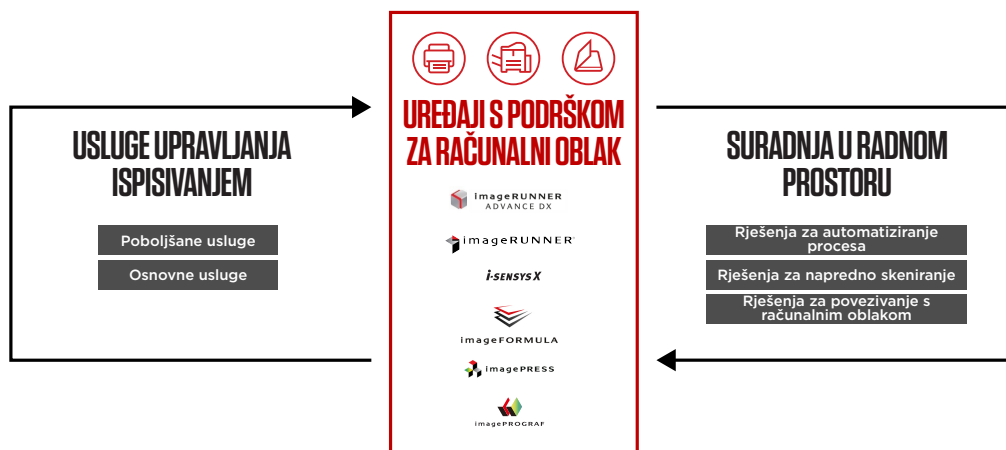

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki ekosustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

TEHNIČKI PODACI

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

Jednostrano: Do 46 ppm (A4)
Do 26 ppm (A3)
Obostrano: Do 46 ipm (A4), 17,6 ipm (A3)

Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 34 sekunde ili manje nakon uključivanja
Pribl. 2 sekunde ili manje nakon uključivanja
(brzi način rada)

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji: pribl. 8,35 s
Crno-bijelo: pribl. 7,54 s

Preporučena mjesečna količina ispisa

2500 – 7500 stranica mjesečno

Radni ciklus

Maks. 165 000 stranica¹

Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Ispisivanje crtičnog koda²
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionally)

Kaseta za 550 listova x3 (ulagač papira PF-G1)
Stalak za kasetu s 2 ladice, za 1100 listova
(Ulagač papira AUI)
Opcija 1: Kaseta za 550 listova x 3 (uključujući standardnu kasetu), postolje za kasete s 2 ladice za 1100 listova
Opcija 2: Kaseta za 550 listova x 4 (uključujući standardnu kasetu)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

2850 listova

Izlaz papira

200 listova

Vrste medija

Višenamjenski odlagač: obični papir, teški papir, premazani papir, grubi papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
Kaseta: obični papir, teški papir, grubi papir, naljepnice

Formati medija

Kaseta (standardna):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm
Višenamjenski odlagač:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indeksne kartice
Prilagođeni format – širina: 64 do 320 mm, duljina: 120 do 457,2 mm
Za natpise širine: 200 do 297 mm, duljine: 457,3 do 1200 mm
Kaseta (opcionally):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (vodoravno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Prilagođeni formati – širina: 148 do 297 mm, duljina: 148 do 431,8 mm

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionally): 60 do 256 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 do 300 g/m²
(osim za premazani papir)
100 do 220 g/m² (premazani papir)

Obostrano ispisivanje

Automatsko
Vrste medija: obični papir, teški papir, premazani papir, grubi papir
Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscep, F4A, 16K
Prilagođeni format – min. 148 x 210 mm
Maks. 216 x 355,6 mm
60 do 163 g/m² (osim za premazani papir)
100 do 220 g/m² (premazani papir)

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W ili manje
Tijekom rada: pribl. 970 W ili manje
Pripravno stanje: pribl. 50 W ili manje
U stanju mirovanja pribl. 2 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC):
0,56 kWh/tjedan³
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

Snaga zvuka³
Tijekom rada: 71,8 dB ili manje
Pripravno stanje: nečujno³
Tijekom rada: jednostrano 52 dB ili manje / obostrano 51 dB ili manje
Pripravno stanje: 30 dB

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

556 mm x 608 mm x 403 mm

Glavna jedinica: pribl. 45 kg
Glavna jedinica + ulagač papira PF-G1 x 2 + kazetna jedinica AUI: pribl. 88 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

LCD s 5 redaka, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

KONTROLER

Brzina procesora

1,6 GHz x 2

Memorija

2 GB

Pohrana

32 GB eMMC (dostupan prostor 15 GB)

Jeziци pisača

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript⁵

Fontovi

105 PCL fontova
(93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta)
Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)^{6,7}
Fontovi crtičnog koda⁸
136 PostScript fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol

Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Način rada Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje pisačem

Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Sustav za isporuku sadržaja: platforma poslužitelja omogućuje automatsko ažuriranje programskih datoteka na uređaj. Kompatibilnost s uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.12 i noviji Linux⁹

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

Spremnik s tonerom 053H, crna (33 000 stranica)⁸
Spremnik s tonerom 053H, cijan/magenta/žuta (32 000 str.)⁸
Spremnik s bubnjem 053 (70 000 str.)⁸

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 (omogućuje ispisivanje crtičnog koda)
Komplet PCL fontova A1 (omogućuje Unicode ispisivanje u sustavu SAP i podršku za font Andale)
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s uniFLOWom)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s uniFLOWom)
Ulagač papira PF-G1
Kasetna jedinica za ulaganje AUI
Komplet za ispisivanje natpisa B1

Napomene:

- ¹ Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ² Potreban je dodatak – Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
- ³ Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ⁴ Nije priložen Canonov upravljački program PCL5c, ali uređaj podržava PCL5c naredbe.
- ⁵ Potreban je dodatak – KOMPLET PCL FONTOVA A1
- ⁶ Samo distribucija putem interneta. Upravljački program bit će dostupan u prvoj polovini 2023.
- ⁷ Temelji se na ISO/IEC 19798
- ⁸ Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crna: 15 500 str., cijan/magenta/žuta: 13 500 str.), spremnik s bubnjem (70 000 str.)
- ⁹ Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0. Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

Canon

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023