



„i-SENSYS X C1946P“

AUKŠTOS KOKYBĖS DIDELĖS TALPOS A3 FORMATO SPAUSDINTUVAS DIDESNIAM EFEKTYVUMUI



PADIDINKITE
EFEKTYVUMĄ



PATIKIMA
APSAUGA



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



AUKŠTOS KOKYBĖS
IŠVESTIS



PRIJUNGIAMUMAS

Canon

„i-SENSYS X C1946P“

PADIDINKITE EFEKTYVUMĄ

- Sutaupykite laiko naudodami automatinį dvipusį spausdinimą ir spausdindami 46 psl./min. (A4) ir 26 psl./min. (A3) sparta. Patenkinkite įvairius spausdinimo poreikius – spausdintuvas palaiko įvairias laikmenas ir gali spausdinti didelius kiekius naudojant pasirinktinę didžiausią 2850 lapų popieriaus talpą

PATIKIMA APSAUGA

- Apsaugokite savo dokumentus, įrenginius ir tinklą su 360 laipsnių apsaugos sistema. Yra dokumentų apsaugos PIN kodu, saugaus paleidimo ir tinklo bei debesijos apsaugos funkcijos

VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai verslo administratoriams ir IT skyriui. Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų bei dažų būsenos įrankis sumažina prastovų trukmę

AUKŠTOS KOKYBĖS REZULTATAI

- Dideliems spalviniams failams, įskaitant aukščiausios kokybės reklamines juostas ir plakatus, spausdinti naudokite nemokamą programinę įrangą „Poster Artist Online“. Spausdinkite ryškių spalvų vaizdus naudodami didelio sočio spausdinimo funkciją

PRIJUNGIAMUMAS


- Standartiškai prijunkite „Wi-Fi“ ryšiu ir paprastai susiekite naudodami „Wi-Fi direct“. Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių arba planšetinių kompiuterių ir prisijunkite prie debesijos naudodami „Microsoft“ sukurtą įrenginyje įdiegtą „Universal Print“ palaikymo funkciją

FAKTAI TRUMPAI

„i-SENSYS X C1946P“

- Spausdinimo sparta: **46 psl./min. (A4), 26 psl./min. (A3)**
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW Online Express“
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Standartinė popieriaus tiekimo talpa: 550 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

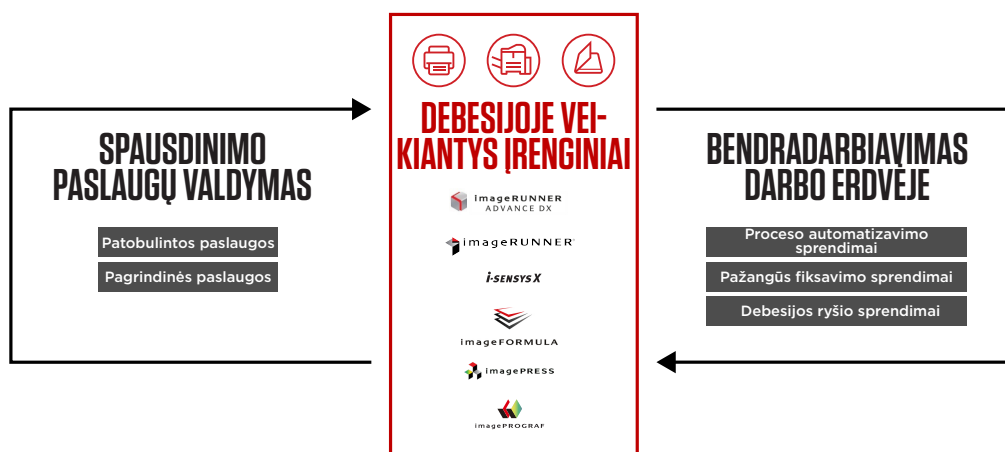

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS X C1946P“

SPAUSDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 46 psl./min. (A4) Iki 26 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 46 psl./min. (A4), 17,6 psl./min. (A3)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie 34 sekundės arba mažiau įjungus maitinimą Apie 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą (spartusis režimas)
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu: apie 8,35 sek. Vien spalviu režimu: apie 7,54 sek.
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2500–7500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 165 000 puslapių ¹
Spaudinio paraišės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Microsoft Universal Print“

POPIERIAUS NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	3 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekuvus PF-G1) 1100 lapų, 2 stalčių kasetės pagrindas (popieriaus tiekuvus AUI) 1 parinktis: 550 lapų kasetė (x3) (įskaitant standartinę kasetę); 1100 lapų, 2 stalčių kasetės pagrindas 2 parinktis: 550 lapų kasetė x 4 (įskaitant standartinę kasetę)
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	2850 lapų
Popieriaus išvestis	200 lapų
Popieriaus tipai	Daugiafunkcis padėklas: paprastas popierius, storas popierius, padengtas popierius, šurkštus popierius, etiketės, atvirukai, vokai Kasetė: paprastas popierius, storas popierius, šurkštus popierius, etiketės
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pasirinktinis dydis – plotis: 148–297 mm, ilgis: 148–431,8 mm Universalusis dėklas: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kataloginės kortelės Pasirinktinis dydis – plotis: 64–320 mm, ilgis: 120–457,2 mm Reklamjuostėms, kurių plotis: 200–297 mm, ilgis: 457,3–1 200 mm Kasetė (pasirinktinai): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pasirinktinis dydis – plotis: 148–297 mm, ilgis: 148–431,8 mm
Popieriaus svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 256 g/m ² Universalusis dėklas: 60–300 g/m ² (išskyrus padengtą popierių) 100 to 220 g/m ² (padengtas popierius)
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Laikmenų tipai: paprastas popierius, storas popierius, padengtas popierius, šurkštus popierius Kasetė: A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K Pasirenkamas dydis – min. 148 x 210 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60–163 g/m ² (išskyrus padengtą popierių) 100 to 220 g/m ² (padengtas popierius)

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie Iki 1 500 W Veikimo metu: apie 970 W ar mažiau Budėjimo režimu: apie 50 W ar mažiau Veikiant snaudimo režimu: apie 2 W ar mažiau Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 0,56 kWh per savaitę ³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso galia ³ Veikimo metu: iki 71,8 dB ar mažiau Parengtis: negirdima ³ Garso slėgis ³ Veikimo metu: vienpusis iki 52 dB, dvipusis iki 51 dB Budėjimo režimu: 30 dB

Matmenys (P x G x A)

Svoris	556 mm x 608 mm x 403 mm Pagrindinis įrenginys: apie 45 Kg Pagrindinis įrenginys + popieriaus tiekuvus PF-G1 (x2) + tiekimo iš kasetės įrenginys AUI: apie 88 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos) 5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
Valdymo skydelis	
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1,6 GHz x 2
Atmintis	2 GB
Saugojimas	32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)
Spausdintuvo kalbos	UFR II („Ultra Fast Rendering“), PCL5c ⁴ , PCL6, „Adobe“ PostScript ³
Šriftai	105 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ⁵ Brūkšinių kodų šriftai *2 136 „PostScript“ šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas Saugumas (be laisvos): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Priegigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) „Wi-Fi Direct“ režimas: WPA2-PSK (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„Remote User Interface“ (RUI), Nuotolinio valdymo peržiūros priemonė, „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikiantį programinę įrangą, skirtą centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą, „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas „Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Mac OS X“ 10.12 versija ir naujesnė „Linux“ ⁶
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
SAŪAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universalsiosios kasetės	Juodo rašalo kasetė 053H (33 000 puslapių) ⁹ Žydro / raudonai purpurinio / geltono rašalo kasetė 053H (32 000 puslapių) ⁹ Būgno kasetė 053 (70 000 psl.) ⁹
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus) PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andalé“ šrifto palaikymas) „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard Plus“ (kortelių skaitytuvas RFID arba magnetinių kortelių identifikacijai su „uniFLOW“) Popieriaus tiekuvus PF-G1 Tiekimo iš kasetės blokas AUI Reklaminių juostų spausdinimo rinkinys B1

Pastabos:

- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė
- Būtinasis priedas: brūkšinių kodų spausdinimo įranga D1
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- „Canon PCL5c“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5c komandas.
- Būtinasis priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1
- Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2023 m. pirmoje pusėje
- Pagal ISO/IEC 19798
- Spausdintuvus tiekiamas su pradine kasete (juoda: 15 500 puslapių, žydra / raudonai purpurinė / geltona: 13 500 puslapių), kasetė su būgnu (70 000 puslapių)
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje. Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2023