



**i-SENSYS X C1946P**

# AUGSTAS KVALITĀTES A3 FORMĀTA PRINTERIS LIELIEM APJOMIEM UN EFEKTĪVĀKAM DARBAM



**UZLABOTA DARBA  
EFEKTIVITĀTE**



**LIELA DROŠĪBA**



**VADĪBA UN  
APKOPE**



**AUGSTAS KVALITĀTES  
IZDRUKAS**



**SAVIENOJAMĪBA**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1946P

## UZLABOTA DARBA EFEKTIVĪTĀTE

- Ietaupiet laiku ar automātisko divpusējo drukāšanu un drukāšanas ātrumu 46 lpp./min (A4) un 26 lpp./min (A3). Apmieriniet dažādas drukāšanas vajadzības, pateicoties daudzpusīgajam apdrukājamo materiālu atbalstam, un drukājiet lielus apjomus, izmantojot pēc izvēles pieejamu aprīkojumu ar maksimālo papīra ietilpību 2850 loksnes.

## LIELA DROŠĪBA

- Aizsargājiet dokumentus, ierīces un tīklu ar vispusīgu drošību. Funkcijas ietver ar PIN kodu aizsargātus dokumentus, drošu darba uzsākšanu, kā arī tīkla un mākoņa aizsardzību.

## VADĪBA UN APKOPE

- Elastīgi lietotāja pārvaldības risinājumi biznesa administratoriem un IT nodaļai. Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām, kā arī tonera statusa rīks samazina dīkstāvi.

## AUGSTAS KVALITĀTES IZDRUKAS

- Izmantojiet bezmaksas programmatūru Poster Artist tiešsaistē, lai veidotu lielus krāsainus failus, tostarp augstākās kvalitātes reklāmkarogus un plakātus. Drukājiet asus attēlus ar piesātinātām krāsām.

## SAVIEŅOJAMĪBA


- Standarta savienojums ar Wi-Fi, kā arī ērta savienošana ar Wi-Fi Direct. Drukājiet no mobilajām ierīcēm vai planšetdatoriem un izveidojiet savienojumu ar mākonī, izmantojot Microsoft Universal Print atbalstu.

## FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI

### i-SENSYS X C1946P

- Drukāšanas ātrums: **46 lpp./min (A4), 26 lpp./min (A3)**
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- uniFLOW Online Express
- Tīkls, USB un Wi-Fi savienojums
- Standarta papīra ievade: 550 loksnes

## PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

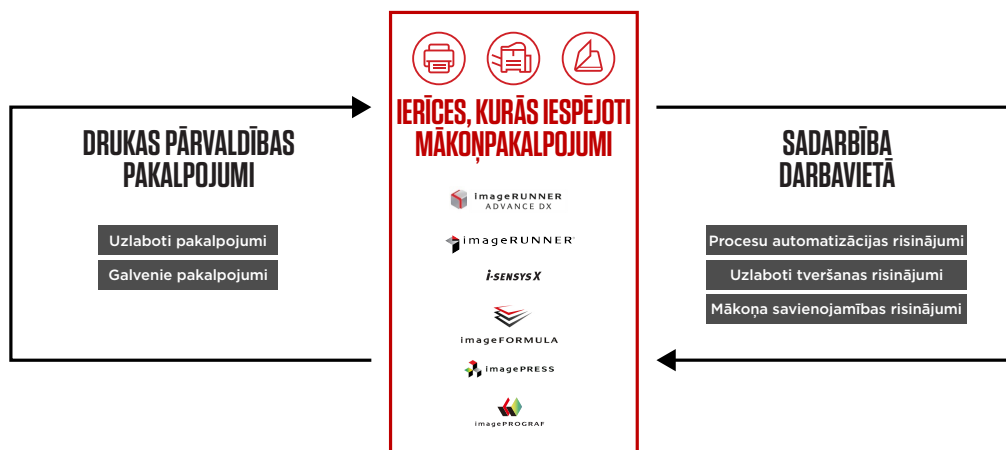

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

**Canon**

## PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums	Vienpusējs: līdz 46 lpp./min (A4) Līdz 26 lpp./min (A3) Divpusējs: līdz 46 lpp./min (A4), 17,6 att./min (A3)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzestaru druka
Drukšanas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 34 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas (ātrās režīms)
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks	Krāsu: aptuveni 8,35 sekundes Melnbalts: aptuveni 7,54 sekundes
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2500-7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 165 000 lappuses <sup>1</sup>
Drukšanas piemais	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svītrkodu drukāšana <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma Microsoft Universal Print

## MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildu)	Trīs 550 lokšņu kasetes (papīra padevējs PF-G1) 1100 lokšņu 2 atvilktnu kasešu pastatnis (Papīra padevējs AU1) 1. iespēja: trīs 550 lokšņu kasetes (tostarp standarta kasete), 1100 lokšņu kasešu pastatnis ar divām atvilktnēm 2. iespēja: četras 550 lokšņu kasetes (tostarp standarta kasete)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	2850 loksnes
Papīra izvade	200 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Daudzfunkciju paplāte: parasts papīrs, smags papīrs, krītpapīrs, melnkrakstu papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes Kasete: parasts papīrs, smags papīrs, melnkrakstu papīrs, etiķetes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pielāgoti izmēri: platums 148-297 mm; garums 148-431,8 mm Daudzfunkciju paplāte: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartotēkas kartīte Pielāgoti izmēri: platums 64-320 mm; garums 120-457,2 mm Plakātu platums: 200-297 mm; garums 457,3-1200 mm Kasete (papildu): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (ainava), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Pielāgoti izmēri: platums 148-297 mm; garums 148-431,8 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60-256 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 60-300 g/m <sup>2</sup> (izņemot krītpapīru) 100-220 g/m <sup>2</sup> (krītpapīrs)
Divpusējā drukāšana	Automātiski Materiālu veidi: parasts papīrs, smags papīrs, krītpapīrs, melnkrakstu papīrs Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Pielāgoti izmēri: min. 148 x 210 mm; Maks. 216 x 355,6 mm 60-163 g/m <sup>2</sup> (izņemot krītpapīru) 100-220 g/m <sup>2</sup> (krītpapīrs)

## VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk Darbībā: aptuveni 970 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 50 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 2 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,56 kWh/nedēļā <sup>3</sup> Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Trokšņa līmenis	Skaņas jauda <sup>3</sup> : Darbības laikā: 71,8 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams <sup>3</sup> Skaņas spiediens <sup>3</sup> : Darbības laikā: vienpusēji 52 dB vai mazāk / divpusēji 51 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 30 dB

Izmēri (platums x dziļums x augstums)	556 x 608 x 403 mm
Svars	Galvenā iekārta: aptuveni 45 kg Galvenā iekārta + divi papīra padevēji PF-G1 + kasete papīra padevei AU1: aptuveni 88 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitrums: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
<b>KONTROLLERIS</b>	
Procesora ātrums	1,6 GHz x 2
Atmiņa	2 GB
Atmiņas karte	32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)
Printera valodas	UFR II (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript3
Fonti	105 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) <sup>5</sup> Svītrkodu fonti <sup>2</sup> 136 PostScript fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Attālais darbības skatītājs (Remote Operation Viewer), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojums, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu. Saderība ar uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW
Operētājsistēmu saderība	Windows <sup>®</sup> 11 / Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Server <sup>®</sup> 2022 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija Linux <sup>6</sup>
<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b>	
Universālās kasetnes	Tonera kasetne 053H, melns (33 000 lappuses) <sup>7</sup> <sup>8</sup> Tonera kasetne 053H ciāns/fuksīns/dzeltens (32 000 lappuses) <sup>7</sup> <sup>8</sup> Cilindra kasetne 053 (70 000 lappuses) <sup>8</sup>
<b>PIEDERUMI/ PĀRVALDĪBAS</b>	
Ierīces	Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu drukāšanas iespēju) PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale) MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) Papīra padevējs PF-G1 Kasete papīra padevei AU1 Plakātu drukāšanas komplekts B1

## Piezīmes

- Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
- Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- Canon PCL5c draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5c komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1.
- Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2023. gada pirmajā pusē.
- Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
- Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba uzsākšanai (melns: 15 500 lappuses, ciāns/fuksīns/dzeltens: 13 500 lappuses), cilindra kasetne (70 000 lappuses).
- Saskaņā ar US ENERGY STAR<sup>®</sup> versiju 3.0. Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

## Programmatūra un risinājumi



## Saderība



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2023