



i-SENSYS X C1946P

ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН ПЕЧАТАЧ ЗА ГОЛЕМИ КОЛИЧИНИ ВО А3-ФОРМАТ ЗА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ



**ЗГОЛЕТЕ ЈА
ЕФИКАСНОСТА**



**ОДЛИЧНА
БЕЗБЕДНОСТ**



**КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ**



**ВИСОКОКВАЛИТЕТНО
ПЕЧАТЕЊЕ**



ПОВРЗУВАЊЕ

Canon

i-SENSYS X C1946P

ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА ЕФИКАСНОСТА

- Заштедете време со автоматското двострано печатење и брзини на печатење од 46 стр./мин. (A4) и 26 стр./мин. (A3). Задоволете ги различните потреби за печатење како резултат на поддршката за различни медиуми и печатете големи количини преку изборниот максимален капацитет за хартија од 2.850 листови

ОДЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

- Заштитете ги вашите документи, уреди и мрежа со безбедност од типот 360 степени. Содржи функции како документи заштитени со PIN, безбедно стартување, мрежна заштита и заштита преку Cloud

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Флексибилни решенија за управување со корисници наменети за деловни администратори и IT-оддели. Далечинскиот пристап до уредот овозможува контрола на функциите, а алатката за статус на тонерот го намалува времето на неактивност

ВИСОКОКВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ

- Користете го бесплатниот онлајн софтвер Poster Artist за да печатите големи датотеки во боја, вклучувајќи реклами и постери со врвен квалитет. Печатете остри слики во боја со големо заситување

ПОВРЗУВАЊЕ


- Стандардното поврзување е преку Wi-Fi, а може лесно да го впарите и преку Wi-Fi Direct. Печатете од вашиот мобилен телефон или таблет-уред и поврзете се со Cloud благодарение на стандардната поддршка за Universal Print by Microsoft

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X C1946P

- Брзина на печатење: **46 стр./мин. (A4), 26 стр./мин. (A3)**
- Резолуција на печатење: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- uniFLOW Online Express
- Поврзување преку мрежа, USB и Wi-Fi
- Стандарден влезен капацитет за хартија: 550 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

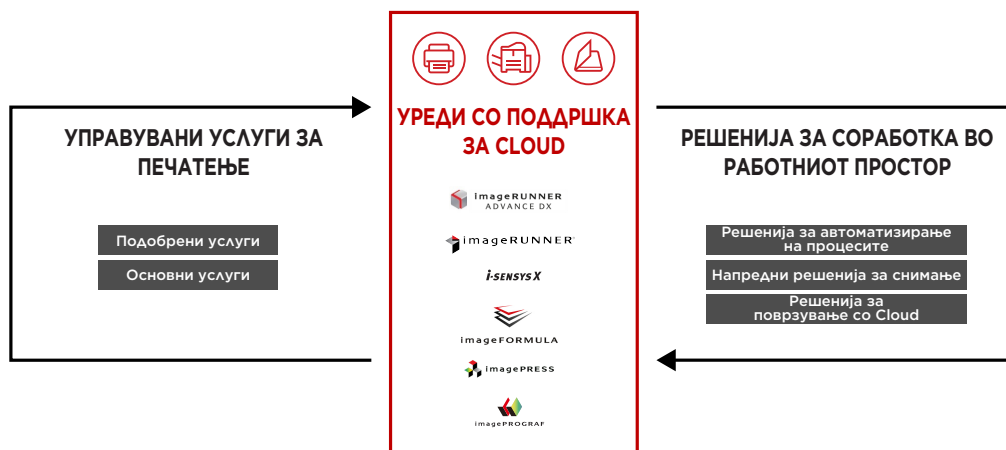

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење

Еднострано: до 46 стр./мин. (А4)
До 26 стр./мин. (А3)
Двострано: до 46 слики/мин. (А4),
17,6 слики/мин. (А3)

Метод на печатење

Печатење во боја со ласерски зраци

Резолуција на печатење

До 1200 x 1200 dpi

Потребно време за загревање

Прибл. 34 секунди од моментот на вклучување или помалку
Прибл. 2 секунди од моментот на вклучување или помалку (брз режим)

Потребно време до излегување на првата страница

Во боја: прибл. 8,35 секунди
Црно-бело: прибл. 7,54 секунди

Препорачан месечен обем на печатење

2.500 - 7.500 страници месечно

Работен циклус

Макс. 165.000 страници¹

Маргини на печатење

Напредни функции за печатење

Безбедно печатење
Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Печатење баркодови²
iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business
Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)

Касета за 550 листови
Повеќенаменски фах за 100 листови

Внес на хартија (опција)

Касета за 550 листови x3 (механизам за снабдување со хартија PF-G1)
подножје за касета со 2 фиоки за 1.100 листови (механизам за снабдување со хартија AU1)
Опција 1: касета за 500 листови x 3 (вклучувајќи стандардна касета), подножје за касета со 2 фиоки за 1.100 листови
Опција 2: касета за 500 листови x 4 (вклучувајќи стандардна касета)

Максимален капацитет за внес на хартија

2.850 листови

Излезно лежиште за хартија

200 листови

Типови на медиуми

Повеќенаменски фах: обична хартија, тешка хартија, обложена хартија, папава хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Касета: обична хартија, тешка хартија, папава хартија, етикети

Големина на медиуми

Касета (стандардна):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Прилагодена големина - ширина: 148 до 297 mm, должина: 148 до 431,8 mm
Повеќенаменски фах:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, картички со индекс
Прилагодена големина - ширина: 64 до 320 mm, должина: 120 до 457,2 mm
За реклами со ширина: 200 до 297 mm, должина: 457,3 до 1.200 mm
Касета (изборна):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16
Прилагодена големина - ширина: 148 до 297 mm, должина: 148 до 431,8 mm

Тежина на медиуми

Касета (стандардна и изборна): 60 до 256 g/m²
Повеќенаменски фах: 60 до 300 g/m²
(освен за обложена хартија)
100 до 220 g/m² (обложена хартија)

Двострано печатење

Автоматски
Видови на медиуми: обична хартија, тешка хартија, обложена хартија, папава хартија
Касета: A4, A5, B5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, канцелариска хартија, F4A, 16K
Прилагодена големина - мин. 148 x 210 mm
Макс. 216 x 355,6 mm
60 до 163 g/m² (освен за обложена хартија)
100 до 220 g/m² (обложена хартија)

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потребни за напојување

Потрошувачка на енергија

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Максимум: прибл. 1500 W или помалку
Активен режим: прибл. 970 W или помалку
Режим на подготвеност: прибл. 50 W или помалку
Режим на мирување: прибл. 2 W или помалку
Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,56 kWh/неделно³
За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шум

Мокност на звукот⁴
Активен режим: 71,8 dB или помалку
Режим на подготвеност: нечуен⁵
Звучен притисок⁶
Активен режим: еднострано 52 dB или помалку / двострано 51 dB или помалку
Режим на подготвеност: 30 dB

Димензии (Ш x Д x В)

Тежина

556 mm x 608 mm x 403 mm

Главен уред: прибл. 45 Kg
Главен уред + механизам за снабдување со хартија PF-G1 x 2 + единица за снабдување на касетата-AU1: прибл. 88 Kg

Работни услови

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)

Контролен панел

5-линиски LCD-екран, 5 LED-индикатори (онлајн, подготвено, порака, задача и заштеда на енергија), копчиња, нумеричка тастатура со 10 копчиња

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот

1,6 GHz x 2

Меморија

2 GB

Простор за складирање

32 GB eMMC (слободен простор 15 GB)

Јазници на печатачот

UFR II (извонредно брзо прикажување), PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Фонтови

105 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови)
Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески)¹⁵
Фонтови за баркодови²
136 PostScript-фонтови

Интерфејс и поврзување

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска

Мрежен протокол

Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддршка за две мрежи

Сигурност (безжична врска):

Режим на инфраструктура:
WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Софтвер и управување со печатачот

Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди

eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошени материјали и далечинско дијагностицирање.

Систем за испорака на содржини: платформата на серверот овозможува автоматско ажурирање на фирмверот на уредот.
Компатибилност со uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X верзија 10.12 и понова верзија Linux⁶

Компатибилност со оперативни системи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици

Картрици со тонер 053H - црна боја

(33.000 страници)⁸

Картрици со тонер 053H цијан/магента/жолта боја

(32.000 страници)⁸

Картрици со барабан 053 (70.000 страници)⁸

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови

Комплет за печатење баркодови-D1 (овозможува печатење на баркодови)

Комплет PCL-фонтови-A1 (овозможува печатење на Unicode кај SAP и нуди поддршка за фонтот Andale)

MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)

Механизам за снабдување со хартија PF-G1

Единица за снабдување на касетата-AU1

Комплет за печатење реклами B1

Забелешки:

¹ Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот

² Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1

³ Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296

⁴ Не се испорачува PCL5c-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5c-команди.

⁵ Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1

⁶ Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе биде достапен во 1-та половина на 2023 година

⁷ Врз основа на ISO/IEC 19798

⁸ Печатачот се испорачува со основни картици (црна боја: 15.500 страници, цијан/магента/жолта боја: 13.500 страници), картици со барабан (70.000 страници)

⁹ Според US ENERGY STAR® верзија 3.0. Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779

Canon

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023