



**i-SENSYS X C1946P**

# A3-SKRIVER MED HØY KVALITET FOR STORE VOLUMER SOM KREVER STØRRE EFFEKTIVITET



**ØK EFFEKTIVITETEN**



**STABIL SIKKERHET**



**KONTROLL OG  
VEDLIKEHOLD**



**UTSKRIFTER MED  
HØY KVALITET**



**TILKOBLINGSMULIGHETER**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1946P

## ØK EFFEKTIVITETEN

- Spar tid med automatisk tosidig utskrift og utskriftshastigheter på 46 sider/min (A4) og 26 sider/min (A3). Du kan dekke ulike utskriftsbehov takket være allsidig støtte for medier og skrive ut store volumer ved hjelp av den maksimale papirkapasiteten (tilleggsutstyr) på 2850 ark

## STABIL SIKKERHET

- Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med 360-graders sikkerhet. Funksjonene inkluderer PIN-kodebeskyttede dokumenter, sikker oppstart og nettverks- og nettskybeskyttelse

## KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for forretningsadministratorer og IT-avdeling. Kombinasjonen av ekstern tilgang til enhetens kontrollfunksjoner og tonerstatusverktøyet reduserer nedetiden

## UTSKRIFTER MED HØY KVALITET

- Bruk den kostnadsfrie nettbaserte programvaren Poster Artist til å produsere store fargefiler, inkludert bannere og plakater i overlegen kvalitet. Skriv ut skarpe fargebilder med høy metning

## TILKOBLINGSMULIGHETER


- Koble til med Wi-Fi som standard, og parkoble enkelt med Wi-Fi Direct. Skriv ut fra mobilenheter eller nettbrett, og koble til nettskyen med innebygd støtte for Universal Print fra Microsoft

## RASKE FAKTA

### i-SENSYS X C1946P

- Utskriftshastighet: **46 sider/min (A4), 26 sider/min (A3)**
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW Online Express
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Standard papirmating: 550 ark

## TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

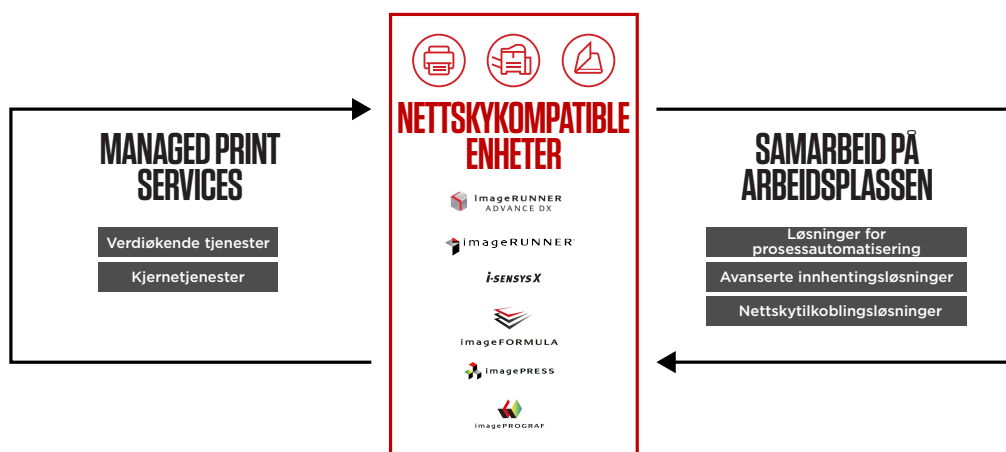

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X C1946P

## SKRIVERMOTOR

**Utskriftshastighet**  
Enkeltstidig: Opptil 46 sider/min (A4)  
Opptil 26 sider/min (A3)  
Tosidig: Opptil 46 sider/min (A4), 17,6 sider/min (A3)

**Utskriftsmetode**  
Fargelaserskriver  
**Utskriftsoppløsning**  
Opptil 1200 x 1200 dpi  
**Oppvarmingstid**  
Ca. 34 sekunder eller mindre fra oppstart  
Ca. 2 sekunder eller mindre fra oppstart (hurtigmodus)

**Tid første utskrift**  
Farger: ca. 8,35 sekunder  
Sort-hvitt: ca. 7,54 sekunder

**Anbefalt utskriftsvolum per måned**  
2500 til 7500 sider per måned

**Arbeidssyklus**  
Maks. 165 000 sider<sup>1</sup>

**Utskriftsmarg**  
5 mm topp, bunn, venstre og høyre  
**Avanserte utskriftsfunksjoner**  
Sikker utskrift  
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Strekkodeutskrift<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app  
Microsoft Universal Print

## MEDIEHÅNTERING

**Papirmating (standard)**  
550-arks kassett  
1 x 100-arks multiarkmater

**Papirmating (tilleggsutstyr)**  
550-arks kassett x 3 (papirmatingsenhet PF-G1)  
1100-arks kassettkonsoll med 2-skuffer (Papirmateenhet AU1)  
Alternativ 1: 550-arks kassett x 3 (inkludert standardkassett), 1100-arks kassettkonsoll med 2-skuffer  
Alternativ 2: 550-arks kassett x 4 (inkludert standardkassett)

**Maksimal papirmatingskapasitet**  
2850 ark

**Papirutmating**  
200-arks

**Medietyper**  
Multiarkmater: vanlig papir, tykt papir, bestrøket papir, grovt papir, etiketter, postkort, konvolutter  
Kassett: vanlig papir, tykt papir, grovt papir, etiketter

**Medieformater**  
Kassett (standard):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Egendefinert størrelse - bredde: 148 til 297 mm, lengde: 148 til 431,8 mm  
Multiarkmater:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indekskort  
Egendefinert format - bredde: 64 til 320 mm, lengde: 120 til 457,2 mm  
For bannerbredde: 200 til 297 mm, lengde: 457,3 til 1200 mm  
Kassett (tilleggsutstyr):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggende), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Egendefinert format - bredde: 148 til 297 mm, lengde: 148 til 431,8 mm

**Medievekt**  
Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Multiarkmater: 60 til 300 g/m<sup>2</sup>  
(Unntatt bestrøket papir)  
100-220 g/m<sup>2</sup> (bestrøket papir)

**Tosidig utskrift**  
Automatisk  
Medietyper: vanlig papir, tykt papir, bestrøket papir, grovt papir  
Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K  
Egendefinert størrelse - min. 148 x 210 mm  
Maks. 216 x 355,6 mm  
60-163 g/m<sup>2</sup> (unntatt bestrøket papir)  
100-220 g/m<sup>2</sup> (bestrøket papir)

## GENERELLE FUNKSJONER

**Strømkrav**  
220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Strømforsbruk**  
Maksimalt: ca. 1500 W eller mindre  
Ved bruk: ca. 970 W eller mindre  
Hvilemodus: ca. 50 W eller mindre  
Dvalemodus ca. 2 W eller mindre  
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,56 kWh/uke<sup>3</sup>  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Lydnivå**  
Lydstyrke<sup>5</sup>  
Ved bruk: 71,8 dB eller mindre  
Hvilemodus: lydløs<sup>9</sup>  
Lydtrykk<sup>5</sup>  
Aktiv: enkeltstidig 52 dB eller mindre / tosidig 51 dB eller mindre  
Ventemodus: 30 dB

**Mål (B x D x H)**

**Vekt**  
556 x 608 x 403 mm  
Hovedenhet: ca. 45 kg  
Hovedenhet + papirmater PF-G1 x 2 + kassettmateenhet AU1: ca. 88 kg

**Driftsmiljø**  
Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

**Kontrollpanel**  
LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

## KONTROLLER

**Prosesorhastighet**  
1,6 GHz x 2  
**Minne**  
2 GB  
**Oppbevaring**  
32 GB eMMC (15 GB ledig plass)  
**Skriverspråk**  
UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

**Fonter**  
105 PCL-skrifttyper  
(93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter)  
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk)<sup>4,5</sup>  
Strekkode skrifter <sup>4,2</sup>  
136 PostScript-fonter

**Grensesnitt og tilkobling**  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

**Nettverksprotokoll**  
Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP), støtte for to nettverk  
Sikkerhet (trådløs):  
Infrastrukturmodus:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)  
Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)  
Wi-Fi Direct-modus: WPA2-PSK (AES)

**Programvare og skriveradministrasjon**  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Ekstern kontrollvisning, Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.  
Innholdsleveringssystem: Serverplattformen aktiverer automatisk fastvareoppdatering på enheten.  
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet

**Støttede operativsystemer**  
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux®

## FORBRUKSARTIKLER

**Alt-i-ett-kassetter**  
Tonerkassett 053H sort (33 000 sider<sup>7</sup>)<sup>8</sup>  
Tonerkassett 053H cyan/magenta/gul (32 000 sider<sup>7</sup>)<sup>8</sup>  
Trommelkassett 053 (70 000 sider<sup>7</sup>)<sup>8</sup>

## TILBEHØR/ TILLEGGSTUTYR

**Utstyr**  
Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)  
PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Papirmateenhet PF-G1  
Kassettmateenhet AU1  
Bannerutskriftsett B1

### Merknader:

<sup>1</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

<sup>2</sup> Tilbehør - sett for strekkodeutskrift D1 - kreves

<sup>3</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

<sup>4</sup> En Canon PCL5c-driver følger ikke med, men PCL5c-kommandoer støttes på enheten.

<sup>5</sup> Tilbehør - PCL-skrifttypesett A1 - kreves

<sup>6</sup> Kun Internett-distribusjon. Drivern blir tilgjengelig i første halvdel av 2023

<sup>7</sup> Basert på ISO/IEC 19798

<sup>8</sup> Skriveren leveres med startkassett (sort: 15 500 sider, cyan/magenta/gul: 13 500 sider), trommelkassett (70 000 sider)

<sup>9</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0. Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2023