



i-SENSYS X C1946P

VYSOKOKVALITNÁ VEĽKOOBJEMOVÁ TLAČIAREŇ PRE FORMÁT A3 PRE VYŠŠIU EFEKTIVITU



**ZVÝŠTE
EFEKTÍVNOSŤ**



**ROBUSTNÉ
ZABEZPEČENIE**



**RIADENIE
A ÚDRŽBA**



**VYSOKOKVALITNÝ
VÝSTUP**



**MOŽNOSTI
PRIPOJENIA**

Canon

i-SENSYS X C1946P

ZVÝŠTE EFEKTÍVNOSŤ

- Ušetríte čas vďaka automatickej obojstrannej tlači a rýchlosti tlače 46 strán za minútu (A4) a 26 strán za minútu (A3). Splňte rôznorodé požiadavky na tlač vďaka všestrannej podpore médií a tlačte veľké objemy s pomocou voliteľnej maximálnej kapacity 2 850 listov

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

- Chránite svoje dokumenty, zariadenia a sieť pomocou 360-stupňového zabezpečenia. Funkcie zahŕňajú ochranu dokumentov kódom PIN, zabezpečené spustenie a ochranu siete a cloudu

RIADENIE A ÚDRŽBA

- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie. Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia a nástroj stavu tonera znižuje čas nečinnosti

VYSOKOKVALITNÝ VÝSTUP

- Využite bezplatný online softvér Poster Artist na vytváranie veľkých farebných súborov vrátane pútačov a plagátov vo vynikajúcej kvalite. Tlačte ostré farebné obrázky s vysokou saturáciou

MOŽNOSTI PRIPOJENIA


- Pripojenie cez rozhranie Wi-Fi ako štandard a jednoduché párovanie pripojenie s pomocou Wi-Fi Direct. Tlačte z mobilných zariadení alebo tabletov a pripojte sa ku cloudu vďaka natívnej podpore služby Universal Print od spoločnosti Microsoft

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X C1946P

- Rýchlosť tlače: **46 str./min (A4), 26 str./min (A3)**
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- uniFLOW Online Express
- Sieťové pripojenie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Štandardný vstup papiera: kapacita 550 listov

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOLĽVEK VÝZVOU

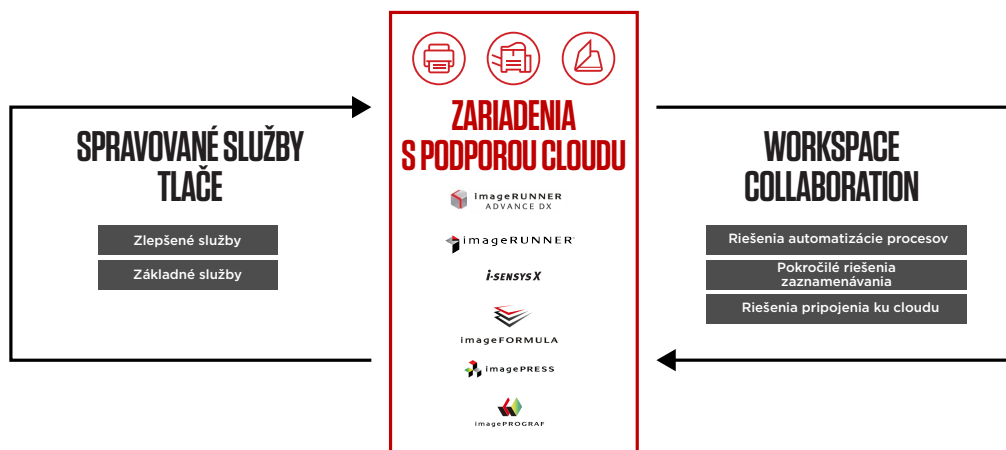

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

i-SENSYS X C1946P

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 46 str./min (A4) až 26 str./min (A3) Obojstranná tlač: až 46 obr./min (A4), 17,6 obr./min (A3)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 34 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia (rychlý režim)
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne: pribl. 8,35 sekundy Čiernobielo: pribl. 7,54 sekundy
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 500 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 165 000 strán ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ² iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voľiteľný)	Kazeta s kapacitou 550 listov x 3 (podávač papiera PF-G1) Kazetový podstavec s 2 zásuvkami s kapacitou 1 100 listov (Podávač papiera AU1) 1. možnosť: kazeta na 550 listov x 3 (vrátane štandardnej kazety), kazetový podstavec s 2 zásuvkami s kapacitou 1 100 listov 2. možnosť: kazeta na 550 listov x 4 (vrátane štandardnej kazety)
Maximálna vstupná kapacita papiera	2 850 hárkov
Výstup papiera	200 listov
Typy médií	Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, hrubý papier, kriedový papier, drsný papier, štítok, pohľadnica, obálka Kazeta: obyčajný papier, hrubý papier, drsný papier, štítok
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 148 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm Viacúčelový zásobník: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, karta registra Vlastná veľkosť - šírka: 64 až 320 mm, dĺžka: 120 až 457,2 mm Pre pútače - šírka: 200 až 297 mm, dĺžka: 457,3 až 1 200 mm Kazeta (voľiteľná): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šírku), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Vlastná veľkosť - šírka: 148 až 297 mm, dĺžka: 148 až 431,8 mm
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voľiteľná): 60 až 256 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 300 g/m ² (okrem kriedového papiera) 100 až 220 g/m ² (kriedový papier)
Obojstranná tlač	Automaticky Typy médií: Obyčajný papier, hrubý papier, kriedový papier, drsný papier Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Vlastná veľkosť - min. 148 x 210 mm Max. 216 x 355,6 mm 60 až 163 g/m ² (neplatí pre kriedový papier) 100 až 220 g/m ² (kriedový papier)

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W alebo menej Aktívny režim: pribl. 970 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 50 W alebo menej Režim spánku: pribl. 2 W alebo menej Typická spotreba energie (TEC): 0,56 kWh/týždeň ³ Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na lokalite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický výkon ⁴ Aktívny režim: 71,8 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný ⁵ Akustický tlak ⁶ Aktívny režim: jednostranne 52 dB alebo menej/ obojstranne 51 dB alebo menej Pohotovostný režim: 30 dB

Rozmery (Š x H x V)

Hmotnosť	556 mm x 608 mm x 403 mm Hlavná jednotka: pribl. 45 kg Hlavná jednotka + podávač papiera PF-G1 x 2 + kazetová podávacia jednotka - AU1: približne 88 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládaci panel	5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	1,6 GHz x 2
Pamäť	2 GB
Uskladnenie	32 GB eMMC (15 GB voľného miesta)
Jazyky tlačiarne	UFR II (extra rýchle vykresľovanie) PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	105 písiem PCL (93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština) ^{5*} 136 písiem PostScript
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Sietový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora pripojenia k dvom sieťam Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Softvér a správa tlačiarne	Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Prehliadač vzdialenej prevádzky, Správa ID oddelení Nástroj na zisťovanie stavu tonera Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika. Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu informácií zariadenia. Kompatibilita s platformou uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzia 10.12 a novšia Linux®
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety všetok v jednom	Tonerová kazeta 053H, čierna (33 000 strán) ⁸ Tonerová kazeta 053H, azurová/purpurová/žltá (32 000 strán) ⁸ Kazeta s valcom 053 (70 000 strán) ⁸
PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI	
Položky	Súprava na tlač čiarových kódov D1 (umožňuje tlač čiarových kódov) Súprava písiem PCL A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andalé) MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) MiCard Plus (čítačka pamätových kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW) Podávač papiera PF-G1 Kazetová podávacia jednotka - AU1 Súprava na tlač čiarových kódov B1

- Poznámky:**
- ¹ Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
 - ² Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov D1
 - ³ Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
 - ⁴ Ovládač Canon PCL5c sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5c sú na tomto zariadení podporované.
 - ⁵ Vyžaduje sa príslušenstvo - SÚPRAVA PÍSIEM PCL - A1
 - ⁶ Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v 1. polovici roka 2023.
 - ⁷ Podľa normy ISO/IEC 19798
 - ⁸ Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 15 500 strán, azurová/purpurová/žltá: 13 500 strán), kazeta s valcom (70 000 strán)
 - ⁹ Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0. Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023