



**i-SENSYS X C1946P**

# **PRINTER A3, ME CILËSI TË LARTË, VOLUM TË LARTË, PËR EFIKASITET MË TË LARTË**



**PËRMIRËSONI  
EFIKASITETIN**



**SIGURI E LARTË**



**KONTROLLI DHE  
MIRËMBAJTJA**



**REZULTAT ME  
CILËSI TË LARTË**



**LIDHSHMËRIA**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1946P

## PËRMIRËSONI EFIKASITETIN

- Kurseni kohë me printimin automatik dyanësh dhe shpejtësitë e printimit prej 46ppm (A4) dhe 26ppm (A3). Përgjigjuni kërkesave të ndryshme të printimit falë mbështetjes fleksibël për materiale dhe printoni volume të mëdha përmes kapacitetit maksimal opsional të letrës prej 2,850 fletësh

## SIGURI E LARTË

- Mbrojini dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri 360 gradë. Funkcionet përfshijnë dokumente të mbrojtura me PIN, ndezje të sigurt dhe mbrojtje rrjeti dhe reje kompjuterike

## KONTROLLI DHE MIRËMBAJTJA

- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT Aksesi nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjes, së bashku me funksionin e statusit të tonerit reduktojnë ndërperjet e punës

## REZULTAT ME CILËSI TË LARTË

- Përdorni programin falas në internet Poster Artist për të prodhuar skedarë të mëdhenj me ngjyra, duke përfshirë banderola dhe posterë me cilësi superiore. Printoni imazhe me ngjyra të mprehta me printim saturimi të lartë

## LIDHJET


- Lidhuni me Wi-Fi si standard dhe çifttoni me lehtësi me Wi-Fi Direct. Printoni nga pajisjet tuaja portative ose tabletat dhe lidhuni me renë kompjuterike me mbështetje të brendshme për Universal Print by Microsoft

## FAKTE TË SHPEJTA

### i-SENSYS X C1946P

- Shpejtësia e printimit: **46ppm (A4), 26ppm (A3)**
- Rezolucioni i printimit: deri në 1200 x 1200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- uniFLOW online Express
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Hyrja e letrës standarde: 550 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

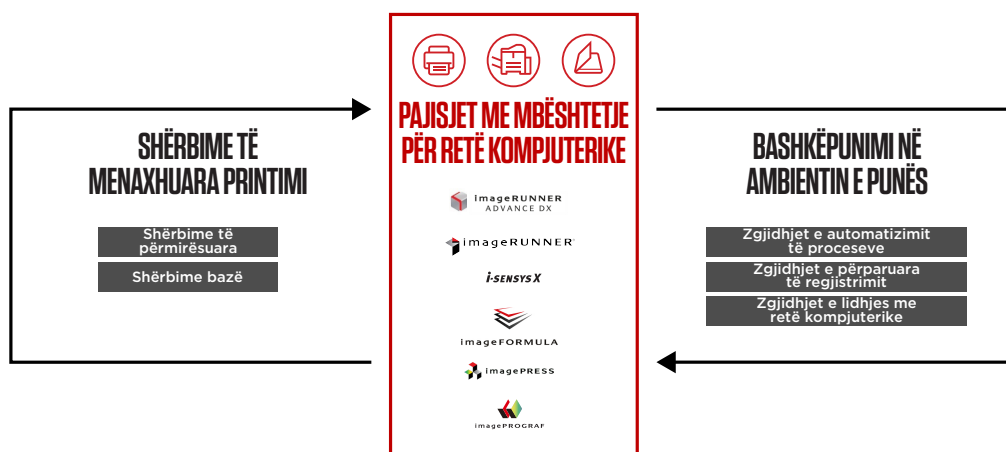

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

# Canon

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## MOTORI I PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit

Njëanëshe: Deri në 46 ppm (A4)  
Deri në 26 ppm (A3)  
Dyanëshe: Deri në 46 ipm (A4), 17.6 ipm (A3)

### Mënyra e printimit

Printim me dritë lazeri me ngjyra

### Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

### Koha e ngrohjes

Afro 34 sekonda e poshtë nga ndezja  
Afro 2 sekonda e poshtë nga ndezja  
(modaliteti i shpejtë)

### Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Ngjyra: Afërsisht 8,35 sekonda  
Mono: rreth 7,54 sekonda

### Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

2.500 - 7,500 faqe në muaj

### Cikli i punës

Maks. 165,000 faqe<sup>1</sup>

### Marzhet e printimit

### Veçoritë e përparura të printimit

Printim i Sigurt  
Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Printimi i barkodeve<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business  
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business  
Microsoft Universal Print

## TRAJTIMI I MEDIAVE

### Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 550 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

### Futja e Letrës (Opsionale)

Kasetë 550-fletëshe x3 (Paper Feeder PF-G1)  
Piedestal kasete 2-sirtarëshe 1100-fletëshe (Paper Feeder AU1)  
Opsioni 1: 3 kasete 550-fletëshe (përfshihet kasete standarde), piedestal kasete 2-sirtarëshe 1100-fletëshe  
Opsioni 2: 4 kasete 550-fletëshe (përfshihet kasete standarde)

### Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

2,850 fletë

### Dajja e letrës

200 fletë

### Llojet e mediave

Sirtari shumëfunksional: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e veshur, letër e ashpër, etiketë, kartolinë, zarf  
Kasete: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e ashpër, etiketë

### Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peizazh), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 148 deri në 297 mm, gjatësi: 148 deri në 431,8 mm  
Sirtari shumëfunksional:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peizazh), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, skedë  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 64 deri në 320 mm, gjatësi: 120 deri në 457,2 mm  
Për banderolë, gjerësi: 200 deri në 297 mm, gjatësi: 457,3 deri në 1200 mm  
Kasetë (Opsionale):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (peizazh), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Përmasa të posaçme - gjerësi: 148 deri në 297 mm, gjatësi: 148 deri në 431,8 mm

### Peshat e mediave

Kasete (standarde dhe opsionale): 60 deri në 256 g/m<sup>2</sup>  
Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 300 g/m<sup>2</sup> (përveç letrës me veshje)  
100 deri në 220 g/m<sup>2</sup> (letër e veshur)

### Printimi nga të dyja anët

Automatik  
Llojet e materialeve: letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër me veshje, letër e ashpër  
Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Madhësi e posaçme - min. 148 x 210 mm  
Maks. 216 x 355,6 mm  
60 deri në 163 g/m<sup>2</sup> (përveç letrës së veshur)  
100 deri në 220 g/m<sup>2</sup> (letër e veshur)

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

### Kërkesat elektrike

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

### Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W e poshtë  
Aktiv: afro 970W e poshtë  
Në gatishmëri: afro 50W e poshtë  
Fjetje: Afërsisht 2W e poshtë  
Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE): 0.56 kWh/javë<sup>3</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit<sup>3</sup>  
Aktive: 71.8 dB e poshtë  
Pasive: I padëgjueshëm<sup>3</sup>  
Trysnia e tingullit<sup>3</sup>  
Aktiv: njëanësh 52 dB ose më pak / dyanësh 51 dB ose më pak  
Pasive: 30 dB

### Përmasat (gjer.×thell.×lar.)

556 mm x 608 mm x 403 mm

### Pesha

Njësia kryesore: afro 45 Kg  
Njësia kryesore + Paper Feeder PF-G1 x 2 + Cassette Feeding Unit-AU1: afro 88 Kg

### Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)  
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

### Paneli i kontrollit

5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra

## KONTROLLUESI

### Shpejtësia e procesorit

1,6 GHz x 2

### Memoria

2 GB

### Memoria

32GB eMMC (hapësira e lirë: 15GB)

### Gjuhët e printerit

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontet

105 fonte PCL  
(93 latine, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR)  
Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale) \*5  
Fonte barkodesh \*2  
136 fonte PostScript

### Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Protokolli i Rrjetit

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim adresash IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), mbështetje rrjeti dysh  
Siguria (me valë):  
Modaliteti i infrastrukturës:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)  
Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)  
Modaliteti i Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

### Administrimi i printerit dhe softuerët

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Shikuesi i veprimeve nga distanca, Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.  
Sistemi i dorëzimit të përbajtjes: Platforma e serverit mundëson përditësimin automatik të firmuerit në pajisje.  
Pajtueshmëri me uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

### Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.12 e lart  
Linux®

## PJESËT E KONSUMIT

### Kuti boje të-gjitha-në-një

Fishek toneri 053H i zi (33,000 faqe)<sup>3</sup>  
Fishek toneri 053H i kaltër/rozë/i verdhë (32,000 faqe)<sup>3</sup>  
Fishek cilindri 053 (70,000 faqe)<sup>3</sup>

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

### Artikuj

Barcode Printing Kit-D1 (Bën të mundur printimin e barkodeve)  
PCL Font Set-A1 (Bën të mundur printimin Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
Micard Plus (lexues kartash për identifikim me RFID ose karta magnetike me uniFLOW)  
Paper Feeder PF-G1  
Cassette Feeding Unit-AU1  
Banner Print Kit B1

### Shënime:

- Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-D1
- Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5c, por mbështeten komandat PCL5c në pajisje.
- Aksesor - nevojitet PCL FONT SET-A1
- Shpërndarja vetëm në ueb. Programi drejtues do të ofrohet në gjysmën e parë të 2023
- Bazuar në ISO/IEC 19798
- Printeri vjen me fishek fillestar (e zeza: 15,500 faqe, e kaltër/rozë/e verdhë: 13,500 faqe), fisheku i tamburit (70,000 faqe)
- Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0. I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

# Canon

**Softuer dhe zgjidhje**



**Pajtueshmëria**



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023