



**i-SENSYS X C1946P**

# A3 ŠTAMPAČ VISOKOG KVALITETA ZA ZADATKE VELIKOG OBIMA I VEĆU EFIKASNOST



**POVEĆAJTE  
EFIKASNOST**



**POUZDANA  
BEZBEDNOST**



**UPRAVLJANJE I  
ODRŽAVANJE**



**ŠTAMPANJE VISOKOG  
KVALITETA**



**POVEZIVANJE**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1946P

## POVEĆAJTE EFIKASNOST

- Uštedite vreme zahvaljujući automatskom obostranom štampanju i brzinama štampanja od 46 stranica u minuti (A4) i 26 stranica u minuti (A3). Ispunite raznovrsne zahteve za štampanjem zahvaljujući svestranoj podršci za medije i štampajte u velikom obimu uz opcioni maksimalni kapacitet papira od 2.850 listova

## POUZDANA BEZBEDNOST

- Zaštite dokumente, uređaje i mrežu uz bezbednost od 360 stepeni. Funkcije obuhvataju dokumente zaštićene PIN kodom, bezbedno pokretanje i zaštitu na mreži i u informatičkom oblaku

## UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima, namenjena poslovnim administratorima i IT odeljenjima. Daljinski pristup funkcijama za kontrolu uređaja, uz alatku za status tonera, skraćuje vreme neoperativnosti

## ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

- Koristite besplatni onlajn softver Poster Artist za štampanje velikih datoteka u boji, uključujući banere i postere, uz superioran kvalitet. Štampajte oštre slike u boji zahvaljujući štampi sa velikom zasićenošću

## POVEZIVANJE


- Wi-Fi veza je dostupna standardno, uz lako Wi-Fi Direct uparivanje. Štampajte sa mobilnih ili tablet uređaja i povežite se na informatički oblak uz matičnu podršku za Universal Print kompanije Microsoft

## BRZE ČINJENICE

### i-SENSYS X C1946P

- Brzina štampe: **46 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A3)**
- Rezolucija štampe: do 1.200 x 1.200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- uniFLOW Online Express
- Mrežna, USB i Wi-Fi veza
- Standardni ulaz za papir: 550 listova

## REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

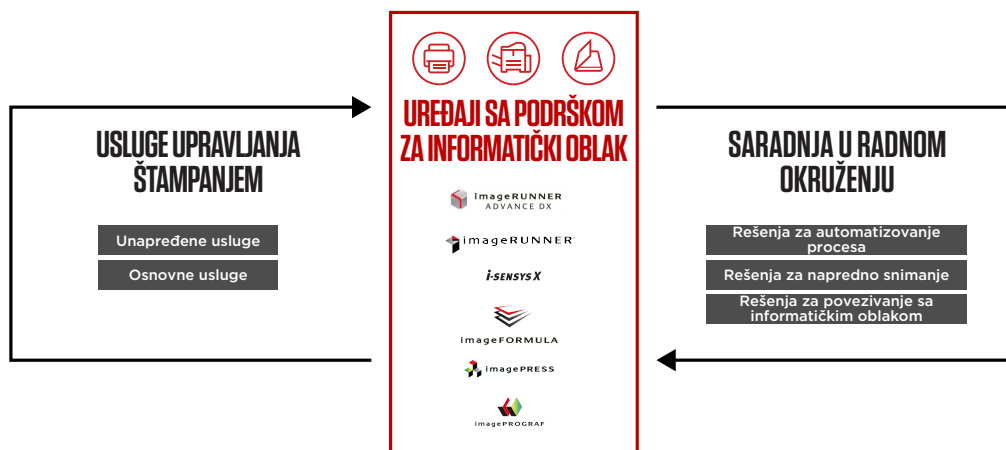

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

# Canon

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# i-SENSYS X C1946P

## PROCESOR ŠTAMPAČA

<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 46 stranica u minuti (A4) Do 26 stranica u minuti (A3) Dvostrano: do 46 slika u minuti (A4), 17,6 slika u minuti (A3)
<b>Način štampanja</b>	Lasersko štampanje u boji
<b>Rezolucija štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Približno 34 sekunde ili manje od uključivanja Približno 2 s ili manje od uključivanja (brzi režim)
<b>Vreme do prvog otiska</b>	U boji: približno 8,35 s Crno-belo: približno 7,54 s
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	2.500–7.500 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 165.000 stranica <sup>1</sup>
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

## RAD SA MEDIJIMA

<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta kapaciteta 550 listova x 3 (Jedinica za uvlačenje papira – PF-G1) Postolje za kasetu sa 2 fioke kapaciteta 1.100 listova (Jedinica za uvlačenje papira AU1) Opcija 1: kasetu za 550 listova x 3 (sa standardnom kasetom), postolje za kasetu sa 2 fioke kapaciteta 1.100 listova Opcija 2: kasetu za 550 listova x 4 (sa standardnom kasetom)
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	2.850 listova
<b>Izlaz za papir</b>	200 listova
<b>Tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: običan papir, težak papir, premazan papir, grub papir, nalepnice, razglednice, koverta Kaseta: običan papir, težak papir, grub papir, nalepnice
<b>Veličine medija</b>	Kaseta (standardna): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (položeno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Prilagođena veličina – širina: 148 do 297 mm, dužina: 148 do 431,8 mm Višenamensko ležište: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, kartica indeksa Prilagođena veličina – širina: 64 do 320 mm, dužina: 120 do 457,2 mm Za baner, širina: 200 do 297 mm, dužina: 457,3 do 1.200 mm Kaseta (opcionalna): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (položeno), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Prilagođena veličina – širina: 148 do 297 mm, dužina: 148 do 431,8 mm
<b>Težine medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 256 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: 60 do 300 g/m <sup>2</sup> (osim za premazani papir) 100 do 220 g/m <sup>2</sup> (premazani papir)

## Dvostrano štampanje

<b>Automatsko</b>	Tipovi medija: običan papir, težak papir, premazan papir, grub papir
<b>Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K</b>	Prilagođena veličina – min. 148 x 210 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 163 g/m <sup>2</sup> (osim za premazani papir) 100 do 220 g/m <sup>2</sup> (premazani papir)

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

<b>Energetski zahtevi</b>	220–240 W (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W ili manje U toku rada: približno 970 W ili manje U stanju pripravnosti: približno 50 W ili manje Režim mirovanja: približno 2 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,56 kWh nedeljno <sup>3</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivo buke</b>	Jačina zvuka <sup>3</sup> U toku rada: 71,8 dB ili manje U stanju pripravnosti: nečujno <sup>3</sup> Zvučni pritisak <sup>3</sup> U toku rada: jednostrano 52 dB ili manje / dvostrano 51 dB ili manje U stanju pripravnosti: 30 dB

## Dimenzije (Š x D x V)

<b>Težina</b>	556 x 608 x 403 mm Glavna jedinica: približno 45 kg Glavna jedinica + Jedinica za uvlačenje papira PF-G1 x 2 + Kasetna jedinica za uvlačenje AU1: približno 88 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

## Kontrolna tabla

## KONTROLER

<b>Brzina procesora</b>	1,6 GHz x 2
<b>Memorija</b>	2 GB
<b>Skladištenje</b>	32 GB eMMC (dostupni prostor 15 GB)
<b>Jeziči štampača</b>	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>5</sup>

## Fontovi

<b>Fontovi</b>	105 PCL fontova (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) <sup>15</sup> Fontovi za bar-kodove <sup>2</sup> 136 PostScript fontova
<b>Interfejs i povezivanje</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

## Mrežni protokol

<b>Mrežni protokol</b>	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podrška za dva tipa mreže Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct režim: WPA2-PSK (AES)
------------------------	---

## Softver i upravljanje štampačem

<b>Softver i upravljanje štampačem</b>	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja. Kompatibilnost sa uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
--	---

## Kompatibilnost sa operativnim sistemima

<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.12 ili novije Linux®
--	---

## POTROŠNI MATERIJAL

<b>Višenamenski kartridži</b>	Kartridž sa tonerom 053H, crna (33.000 stranica) <sup>3</sup> Kartridž sa tonerom 053H, cijan/magenta/žuta (32.000 stranica) <sup>3</sup> Kartridž sa dobošom 053 (70.000 stranica) <sup>3</sup>
-------------------------------	--

## DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

<b>Stavke</b>	Komplet za štampanje bar-kodova – D1 (omogućava štampanje bar-kodova) Komplet PCL fontova – A1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale) MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) Jedinica za uvlačenje papira PF-G1 Kasetna jedinica za uvlačenje AU1 Komplet za štampanje banera B1
---------------	--

## Napomene:

- <sup>1</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevaziđe preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- <sup>2</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – D1
- <sup>3</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>4</sup> \*Canon PCL5c upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5c komande podržane na uređaju.
- <sup>5</sup> Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1
- <sup>6</sup> Dostupno je samo putem interneta. Upravljački program će biti dostupan u prvoj polovini 2023.
- <sup>7</sup> Na osnovu ISO/IEC 19798
- <sup>8</sup> Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (crna: 15.500 stranica, cijan/magenta/žuta: 13.500 stranica), kartridž sa dobošom (70.000 stranica)
- <sup>9</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0. Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2023.