



i-SENSYS X C1946P

A3-SKRIVARE AV HÖG KVALITET FÖR STORA VOLYMER OCH STÖRRE EFFEKTIVITET



**FÖRBÄTTRA
EFFEKTIVITETEN**



**AVANCERAD
SÄKERHET**



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



**UTSKRIFT MED
HÖG KVALITET**



ANSLUTNING

Canon

i-SENSYS X C1946P

FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN

- Spara tid med automatisk dubbelsidig utskrift och utskriftshastigheter på 46 sidor per minut (A4) och 26 sidor per minut (A3). Uppfyll olika utskriftskrav tack vare stöd för mångsidiga media och skriv ut stora volymer via en maximal papperskapacitet på 2 850 ark som tillval

AVANCERAD SÄKERHET

- Skydda dina dokument, enheter och nätverk med 360 graders skydd. Funktioner som dokument som skyddas av PIN-kod, säker start och nätverks- och molnskydd

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar. Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner tillsammans med tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

UTSKRIFT MED HÖG KVALITET

- Använd den kostnadsfria programvaran Poster Artist online för att skapa stora färgfiler, bland annat banderoller och affischer i överlägsen kvalitet. Skriv ut skarpa färgbilder med utskrifter med hög mättnad

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER


- Anslut med Wi-Fi som standard och parkoppla enkelt med Wi-Fi Direct. Skriv ut från mobila enheter eller surfplattor och anslut till molnet med inbyggt stöd för Universal Print från Microsoft

KORTA FAKTA

i-SENSYS X C1946P

- Utskriftshastighet: **46 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A3)**
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- uniFLOW Online Express
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Standardpappersinmatning: 550 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

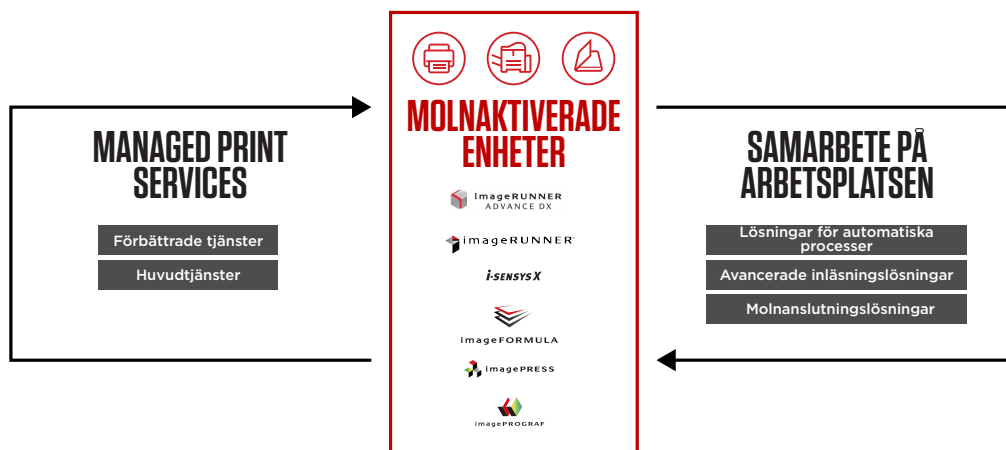

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

SKRIVARMEKANISM

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 46 sidor/minut (A4) upp till 26 sidor/minut (A3) Dubbsidigt: upp till 46 sidor/minut (A4), 17,6 sidor/minut (A3)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 34 sekunder eller mindre från påslagning Cirka 2 sek eller mindre från påslagning (snabbläge)
Tid för första utskrift	Färg: cirka 8,35 sekunder Svartvitt: cirka 7,54 sekunder
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 500-7 500 sidor per månad
Kapacitet	Max. 165 000 sidor ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business Microsoft Universal Print

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	3 kassetter för 550 ark (pappersmatare PF-G1) Kassetstativ för 2 kassetter för 1100 ark (Pappersmatare AU1) Alternativ 1: 3 kassetter för 550 ark (med standardkassett), kassetstativ för 2 kassetter för 1100 ark Alternativ 2: 4 kassetter för 550 ark (med standardkassett)
Maximal pappersinmatningskapacitet	2 850 ark
Pappersutmatning	200 ark
Utskriftsmaterial	Universalfack: vanligt papper, tjockt papper, bestruket papper, grovt papper, etiketter, brevkort, kuvert Kassett: vanligt papper, tjockt papper, grovt papper, etiketter
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggande), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Anpassad storlek - bredd: 148 till 297 mm, längd: 148 till 431,8 mm Universalfack: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indexkort Anpassat format - bredd: 64 till 320 mm, längd: 120 till 457,2 mm För banderollbredd: 200 till 297 mm, längd: 457,3 till 1 200 mm Kassett (tillval): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (liggande), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Anpassad storlek - bredd: 148 till 297 mm, längd: 148 till 431,8 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 256 g/m ² Universalfack: 60 till 300 g/m ² (utom för bestruket papper) 100 till 220 g/m ² (bestruket papper)
Dubbsidig utskrift	Automatisk Materialtyper: vanligt papper, tungt papper, bestruket papper, grovt papper Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Anpassat format: min. 148 x 210 mm Max. 216 x 355,6 mm 60 till 163 g/m ² (utom för bestruket papper) 100 till 220 g/m ² (bestruket papper)

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W eller mindre Aktiv: cirka 970 W eller mindre Vänteläge: cirka 50 W eller mindre Viloläge: cirka 2 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,56 kWh/vecka ³ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudstyrka ³ Aktiv: 71,8 dB eller lägre Standby: ohörbart ³ Ljudtryck ³ Aktiv: enkelsidigt 52 dB eller lägre/dubbsidigt 51 dB eller lägre Vänteläge: 30 dB

Mått (B x D x H)

Vikt	556 mm x 608 mm x 403 mm Huvudenhet: Cirka 45 kg Huvudenhet + pappersmatare PF-G1 x 2 + kassettningsenhet-AU1: cirka 88 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappats

STYRENHET

Processorhastighet	1,6 GHz x 2
Minne	2 GB
Lagring	32 GB eMMC (tillgängligt utrymme 15 GB)
Skrivarspråk	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3

Teckensnitt

Teckensnitt	105 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt), Andalé Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ⁵ Streckkodsteckensnitt *2 136 PostScript-teckensnitt
--------------------	---

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LDP/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Säkerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk
Säkerhet (trådlöst):
Infrastrukturuläge:
WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Wi-Fi Direct-läge: WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI), Remote Operation Viewer, Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Content Delivery System: serverplattform möjliggör automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.
Kompatibilitet med uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.12 och senare Linux®

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	Tonerkassett 053H svart (33 000 sidor) ⁶ Tonerkassett 053H cyan/magenta/gul (32 000 sidor) ⁶ Trumkassett 053 (70 000 sidor) ⁶
-----------------------------	--

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt	Sats för streckkodsutskrift-D1 (möjliggör streckkodsutskrift) PCL-teckensnittsupsättning-A1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet) MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Micard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Pappersmatare PF-G1 Kassettningsenhet-AU1 Sats för banderollutskrift-B1
---------------	--

Fotnoter:

- ¹ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ² Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-D1 - krävs
- ³ Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ⁴ En Canon PCL5c-drivrutin medföljer inte, men PCL5c-kommandon stöds av enheten.
- ⁵ Tillbehör - PCL-TECKENSITT-A1 - krävs
- ⁶ Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i 1H, 2023
- ⁷ Baserat på ISO/IEC 19798
- ⁸ Skrivaren levereras med startkassett (svart: 15 500 sidor, cyan/magenta/gul: 13 500 sidor), trumkassett (70 000 sidor)
- ⁹ Enligt US ENERGY STAR® version 3.0. Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2023