



i-SENSYS X C1946P

DAHA FAZLA VERİMLİLİK İÇİN YÜKSEK KALİTELİ VE YÜKSEK HACİMLİ A3 YAZICI



VERİMLİLİĞİ
ARTIRIN



YÜKSEK
GÜVENLİK



KONTROL VE
BAKIM



YÜKSEK
KALİTELİ ÇIKTI



BAĞLANTI

Canon

i-SENSYS X C1946P

VERİMLİLİĞİ ARTIRIN

- Otomatik çift taraflı baskı ve dakikada 46 sayfa (A4) ve dakikada 26 sayfa (A3) baskı hızları ile zamandan tasarruf edin. Çok yönlü medya desteği ile çeşitli baskı taleplerini karşılayın ve opsiyonel maksimum 2.850 kağıt kapasitesiyle yüksek miktarda baskı alın.

YÜKSEK GÜVENLİK

- 360 derece güvenlikle belgelerinizi, cihazlarınızı ve ağınıza koruyun. Özellikler arasında PIN korumalı belgeler, güvenli başlatma ve ağ ile bulut koruması mevcuttur.

KONTROL VE BAKIM

- İşletme yöneticileri ve BT departmanı için esnek kullanıcı yönetimi çözümleri. Cihaz kontrol işlemlerine uzaktan erişim ve toner durum aracı, arıza süresini azaltır.

YÜKSEK KALİTELİ ÇIKTI

- Ücretsiz çevrimiçi Poster Artist yazılımını kullanarak üstün kalitede afişler ve posterler dahil olmak üzere büyük ve renkli dosyalar üretin. Yüksek doygunluklu baskıyla keskin renkli görüntü baskıları alın.

BAĞLANTI


- Standart olarak Wi-Fi ile bağlanın ve Wi-Fi Direct ile kolayca eşleştirin. Mobil cihazınızdan veya tabletinizden baskı alın ve yerel Microsoft Evrensel Yazdırma desteğiyle buluta bağlanın.

KISA BİLGİLER

i-SENSYS X C1946P

- Baskı Hızı: **Dakikada 46 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A3)**
- Baskı çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- uniFLOW Online Express
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Standart kağıt girişi: 550 yaprak

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

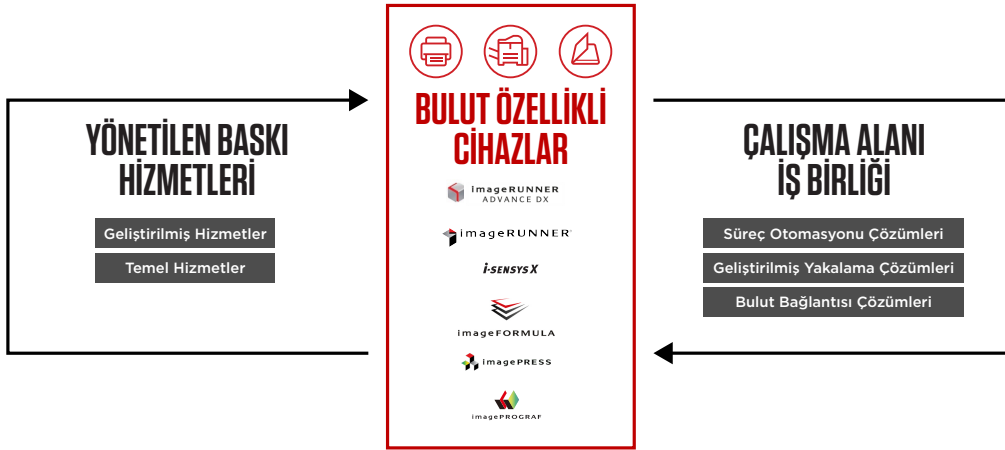

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Workspace İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 46 sayfaya kadar (A4) Dakikada 26 sayfaya kadar (A3) Çift taraflı: Dakikada 46 görüntüye kadar (A4), dakikada 17,6 görüntüye kadar (A3)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 34 saniye veya daha az sürede Yaklaşık Açıldıktan sonra 2 saniye veya daha az (hızlı mod)
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Renkli: Yaklaşık 8,35 saniye Siyah-beyaz: yaklaşık 7,54 saniye
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.500 - 7.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maksimum 165.000 sayfa ¹
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x3 (Kağıt Besleyici PF-G1) 1.100 yapraklık 2 çekmeceli kaset altlığı (Kağıt Besleyici AU1) Seçenek 1: 550 yapraklık kaset x 3 (standart kaset dahil), 1.100 yapraklık 2 çekmeceli kaset altlığı Seçenek 2: 550 yapraklık kaset x 4 (standart kaset dahil)
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	2.850 yaprak
Kağıt çıkışı	200 yaprak
Medya türleri	Çok Amaçlı Tepsi: Düz kağıt, Ağır kağıt, Kuşe kağıt, Pürüzlü kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf Kaset: Düz kağıt, Ağır kağıt, Pürüzlü kağıt, Etiket Kaset (Standart): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 297 mm, uzunluk: 148 - 431,8 mm Çok amaçlı tepsi: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, İndeks kartı Özel boyut - genişlik: 64 - 320 mm, uzunluk: 120 - 457,2mm Afiş için genişlik: 200 - 297 mm, uzunluk: 457,3 - 1200 mm Kaset (Opsiyonel): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (Yatay), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 297 mm, uzunluk: 148 - 431,8 mm
Medya boyutları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 256 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 300 g/m ² (Kuşe kağıt hariç) 100 - 220 g/m ² (Kuşe kağıt)
Medya ağırlıkları	Otomatik Medya türleri: Düz kağıt, Ağır kağıt, Kuşe kağıt, Pürüzlü kağıt Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Özel boyut - Min, 148 x 210 mm Maks. 216 mm x 355,6 mm 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt hariç) 100 - 220 g/m ² (Kuşe kağıt)
Çift taraflı baskı	

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 970 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 50 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 2 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa ⁸ Lot26 yönergisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü düzeyi	Ses gücü ³ Aktif: 71,8 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz ⁹ Ses basıncı ⁵ Aktif: Tek taraflı 52 dB veya daha az / Çift taraflı: 51 dB veya daha az Beklemede: 30 dB

Boyutlar (G x D x Y)

Ağırlık	556 mm x 608 mm x 403 mm Ana Ünite: Yaklaşık 45 Kg Ana Ünite + Kağıt Besleyici PF-G1 x 2 + Kaset Besleme Ünitesi AU1: Yaklaşık 88 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

KONTROLÖR

İşlemci Hızı	1,6 GHz x 2
Bellek	2 GB
Depolama	32 GB eMMC (kullanılabilir alan 15 GB)
Yazıcı Dilleri	UFR II (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ⁵
Yazı tipleri	105 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ^{6,5} Barkod Yazı Tipleri ² 136 PostScript yazı tipi

Arayüz ve bağlantı

Ağ Protokolü

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Çift Ağ Desteği Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modu: WPA2-PSK (AES)
----------------------------	---

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Uzaktan İşlem Görüntüleme, Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. İçerik Dağıtım Sistemi: Sunucu platformu, cihazda otomatik ürün yazılımı güncellemelerini etkinleştirir. uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluğu Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versiyon 10.12 ve üzeri Linux®
----------------------------------	---

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

Hepsi Bir Arada kartuşlar	Toner Kartuşu 053H Siyah (33.000 sayfa ⁷) ⁸ Toner Kartuşu 053H Mavi/Macenta/Sarı (32.000 sayfa ⁷) ⁸ Tambur Kartuşu 053 (70.000 sayfa) ⁸
---------------------------	---

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

Öğeler	Barkod Baskı Seti-D1 (Barkod baskı özelliği sunar.) PCL Yazı Tipi Seti-A1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar.) MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özelliği manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Micard Plus (RFID veya uniFLOW özelliği manyetik kartlarla tanımlama için kart okuyucu) Kağıt Besleyici PF-G1 Kaset Besleme Ünitesi-AU1 Barkod Baskı Seti B1
--------	--

Notlar:

- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-D1 gereklidir.
- ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- Canon PCL5c sürücüsü cihazla beraber verilemez ancak PCL5c komutları cihaz tarafından desteklenir.
- Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ A1 gereklidir.
- Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2023'ün ilk yarısında kullanıma sunulacaktır.
- ISO/IEC 19798'ye göre
- Yazıcı, başlangıç kartuşuyla gelir (Siyah: 15.500 sayfa, Mavi/Macenta/Sarı: 13.500 sayfa), Tambur Kartuşu (70.000 sayfa)
- US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

Canon

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2023