

SNABBA ENFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG MED MÅNGA FUNKTIONER, PERFEKT FÖR SMÅ KONTOR



i-SENSYS LBP660-serien
Snabb och mycket produktiv laserutskrift med funktionsspäckade men ändå kompakta skrivare, perfekta för mindre kontor

Anpassning

Canon i-SENSYS LBP664Cx har ett programbibliotek för att ytterligare öka effektiviteten genom att automatisera och snabba på vardagsuppgifter. Med en enda knapptryckning kan sparade formulär, mallar och andra grundläggande dokument skrivas ut. Med programbiblioteket kan man skapa en anpassad skärmläckare för vänteläget som kan visa viktiga meddelanden till användarna. Praktiska nya programfunktioner i LBP660-serien ökar produktiviteten ytterligare

Mobil anslutning

I små och medelstora företag behöver ägare och personal mobil åtkomst till utskrift och scanning från vilken enhet som helst. Modeller i Canon i-SENSYS LBP660-serien ser till att utskriften bara är ett tryck bort genom ett mångsidigt utbud av mobila anslutningsalternativ inklusive stöd för AirPrint (iOS) och Mopria (Android). För att förbättra mobila utskrifter finns det även en rad olika verktyg och alternativ tillgängliga i Canon PRINT Business-appen



KONTROLL
Universal Login Manager



**HÖG UTSKRIFTS-
HASTIGHET**
27 sidor/minut enkelsidig A4



INTUITIVA REGLAGE
12,7 cm touchskärm



PROGRAMBIBLIOTEK
anpassningsbart program på skärmen



SÄKERHET
PIN-skyddade utskrifter



PRODUKTIVITET
Automatiska dubbelsidiga utskrifter

Högre utskriftshastigheter

För småföretagare är tid en bristvara, så Canon har sett till att skrivarna i-SENSYS LBP660-serien producerar blixtnas utskrifter på upp till 27 enkelsidiga A4-sidor per minut. Men trots snabbheten ger skrivarnas avancerade motor en kompromisslös kvalitet – vilket innebär utskrifter av hög kvalitet varje gång

Intuitiv touchskärm

Den är enkel att använda. Canon i-SENSYS LBP664Cx står med en 12,7 cm LCD-touchskärm i färg som ger åtkomst till reglage med en enkel tryckning. Installationen går snabbt och enkelt, och den tydliga layouten gör den dagliga användningen till en barnlek.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



LBP663Cdw



LBP664Cx

Utskriftshastighet för A4	27 sidor/minut	27 sidor/minut
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Automatisk dubbelsidig utskrift	●	●
Skärm	LCD-skärm med fem rader	12,7 cm touchskärm i färg
Universal Login Manager/uniFLOW-kompatibilitet		●
Programbibliotek		●

VALFRIA TILLBEHÖR

Kassetmatningsmodul - AF1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.


Sats för streckkodsutskrift-E1E (finns till LBP664Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

SKRIVARMEKANISM Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 27 sidor/minut (A4) Upp till 49 sid/min (A5, liggande) Dubbsidigt: Upp till 24,5 sid/min (A4)	Ljudnivå	Ljudstyrka ³ Aktiv: enkelsidigt 63 dB eller lägre/dubbsidigt 64 dB eller lägre Vänteläge: 42 dB eller lägre Ljudtryck ³ Aktiv: enkelsidigt 48 dB/dubbsidigt 49 dB Viloläge: 28 dB
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Mått (B x D x H)	LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	Vikt	LBP663Cdw: cirka 20,7 kg LBP664Cx: cirka 21,2 kg
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Driftsmiljö	Temperatur: 10 to 30 °C (50 to 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag	Kontrollpanel	LBP663Cdw: LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats LBP664Cx: 12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Tid för första utskrift	Färg: cirka 8,6 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,7 sekunder eller mindre	STYRENHET	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750–4 000 sidor per månad	Processorhastighet	800 MHz x 2
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ¹	Minne	1 GB
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant	Skrivarspråk	UFR II, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Avancerade utskriftsfunktioner	LBP663Cdw: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business LBP664Cx: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodsutskrift ² Touch & Print (NFC) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business	Teckensnitt	LBP663Cdw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt LBP664Cx: 93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark	Gränssnitt och anslutningsalternativ	LBP663Cdw: Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus. iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark	Programvara och skrivarhantering	LBP664Cx: Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus. iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
Pappersutmatning	150 ark	Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux®/Citrix
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Allt-i-ett-kassetter	Kassett 055 svart (2 300 sidor ⁵⁾ ? Kassett 055 H svart (7 600 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 cyan (2 100 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 H cyan (5 900 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 magenta (2 100 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 H magenta (5 900 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 gul (2 100 sidor ⁶⁾ ? Kassett 055 H gul (5 900 sidor ⁶⁾ ?
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade storlekar: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark) Sats för strekkodsutskrift-EIE Sats för MiCard-fäste-B1
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60–163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med glättat papper) Universalfack: 60–176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med glättat papper)	Obs!	¹ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
Dubbsidig utskrift	Automatisk Kassett (standard och tillval): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²	² Tillbehör – Sats för strekkodsutskrift-EIE krävs	³ Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
ALLMÄNNA EGENSKAPER Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)	⁴ Deklarerat buller enligt ISO 9296	⁵ Endast webbdistribution
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 470W Vänteläge: cirka 17,0W eller lägre Viloläge: cirka 0,6W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): i-SENSYS LBP660-SERIEN = 1,0 kWh/vecka ⁸ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	⁶ Baserat på ISO/IEC 19798.	⁷ Skrivaren levereras med startkassett (Svart: 1 200 sidor och c/m/y: 1 200 sidor)
		⁸ Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.	

SNABBA ENFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG MED MÅNGA FUNKTIONER, PERFEKT FÖR SMÅ KONTOR

Snabb och mycket produktiv laserutskrift med funktionsspäckade men ändå kompakta skrivare, perfekta för mindre kontor

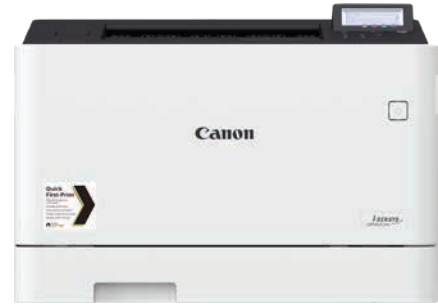

PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 055, svart	3016C002AA	4549292124699
Kassett 055 H svart	3020C002AA	4549292124842
Kassett 055 gul	3013C002AA	4549292124606
Kassett 055 H gul	3017C002AA	4549292124729
Kassett 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Kassett 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Kassett 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Kassett 055 H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019