

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

A3-MULTIFUNKTIONSENHEDER I SORT/HVID MED FORBEDRET CLOUD-TILSLUTNING, DER GIVER JER MULIGHED FOR AT SAMARBEJDE SIKKERT, UANSET HVOR I BEFINDER JER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

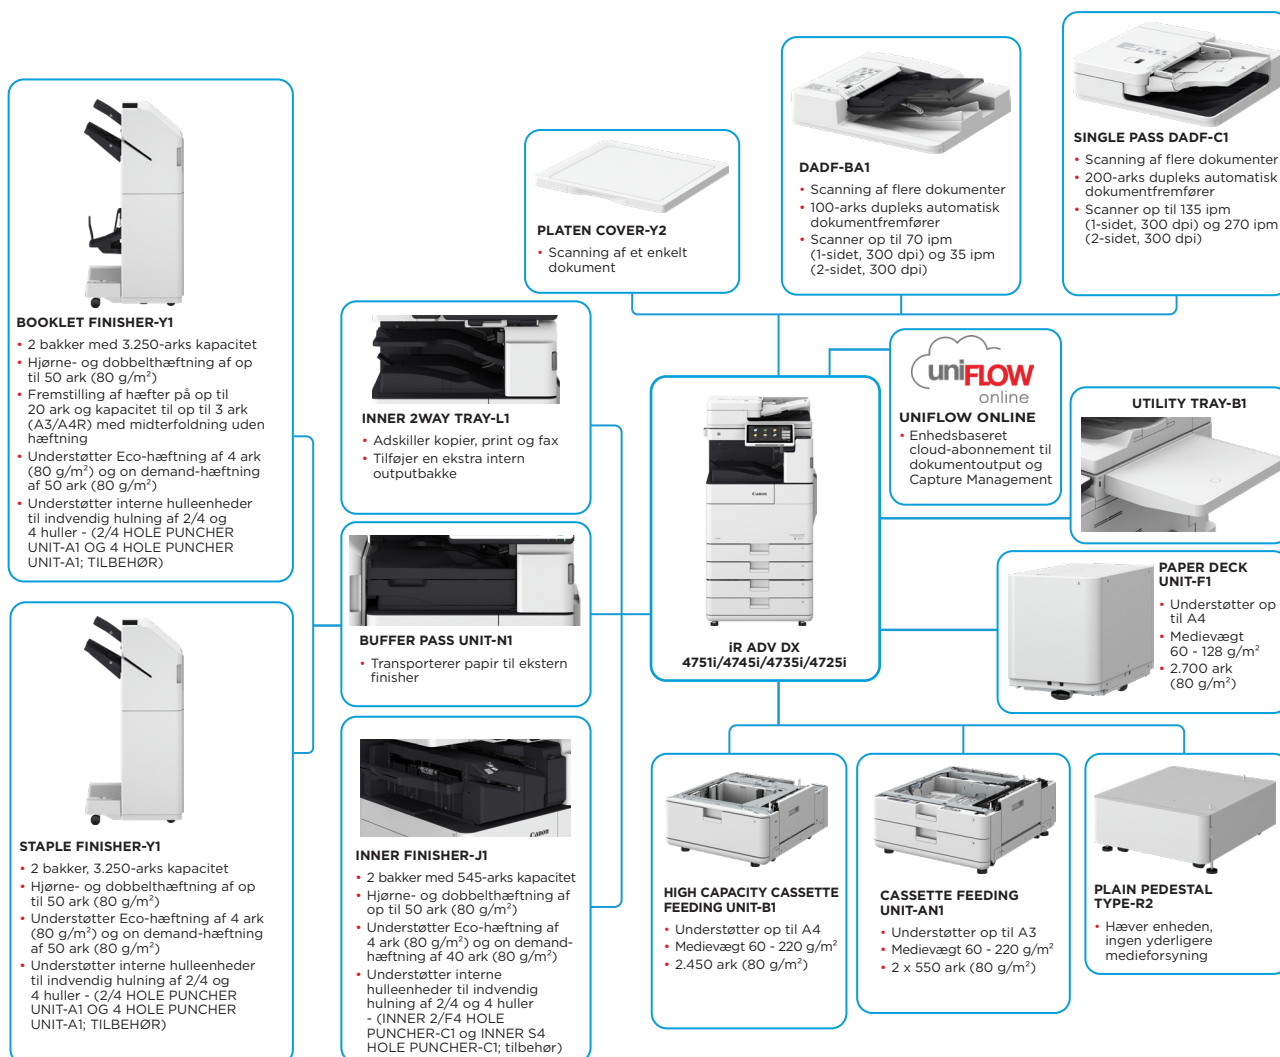

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

HOVEDENHED	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint/Mopria/Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Maskintype	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)		Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internettet forbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Basisfunktioner	1,75 GHz dual core-processor		
Processor	Standard: 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Arial Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ²
Kontrolpanel	Standard: 3,0 GB RAM		PS-skrifttyper: 136 Roman
Hukommelse	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB	Printfunktioner	** Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ** Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Harddiskdrev	* Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.		Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Spejlet harddiskdrev	Tilbehør	Operativsystem	UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere)
Interfacetilslutning	NETVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDEF Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface		PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Pr. juli 2019.
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 og Paper Deck Unit-F1)	KOPISPECIFIKATIONER	
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maks.: 3.350 ark (med Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)	Kopieringshastighed	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R)
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sætsortering, staksortering Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning		iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R)
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet, transparenter, kalkerpapir, labels, Bond, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet		iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R)
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Valgfrit format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert med brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Øverste kassette: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Nederste kassette: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert*: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment-D1 er påkrævet.	Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	iR-ADV DX 4751i: ca. 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: ca. 5,2 sekunder eller mindre
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 220 g/m ² * Tyndt (52 til 59 g/m ²): kun papirfremføring i lodret fiberretning Papirkassetter (øverste/nederste): 60 til 220 g/m ² Duplex: 60 til 105 g/m ²	Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Opvarmningstid	Hurtigstartsmetode: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 24 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)	Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Mål (B x D x H)	Med Platen Cover-Y2: 608 x 713 x 822 mm Med Single Pass DADF-C1: 608 x 722 x 932 mm Med DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 1.116 x 1.160 mm (med Platen Cover Type-Y2 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.166 mm (med DADF-BA1 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) Fuldt konfigureret: 1.811 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben) 1.811 x 1.166 mm (med Single Pass DADF-BA1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben)	Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % - 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Vægt	Med Platen Cover-Y2: Ca. 75,0 kg inkl. toner Med Single Pass DADF-C1: Ca. 87,9 kg inkl. toner Med DADF-BA1: Ca. 81,4 kg inkl. toner	Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, Tilføj forside, tilføj ark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopier ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel
PRINTSPECIFIKATIONER		SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Printhastighed	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4725i: Op til 25 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A4R), op til 15 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A5R)	Valgbar type	Single Pass DADF-C1* eller DADF-BA1 [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. DADF: duplex automatisk dokumentfremfører
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: Op til 200 ark DADF-BA1: op til 100 ark
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL 6, Tilvalg: Adobe®PostScript®3™	Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1*: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m ² Dobbeltidet scanning: 38 til 220 g/m ² * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	Understøttede mediestørrelser	DADF-BA1: Enkeltidet scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbeltidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve)
		Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1: A3: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, brugedefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, brugedefineret format: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600	Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016	Enhedsikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobilenhed, scan til cloud (uniFLOW)	Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), Billeddatalogging, Indstilling af sikkerhedspolitik
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE		MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	Strømkilde	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6A
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600	Strømforbrug	Maks: ca. 1.500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): iR-ADV DX 4751i: 990 W ¹ iR-ADV DX 4745i: 975 W ¹ iR-ADV DX 4735i: 875 W ¹ iR-ADV DX 4725i: 653 W ¹ Standby: ca. 38 W ¹ Dvale: ca. 0,9 W ²
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail-/I-Fax: SMTP, POP3	Støjniveauer	Lydtryksniveau (LWA, m³) Aktiv (1-sided) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B ¹ Referenceniveau: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enheds-signatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enheds-signatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Standby: iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* [*] Referenceniveau: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med sider, originaler i blandede formater, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, afsenders navn (TTI), forskinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over		Blue Angel
SPECIFIKATIONER FOR FAX			
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2		
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Afsendelses-/ modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		
Hurtigkald	Maks. 200		
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forskinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log		
LAGRINGSSPECIFIKATIONER			
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)	Standarder	
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows [®] 8/10 Samtidig forbindelse (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	FORBRUGSSTOFFER	
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB)	Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	C-EXV 53 TONER BK C-EXV 53 TONER BK: 42.100 sider
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	Du kan finde flere oplysninger på vores website https://www.canon.dk/business/
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express[™] [*] Du kan finde flere oplysninger i de tekniske datablade for uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Dokumentssikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print [™]), Modtag dataskikkerhed (Fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), Scanningsikkerhed (krypteret PDF, enheds-signatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret boks med pladsadgangskontrol), send dataskikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdriverttransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentssporing (sikkert vandmærke) ¹ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	Scannersoftware	Network ScanGear
		Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Dokumenthåndtering	Kofax Power PDF (tilvalg)
		PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
		Cassette Feeding Unit-ANI	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Brugerdedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Papirvægt: 60 til 220 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 23,5 kg



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

High Capacity Cassette Feeding Unit-B1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirformat: A4 Papirvægt: 60 til 220 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 28,0 kg	Inner 2/F4 Hole Puncher-C1	(Kræver Inner Finisher-J1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 Strømkilde: Fra Finisher
Paper Deck Unit-F1	Bakkekcapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 60 til 128 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 31,0 kg	Inner S4 Hole Puncher-C1	(Kræver Inner Finisher-J1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra Finisher
OUTPUTMULIGHEDER*	* Papirkapaciteten kan variere afhængigt af papirtype/-sterrelse.	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 Strømkilde: Fra Finisher
Inner 2Way Tray-L1	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5, 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: A4, B5: 250 ark A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m ² Mål (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm Vægt: 0,6 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra Finisher
Inner Finisher-J1	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nederste bakke: A4, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: Ca. 250 ark Kuvvert: 10 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m ² Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 7,3 kg	HARDWARETILBEHØR	
Staple Finisher-Y1	(Kræver Buffer Pass Unit-N1) Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: op til 250 ark Kuvvert: N10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark, Monarch: 30 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m ² Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3, A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m ²) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 31 kg	Kortlæsere	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7
Booklet Finisher-Y1	(Kræver Buffer Pass Unit-N1) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-Y1) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 57 kg	Andet	Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Envelope Feeder Attachment-D1 Numeric Keypad-A1
		SIKKERHEDSFUNKTIONER	
		Datasikkerhed	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 tommer/250 GB HDD-N1 2,5 tommer/1TB HDD-P1
		SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
		Printtilbehør	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1
		Print af stregkoder	Barcode Printing Kit-D1
		Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		ANDRE FUNKTIONER	
		Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Hæftepatron	Staple-P1 Hæftepatron-Y1

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2020